



12.4 GHz N FAILSAFE S.P.D.T. SWITCH

OPTIONS: INDICATOR / TTL DRIVE

R F CHARACTERISTICS

FREQUENCY RANGE : 0 - 12.4 GHz
 IMPEDANCE : 50 Ohms

FREQUENCY (GHz)	0 - 1	1 - 2	2 - 3	3 - 8	8 - 12.4
V.S.W.R <=	1.15	1.20	1.25	1.35	1.50
INSERT. LOSS <=	0.15 dB	0.20 dB	0.25 dB	0.35 dB	0.50 dB
ISOLATION >=	85 dB	80 dB	75 dB	70 dB	60 dB
AVER. POWER (*)	700 W	500 W	400 W	250 W	200 W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

ACTUATOR : FAILSAFE
 NOMINAL CURRENT AT 25° C (±10%) : 140 mA
 ACTUATOR VOLTAGE (Vcc) : 28V (24 to 30V)
 TERMINALS : solder pins (250 Deg.C max./30 sec)
 INDICATOR RATING : 1 W / 30 V / 100 mA
 TTL INPUTS (E) - High level : 2.2 to 5.5V / 800µA at 5V
 - Low level : 0 to 0.8V / 20µA at 0.8V

MECHANICAL CHARACTERISTICS

CONNECTORS : N fem. per MIL C 39012
 LIFE : 1.000.000 cycles
 SWITCHING TIME (nominal voltage;25° C) : < 15 ms
 CONSTRUCTION : splashproof
 WEIGHT : < 185 g

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS



OPERATING TEMPERATURE RANGE (°C) : -40 , +85
 STORAGE TEMPERATURE RANGE (°C) : -55 , +85

(* : average power at 25° C)

4112-9212 This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary


DRAWING

General tolerance: * 0,5 mm

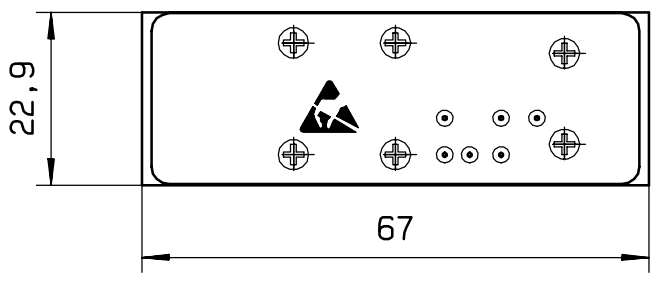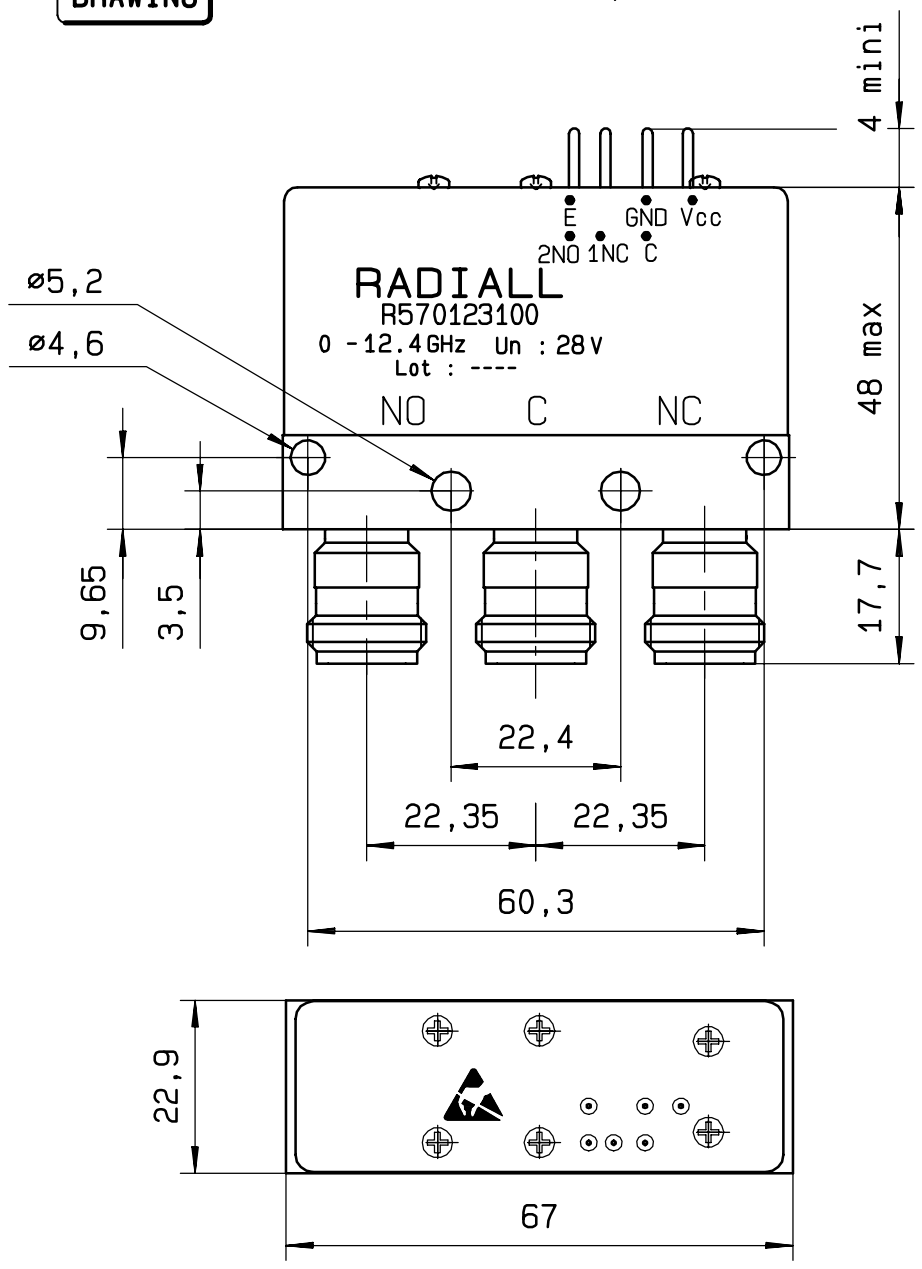

SCHEMATIC DIAGRAM

TTL input	RF continuity	Indicator
E=0	C ↔ NC	C . 1NC
E=1	C ↔ NO	C . 2NO

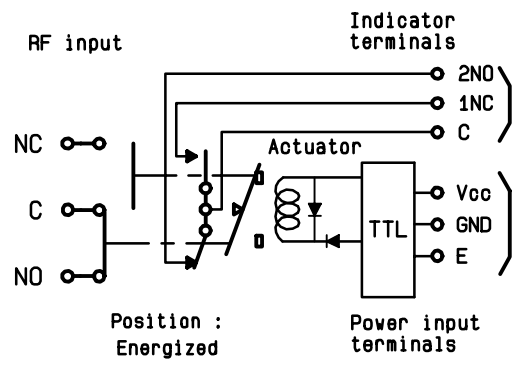

This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary
 4113-9212



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.