

EKI-9508G-MH

EKI-9508G-ML

EN50155 8-Port M12 Managed Ethernet Switch 72/96/110 V_{DC}

EN50155 8-Port M12 Managed Ethernet Switch 24/48 V_{DC}



CE FCC

Features

- Complies with EN50155
- 8 M12 X-coded 10/100/1000Mbps ports
- Power input
 - EKI-9508G-MH: 72/96/110 V_{DC}
 - EKI-9508G-ML: 24/48 V_{DC}
- Operating Voltage
 - EKI-9508G-MH: 50.4~137.5 V_{DC}
 - EKI-9508G-ML: 16.8~60 V_{DC}
- X-Ring Pro supports rapid and predictable convergence
- M12 connector with IP40 protection
- Operating temperature range -40 ~ 70°C

Introduction

The EKI-9500 series switch is designed for railway application with rugged and high EMC performance, being suitable for networking solution for rolling stock and wayside applications. The EKI-9500 series provides M12 connectors for Ethernet/ console/ relay/ power-input connections to ensure tight & robust connectivity, and thus to guarantee reliable operation against environmental disturbances such as vibration and shock on train.

The EKI-9508G-MH & EKI-9508G-ML are managed Ethernet switches that provide 8 x Gigabit Ethernet M12 X-code port interface. The EKI-9508G-MH/ ML features "slim" designs which can be easily deployed with its slender size and make the network deployment easier in crowded carriage/ cabinet.

Specifications

Interface

- I/O Port** 8 x 10/100/1000 BASE-T M12 X-Coded
- Console Port** M12 A-coded
- Power Connector** M12 A-coded

Physical

- Enclosure** Metal
- Protection Class** IP40
- Installation** Wall mount
- Dimensions (W x D x H)** 122.5 x 179.4 x 71.8 mm
- Weight** 1.3kg

LED Display

- System LEDs** PWR1, PWR2, R.M., SYS

Environment

- Operating Temperature** -40 ~ 70°C
- Storage Temperature** -40 ~ 85°C
- Ambient Relative Humidity** 10 ~ 95% (non-condensing)

Power

- Power Consumption** ~5 W (system)
- Power Input** EKI-9508G-MH: 72/96/110 V_{DC}
EKI-9508G-ML: 24/48 V_{DC}
- Operating Voltage** EKI-9508G-MH: 50.4~137.5 V_{DC}
EKI-9508G-ML: 16.8~60 V_{DC}
Dual inputs Supports Overload Current Protection
Supports Reverse Polarity Protection

Certification


- EMI** FCC Part 15 Subpart B Class A
CE EN55032 (CISPR)
EN55024 Class A
- EMS** EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS),
EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (surge),
EN61000-4-6 (CS)
- Shock** IEC 61373
- Freefall** IEC 60068-2-32
- Vibration** IEC 61373
- Rail Traffic** EN50155; EN50121-3-2

L2 Features

- L2 MAC Address** 8K
- Jumbo Frame** 9 KB
- VLAN Group** 4K (VLAN ID 1~4094)
- VLAN** MAC-based VLAN, Protocol-based VLAN,
IP subnet-based VLAN, port-based VLAN,
Q-in-Q (VLAN stacking), GVRP
- Port Mirroring** Per port, multi-source port
- IP Multicast** IGMP snooping v1/v2/v3, MLD snooping,
IGMP immediate leave
- Storm Control** Broadcast, multicast, unknown unicast
- Spanning Tree** IEEE802.1D-STP, IEEE802.1s-MSTP,
IEEE802.1w-RSTP, X-Ring Pro

Dimensions

Unit: mm [in.]

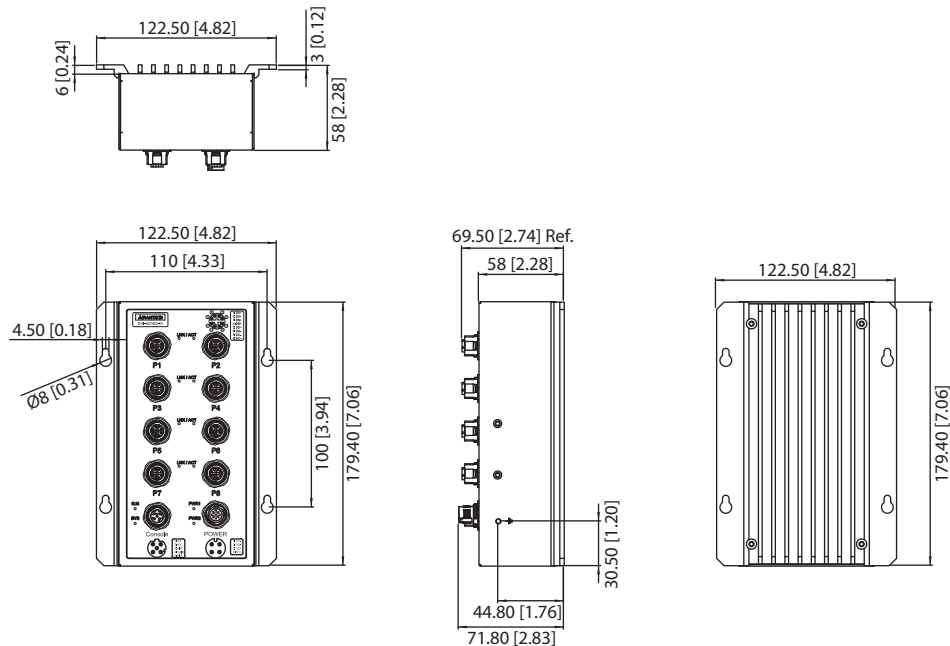

QoS

- **Priority Queue Scheduling** SWW, SP
- **Class of Service** IEEE802.1p-based CoS, IP TOS, DSCP-based CoS
- **Rate Limiting** Egress rate limit
- **Link Aggregation** IEEE802.3ad Dynamic Port Trunking, Static Port Trunking

Security

- **Port Security** Static, dynamic
- **Authentication** 802.1x (port-based, MAC-based), RADIUS, TACACS+
- **ACL** 1K rules
- **Advanced Security** IP source guard, ARP inspection, DHCP snooping

Management

- **DHCP** Client, server, relay, option 66/67/82
- **Access** SNMP v1/v2c/v3, WEB, Telnet, RMON, standard MIB, private MIB
- **Security Access** SSH 2.0, SSL
- **Software Upgrade** TFTP, HTTP, dual image
- **NTP** NTP client

IPv6 Features

- **IPv4/IPv6** IPv4/IPv6 dual protocol stack
- **IPv6** HTTP, SSH, Telnet, TFTP, SNTP, SMTP

Ordering Information

- **EKI-9508G-MH-AE** Layer 2 Managed Switch, 8 x M12 Gigabit Ethernet, 72/96/110 V_{DC} dual power input
- **EKI-9508G-ML-AE** Layer 2 Managed Switch, 8 x M12 Gigabit Ethernet, 24/48 V_{DC} dual power input



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.