
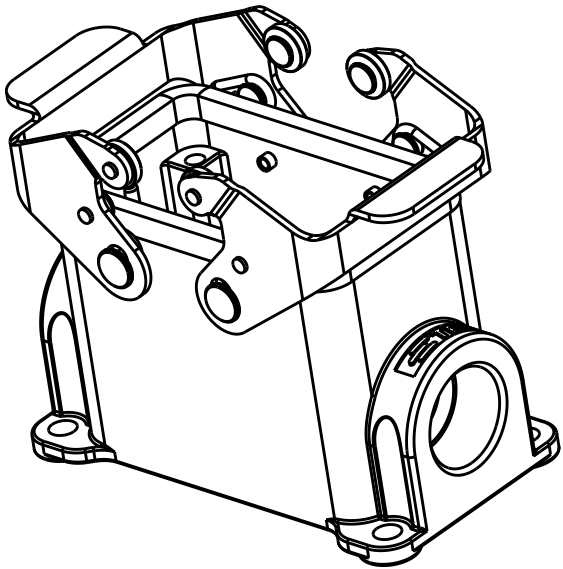


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	25JUN2015	DL	CW

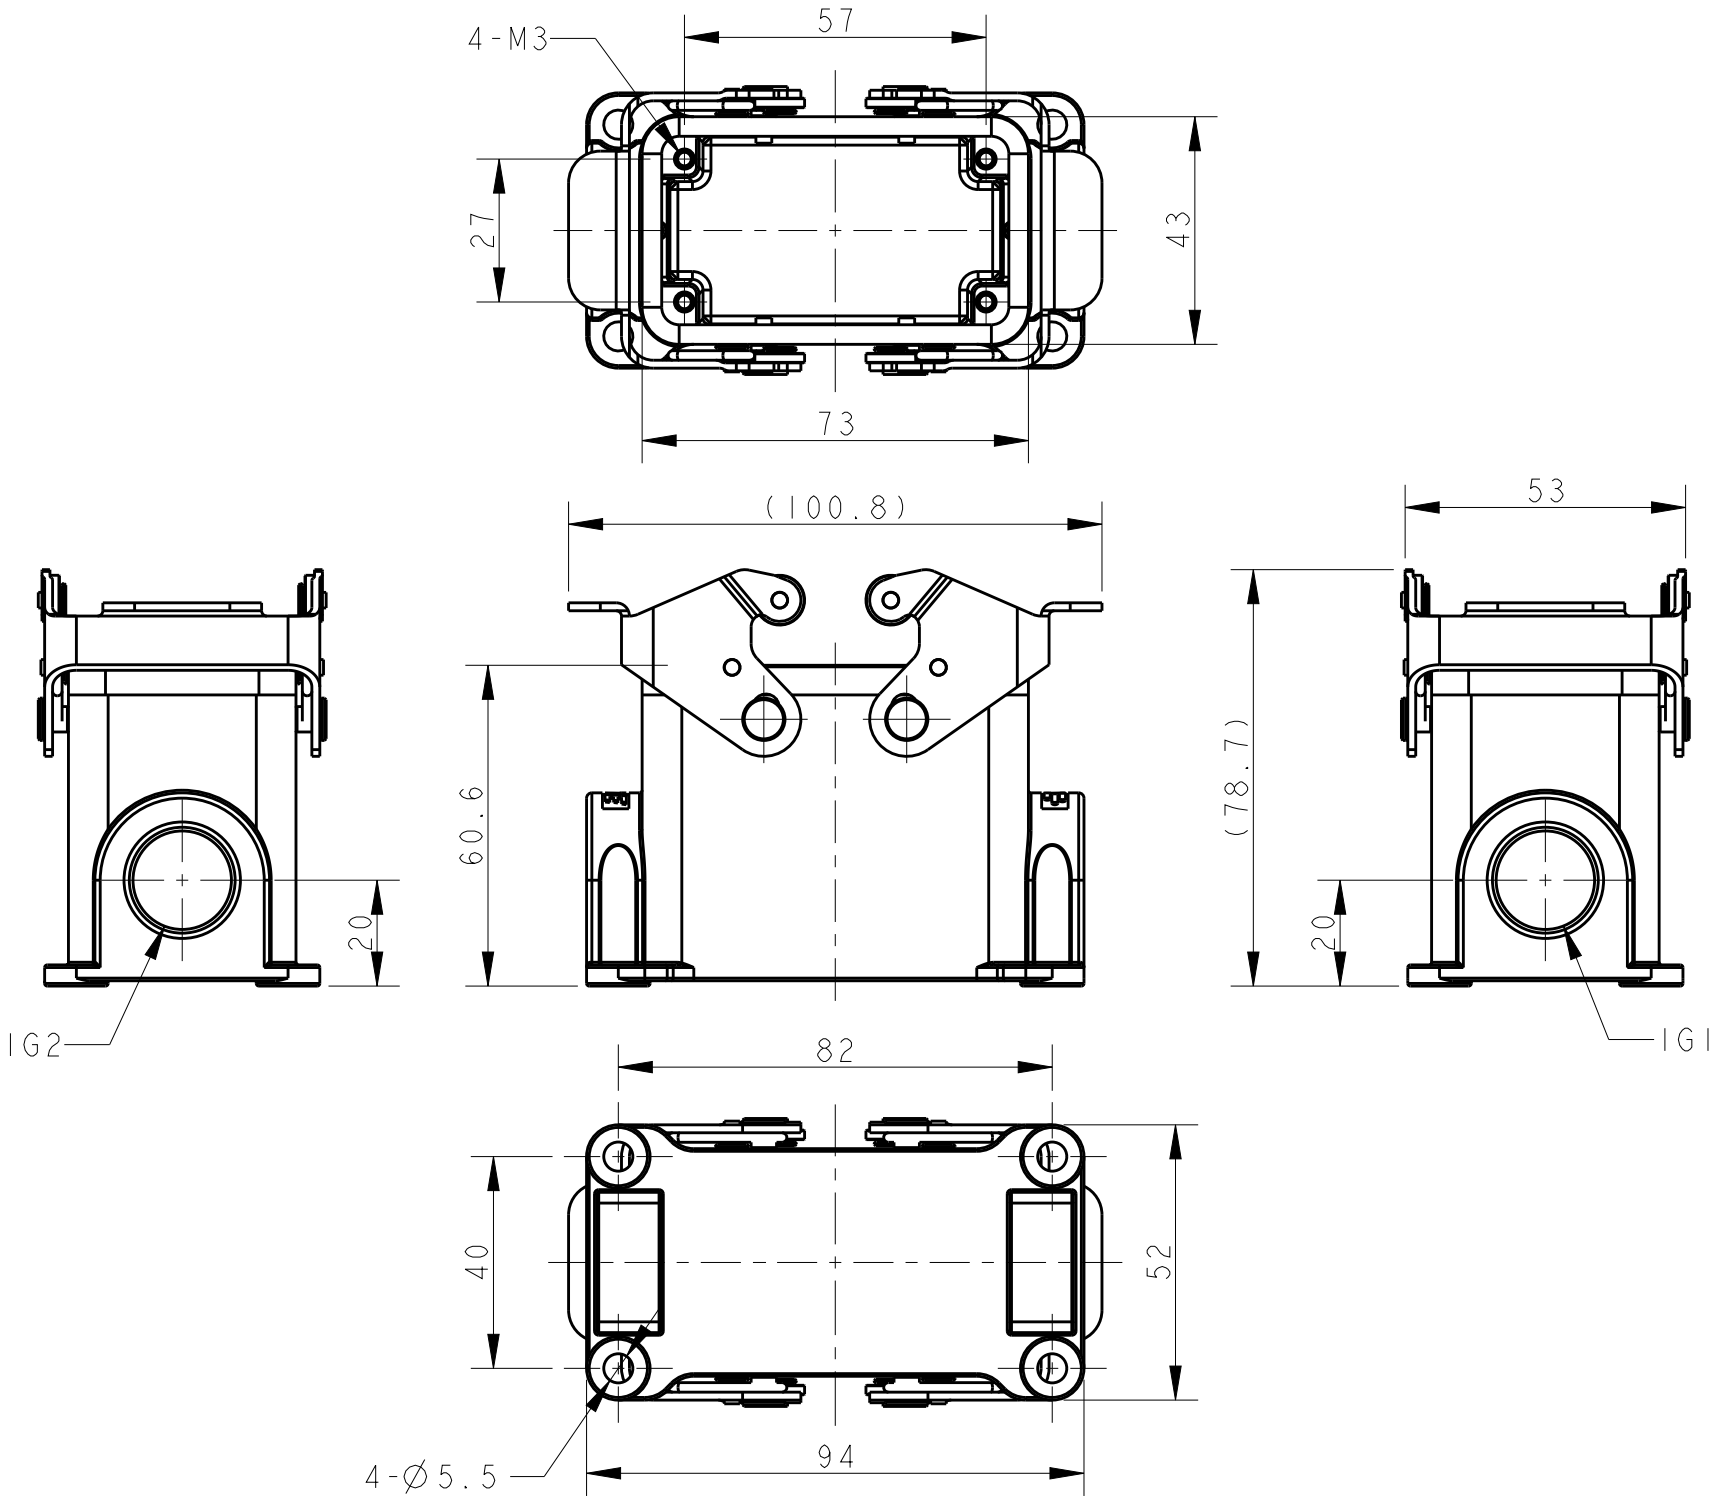

NOTES:
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:
1. 技术参数:
主体材料: 铝合金
表面处理: 粉末喷涂, 灰色
工作温度: -40-+125°C
防护等级: IP65(配合)

TI440101116-000	TYPE I	HI0B-SGRS-PG16	PG16	-
TI440101120-000		HI0B-SGRS-M20	M20	-
TI440101121-000		HI0B-SGRS-PG21	PG21	-
TI440101125-000		HI0B-SGRS-M25	M25	-
TI440101216-000		HI0B-SGRS-2PG16	PG16	PG16
TI440101220-000		HI0B-SGRS-2M20	M20	M20
TI440101221-000		HI0B-SGRS-2PG21	PG21	PG21
TI440101225-000		HI0B-SGRS-2M25	M25	M25
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2

TYPE I: BODY + DOUBLE STAINLESS STEEL LOCKING

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
TBD

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±
FINISH -

DWN DAVID LI 25JUN2015

CHK CHRIS WANG 25JUN2015

APVD XU XIANG 25JUN2015

PRODUCT SPEC
108-137013

APPLICATION SPEC
114-137013

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
HI0B-SGRS-PG/M

SIZE A3

CAGE CODE -

DRAWING NO
C-TI44010XXXX000



RESTRICTED TO -

SCALE 7:10

SHEET 1 OF 2

REV A

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

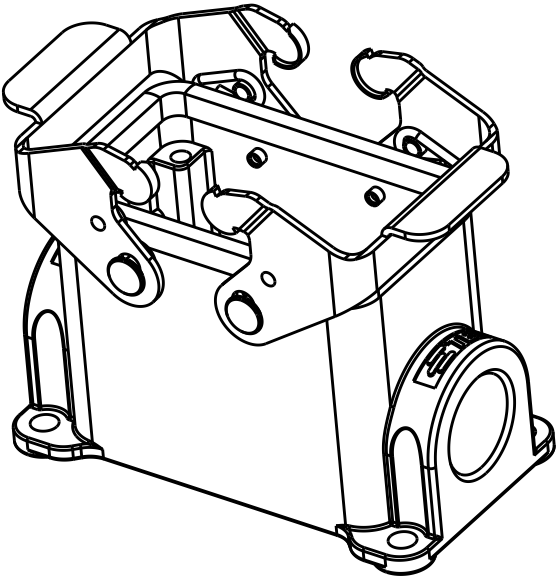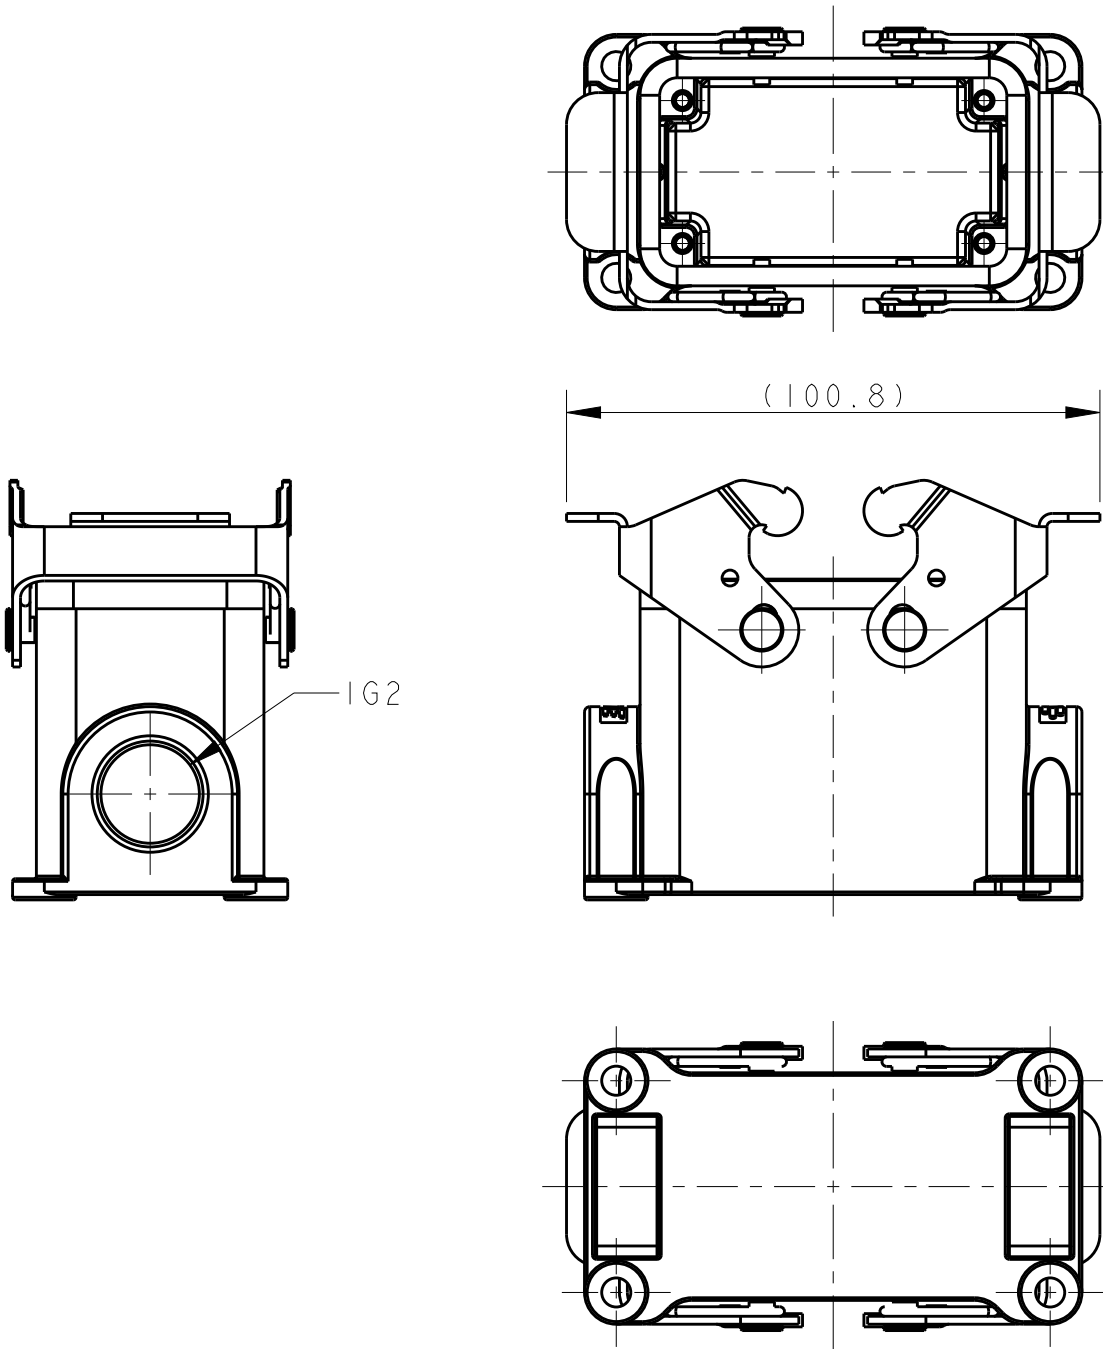

TYPE 2: BODY + DOUBLE STEEL LOCKING
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

TI440102116-000	TYPE 2	H10B-SGR-PG16	PG16	-
TI440102120-000		H10B-SGR-M20	M20	-
TI440102121-000		H10B-SGR-PG21	PG21	-
TI440102125-000		H10B-SGR-M25	M25	-
TI440102216-000		H10B-SGR-2PG16	PG16	PG16
TI440102220-000		H10B-SGR-2M20	M20	M20
TI440102221-000		H10B-SGR-2PG21	PG21	PG21
TI440102225-000		H10B-SGR-2M25	M25	M25
TI440102516-000		H10B-SGR-M25/PG16	M25	PG16
TI440102520-000		H10B-SGR-M25/M20	M25	M20
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
TBD

FINISH
-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±-

1 PLC ±-

2 PLC ±-

3 PLC ±-

4 PLC ±-

ANGLES ±-

DAVID LI 25JUN2015

CHRIS WANG 25JUN2015

XU XIANG 25JUN2015

PRODUCT SPEC
108-137013

APPLICATION SPEC
114-137013

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
H10B-SGR-PG/M

SIZE
A3

CAGE CODE
-

DRAWING NO
C-TI44010XXXX000

RESTRICTED TO
-

SCALE
7:10

SHEET
2 OF 2

REV
A

1470-19 (3/13)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.