
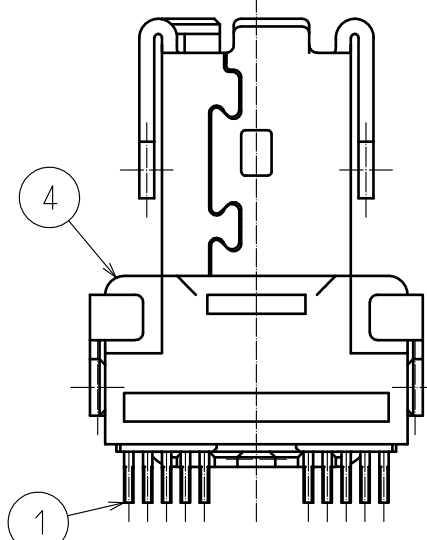
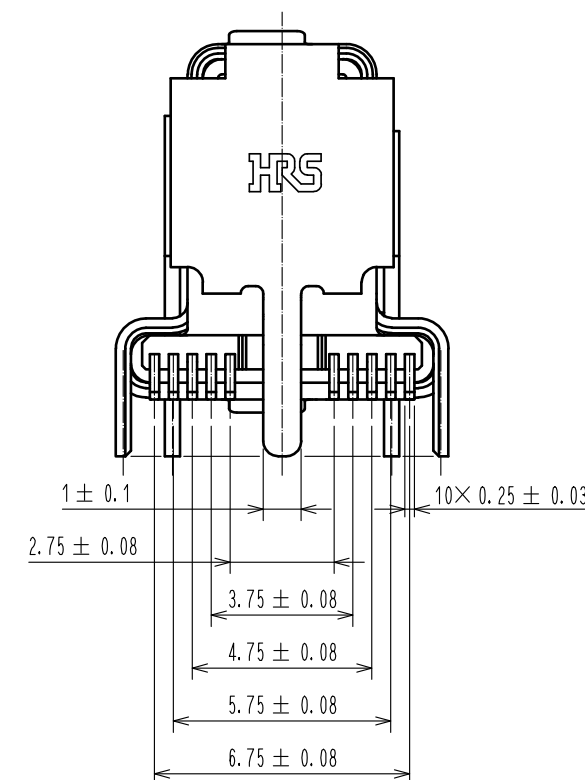



- Notes.
- 1 ➤ Co-planarity is within 0.1 mm.
 2. As for part No.5 the performance remains good even if there are rubbing wounds by the assembly process.
And the performance remains good though there might be a difference in the plating luster between each plating lots.
 - 3 ➤ Per reel : 400 pcs.
 - 4 ➤ Refer to the mated condition diagram for the panel thickness and layout.
 5. This product is mounted by reflow soldering.
Refer to specification sheet ELC-129488-00-00 for reflow soldering.

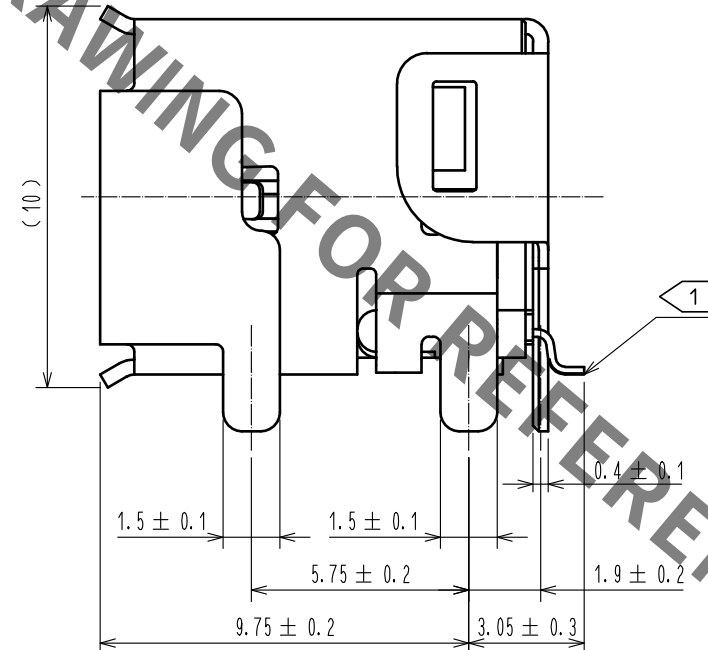

3	Stainless Steel		7	PE	
2	LCP	Gray、UL94V-0	6	PS	
1	Copper Alloy	Contact area : Gold 0.2 μm min. Lead area : Gold 0.03 μm min. Under plating : Nickel 2 μm min.	5	Stainless Steel	Surface : Tin 1 μm min. Under plating : Nickel 0.2 μm min.
			4	LCP	Gray、UL94V-0
	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS


UNITS mm		SCALE 5 : 1		COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-E-00001643	DESIGNED JY. IGA	CHECKED KI. NAGANUMA	DATE 18. 07. 03
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : RI. TAKAYASU		17. 03. 28	DRAWING NO. EDC-129488-00-00			
		CHECKED : KI. NAGANUMA		17. 03. 27	PART NO. IX61G-B-10P			
		DESIGNED : TS. SAKAIZAWA		17. 03. 27	CODE NO. CL251-0026-0-00			
		DRAWN : TS. SAKAIZAWA		17. 03. 27	 			

△ Reference PCB Layout (Connector Mounting Side) (t = 1.6)

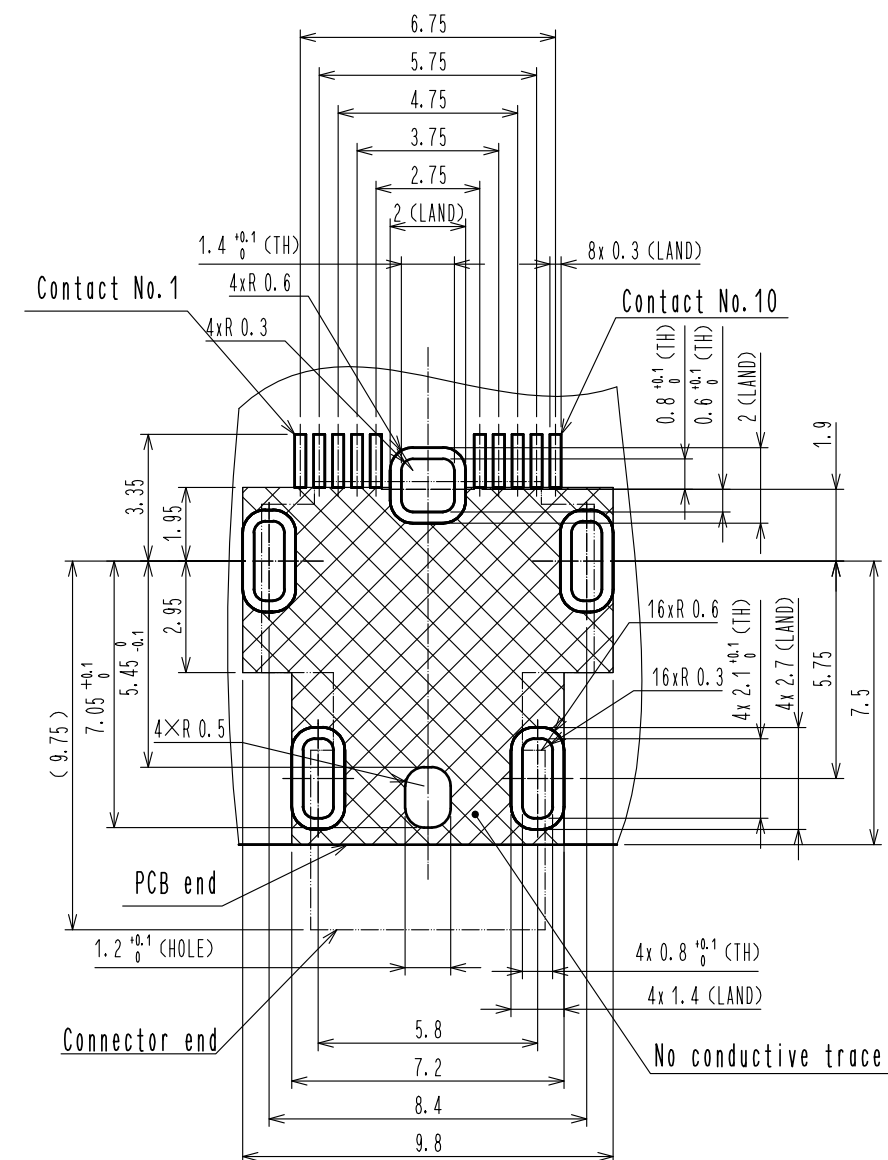


General tolerance is +/- 0.05

□ Reference Metal Mask Layout (t = 0.15)

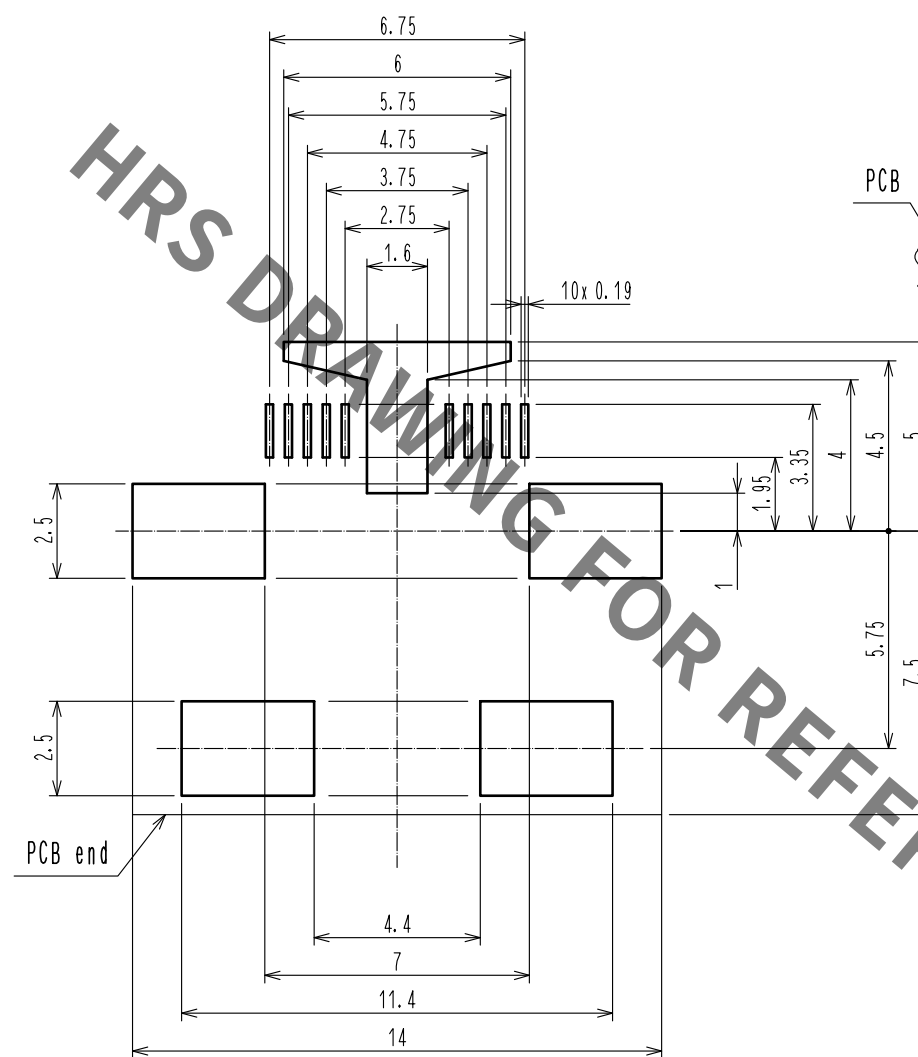


General tolerance is +/- 0.02

Mated Condition (Free)

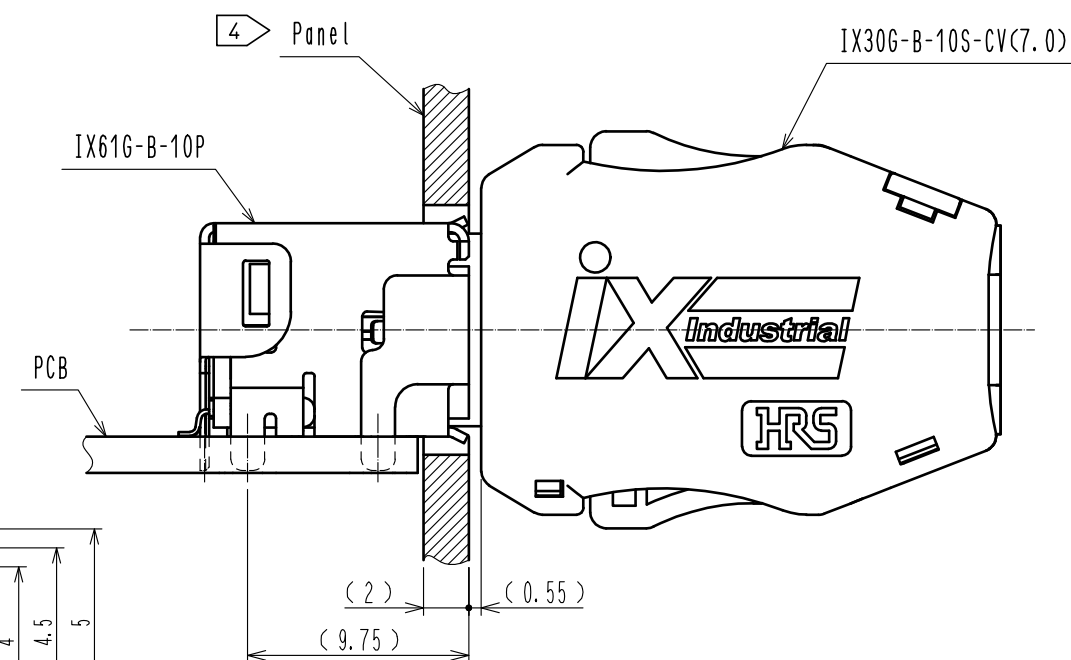

□ Reference Dimensions of Panel Cutout (FREE)

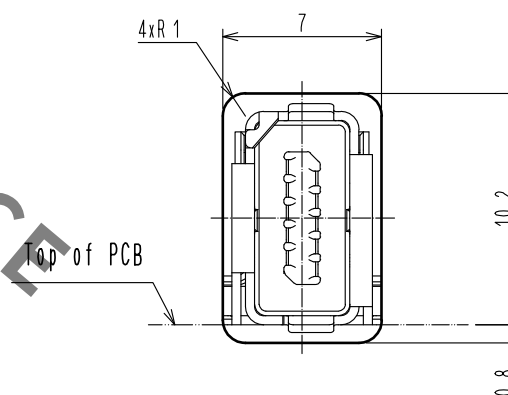

Dimension is reference.


□ Thickness of metal mask is 0.1 mm min.

Metal mask dimensions of the drawings described, are reference dimensions for 0.15 mm thickness metal mask.
Change the metal mask dimensions by thickness of the metal mask, thickness of PCB, component of solder paste and mounting conditions.
Change the metal mask dimensions in case of mounting IX61G-**-10P in parallel.
Change the metal mask dimensions, if there are other mounting parts or implementation pattern around the portion of mounting position of IX61G-**-10P.
Refer to the technical specification (ETAD-E3170-00) for different variations of the metal mask pattern width.

HRS

DRAWING NO.	EDC-129488-00-00
PART NO.	IX61G-B-10P
CODE NO.	CL251-0026-0-00

△ 2/3

**HRS**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.