
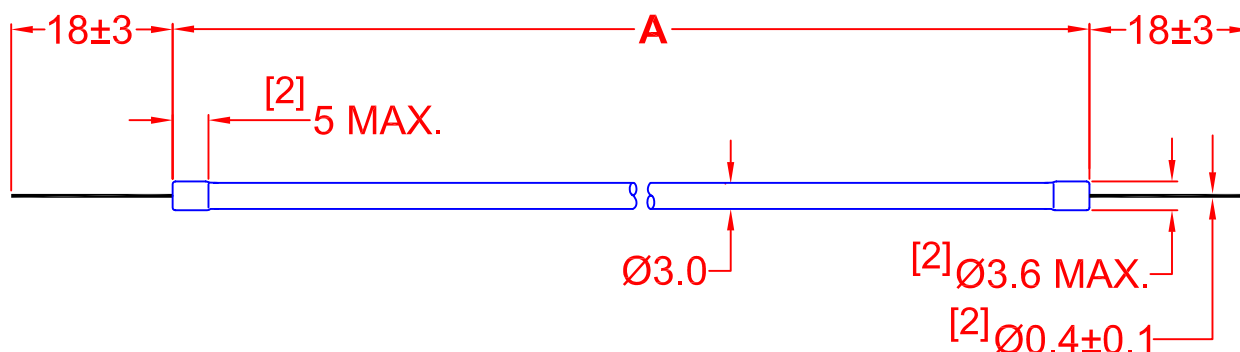




JKL PART NUMBER	LENGTH (A) +/- 2mm	STARTING VOLTAGE VS (Vrms)	OPERATING VOLTAGE VL (Vrms)	OPERATING CURRENT IL (mArms)	LAMP WATTS	PEAK WAVELENGTH nm	OUTPUT INTENSITY uW/cm2 @ 1"	*RATED LIFE HOURS	GLASS PROSPER COLOR
BF325-UV1	25mm	350 350	140 140	2.5 5.0	0.35 0.70	365 365	80 80	5,000 5,000	BLACK
BF350-UV1	50mm	500 500	195 195	2.5 5.0	0.49 0.98	365 365	1600 1600	5,000 5,000	BLACK
BF366-UV1	66mm	550 550	215 215	2.5 5.0	0.54 1.10	365 365	450 450	5,000 5,000	BLACK
BF3100-UV1	100mm	650	260	5.0	1.30	365	1600	5,000	BLACK
BF3120-UV1	120mm	700	280	5.0	1.40	365	1600	5,000	BLACK
BF3130-UV1	130mm	720	300	5.0	1.50	365	1600	5,000	BLACK
BF3150-UV1	150mm	750	335	5.0	1.68	365	1600	5,000	BLACK
BF3160-UV1	160mm	850	345	5.0	1.73	365	1600	5,000	BLACK
BF3221-UV1	221mm	1075	450	5.0	2.25	365	1600	5,000	BLACK
BF3237-UV1	237mm	1150	500	5.0	2.50	365	1600	5,000	BLACK
BF3240-UV1	240mm	1150	500	5.0	2.50	365	1600	5,000	BLACK

ALL SPECIFICATIONS ARE TYPICAL WITH THE LAMP OPERATING AFTER STABILIZATION,
AT AN AMBIENT TEMPERATURE OF 25°C.

Spectral output in the 365nm range is particularly dangerous to human vision. Even though this lamp has low power output, appropriate precautions should be taken at all times.

J	CHNG OUTPUT INTENSITY ON BF3240-UV1	12/10/08	METRIC  THIRD ANGLE PROJECTION	DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1 PL +/- 0.2 2 PL +/- 0.20 ANGLE +/- 0	JKL COMPONENTS CORPORATION TITLE MINIATURE 3.2mm 365nm UV-CCFL					
I	CHNG RATED LIFE HOURS	10/24/08								
H	CHNG OUTPUT INTENSITY FOR BF3130-UV1	2/15/08								
G	CHNG ELECT CHART & ADD NOTE	5/8/06								
F	ADD PART NUMBER BF3160-UV1	8/19/03								
E	ADD PART NUMBER BF3221-UV1	6/18/03	DRAWN BY L. WENGSTROM	APP'D BY DATE L.R. 12/10/08	SIZE A	FSCM NO. 55335	DRAWING NO. BF 3-UV1	REV. NO. DESCRIPTION/ECO NUMBER APP'D DATE - CAD DRAWING - MANUAL REVISIONS NOT PERMITTED SCALE NONE RELEASED DATE 6/3/98 REVISION DATE 12/10/08 REV. NO. J SHEET 1 OF 1		
D	ADD PART NUMBER BF3237-UV1	4/7/00								
C	ADD PART NUMBER BF366-UV1	8/20/99								
B	CORRECT OUTPUT POWER	3/1/99								
A	ADD BF3130-UV1	11/11/98								
	RELEASED - CANCEL ALL BF-3mm Ø UV1 DRAW'S	6/3/98								



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.