

# Waterproof ExStik<sup>®</sup> II pH/Conductivity Meter


**Combination rugged Flat Surface pH electrode**  
Innovative design with flat surface technology for quick on-the-spot  
pH measurements combined with autoranging high accuracy Conductivity cell

## Features:

- Measures 5 parameters including Conductivity, TDS, Salinity, pH, and Temperature using one electrode
- 9 units of measure: pH,  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ,  $\text{mS}/\text{cm}$ , ppm, ppt,  $\text{mg}/\text{L}$ ,  $\text{g}/\text{L}$ ,  $^{\circ}\text{C}$ ,  $^{\circ}\text{F}$
- Analog bargraph indicates trends
- Memory stores up to 25 labeled readings
- Adjustable Conductivity to TDS ratio from 0.4 to 1.0; 0.5 fixed Salinity ratio
- RENEW feature alerts user when electrode needs replacement
- Auto power off and low battery indicator
- Waterproof to IP57
- EC500 meter includes electrode, protective sensor cap, sample cup with cap, four 3V CR-2032 batteries, and 48" (1.2m) neckstrap.
- **Order Conductivity standards and pH buffers separately**
- EC510 Kit includes EC500, 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , 12880 $\mu\text{S}/\text{cm}$  Conductivity calibration standards, pH buffer pouches (1 each of 4, 7, 10pH plus rinse solution), weighted base, 3 sample cups with caps, and case — \$19 Savings



EC510 Kit

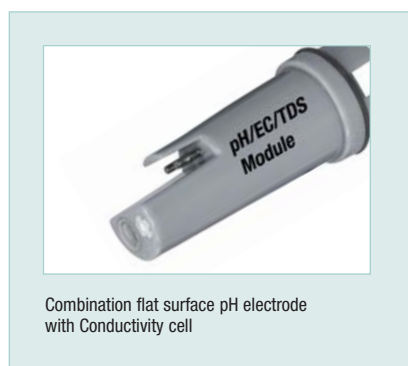

Combination flat surface pH electrode with Conductivity cell

## Ordering Information:

- EC500 .....Waterproof ExStik<sup>®</sup> II pH/Conductivity Meter  
 EC510 .....Waterproof ExStik<sup>®</sup> II pH/Conductivity Meter Kit  
 EC505 .....Spare ExStik<sup>®</sup> II pH/Conductivity cell module for EC500  
 EC-84-P.....84 $\mu\text{S}$  Conductivity Standard (2 bottles - 1 pint each)  
 EC-1413-P.....1413 $\mu\text{S}$  Conductivity Standard (2 bottles - 1 pint each)  
 EC-12880-P..12880 $\mu\text{S}$  Conductivity Standard (2 bottles - 1 pint each)  
 PH4-P .....pH 4 Buffer Solution (2 bottles - 1 pint each)  
 PH7-P .....pH 7 Buffer Solution (2 bottles - 1 pint each)  
 PH10-P .....pH 10 Buffer Solution (2 bottles - 1 pint each)

Specifications	Range	Max Resolution	Basic Accuracy
Conductivity	0 to 199 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , 200 to 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$ , 2.00 to 19.99 $\text{mS}/\text{cm}$	0.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$	$\pm 2\%$ FS
TDS/Salinity	0 to 99.9ppm (mg/L), 100-999ppm (mg/L) 1.00 to 9.99ppt	0.1ppm (mg/L)	$\pm 2\%$ FS
pH	0.00 to 14.00pH	0.01pH	$\pm 0.01\text{pH}$
Temperature	23 $^{\circ}$ to 194 $^{\circ}\text{F}$ (-5 to 90 $^{\circ}\text{C}$ )	0.1 $^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$	$\pm 1.8^{\circ}\text{F}/1^{\circ}\text{C}$
Waterproof	IP57		
Memory	25 datasets		
Dimensions	1.4 x 7.3 x 1.6" (36 x 186 x 41mm)		
Weight	3.8oz (110g)		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.