

SPECIFICATION CONTROL DRAWING


55/0812

TITLE	WIRE, RADIATION-CROSSLINKED, MODIFIED ETFE-INSULATED, NORMAL WEIGHT, OUTER SPACE, 600 VOLT	Date	5-9-11	Revision	G
-------	---	------	--------	----------	---

This specification sheet forms a part of the latest issue of Raychem Specification 55/.

CONDUCTOR - SILVER-COATED COPPER

PRIMARY INSULATION - RADIATION-CROSSLINKED,
MODIFIED ETFE
Primary insulation shall be of a
contrasting pigmentation to that
of the jacket.

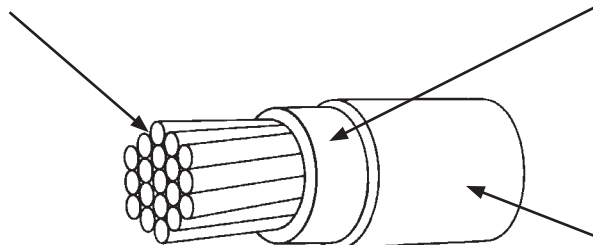

JACKET - LOW OUTGASSING,
RADIATION-CROSSLINKED,
MODIFIED ETFE

TABLE I. CONSTRUCTION DETAILS

PART NUMBER <u>1/</u>	WIRE SIZE (AWG)	CONDUCTOR STRANDING (number x AWG)	DIAMETER OF STRANDED CONDUCTOR (in.)		FINISHED WIRE		
			MINIMUM	MAXIMUM	MAXIMUM RESISTANCE AT 20°C (ohms/1000 ft.)	DIAMETER (in.)	MAXIMUM WEIGHT (lbs/1000 ft.)
55/0812-28-*	28	7 x 36	.014	.015	63.8	.035 ± .002	1.2
55/0812-26-*	26	19 x 38	.018	.019	38.4	.040 ± .002	1.7
55/0812-24-*	24	19 x 36	.023	.025	24.3	.045 ± .002	2.3
55/0812-22-*	22	19 x 34	.029	.031	15.1	.050 ± .002	3.2
55/0812-20-*	20	19 x 32	.037	.039	9.19	.058 ± .002	4.7
55/0812-18-*	18	19 x 30	.046	.048	5.79	.070 ± .003	7.2
55/0812-16-*	16	19 x 29	.052	.054	4.52	.077 ± .003	9.0
55/0812-14-*	14	19 x 27	.065	.068	2.88	.094 ± .003	13.8
55/0812-12-*	12	37 x 28	.084	.087	1.90	.111 ± .003	20.5
55/0812-10-*	10	37 x 26	.106	.112	1.19	.134 ± .004	32.4
55/0812-8-*	8	133 x 29	.158	.169	.658	.195 ± .008	61.9
55/0812-6-*	6	133 x 27	.198	.213	.418	.241 ± .010	94.5

Users should evaluate the suitability of this product for their application. Specifications are subject to change without notice.
Tyco Electronics Corporation also reserves the right to make changes in materials or processing, which do not affect compliance with any specification, without notification to Buyer.

1/ COLORS AND COLOR CODE DESIGNATORS SHALL BE IN ACCORDANCE WITH MIL-STD-681. OTHER CODES AND SUFFIXES MAY BE
ADDED TO THE PART NUMBER. AS NECESSARY, TO CAPTURE ANY ADDITIONAL REQUIREMENTS IMPOSED BY THE PURCHASE ORDER.

TE Connectivity, TE connectivity (logo), TE (logo), and Raychem are trademarks.

DIMENSIONS ARE IN INCHES, AND UNLESS OTHERWISE DESIGNATED ARE NOMINAL.

THIS SPECIFICATION SHEET TAKES PRECEDENCE OVER DOCUMENTS REFERENCED HEREIN.
REFERENCED DOCUMENTS SHALL BE OF THE ISSUE IN EFFECT ON DATE OF INVITATION FOR BID.



Raychem Wire & Cable
501 Oakside Avenue
Redwood City, CA 94063-3800
Phone: 1-800-227-8816
Fax: 1-650-361-6297

TABLE II. PERFORMANCE DETAILS		
PART NUMBER <u>1/</u>	BEND TESTING	
	MANDREL DIAMETER (inch) (± 3%)	WEIGHT (lb) (± 3%)
	CROSSLINKED VERIFICATION	CROSSLINKED VERIFICATION
55/0812-28-*	.375	.250
55/0812-26-*	.375	.500
55/0812-24-*	.500	.750
55/0812-22-*	.500	1.00
55/0812-20-*	.500	1.50
55/0812-18-*	.750	2.00
55/0812-16-*	1.00	2.00
55/0812-14-*	1.00	3.00
55/0812-12-*	1.50	3.00
55/0812-10-*	2.00	3.00
55/0812-8-*	3.00	4.00
55/0812-6-*	4.00	4.00

WIRE RATINGS AND ADDITIONAL REQUIREMENTS

TEMPERATURE RATING: 200°C

Maximum continuous conductor temperature

VOLTAGE RATING: 600 volts (rms) at sea level

COLOR: White preferred

CROSSLINKED VERIFICATION: 300 ± 3°C for 1 hour

IDENTIFICATION AND COLOR STRIPING DURABILITY:

125 cycles (250 strokes) (minimum), 500 g weight

INSULATION ELONGATION: 50% (minimum)

INSULATION FLAWS:

Primary Insulation:

Spark Test, 1.5 kV (rms)

Impulse Dielectric Test, 6.0 kV (peak)

Finished Wire,

Spark Test, 3.0 kV (rms)

Impulse Dielectric Test, 8.0 kV (peak)

INSULATION THICKNESS: .009 in. (minimum) total insulation

RADIATION RESISTANCE: 500 megarads

SHRINKAGE: 230 ± 3°C for 1 hour, 0.125 in. (maximum) in 12 inches

VACUUM STABILITY:

Total Mass Loss (TML), 1.00% (maximum)

Volatile Condensable Material (VCM), 0.10% (maximum)

VOLTAGE WITHSTAND (Post Environmental): 2500 volts (rms), 60 Hz, 5 minutes

PART NUMBER:

The “*” in the part numbers on pages 1 and 2 shall be replaced by a color code designator.

1/ Example: AWG 22, white: 55/0812-22-9

AWG 22, white with a black stripe: 55/0812-22-90

1/ See footer section on page 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.