

Flyback Transformer

For National Semiconductor
LM5000 DC/DC Regulator

This surface mount flyback transformer is designed for use with National Semiconductor LM5000 DC/DC regulator. The core completely encloses the windings to minimize EMI interference. The transformer features very low DCR, 500 Vrms isolation and a leakage inductance rating of just

1.0 μ H. Coilcraft can also custom engineer a transformer to meet your specific requirements.

For free evaluation samples, contact Coilcraft or order them on-line at www.coilcraft.com.

Part number ¹	Inductance ² $\pm 20\%$ (μ H)		Input voltage (V)	Output	DCR max (Ohms)	Leakage Inductance ³ max (μ H)	Turns ratio in:out:aux	Isolation ⁴ (Vrms)
	Pins 1 – 4	Pins 2 – 3						
A0009-AL_	100	100	18 – 55	3.3 V @ 3 A	0.150 (1 – 4) 0.150 (2 – 3) 0.012 (5,6 – 7,8)	1.0	1 : 0.33 : 1	500

1. When ordering, please specify a **packaging** code:

A0009-ALD

Packaging: D = 13" machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (150 per full reel).

B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added (\$25 charge), use code letter D instead.

- Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
 - Leakage inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms from pins 1 to 4 with all other pins shorted.
 - Isolation measured from pin 1 to pins 5 and 6; from 2 to 5 and 6; and from pins 1, 2, 5 and 6 to the core for one minute.
 - Electrical specifications at 25°C.
- Refer to Doc 362 "Soldering Surface Mount Components" before soldering.

Core material Ferrite

Terminations RoHS tin-silver over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

Weight 7.86 g

Ambient temperature -40°C to +85°C

Storage temperature Component: -40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: -40°C to +80°C

Resistance to soldering heat Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles


Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)

Failures in Time (FIT) / Mean Time Between Failures (MTBF)


38 per billion hours / 26,315,789 hours, calculated per Telcordia SR-332

Packaging 150 per 13" reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.5 mm thick, 28 mm pocket spacing, 13.8 mm pocket depth

PCB washing Only pure water or alcohol recommended

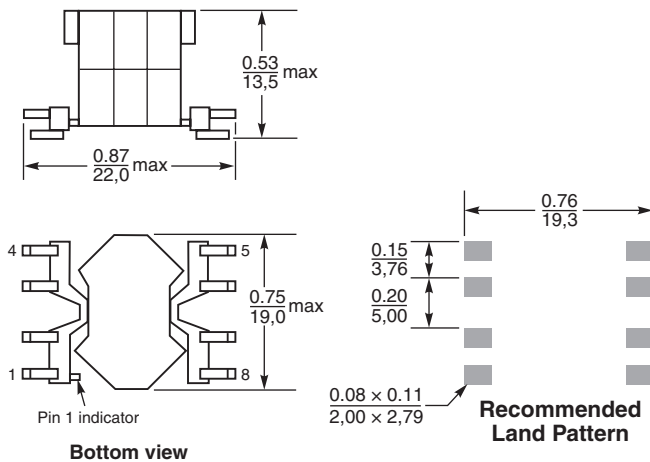

Dimensions are in $\frac{\text{inches}}{\text{mm}}$

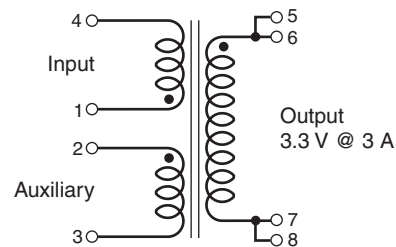



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.