

PCB LAYOUT - COMPONENT VIEW

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATERIAL
 INSULATOR: PBT
 FLAMABILITY RATING: UL94-V0
 COLOR: BLACK
 CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY
 CONTACT TYPE: STAMPED
 CONTACT PLATING: GOLD
 QUALITY CLASS: 3 AS PER CECC 75 301-802
 PITCH: 2.54MM

ENVIRONMENTAL
 OPERATING TEMPERATURE: -40 UP TO 125°C
 COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS



ELECTRICAL
 CURRENT RATING: 3A
 WORKING VOLTAGE: 250V AC
 INSULATOR RESISTANCE: >1000 MOHM
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500V AC/MN
 CONTACT RESISTANCE: 20 mOHM MAX





STANDARD
 CERTIFIED: E323964 / MODEL NUMBER 613-110

SOLDERING
 WAVE PROCESS ONLY

PACKAGING
 BAG

DIMENSION
 A = 2.54 x (NB. PIN - 1)
 B = 2.54x (NB. POSITIONS)

RoHS Compliant				PROJECTION:	GENERAL TOLERANCE		DESCRIPTION: 2.54MM ANGLED PIN HEADER WERI PART NO: 613 0xx 110 21	SIZE A4
				.X = +/- 0.2 .XX = +/- 0.15				
			APPROVAL: RJ	UNIT: MM				
				SCALE:				
H	14-SEP-10	DIMENSION	GG	SHEET: 1/2				
REV	DATE	FILE	BY	DRAW: PEARL				

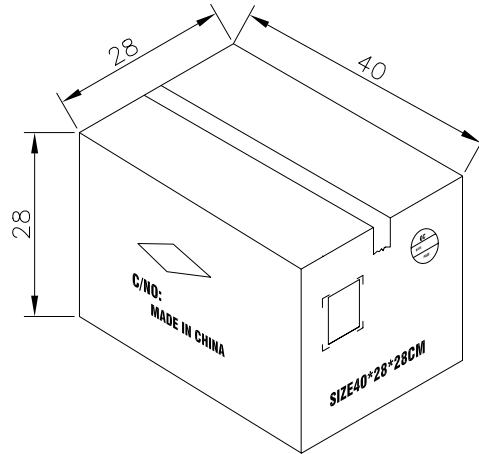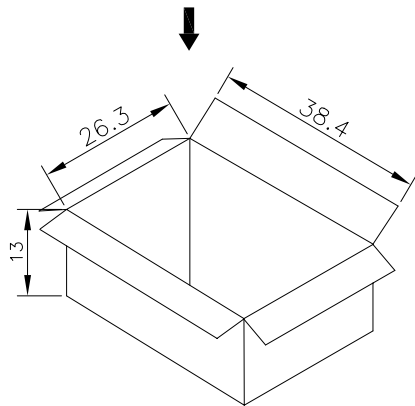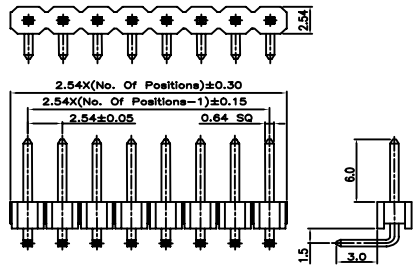

CARTON

Note:

1.Dimension

Inner Carton Size:38.4*26.3*13(CM)


Carton Size:40*28*28(CM)

2.Quantity:

2 Inner Carton/Carton

Pin	Pcs/Bag	Pcs/Inner Carton	Pcs/Carton	Pin	Pcs/Bag	Pcs/Inner Carton	Pcs/Carton
2	2000	30000	60000	22	200	4000	8000
3	2000	30000	60000	23	200	4000	8000
4	2000	30000	60000	24	200	4000	8000
5	1000	13000	26000	25	200	4000	8000
6	1000	13000	26000	26	200	4000	8000
7	1000	13000	26000	27	200	4000	8000
8	1000	13000	26000	28	200	4000	8000
9	1000	13000	26000	29	200	4000	8000
10	500	6000	12000	30	200	4000	8000
11	500	6000	12000	31	200	4000	8000
12	500	6000	12000	32	200	4000	8000
13	500	6000	12000	33	200	4000	8000
14	500	6000	12000	34	200	4000	8000
15	500	6000	12000	35	200	4000	8000
16	500	6000	12000	36	200	4000	8000
17	500	6000	12000	37	200	4000	8000
18	200	4000	8000	38	200	4000	8000
19	200	4000	8000	39	200	4000	8000
20	200	4000	8000	40	200	4000	8000
21	200	4000	8000				

RoHS Compliant			
G			
F			
E	<input type="checkbox"/>		
D	<input type="checkbox"/>		
C	<input type="checkbox"/>		
B	<input type="checkbox"/>		
A	<input type="checkbox"/>		
REV	DATE	FILE	BY



GENERAL TOLERANCE
.X = +/- 0.2
.XX = +/- 0.15



APPROVAL: RJ

UNIT: MM
SCALE:
SHEET: 2/2
DRAW: PEARL

DESCRIPTION: 2.54MM ANGLED PIN HEADER
WERI PART NO: 6130 xx 11021

SIZE
A4



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.