


Formable microwave cable SUCOFORM_250-01

Description

Sucoform: Formstable, hand-formable alternatives to semi-rigid microwave cables
RG401 dimension, 50 Ohm, 18 GHz, 165°C, ø6.3 mm, no jacket

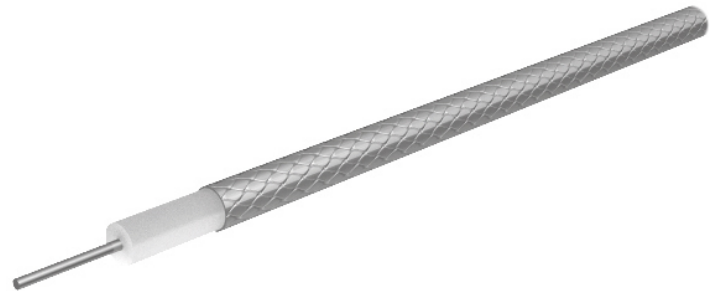

Technical Data

Construction

	Material	Detail	Diameter
Centre conductor	Copper, Silver plated	Wire	1.67 mm
Dielectric	PTFE (Polytetrafluoroethylene)		5.24 mm
Outer conductor	Copper, Tin plated	Tin soaked braid, 100%	6.3 mm

Print: HUBER+SUHNER SUCOFORM 250-01 50 Ohm (PA no.)

Electrical Data

Impedance	50 Ω +/- 2
Operating Frequency	18 GHz
Capacitance	95 pF/m
Velocity of signal propagation	71 %
Signal delay	4.7 ns/m
Screening effectiveness	≥ 100 dB (up to 18 GHz)
Operating voltage	≤ 3.5 kV _{rms} (at sea level)
Test voltage	7.5 kV _{rms} (50 Hz/1 min)

Mechanical Data

Weight		12.5 kg/100 m
Min. bending radius	static	30 mm
		120 mm

Environmental Data

Temperature range	-65 °C ... +165 °C
Installation temperature	-20 °C... +60 °C
Flame propagation test	IEC 60332-1, UL 1581 § 1080 (VW-1)
Halogen free	No
2011/65/EU (RoHS - including 2015/863 and 2017/2102)	compliant
1907/2006/EC (REACH)	compliant
2000/53/EC (ELV)	compliant
2012/19/EU (WEEE)	no special marking needed

Additional Information

Ordering Information

Order as SUCOFORM_250-01

Remarks

(For details refer to the HUBER+SUHNER RF CABLES GENERAL CATALOGUE or contact your nearest HUBER+SUHNER partner)

Suitable Connectors

Cable group Y14 5 mm / 50 Ohm

Formable microwave cable SUCOFORM_250-01

Matrix typical Attenuation [formula: $(a \cdot f^{0.5} + b \cdot f)$] and maximum Power CW [formula: $(p/f^{0.5})$]

Coefficients:

a = 0.21

b = 0.031

$f_{max} = 18$

P at 1GHz = 920

Frequency (GHz)	Nom. attenuation (dB / m) sea level 25° C ambient temperature	Nom. attenuation (dB / ft) sea level 25° C ambient temperature	Max. CW power (W) sea level 40° C ambient temperature
0,9	0,23	0,069	970
1,8	0,34	0,103	686
2,7	0,43	0,131	560
3,6	0,51	0,155	485
4,5	0,58	0,178	434
5,4	0,66	0,200	396
6,3	0,72	0,220	367
7,2	0,79	0,240	343
8,1	0,85	0,259	323
9,0	0,91	0,277	307
9,9	0,97	0,295	292
10,8	1,02	0,312	280
11,7	1,08	0,329	269
12,6	1,14	0,346	259
13,5	1,19	0,363	250
14,4	1,24	0,379	242
15,3	1,3	0,395	235
16,2	1,35	0,411	229
17,1	1,4	0,426	222
18,0	1,45	0,442	217

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HUBER+SUHNER:](#)

[SUCOFORM_250-01](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.