

Features

Line Inductors

- Tested and proved in RECOM filter design
- RoHS2+ compliant
- SMD



RLS-126

Line Inductors for RECOM Power Supply



Model Numbering

RLS-126-R
 Inductance ——— Packaging ⁽¹⁾

Notes:


Note1: with suffix „-R“, standard packaging tape and reel
 without suffix optional airbag packaging

Specifications (measured @ Ta= 25°C, unless otherwise stated)


BASIC CHARACTERISTICS

Parameter		Condition	Value
Inductance	L	100kHz/10mV	12.0µH ±20%
DC Resistance	RDC	@ 25°C	420mΩ max.
Rated Current	I _R	ΔT ≤ 40°C	0.80A max.
Saturation Current	I _{sat}	I ΔL/LI < 10%	1.4A typ.

Inductance vs. Current graph

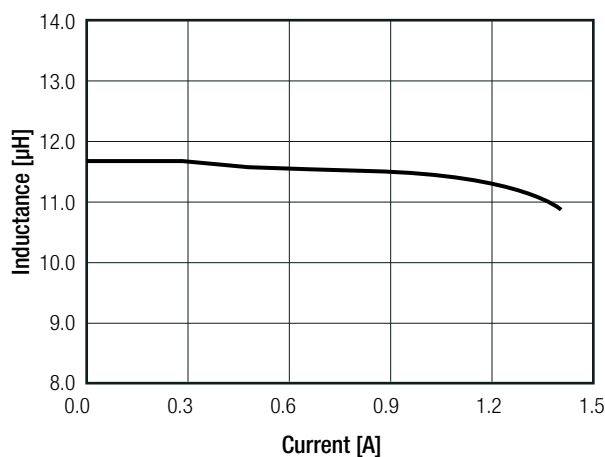

Impedance graph

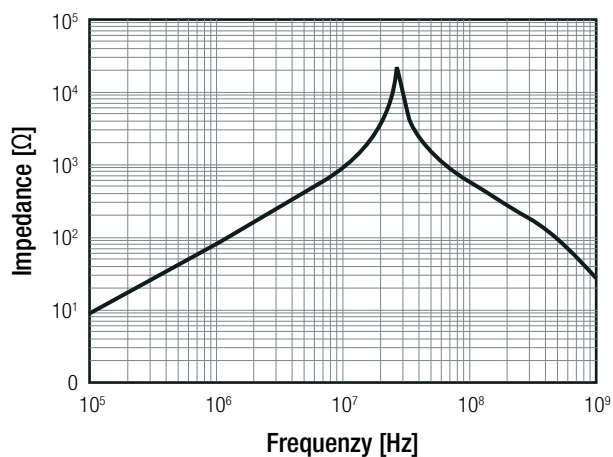

Specifications (measured @ Ta= 25°C, unless otherwise stated)


ENVIRONMENTAL

Parameter	Condition	Value
Operating Temperature Range	with derating	-40°C to +125°C
Operating Humidity	non-condensing	95% RH max.


DIMENSION AND PHYSICAL CHARACTERISTICS

Parameter	Type	Value
Dimension (LxWxH)		4.5 x 3.2 x 2.6mm
Weight		0.15g typ.

Dimension Drawing (mm)




Recommended Footprint Details



Tolerance: xx.x= ±0.5mm

APPLICATION INFORMATION

Classification Reflow Profile for SMT

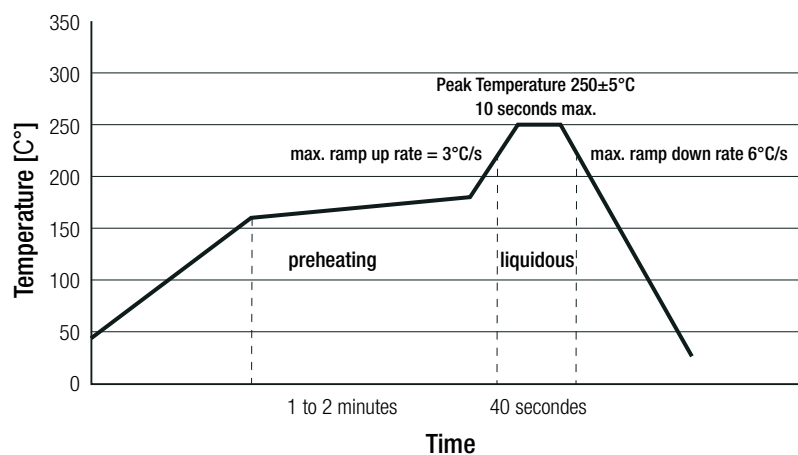

Specifications (measured @ Ta= 25°C, unless otherwise stated)

PACKAGING INFORMATION		
Parameter	Type	Value
Packaging Dimension (LxWxH)	tape and reel (carton)	355.0 x 340.0 x 35.0mm
	airbag	120.0 x 100.0 x 30.0mm
Packaging Quantity	tape and reel	2000pcs
	airbag	50pcs
Tape Width		12.0mm
Storage Temperature Range		-55°C to +125°C
Storage Humidity	non-condensing	95% RH max.

The product information and specifications may be subject to changes even without prior written notice. The product has been designed for various applications; its suitability lies in the responsibility of each customer. The products are not authorized for use in safety-critical applications without RECOM's explicit written consent. A safety-critical application is an application where a failure may reasonably be expected to endanger or cause loss of life, inflict bodily harm or damage property. The applicant shall indemnify and hold harmless RECOM, its affiliated companies and its representatives against any damage claims in connection with the unauthorized use of RECOM products in such safety-critical applications.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.