

TUNING FORK CRYSTAL UNIT (Cylinder Type)

RoHS compliant / Pb free



CFS-206 · CFS-145



■ FEATURES

- Frequency range : 32.768kHz
- External dimensions (mm)
CFS-206 Φ : 2.0 x L : 6.2
CFS-145 Φ : 1.5 x L : 5.1
- Applications
Watch / Clock / Security devices /
Consumer products


■ DIMENSION [mm]

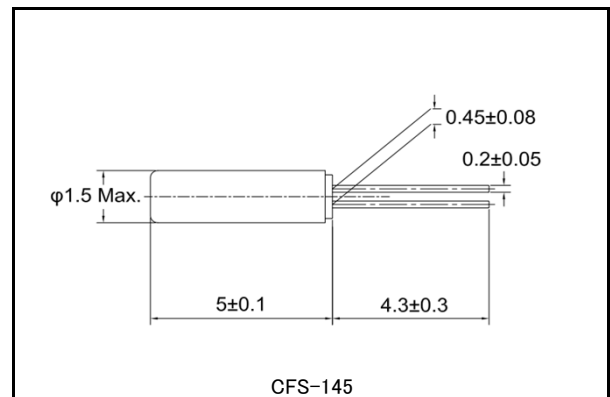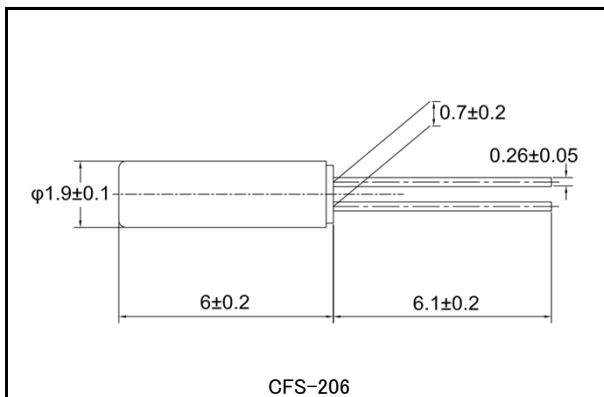

■ STANDARD SPECIFICATIONS

Item	Model	CFS-206	CFS-145	Conditions
Nominal Frequency	f_0	32.768kHz		
Frequency Tolerance	$\Delta f/f_0$	$\pm 5\text{ppm} / \pm 10\text{ppm} / \pm 20\text{ppm}$		at 25°C
Load capacitance	C_L	6.0pF / 7.0pF / 8.0pF / 12.5pF		Please specify your requirement
Operating Temperature Range	T_{OPR}	-20°C ~ +70°C		
Storage Temperature Range	T_{STR}	-40°C ~ +85°C		
Turnover Temperature	T_M	25°C ± 5°C		
Temperature Coefficient	β	$-0.034 \pm 0.006\text{ppm}/^\circ\text{C}^2$		
Motional (series) resistance	R_1	35K Ω Max.	40K Ω Max.	at 25°C
Level of drive	DL	1 μ W Max.		
Aging (first year)	$\Delta f/f_0$	$\pm 3\text{ppm}$ Max.		25°C ± 3°C
Shunt capacitance	C_0	1.2pF Typ.	1.0pF Typ.	


■ PART NUMBERING SYSTEM

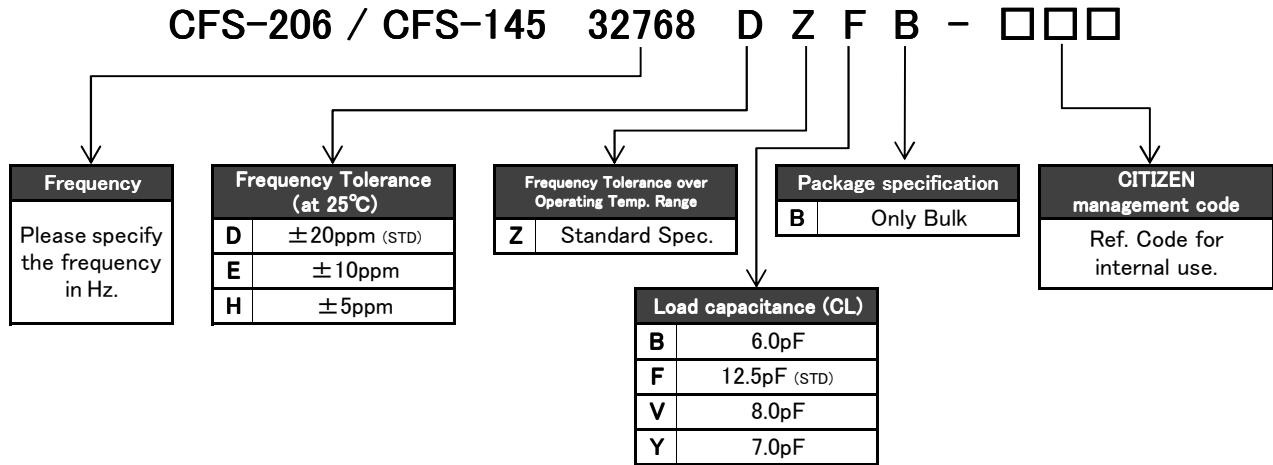

*Please contact us for specifications available.

■ Part Marking [standard]

CFS-206

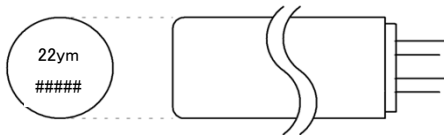

22 : Manufacture's ID Code

y : The last digit of production year


m : Production month (See Table.1)

: Production Lot No.

Table.1

Month	Jan	Feb	...	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	...	9	X	Y	Z

CFS-145




No marking

■ Handling Notes

Mounting

Soldering the body of cylinder type crystal unit must be strictly avoided as it may cause significant deterioration in characteristics of the product.


Rubber adhesive is recommended for mounting.

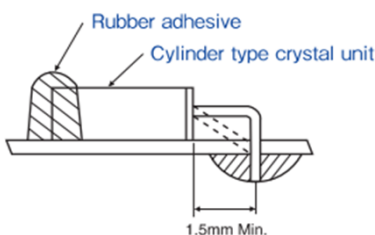

Bending Lead

Hold the body of crystal unit by hand, and the part to be bent with tweezers leaving more than 1.5mm of lead from the body case. (3.0mm is recommended)

Bend the lead 90° holding with the tweezers. Pulling the lead strongly may crack the hermetic seal glass at the root of the lead and may cause the airtightness and the characteristics to deteriorate.

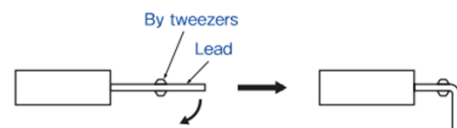



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.