


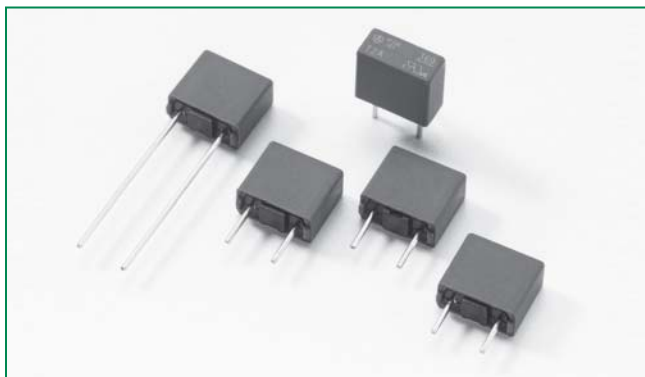

Description

TE5®, Time-lag type, 300V rated and designed in accordance to IEC60127-3.

Features

- Lead-free
- Reduced PCB space requirements
- Direct solderable or plug-in versions
- Internationally approved
- Low internal resistance
- Shocksafe casing
- Vibration resistant
- Halogen free

Applications

- Electronic Ballast

Agency Approvals

Agency	Agency File Number	Ampere Range
cULUS	E67006	1A - 6.3A
PS E JET	JET 1896-31007-2002	1A - 5A


Electrical Characteristics for Series

% of Ampere Rating	Opening Time
150%	1 Hour, Minimum
210%	120 sec., Maximum
275%	400 ms., Min.; 10 sec., Max.
400%	150 ms., Min.; 3 sec., Max.
1000%	20 ms., Min.; 150 ms., Max.


Electrical Characteristics Specifications by Item

Amp Code	Amp Rating (A)	Max Voltage Rating (V)	Breaking Capacity 50-60Hz/cosφ =1	Voltage Drop 1.0 x I _N max. (mV)	Power Dissipation 1.5 x I _N max. (mW)	Melting Integral 10 x I _N min. (A²s)	Agency Approvals	
							cULUS	PS E JET
1100	1.00	300	50A@300VAC	115	400	5.80	X	X
1160	1.60	300		95	600	13.50	X	X
1200	2.00	300		90	700	21.00	X	X
1315	3.15	300		80	1100	55.00	X	X
1400	4.00	300		75	1200	100.00	X	X
1500	5.00	300		70	1000	90.00	X	X
1630	6.30	300		65	1200	126.00	X	

Average Time Current Curves

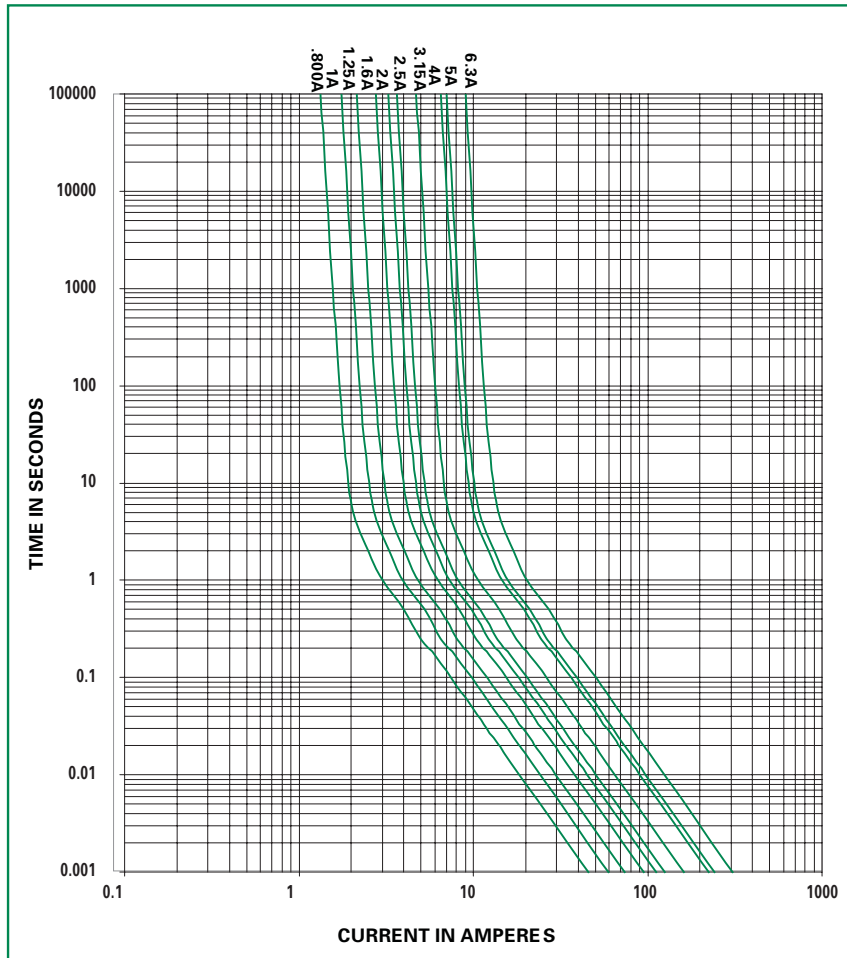

Temperature Derating Curve

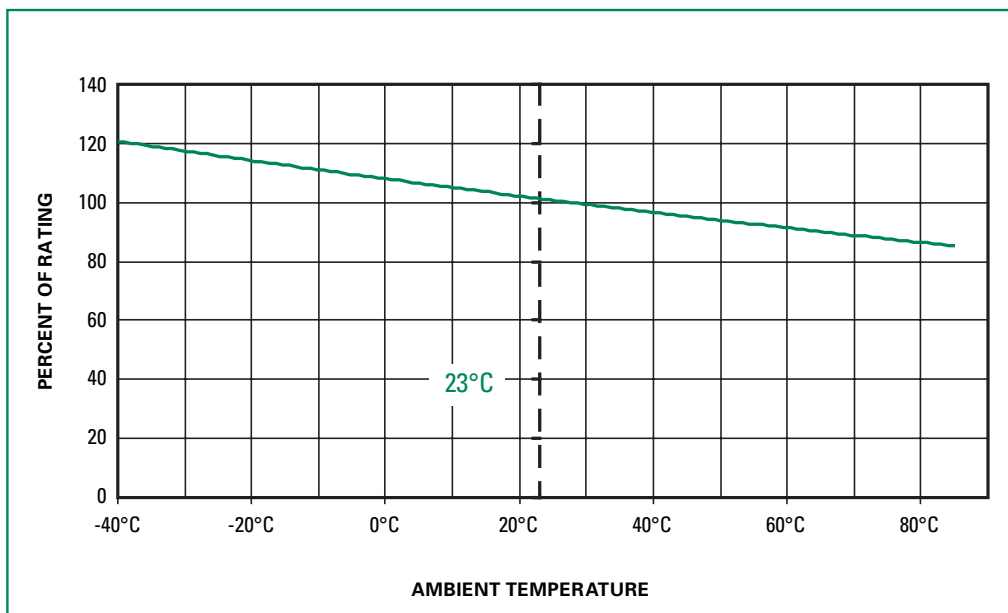


Product Characteristics

Materials	Base/Cap: Brown Thermoplastic Polyamide PA6.6, UL 94 V0 Round Pins: Tin-plated Copper
Lead Pull Strength	10 N (IEC 60068-2-21)
Solderability	260°C, ≤ 3s (Wave) 350°C, ≤ 1s (Soldering Iron)
Soldering Heat Resistance	260°C, 10s (IEC60068-2-20) 350°C, 3s (Soldering Iron)


Operating Temperature	-40°C to +85°C (considerde-rating)
Climatic Category	-40°C / +85°C / 21days (EN60068-1,-2-1,-2-2,-2-78)
Stock Condition	+10°C to +60°C relative humidity 75% yearly average, without dew, maximum value for 30 days-95%
Vibration Resistance	24 cycles at 15min. Each (EN60068-2-6) 10 - 60 Hz at 0.75 mm amplitude 60 - 2000 Hz at 10g acceleration

Dimensions

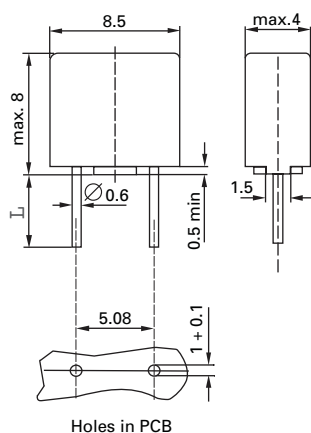

Long Leads (L=18.8mm)
Short Leads (L=4.3mm)

Part Numbering System



Packaging

Packaging Option	Quantity	Packaging Code
369 Series		
Tape & Ammopack	1,400	000
Short Leads	1,400	044



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.