THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ANDERUNGEN IM DER TECHNISCHEN FORTSCHRITT DURCH ZUNG VORBEHALTEN. DEN ANSCHLIESSENDEN ORGANISATION SOLLTEN DIESE ZEICHNUNGSDOKUMENTE ZU ANDERN.

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI ZUR VEROFFENTLICHUNG
AUG 2000

© COPYRIGHT 19 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH
PASSEND ZU:

LOC	DIST
A1	–

PROJEKT NR.: EGLPC00537

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P.	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	C2	RIB AT THE RASTHOOK ADDED	05JAN2007	HA	SZB
	C3	NOTE 29 AND SHEET 2 ADDED	22FEB2007	OfL	SZB

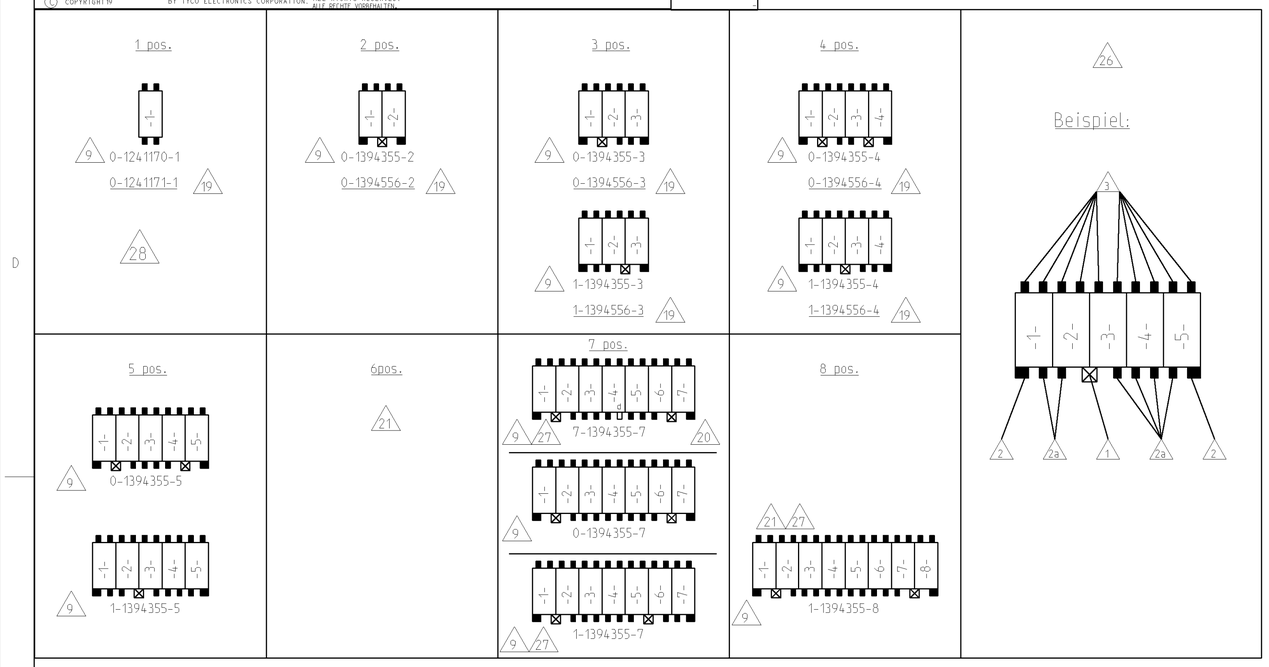

1. LOCKING DEVICE BETWEEN CAVATY-NO.
   Verrastung zwischen Kammer-Nr.
2. KEYING RIB ON FIRST AND LAST CAVITY SEE 13
   Kodierrippen bei erster und letzter Kammer
2a. TYPICAL KEYING RIB SEE 13
   Typische Kodierungsrippen
3. POLARIZATION RIB (ALL) SEE 13
   Polarisierungsrippen (alle)
4. AMP LOGO, MATERIAL DISCRIPTION (PA6.6)
   AMP LOGO, Materialbezeichnung (PA6.6)
5. CONNECTOR WITH DOUBLE WIRE FOR WIRE RANGE: (ONLY 6)
   0.5÷0.5, 0.5÷0.75, (SEE APPL.SPEC.NO.114-18288
   Connector mit Doppelanschlag fuer Litze: (nur 6)
   0.5÷0.5, 0.5÷0.75, siehe Appl.Spec.Nr.114-18288
6. CONNECTOR WITH SINGLE WIRE FOR WIRE RANGE: 0.35-1.5mm²
   (SEE APPL.SPEC.NO.114-18382). 0.35-1.0mm² SEE 6, 1.0-1.5mm² SEE 19
   Connector mit Einzelanschlag fuer Litze: 0.35-1.5mm²
   (siehe Appl.Spec.Nr.114-18382). 0.35-1.0mm² siehe 6, 1.0-1.5mm² siehe 19
7. STRANDED WIRE BENT TO 90° (ONLY FOR SINGLE WIRE POSSIBLE)
   Litze 90° gebogen (nur bei Einzelanschlag moeglich)
8. AMP NO. (HOUSING PN), PRE- AND SUFFIX ONLY
   AMP Nr. (Gehaeuse PN), nur Vor- und Nachstrichzahl
9. CAVITY LOADED WITH CONTACT FOR DGB 0.35-1.0mm² (CuZn30 POSTTINNED)
   Kammer bestueckt mit Kontakt fuer DGB 0.35-1.0mm² (CuZn30 posttinned)
10. PACKAGING SEE DRAWING PN 725738 AND SPEC. 107-18008
    Verpackung siehe Zeichnung PN 725738 und Verpackungsanweisung 107-18008
11. CONTACT POSITION IN CAVITY
    Kontaktlage in Kammer
12. ASS'Y PN. ONLY PRE- AND SUFFIX. ATTENTION: IDENTIFICATION OF THE COMPLETE ASS'Y PN ONLY POSSIBLE WITH PRE-, SUFFIX, MATERIAL 4 AND CHART. THE COMPLETE ASS'Y PN IS VISIBLE ON PACKAGING
    Ass'y PN nur Vor- und Nachstrichzahl. Achtung: Identifizierung der kompletten Ass'y PN nur mit Vor-, Nachstrichzahl, Material 4 und Tabelle moeglich. Die komplette Ass'y PN ist auf der Verpackung ersichtlich
13. NOTE 2 2a 3 IN PROCESS CUT OFF INDIVIDUAL
    Im Prozess beliebig abschneidbar
14. SLOT ACCEPT TAB 6.3x0.8, 4.8x0.8 AT DIN e.g. 46244
    Kontaktbereich geeignet fuer Tab 6.3x0.8, 4.8x0.8 nach DIN z.B. 46244
15. WIRE SUPPORT
    Drahtunterstuetzung
16. REEL CLIPS CAN BE CUT OFF
    Reelverrastung kann abgeschnitten werden
17. MATING STOP
    Tiefenanschlag
18. HSG. CAVITY NO.
    Gehaeuse Kammer Nr.
19. CAVITY LOADED WITH CONTACT FOR DGB 1.0-1.5mm² (CuNiSi POSTSILVERED)
    Kammer bestueckt mit Kontakt fuer DGB 1.0-1.5mm² (CuNiSi postsilvered)
20. ATTENTION: KEYING RIB "4d" FROM THIS SPECIAL VARIETY HAS ANOTHER HIGHT DIMENSION. SEE VIEW "V"
    Achtung: Kodierrippe "4d" dieser Sondervariante hat eine andere Hoehenabmessung, siehe Ansicht "V"
21. NOT DEFINED YET
    Noch nicht festgelegt
22. VIEW WITH CLOSED COVER
    Ansicht mit geschlossenem Deckel gezeichnet
23. EXPANSION OF DIMENSION "Y" AFTER TERMINATION BY USING 4 POS. CONNECTORS WITH 1.5mm² STRANDED WIRE AND 8 POS. CONNECTORS WITH 0.75mm² STRANDED WIRE SEE APPL. SPEC.
    Aufweitung Mass "Y" nach dem Anschlag bei 4pol. Connectoren mit 1.5mm² Litze und bei 8pol. Connectoren mit 0.75mm² Litze siehe Appl. Spec.
24. FOR DOUBLE WIRE SEE APPL. SPEC.
    Bei Doppelanschlag siehe Appl. Spec.
25. AREA FOR COLOUR MARKING POSSIBLE
    Platz fuer farbige Markierung moeglich
26. KEYING, VIEW AT DIRECTION "Z"
    Kodierschema: Ansicht in Richtung "Z"
27. VARIETY ON REQUEST
    Variante auf Anfrage
28. FOR INFORMATION ONLY
    Nur zur Info
29. ELASTIC DEFORMATION OUTWARDS IS ACCEPTABLE IN THE MARKED AREA. WORKABILITY AND MODULARITY IS GRANTED
    Elastische Verformung nach außen ist im markierten Bereich zulässig. Verarbeitbarkeit bzw. Anreihbarkeit ist nicht gefährdet

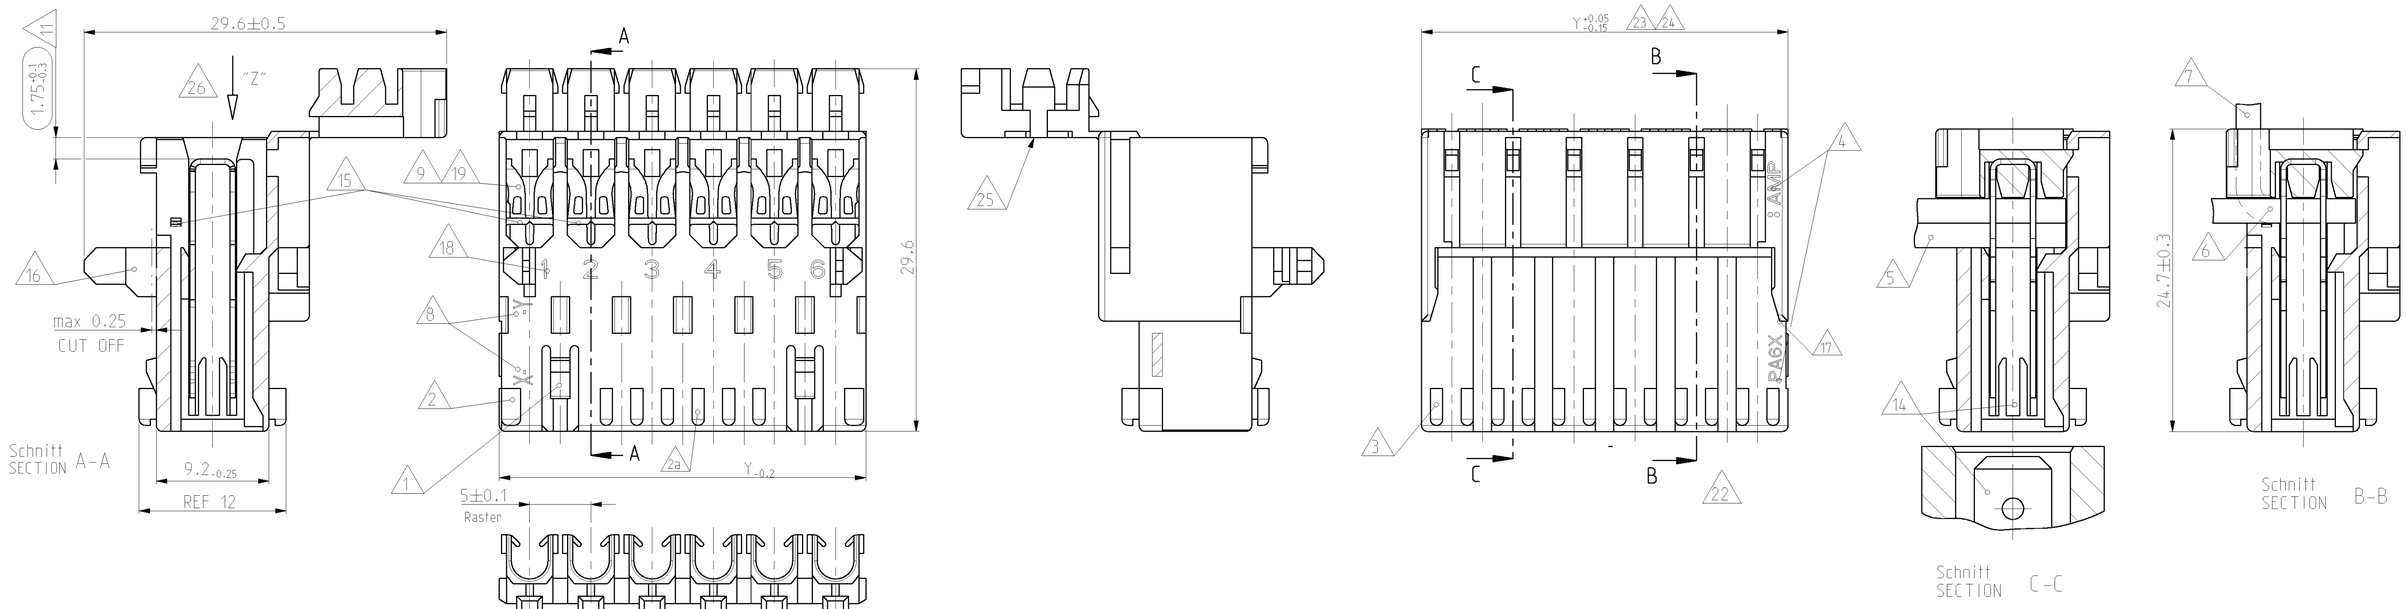



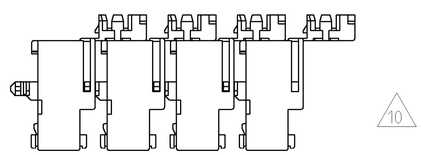

POS.-NO. Polzahl	COLOR Farbe	HOUSING-NO. Gehaeuse-Nr. 8	Rev.	ASSY NO. Assy Nr. 9 12	Rev.	– –	–	ASSY NO. Assy Nr. 12 19	Rev.	DIM "X" Mass "X"	DIM "Y" Mass "Y"
21 8 27	Natur	–	–	–	–					35	39.95
	Natur	–	–	–	–					35	39.95
7	Natur	21 7-1394354-7 20	–	21 7-1394355-7 20	C					30	34.95
	Natur	0-1394354-7	–	0-1394355-7	C					30	34.95
	Natur	21 1-1394354-7	–	21 1-1394355-7	C					30	34.95
6	Natur	–	–	–	–					25	29.95
	Natur	–	–	–	–					25	29.95
	Natur	–	–	–	–					25	29.95
5	Natur	1-1394354-5	–	1-1394355-5	C					20	24.95
	Natur	0-1394354-5	–	0-1394355-5	C					20	24.95
4	Natur	1-1394354-4	–	1-1394355-4	C	–	–	1-1394556-4	C	15	19.95
	Natur	0-1394354-4	–	0-1394355-4	C	–	–	0-1394556-4	C	15	19.95
3	Natur	1-1394354-3	–	1-1394355-3	C	–	–	1-1394556-3	C	10	14.95
	Natur	0-1394354-3	–	0-1394355-3	C	–	–	0-1394556-3	C	10	14.95
2	Natur	0-1394354-2	–	0-1394355-2	C	–	–	0-1394556-2	C	5	9.95
1 28	Natur	0-969519-1	–	0-1241170-1	–	–	–	0-1241171-1	–	–	4.95

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN IM DER TECHNISCHEN FORTSCHRITT DURCH ZUNG VORBEHALTEN. DEN ANSCHLIESSENDEN ORGANISATION SOLLTEN DIESE ZEICHNUNGSDOKUMENTE ZU ÄNDERN.

DIMENSIONS: MILLIMETERS
MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN
2 PLC ±0.2
3 PLC ±
4 PLC ±
5 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±2°

MATERIAL: PA 6.6 9 – 19
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE: – –

DWN M.Ofenloch 21AUG2003
CHK G.Bartosch 21AUG2003
APVD –
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18652
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18382
WEIGHT GEWICHT –

AMP
AMP Deutschland GmbH
D - 63225 Langen

NAME
2-8pos. AMP multifitting Mark II
ASSEMBLY PITCH 5mm
TAB VERSION INTERIOR LOCKING

SIZE A1 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-1394355 | RESTRICTED TO NUR FÜR –

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 4:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 2 | REV C3

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 19
© COPYRIGHT 19 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
A1	–

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	–	SEE SHEET 1	–	–	–

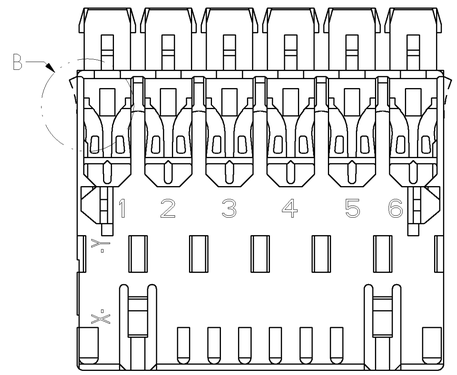

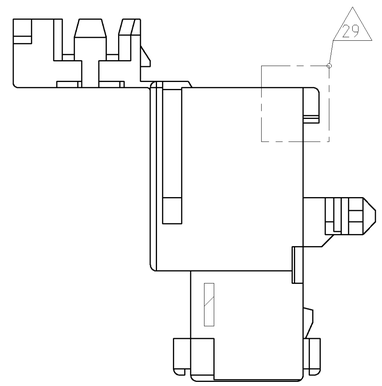

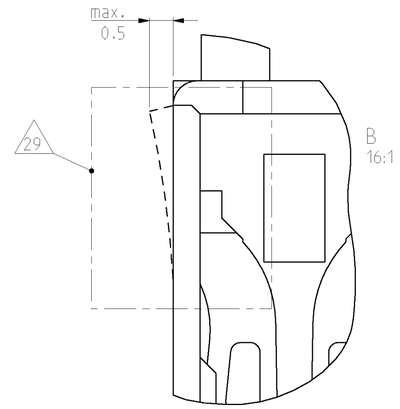

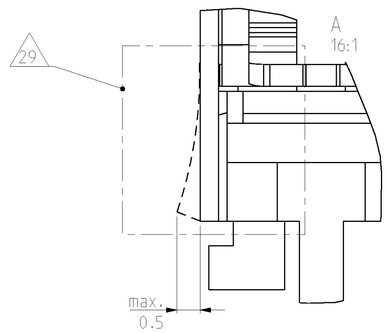

NOTES & TABLES, SEE SHEET 1
Notizen & Tabellen, siehe Blatt 1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±0.2
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±2°

MATERIAL: PA 6.6 –
FINISH: – –

DWN: M.Ofenloch 21AUG2003
CHK: G.Bartosch 21AUG2003
APVD: –
PRODUCT SPEC: 108-18652
APPLICATION SPEC: 114-18382
WEIGHT: –

AMP
AMP Deutschland GmbH
D - 63225 Langen

NAME: 2-8pos. AMP multifitting Mark II ASSEMBLY PITCH 5mm TAB VERSION INTERIOR LOCKING

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-1394355	–

CUSTOMER DRAWING | SCALE 4:1 | SHEET 2 OF 2 | REV C3

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.