

## RP692 Series

## High Voltage/High Current DC Power Line Filter

**RP692  
DC TO 2500A & 1200V  
CHASSIS MOUNT FILTER  
INVERTER APPLICATION**

**ROHS COMPLIANT**

### SPECIFICATIONS

Max. Operating Voltage	: 1200VDC
Ambient Temperature	: -25 to 60C
Climatic Category	: 25/100/21
Hipot Rating (L-G)	: 4700VDC
Terminals (-T)	: S: 25/50A (M5) 75A (M6) 100A (M8) 150A (M10) B: 250A (5x20) 400A (6x25) 600A (8x25) 800/1000A (8x40) 1500A (10x60) 2500A (15x70)
Safety Approvals	: cURus, EN60939



### TYPICAL INSERTION LOSS, dB (50/50ohm)

FREQ (MHz)	.15	.5	1.0	10	30
CM(dB)	65	75	55	45	40
DM(dB)	65	70	50	35	30


### PART NUMBER/ ORDERING

RP692	-X (Amps)	-Y (Ycap, nF)	-T	Weight LBS (KG) Typ.
	25	100	S	3.0 (1.4)
	50	1000		5.5 (2.5)
	75	2000		5.5 (2.5)
	100			8.5 (3.9)
	150			13.0 (5.9)
	250		B	13.0 (5.9)
	400			17.0 (7.7)
	600			17.0 (7.7)
	800			18.0 (8.2)
	1000			18.0 (8.2)
	1500			18.0 (8.2)
	2500			60.0 (27.2)

**Note:** Use any combination of -Y with any -X (Amps) rating  
e.g. RP692-25-100-S (25 Amps with 100nF Y-cap)

Reference purposes only.  
Specifications are subject to change.  
Consult factory to verify specifications.

### SCHEMATIC

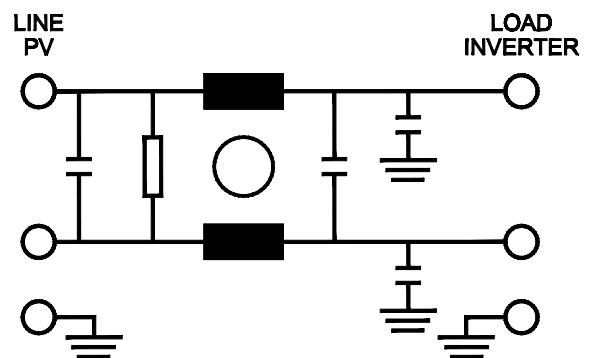


[www.radiuspower.com](http://www.radiuspower.com)


Engineering Assistance: [engg@radiuspower.com](mailto:engg@radiuspower.com)  
Sales: [sales@radiuspower.com](mailto:sales@radiuspower.com)

## RP692 Mechanical Dimensions

25 Amp

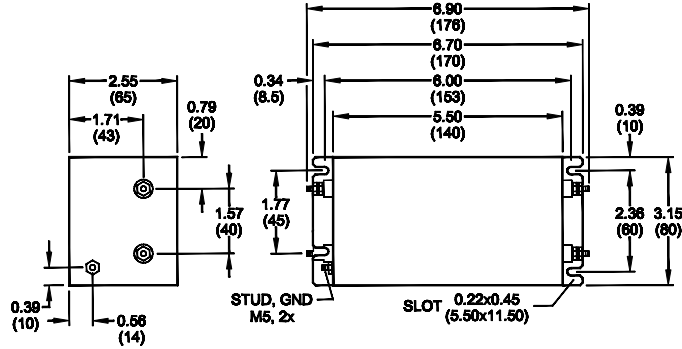


50/75 Amp

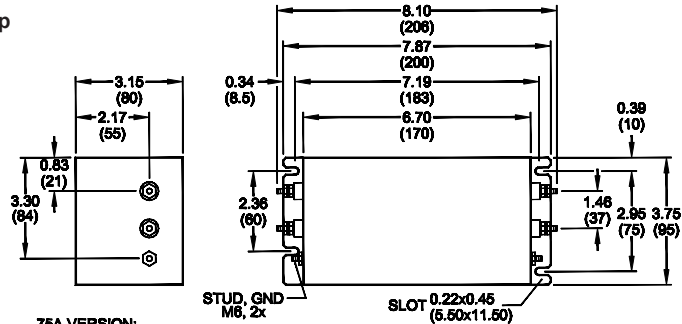


75A VERSION:  
(OVERALL STUD TO STUD DISTANCE: 6.66" (220))

100 Amp

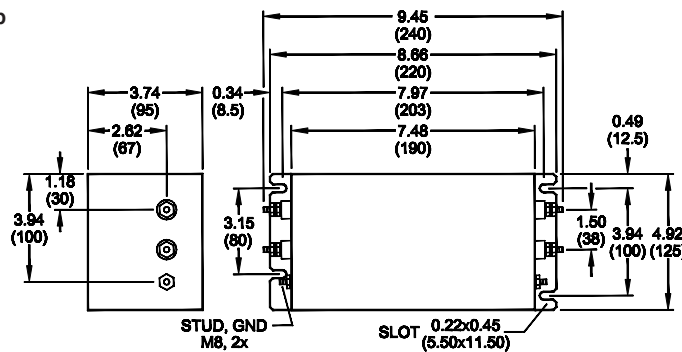

150 Amp

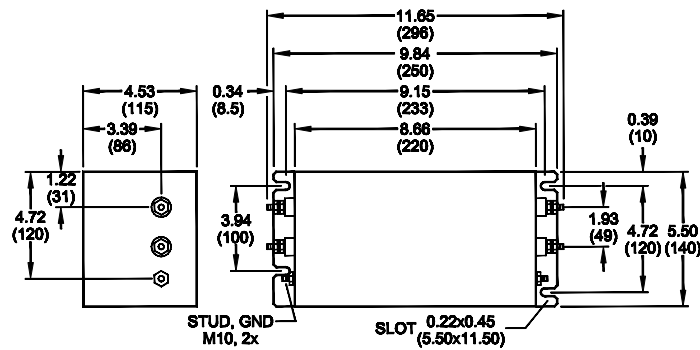


TYPICAL TOLERANCE: +/-0.02 (0.50)


Reference purposes only.  
Specifications are subject to change.  
Consult factory to verify specifications.

## RP692 Mechanical Dimensions


250 Amp

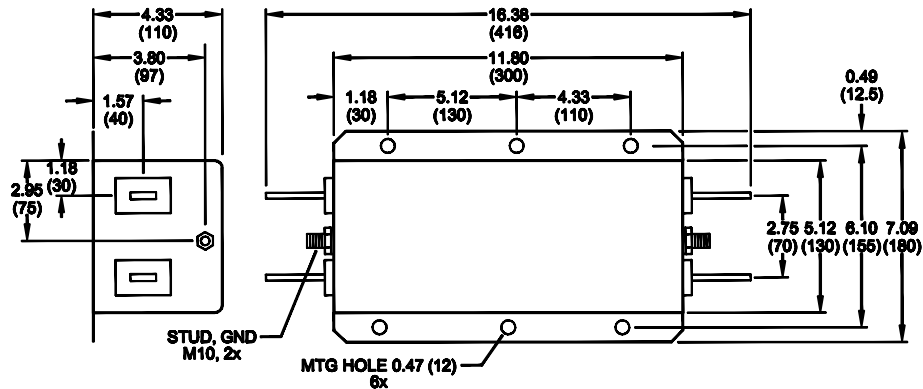


400/600 Amp

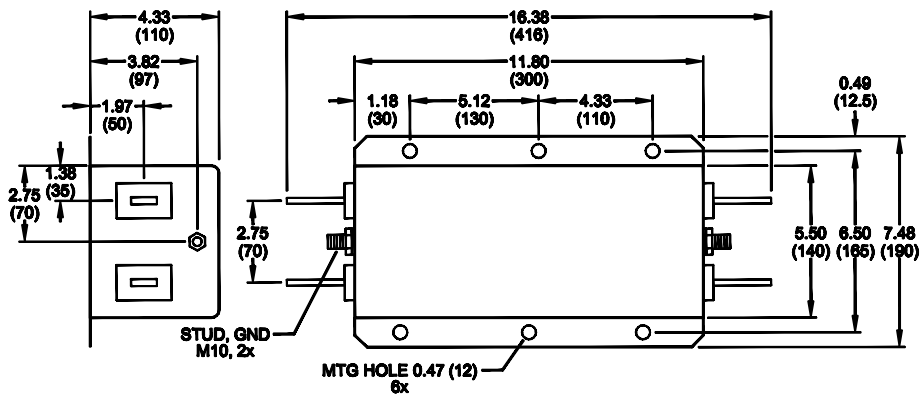

250 Amp BUSBAR DETAIL

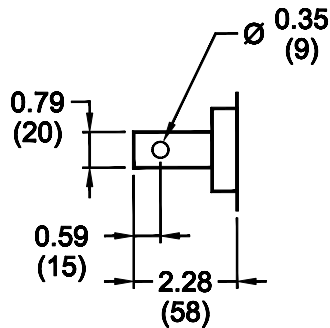

400/600 Amp BUSBAR DETAIL

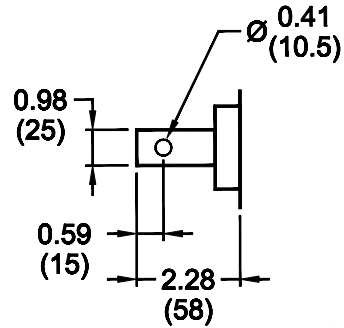

400 Amp BUSBAR: 6x25  
600 Amp BUSBAR: 8x25

TYPICAL TOLERANCE: +/-0.02 (0.50)


Reference purposes only.  
Specifications are subject to change.  
Consult factory to verify specifications.

## RP692 Mechanical Dimensions

800/1000 Amp BUSBAR DETAIL




800/1000 Amp

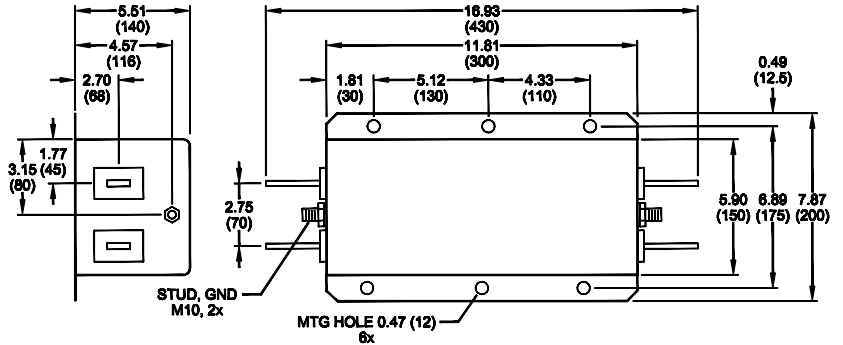


1500 Amp BUSBAR DETAIL




1500 Amp

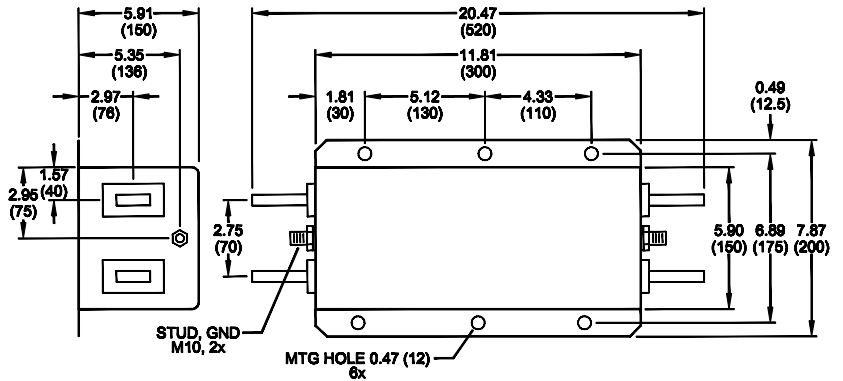

2500 Amp BUSBAR DETAIL

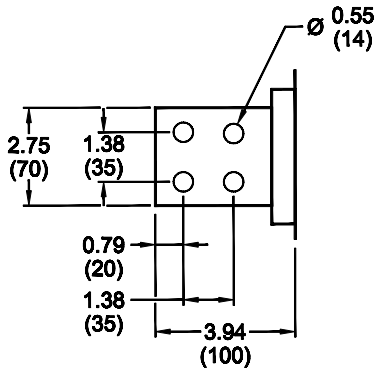

2500 Amp

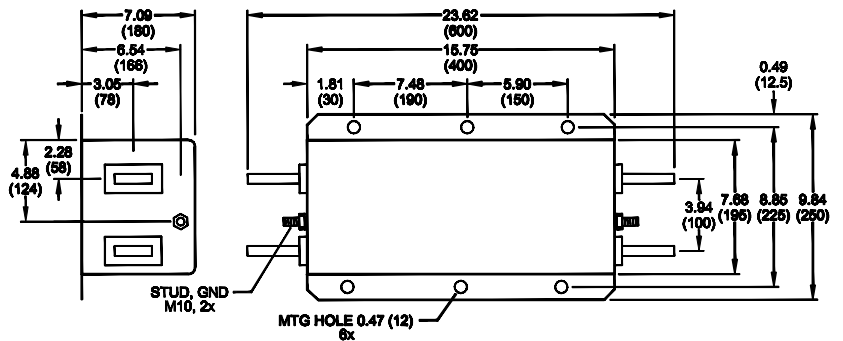

TYPICAL TOLERANCE: +/-0.02 (0.50)

Reference purposes only.  
Specifications are subject to change.  
Consult factory to verify specifications.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.