

# EKI-7629C/CI

## 8+2G Combo Port Gigabit Unmanaged Industrial Ethernet Switch



### Features

- Provides 2 Gigabit Copper/SFP combo port plus 8 Fast Ethernet ports (EKI-7629C/CI)
- SFP socket for Easy and Flexible Fiber Expansion
- Supports Auto Negotiation and Auto MDI/MDI-X
- Provides flexible mounting: DIN-rail and Wall mount
- Supports Dual 12 ~ 48 V<sub>DC</sub> power input and 1 relay output
- Supports wide operating temperatures from -40 to 75°C (EKI-7629CI)

### Introduction

Aside from 2 Gigabit fiber optic/copper combo ports, the EKI-7629C/CI comes equipped with 8 x 10/100Base-TX fast Ethernet ports. Traditional RJ45 ports can be used for up-linking wide-band paths in short distances (< 100 m), or the appropriate replaceable SFP module can be used for the application of wideband uploading and long distance transmissions to flexibly fit field requests. The long MTBF (Mean Time Between Failures) ensures low operation and maintenance cost. EKI-7629C/CI includes a switch controller that can automatically sense transmission speeds (10/100 Mbps). The RJ45 interface can also be auto-detected, so MDI or MDI-X is automatically selected and a cross-over cable is not required. All Ethernet ports have memory buffers that support the store-and-forward mechanism, which assures that data can be transmitted properly.

### Specifications

#### Communications

- **Standard** IEEE 802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.3x, 802.3z
- **LAN** 100Base-TX, 10/1000Base-T, Optional 100Base-FX, 1000Base-SX/LX/LHX/XD/ZX/EZX
- **Transmission Distance** Ethernet: Up to 100 m (4-wire Cat.5e, Cat.6 RJ45 cable suggested for Gigabit port)  
Gigabit Fiber: Up to 110 km (depending on SFP)
- **Transmission Speed** Ethernet: 10/100 Mbps Auto-Negotiation  
Gigabit Copper: 10/100/1000 Mbps, Auto-Negotiation  
SFP: Up to 1000 Mbps

#### Interface

- **Connectors** 8 x RJ45 (Ethernet) with 2 x RJ45/SFP (mini-GBIC) combo ports (EKI-7629C/CI)  
6-pin removable screw terminal (Power & Relay)
- **LED Indicators** System: PWR1, PWR2, P-Fail  
Gigabit Copper: Link/Activity, Speed (1000 Mbps)  
Gigabit SFP: Link/Activity

#### Power

- **Power Consumption** Max. 6.5 W
- **Power Input** 12 ~ 48 V<sub>DC</sub>, redundant dual inputs
- **Fault Output** 1 Relay Output

#### Mechanism

- **Dimensions (W x H x D)** 79 x 152 x 105 mm (3.11" x 5.98" x 4.13")
- **Enclosure** IP30, Metal shell with solid mounting kits
- **Mounting** DIN-rail, Wall

#### Protection

- **Reverse Polarity** Present
- **Overload Current** Present

#### Environment


- **Operating Temperature** -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)  
Wide Temp. Model -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
- **Storage Temperature** -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
- **Operating Humidity** 5 ~ 95% (non-condensing)
- **Storage Humidity** 0 ~ 95% (non-condensing)
- **MTBF** 295,000 hours

#### Certification

- **Safety** UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950
- **EMI** FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A
- **EMS** EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-8
- **Shock** IEC 60068-2-27
- **Freefall** IEC 60068-2-32
- **Vibration** IEC 60068-2-6

## Dimensions

Unit: [mm]

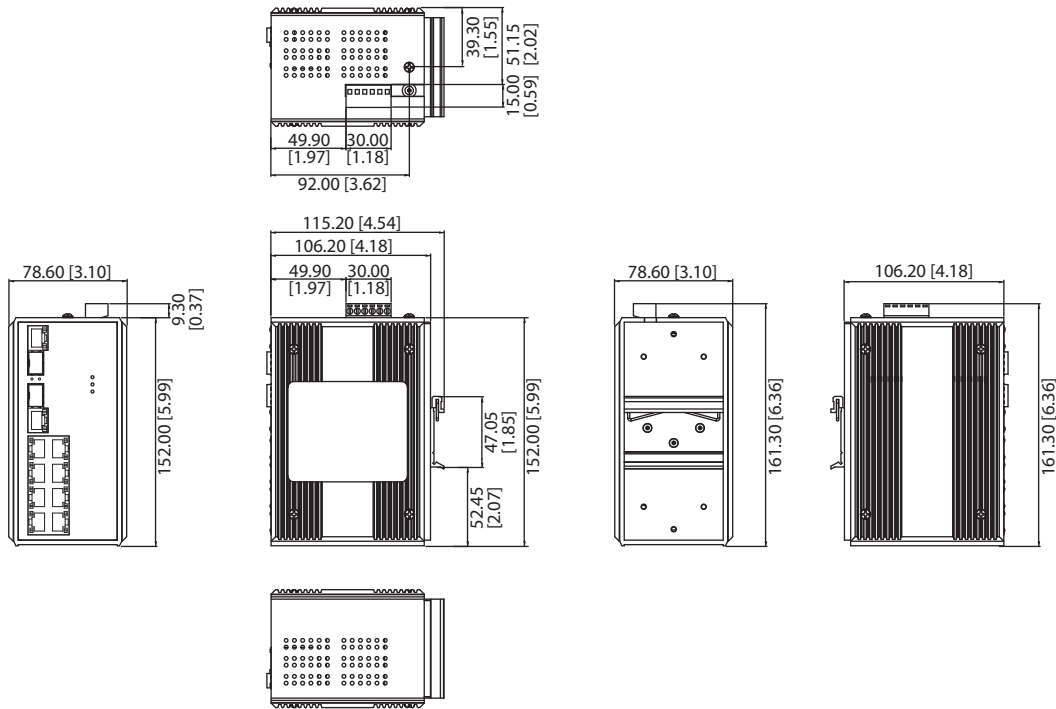

**Panel Cut-out Dimensions: 115.2 x 152 x 78.6 mm (4.54" x 5.99" x 3.1")**

## Ordering Information

- **EKI-7629C** 8+2G Combo Port Unmanaged Ethernet Switch
- **EKI-7629CI** 8+2G Combo Port Unmanaged Ethernet Switch w/ Wide Temp



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.