
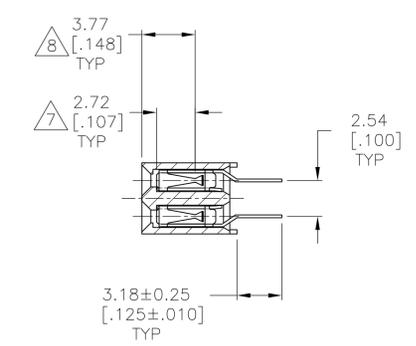
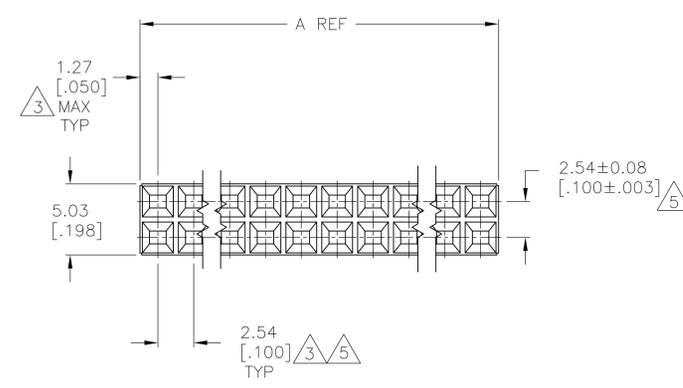
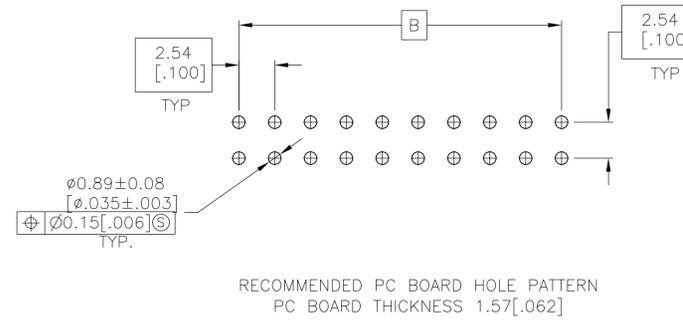


SEE SHEET 2  
 FOR P/N'S -51 THRU -90

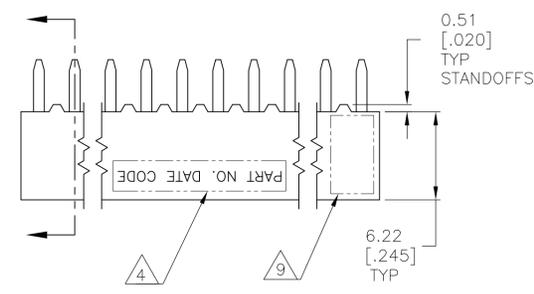

2 SUPERCEDED BY 8-534998-4

2 SUPERCEDED BY 7-534998-6

2	88.90 [3.500]	91.44 [3.600]	72	3-534998-6
2	86.36 [3.400]	88.90 [3.500]	70	3-534998-5
2	83.82 [3.300]	86.36 [3.400]	68	3-534998-4
2	81.28 [3.200]	83.82 [3.300]	66	3-534998-3
2	78.74 [3.100]	81.28 [3.200]	64	3-534998-2
2	76.20 [3.000]	78.74 [3.100]	62	3-534998-1
2	73.66 [2.900]	76.20 [3.000]	60	3-534998-0
2	71.12 [2.800]	73.66 [2.900]	58	2-534998-9
2	68.58 [2.700]	71.12 [2.800]	56	2-534998-8
2	66.04 [2.600]	68.58 [2.700]	54	2-534998-7
2	63.50 [2.500]	66.04 [2.600]	52	2-534998-6
2	60.96 [2.400]	63.50 [2.500]	50	2-534998-5
2	58.42 [2.300]	60.96 [2.400]	48	2-534998-4
2	55.88 [2.200]	58.42 [2.300]	46	2-534998-3
2	53.34 [2.100]	55.88 [2.200]	44	2-534998-2
2	50.80 [2.000]	53.34 [2.100]	42	2-534998-1
2	48.26 [1.900]	50.80 [2.000]	40	2-534998-0
2	45.72 [1.800]	48.26 [1.900]	38	1-534998-9
2	43.18 [1.700]	45.72 [1.800]	36	1-534998-8
2	40.64 [1.600]	43.18 [1.700]	34	1-534998-7
2	38.10 [1.500]	40.64 [1.600]	32	1-534998-6
2	35.56 [1.400]	38.10 [1.500]	30	1-534998-5
2	33.02 [1.300]	35.56 [1.400]	28	1-534998-4
2	30.48 [1.200]	33.02 [1.300]	26	1-534998-3
2	27.94 [1.100]	30.48 [1.200]	24	1-534998-2
2	25.40 [1.000]	27.94 [1.100]	22	1-534998-1
2	22.86 [0.900]	25.40 [1.000]	20	1-534998-0
2	20.32 [0.800]	22.86 [0.900]	18	534998-9
2	17.78 [0.700]	20.32 [0.800]	16	534998-8
2	15.24 [0.600]	17.78 [0.700]	14	534998-7
2	12.70 [0.500]	15.24 [0.600]	12	534998-6
2	10.16 [0.400]	12.70 [0.500]	10	534998-5
2	7.62 [0.300]	10.16 [0.400]	8	534998-4
2	5.08 [0.200]	7.62 [0.300]	6	534998-3
2	2.54 [0.100]	5.08 [0.200]	4	534998-2
2	-	2.54 [0.100]	2	534998-1

2	SUPERCEDED BY 9-534998-0	99.06 [3.900]	101.60 [4.000]	80	4-534998-0
2		96.52 [3.800]	99.06 [3.900]	78	3-534998-9
2		93.98 [3.700]	96.52 [3.800]	76	3-534998-8
2		91.44 [3.600]	93.98 [3.700]	74	3-534998-7
		B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

- 1 HOUSING: FLAME RETARDANT, GLASS FILLED, THERMOPLASTIC, COLOR: BLACK. CONTACT: PHOSPHOR BRONZE
- 2 CONTACT: DUPLEX PLATED 0.76µm[.000030] GOLD IN CONTACT AREA, 3.81-7.62µm[.000150-.000300] BRIGHT TIN-LEAD ON LEADS, ALL OVER 1.27µm[.000050] NICKEL
- 3 THESE DIMENSIONS PERTAIN TO CAVITY CENTERLINES ONLY - NOT TO CONTACT LOCATIONS
- 4 PART NUMBER AND DATE CODE ARE MARKED IN APPROXIMATE LOCATION SHOWN, EITHER SIDE.
- 5 TOLERANCE IS NON-CUMULATIVE.
- 6 2 POSITION DATE CODE IS MARKED OPPOSITE SIDE OF TE CONNECTIVITY LOGO.
- 7 POINT-OF-MEASUREMENT DIMENSION FOR PLATING THICKNESS (INSIDE CONTACT BEAM).
- 8 POINT-OF-CONTACT DIMENSION.
- 9 TE CONNECTIVITY TRADEMARK AND CSA LOGO ARE MOLDED INTO HOUSING, THIS LOCATION.
- 10 NO PART NUMBER MARKING REQUIRED FOR THIS PART.
- 11 CONTACT: DUPLEX PLATED 0.76µm[.000030] GOLD IN CONTACT AREA, 3.81-7.62µm[.000150-.000300] MATTE TIN ON LEADS, ALL OVER 1.27µm[.000050] NICKEL
- 12 ROHS 2002/95/EC COMPLIANT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DIN M. BINNER 06NOV02	STE TE Connectivity
0 PLC ± -	1 PLC ± ± 0.13[.005]	CHK J. JOLSON 06NOV02	RECEPTACLE ASSEMBLY, MOD IV, DOUBLE ROW, DUAL ENTRY, .100X.100CL, VERTICAL MOUNT, AMPMODU
1 PLC ± ±	2 PLC ± ±	APVD J. JOLSON 06NOV02	PRODUCT SPEC 108-25022
2 PLC ± ±	3 PLC ± ±		APPLICATION SPEC 114-25018
3 PLC ± ±	4 PLC ± ±		SIZE A1
4 PLC ± ±	ANGLES ± ±	WEIGHT -	CAGE CODE DRAWING NO 00779 534998
MATERIAL 1	FINISH 2	CUSTOMER DRAWING	SCALE 4:1 SHEET 1 OF 2 REV P7

LOC		DIST		REVISIONS				
AD	00	REV	DATE	DESCRIPTION	DATE	BY	APPV	
-	-	1	-	SEE SHEET 1	-	-	-	

SYMBOL	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER
	88.90 [3.500]	91.44 [3.600]	72	8-534998-6
	86.36 [3.400]	88.90 [3.500]	70	8-534998-5
	83.82 [3.300]	86.36 [3.400]	68	8-534998-4
	81.28 [3.200]	83.82 [3.300]	66	8-534998-3
	78.74 [3.100]	81.28 [3.200]	64	8-534998-2
	76.20 [3.000]	78.74 [3.100]	62	8-534998-1
	73.66 [2.900]	76.20 [3.000]	60	8-534998-0
	71.12 [2.800]	73.66 [2.900]	58	7-534998-9
	68.58 [2.700]	71.12 [2.800]	56	7-534998-8
	66.04 [2.600]	68.58 [2.700]	54	7-534998-7
	63.50 [2.500]	66.04 [2.600]	52	7-534998-6
	60.96 [2.400]	63.50 [2.500]	50	7-534998-5
	58.42 [2.300]	60.96 [2.400]	48	7-534998-4
	55.88 [2.200]	58.42 [2.300]	46	7-534998-3
	53.34 [2.100]	55.88 [2.200]	44	7-534998-2
	50.80 [2.000]	53.34 [2.100]	42	7-534998-1
	48.26 [1.900]	50.80 [2.000]	40	7-534998-0
	45.72 [1.800]	48.26 [1.900]	38	6-534998-9
	43.18 [1.700]	45.72 [1.800]	36	6-534998-8
	40.64 [1.600]	43.18 [1.700]	34	6-534998-7
	38.10 [1.500]	40.64 [1.600]	32	6-534998-6
	35.56 [1.400]	38.10 [1.500]	30	6-534998-5
	33.02 [1.300]	35.56 [1.400]	28	6-534998-4
	30.48 [1.200]	33.02 [1.300]	26	6-534998-3
	27.94 [1.100]	30.48 [1.200]	24	6-534998-2
	25.40 [1.000]	27.94 [1.100]	22	6-534998-1
	22.86 [.900]	25.40 [1.000]	20	6-534998-0
	20.32 [.800]	22.86 [.900]	18	5-534998-9
	17.78 [.700]	20.32 [.800]	16	5-534998-8
	15.24 [.600]	17.78 [.700]	14	5-534998-7
	12.70 [.500]	15.24 [.600]	12	5-534998-6
	10.16 [.400]	12.70 [.500]	10	5-534998-5
	7.62 [.300]	10.16 [.400]	8	5-534998-4
	5.08 [.200]	7.62 [.300]	6	5-534998-3
	2.54 [.100]	5.08 [.200]	4	5-534998-2
	-	2.54 [.100]	2	5-534998-1

SYMBOL	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER
	99.06 [3.900]	101.60 [4.000]	80	9-534998-0
	96.52 [3.800]	99.06 [3.900]	78	8-534998-9
	93.98 [3.700]	96.52 [3.800]	76	8-534998-8
	91.44 [3.600]	93.98 [3.700]	74	8-534998-7

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0. PLC ± - 1. PLC ± ± 2. PLC ± ± 0.13[.005] 3. PLC ± ± 4. PLC ± ± ANGLES ± ±	DIN M. BINNER 06NOV02 CHK J. JOLSON 06NOV02 APVD J. JOLSON 06NOV02	TE Connectivity RECEPTACLE ASSEMBLY, MOD IV, DOUBLE ROW, DUAL ENTRY, .100X.100CL, VERTICAL MOUNT, AMPMODU
MATERIAL	FINISH	PRODUCT SPEC 108-25022 APPLICATION SPEC 114-25018 WEIGHT - CUSTOMER DRAWING	

SIZE: A1 CASE CODE: 00779 DRAWING NO: 534998 RESTRICTED TO: -  
 SCALE: 4:1 SHEET 2 OF 2 REV P7



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.