
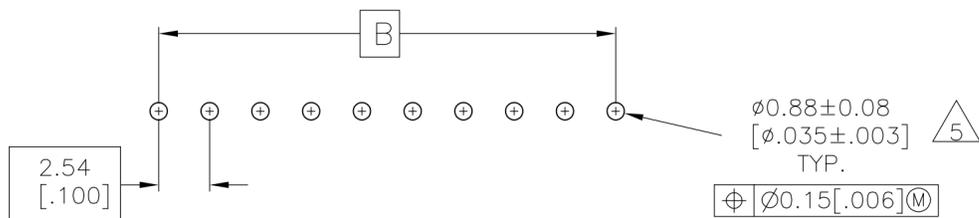
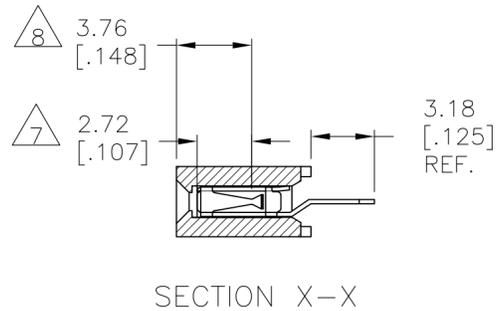
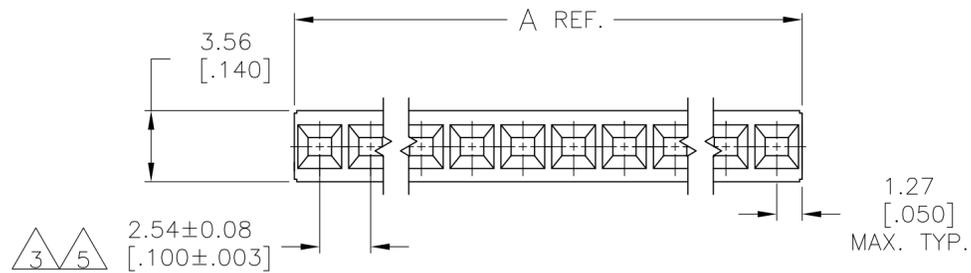


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD	
AD	00	R4		REVISED PER ECO-12-003255	14MAR12	KH	JO

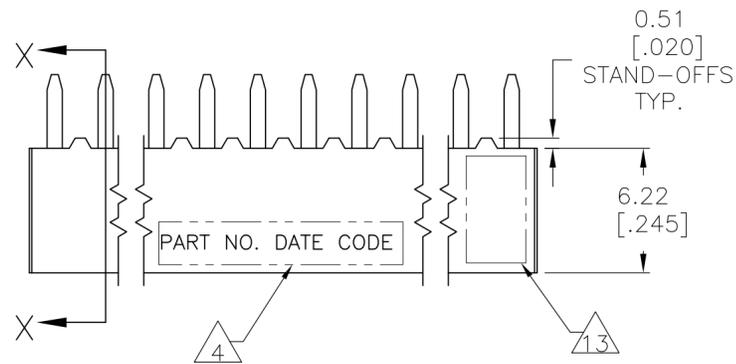

- 1 HOUSING: FLAME RETARDANT, GLASS FILLED, THERMOPLASTIC, COLOR: BLACK. CONTACT: PHOSPHOR BRONZE
- 2 CONTACT: 2.54-5.08µm[.000100-.000200] BRIGHT TIN-LEAD OVER 1.27µm[.000050] NICKEL
- 3 THESE DIMENSIONS PERTAIN TO CAVITY CENTERLINES ONLY - NOT TO CONTACT LOCATIONS
- 4 MARK PART NUMBER AND DATE CODE IN APPROXIMATE LOCATION SHOWN, EITHER SIDE.
- 5 TOLERANCE IS NON-CUMULATIVE.
- 6 2 POSITION DATE CODE IS MARKED OPPOSITE SIDE OF TE LOGO.
- 7 POINT-OF-MEASUREMENT DIMENSION FOR PLATING THICKNESS (INSIDE CONTACT BEAM).
- 8 POINT-OF-CONTACT DIMENSION.
- 9 CONTACT: 3.81-7.62µm[.000150-.000300] MATTE TIN OVER 1.27µm[.000050] MIN. NICKEL
- 11 ROHS 2002/95/EC COMPLIANT
- 12 NO PART NUMBER MARKING REQUIRED FOR THIS PART.
- 13 TE LOGO AND CSA LOGO MOLDED INTO HOUSING, THIS LOCATION.
- 14 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M.BINNER 05NOV02		
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK J.OLSON 05NOV02		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD J.OLSON 05NOV02	NAME RECPT. ASSY., MOD IV, SINGLE ROW, .100 CL., VERTICAL BOARD MOUNT, CLOSED, TOP ENTRY, SHORT PNT. OF CONTACT	
0 PLC ± -		PRODUCT SPEC 108-25022	SIZE A2	CAGE CODE 00779
1 PLC ± -		APPLICATION SPEC 114-25018	DRAWING NO C=535584	RESTRICTED TO -
2 PLC ± 0.25[.010]		WEIGHT -	SCALE 4:1	SHEET 1 OF 2
3 PLC ± 0.13[.005]		MATERIAL 1	REV R4	
4 PLC ± -		FINISH 2		
ANGLES ± -		CUSTOMER DRAWING		

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

SUPERCEDED BY 6-535584-5  

 12	2.54 [.100]	5.08 [.200]	2	 6-8-535584-9-  14
	96.52 [3.800]	99.06 [3.900]	39	 14-8-535584-8-
	93.98 [3.700]	96.52 [3.800]	38	 14-8-535584-7-
	91.44 [3.600]	93.98 [3.700]	37	 14-8-535584-6-
	88.90 [3.500]	91.44 [3.600]	36	 14-8-535584-5-
	86.36 [3.400]	88.90 [3.500]	35	 14-8-535584-4-
	83.82 [3.300]	86.36 [3.400]	34	 14-8-535584-3-
	81.28 [3.200]	83.82 [3.300]	33	 14-8-535584-2-
	78.74 [3.100]	81.28 [3.200]	32	 14-8-535584-1-
	76.20 [3.000]	78.74 [3.100]	31	 14-8-535584-0-
	71.12 [2.800]	73.66 [2.900]	29	 14-7-535584-9-
	68.58 [2.700]	71.12 [2.800]	28	 14-7-535584-8-
	66.04 [2.600]	68.58 [2.700]	27	 14-7-535584-7-
	63.50 [2.500]	66.04 [2.600]	26	 14-7-535584-6-
	60.96 [2.400]	63.50 [2.500]	25	 14-7-535584-5-
	58.42 [2.300]	60.96 [2.400]	24	 14-7-535584-4-
	55.88 [2.200]	58.42 [2.300]	23	 14-7-535584-3-
	53.34 [2.100]	55.88 [2.200]	22	 14-7-535584-2-
	50.80 [2.000]	53.34 [2.100]	21	 14-7-535584-1-
 9  11	99.06 [3.900]	101.60 [4.000]	40	 14-7-535584-0-
	73.66 [2.900]	76.20 [3.000]	30	 14-6-535584-9-
	48.26 [1.900]	50.80 [2.000]	20	 14-6-535584-8-
	45.72 [1.800]	48.26 [1.900]	19	 14-6-535584-7-
	40.64 [1.600]	43.18 [1.700]	17	 14-6-535584-6-
	38.10 [1.500]	40.64 [1.600]	16	6-535584-5
	35.56 [1.400]	38.10 [1.500]	15	6-535584-4
	33.02 [1.300]	35.56 [1.400]	14	6-535584-3
	30.48 [1.200]	33.02 [1.300]	13	 14-6-535584-2-
	27.94 [1.100]	30.48 [1.200]	12	 14-6-535584-1-
	25.40 [1.000]	27.94 [1.100]	11	 14-6-535584-0-
	22.86 [.900]	25.40 [1.000]	10	 14-5-535584-9-
	20.32 [.800]	22.86 [.900]	9	5-535584-8
	17.78 [.700]	20.32 [.800]	8	 14-5-535584-7-
	15.24 [.600]	17.78 [.700]	7	 14-5-535584-6-
	10.16 [.400]	12.70 [.500]	5	5-535584-5
 12	7.62 [.300]	10.16 [.400]	4	 14-5-535584-4-
 12	5.08 [.200]	7.62 [.300]	3	 14-5-535584-3-
 12	43.18 [1.700]	45.72 [1.800]	18	 14-5-535584-2-
	12.70 [.500]	15.24 [.600]	6	 14-5-535584-1-
FINISH	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

SUPERSEDED BY 5-535584-8

 12	38.10 [1.500]	40.64 [1.600]	16	4-535584-0-
 12 OBSOLETE	2.54 [.100]	5.08 [.200]	2	 6-3-535584-9-
	96.52 [3.800]	99.06 [3.900]	39	 14-3-535584-8-
	93.98 [3.700]	96.52 [3.800]	38	 14-3-535584-7-
	91.44 [3.600]	93.98 [3.700]	37	 14-3-535584-6-
	88.90 [3.500]	91.44 [3.600]	36	 14-3-535584-5-
	86.36 [3.400]	88.90 [3.500]	35	 14-3-535584-4-
	83.82 [3.300]	86.36 [3.400]	34	 14-3-535584-3-
	81.28 [3.200]	83.82 [3.300]	33	 14-3-535584-2-
	78.74 [3.100]	81.28 [3.200]	32	 14-3-535584-1-
	76.20 [3.000]	78.74 [3.100]	31	 14-3-535584-0-
	71.12 [2.800]	73.66 [2.900]	29	 14-2-535584-9-
	68.58 [2.700]	71.12 [2.800]	28	 14-2-535584-8-
	66.04 [2.600]	68.58 [2.700]	27	 14-2-535584-7-
	63.50 [2.500]	66.04 [2.600]	26	 14-2-535584-6-
	60.96 [2.400]	63.50 [2.500]	25	 14-2-535584-5-
	58.42 [2.300]	60.96 [2.400]	24	 14-2-535584-4-
	55.88 [2.200]	58.42 [2.300]	23	 14-2-535584-3-
	53.34 [2.100]	55.88 [2.200]	22	 14-2-535584-2-
	50.80 [2.000]	53.34 [2.100]	21	 14-2-535584-1-
 2	99.06 [3.900]	101.60 [4.000]	40	 14-2-535584-0-
	73.66 [2.900]	76.20 [3.000]	30	 14-1-535584-9-
	48.26 [1.900]	50.80 [2.000]	20	 14-1-535584-8-
	45.72 [1.800]	48.26 [1.900]	19	1-535584-7
	40.64 [1.600]	43.18 [1.700]	17	 14-1-535584-6-
	38.10 [1.500]	40.64 [1.600]	16	1-535584-5
	35.56 [1.400]	38.10 [1.500]	15	1-535584-4
	33.02 [1.300]	35.56 [1.400]	14	1-535584-3
	30.48 [1.200]	33.02 [1.300]	13	 14-1-535584-2-
	27.94 [1.100]	30.48 [1.200]	12	 14-1-535584-1-
	25.40 [1.000]	27.94 [1.100]	11	 14-1-535584-0-
	22.86 [.900]	25.40 [1.000]	10	 14-535584-9-
	20.32 [.800]	22.86 [.900]	9	 14-535584-8-
	17.78 [.700]	20.32 [.800]	8	 14-535584-7-
	15.24 [.600]	17.78 [.700]	7	 14-535584-6-
	10.16 [.400]	12.70 [.500]	5	 14-535584-5-
 12	7.62 [.300]	10.16 [.400]	4	 14-535584-4-
 12	5.08 [.200]	7.62 [.300]	3	 14-535584-3-
 12	43.18 [1.700]	45.72 [1.800]	18	 14-535584-2-
	12.70 [.500]	15.24 [.600]	6	535584-1
FINISH	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M.BINNER 05NOV02	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK J.OLSON 05NOV02		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD J.OLSON 05NOV02	NAME RECPT. ASSY., MOD IV, SINGLE ROW, .100 CL., VERTICAL BOARD MOUNT, CLOSED, TOP ENTRY, SHORT PNT. OF CONTACT	
0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.25[.010] 3 PLC ± 0.13[.005] 4 PLC ± - ANGLES ± -		PRODUCT SPEC 108-25022	SIZE A2	
MATERIAL		APPLICATION SPEC 114-25018	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=535584
FINISH		WEIGHT -	RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1 SHEET 2 OF 2 REV R4		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.