
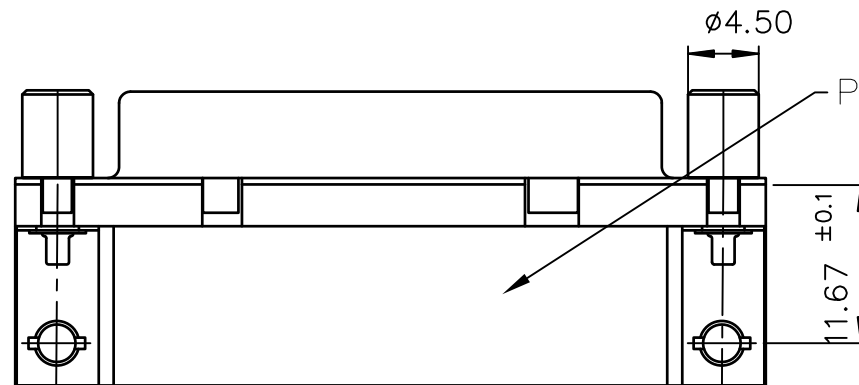
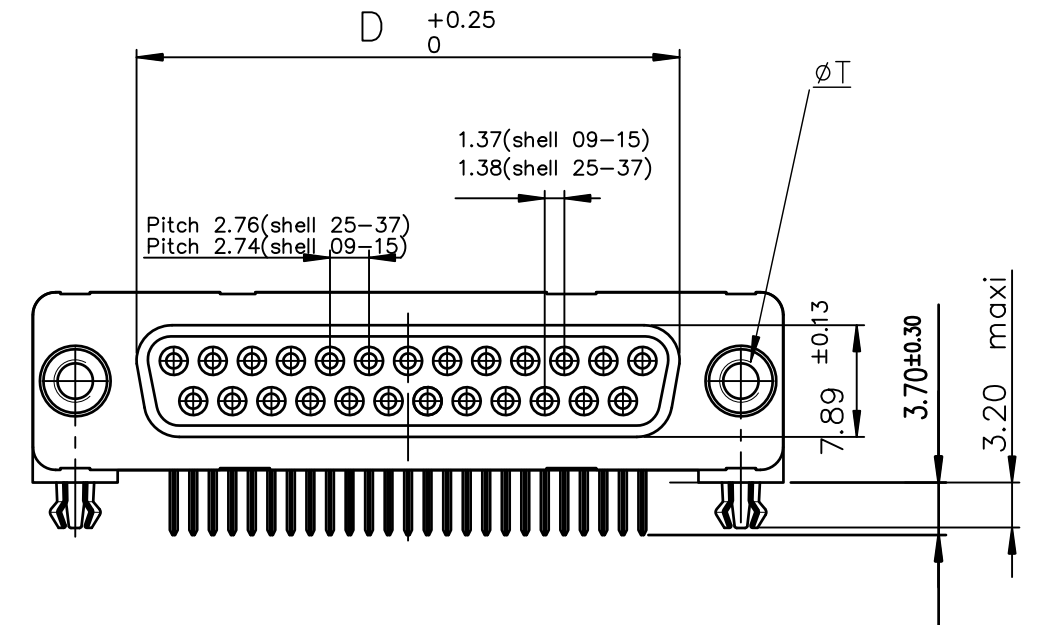
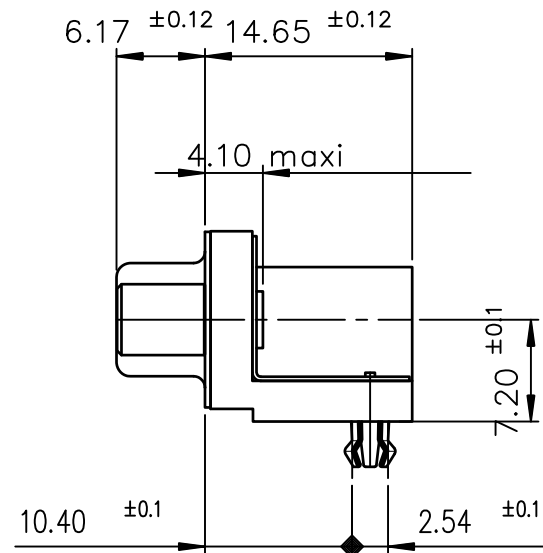
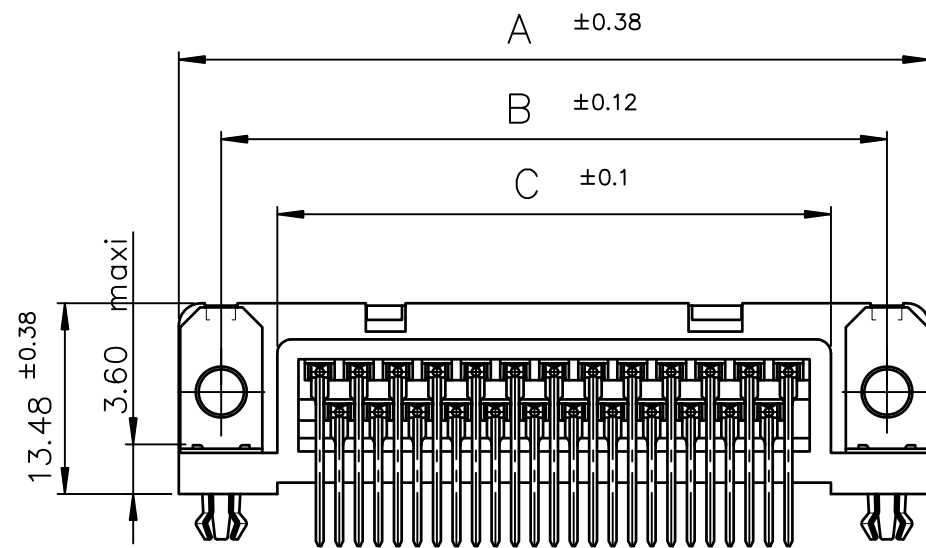


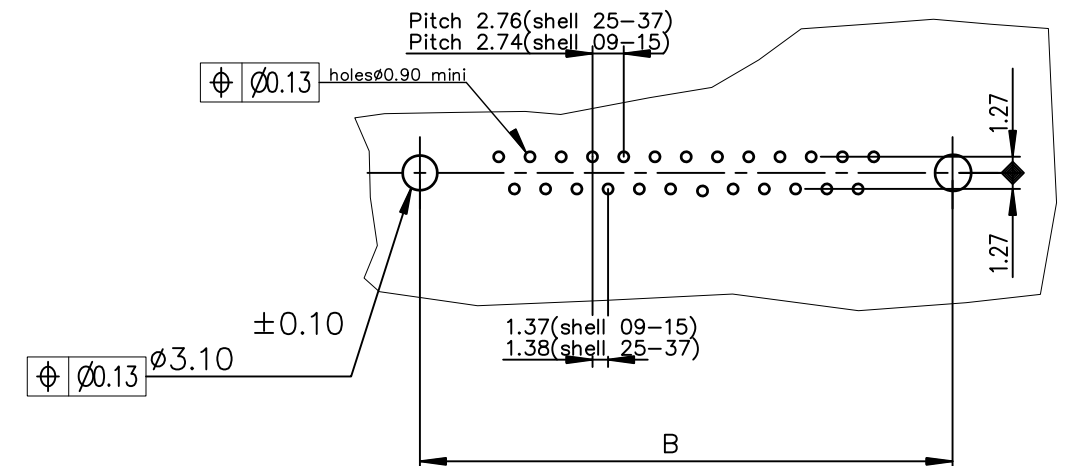

Part Number & Date Code Printing

PC card drilling dimensions(after plating)
(thickness 1.60±0.20mm)

SHELL	A±0.38	B±0.12	C±0.10	D±0.25	PART NUMBER	PART NUMBER
09	30.81	24.99	16.96	16.21	D09S13B4G*00**	D09S13B6G*00**
15	39.14	33.32	25.18	24.54	D15S13B4G*00**	D15S13B6G*00**
25	53.03	47.04	39.12	38.25	D25S13B4G*00**	D25S13B6G*00**
37	69.32	63.50	55.68	54.71	D37S13B4G*00**	D37S13B6G*00**
Gold flash					0,76 » gold	

LF FOR LEAD FREE

Threaded ØT M3 = I
Threaded ØT 4.40 = V

REQUIREMENTS

Technical characteristics:

Shell: steel tin plated/Zinc Cr3 plated
Insulators: self-extinguishing black polyster, ULclass94V0
Contacts size 20: brass, gold 0.76µ on mating end, bright tin on termination end over nickel on entire contact
Cycles : >500 for plating 6
>200 for plating 4

Harpoons: phosphor bronze, tin plated
Metal plate for electrical continuity: brass, tin plated/Zinc Cr3 plated
Nuts: brass, tin/Zinc Cr3 plated

Electrical characteristics:

max. current rating: 5A
Test voltage: 1000V
Rated voltage: 300V
Contact resistance: ≤15mΩ
Shell resistance: ≤5mΩ
Insulation resistance: ≥5000MΩ


Climatic characteristics:

Operating temperature range: -55°C +125°C

Dimensions:

in accordance with MIL-C-24308

FOR ROHS DETAILS REFER DWG. NO: C01-8646-0000

mat'l. code				surface		tolerance		projection	product family		
—				ISO 1302	✓	ISO 406	ISO 1101		D—SUB		
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified					title		
C	I05-0124	JS	2005/07/27	angles linear	±0.1				SOCKET CONNECTOR DELTA-D WITH SCREWLOCK,HARPOON,METAL BRACKET		
D	I06-0074	SK	2006/06/08		±0.1						
E	ELX-I-15413	MP	2013/08/03		±1°	±0.1					
—	—	—	—	dr	JOHN SLEEBA	1994/08/01		dwg no		sheet 1 of 1	size
—	—	—	—	engr	MITHUN PAUL	2013/08/03		C01—8646—0292		A3	5
—	—	—	—	chr	MITHUN PAUL	2013/08/03					
—	—	—	—	appd	BIJU K PAUL	2013/08/03					
sheet index		revision	E								
		sheet	1								



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.