


10/100 BASE-T SINGLE PORT TRANSFORMER MODULES

With 1:1 Transmit Turns Ratios

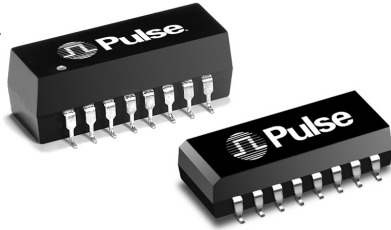

- RoHS peak reflow temperature rating: 245°C
- Compatible with Broadcom, Intel, Micrel, National Semiconductor, ICS, and TDK Transceivers
- Meets IEEE 802.3 specification


Electrical Specifications @ 25°C — Operating Temperature 0°C to 70°C

RoHS Compliant Part Number	Insertion Loss (dB MAX)	Return Loss (dB MIN @ 100 Ω)				Differential to Common Mode Rejection (dB MIN)			Crosstalk (dB TYP)			Hipot (V _{rms} MIN)
		0.1-100 MHz	1-30 MHz	40 MHz	50 MHz	60-80 MHz	30 MHz	60 MHz	100 MHz	30 MHz	60 MHz	
H1012NL ^{4d}	-1.0	-20	-20	-18	-14	-42	-36	-33	-50	-40	-40	1500
H1086NL ^{4c}	-1.0	-22	-20	-18	-12	-45	-40	-35	-50	-40	-40	1500
H1138NL ^{4a}	-0.8	-18	-16	-14	-12	42	-37	-33	-50	-40	-40	1500
HX1148NL ^{1,4d}	-1.5	-18	-13.5	-11.5	-10	-42	-37	-33	-50	-40	-40	1500

1. HX = Operating temperature: -40°+ 85°C.
2. Unless specified, operating temperature is 0° to 70°C.
3. When ordering Tape & Reel packaging, add a "T" suffix to the end of the part number, e.g. H1012NLT
4. MSL = Moisture Sensitivity Level: a = 1, b = 2, c = 3, d = 4.

Mechanicals

H1012NL, H1086NL, H1138NL, HX1148NL

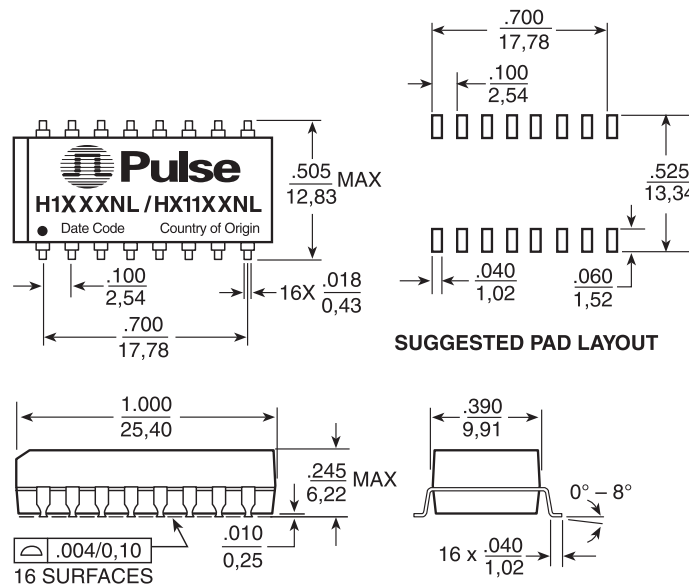

Weight 3.0 grams

Dimensions: $\frac{\text{Inches}}{\text{mm}}$ Unless otherwise specified, all tolerances are $\pm \frac{.010}{0,25}$


10/100 BASE-T SINGLE PORT TRANSFORMER MODULES

With 1:1 Transmit Turns Ratios




Schematics

H1012NL, H1086NL, HX1148NL, H1138NL

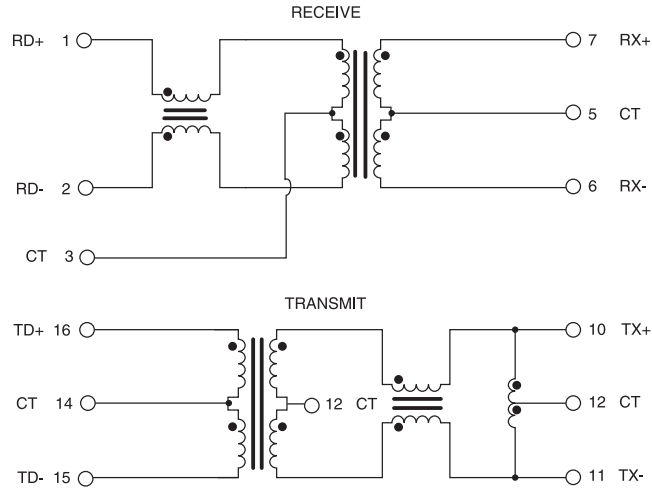

Typical Application Circuits

H1012NL, H1138NL, HX1148NL, H1138NL

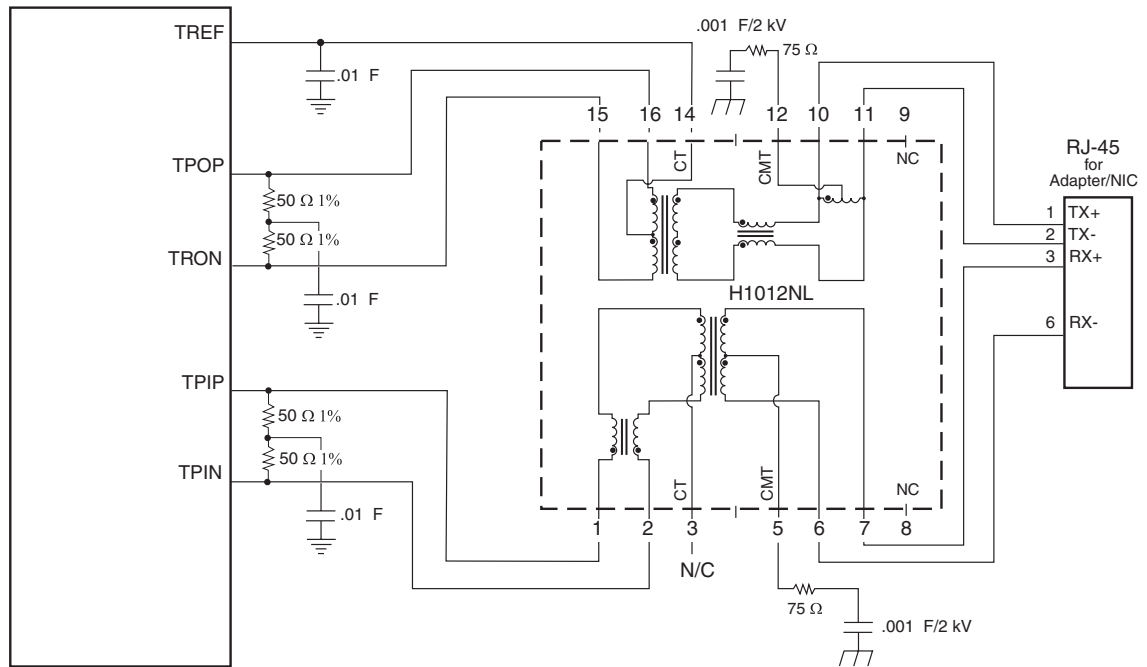


10/100 BASE-T SINGLE PORT TRANSFORMER MODULES

With 1:1 Transmit Turns Ratios



Tape & Reel Specifications

HX1148NL, H1086NL, H1138NL, HX1148NL

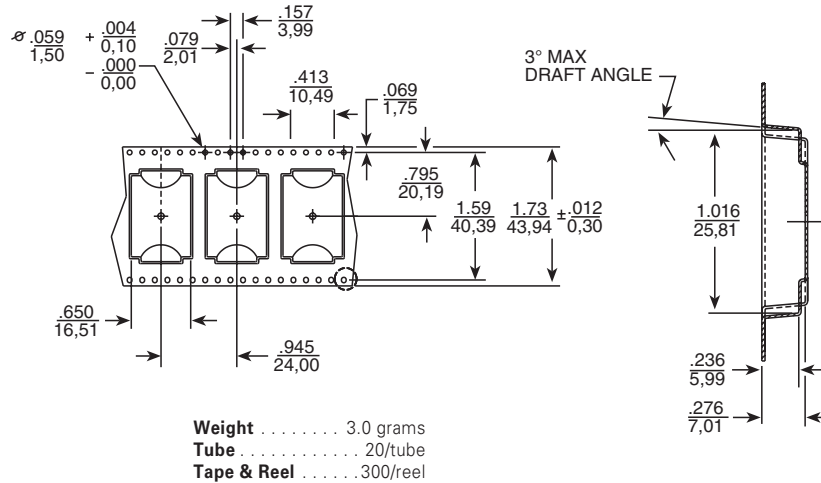

For More Information:

Pulse Worldwide Headquarters	Pulse Europe	Pulse China Headquarters	Pulse North China	Pulse South Asia	Pulse North Asia
12220 World Trade Dr. San Diego, CA 92128 U.S.A.	Zeppelinstrasse 15 D-71083 Herrenberg Germany	B402, Shenzhen Academy of Aerospace Technology Bldg. 10th Kejinan Rd. High-Tech Zone Nanshan District Shenzen, PR China 518057	Room 2704/2705 Super Ocean Finance Ctr. 2067 Yan An Rd. West Shanghai 200336 China	135 Joo Seng Rd. #03-02 PM Industrial Bldg. Singapore 368363	3F, No. 198 Zhongyuan Rd. Zhongli City Taoyuan County 320 Taiwan R. O. C.
www.pulseeng.com Tel: 858 674 8100 Fax: 858 674 8262	Tel: 49 7032 7806 0 Fax: 49 7032 7806 135	Tel: 86 755 33966678 Fax: 86 755 33966700	Tel: 86 21 62787060 Fax: 86 2162786973	Tel: 65 6287 8998 Fax: 65 6287 8998	Tel: 886 3 4356768 Fax: 886 3 4356823 (Pulse) Fax: 886 3 4356820 (FRE)

Performance warranty of products offered on this data sheet is limited to the parameters specified. Data is subject to change without notice. Other brand and product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. © Copyright, 2010. Pulse Engineering, Inc. All rights reserved.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.