



RIGHT ANGLE RECEPTACLE FOR PCB
WITH HARPOON LEGS

R142.676.430

Series : BNC 75

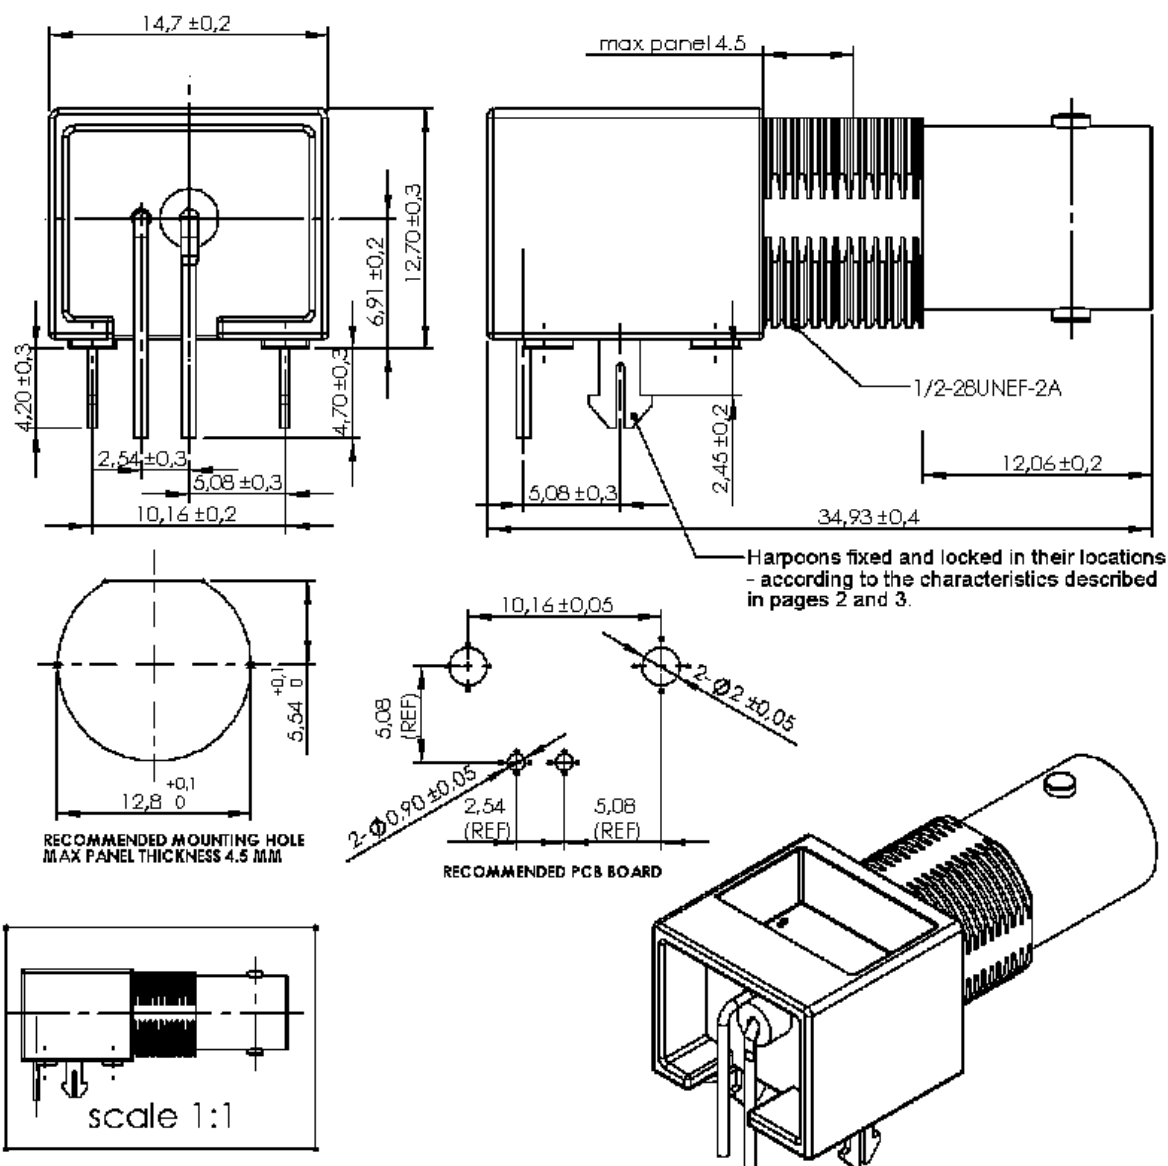

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (µm)
BODY	ZAMAK	NICKEL .
CENTER CONTACT	BRONZE	GOLD OVER NICKEL
OUTER CONTACT		
INSULATOR	PTFE	
GASKET		
OTHERS PARTS	BRONZE	TIN NICKEL
-	-	-
-	-	-

Issue : 1047 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL

RIGHT ANGLE RECEPTACLE FOR PCB

WITH HARPOON LEGS

R142.676.430

Series : BNC 75

PACKAGING

Standard	Unit	Other
540	'W' option	Contact us

SPECIFICATION**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance	75	Ω
Frequency	1	GHz
VSWR	1.3 + 0,0000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	0.2	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
RF leakage	- (NA)	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	500	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	1500	Veff mini
Insulation resistance	5000	M Ω mini

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-65/+165	$^{\circ}\text{C}$
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

OTHER CHARACTERISTICS

Assembly instruction

Others :

F1 : Withdrawal Force/2 harpoons pegs (retention force for between connector and PCB before soldering) :
20N/2 harpoons pegs min.

F2 : Push Force/2 harpoons pegs (before soldering) :
75N/2 harpoons pegs min.

F3 : Pull of force harpoon peg from connector body :
(**before and after soldering**)
80N/harpoon peg min.
Retention force body/2 harpoons pegs = 160N min.

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention	
Axial force – Mating end	27 N mini
Axial force – Opposite end	27 N mini
Torque	2.8 N.cm mini

Recommended torque	
Mating	NA N.cm
Panel nut	NA N.cm

Mating life	500 Cycles mini
Weight	18,6780 g

Issue : 1047 C


In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.


RADIAL

**RIGHT ANGLE RECEPTACLE FOR PCB
WITH HARPOON LEGS**

R142.676.430

Series : BNC 75

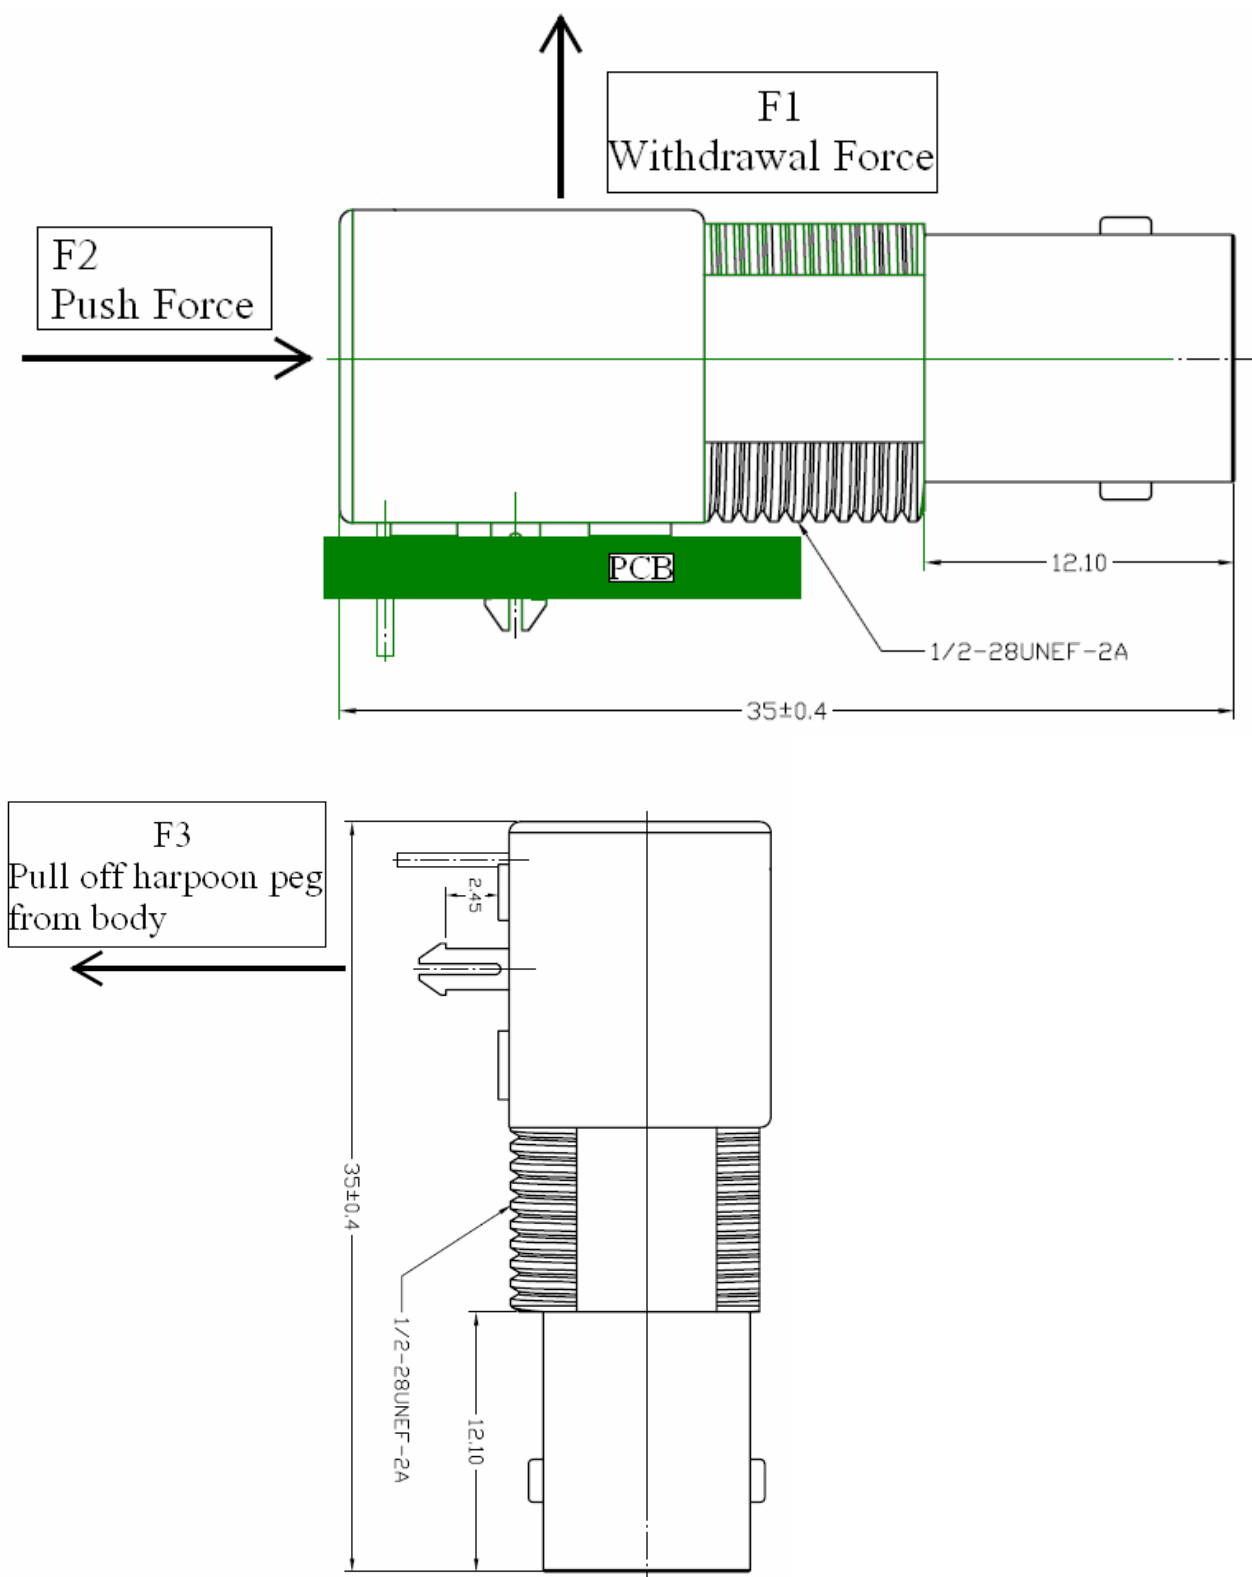

Issue : 1047 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL 



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.