



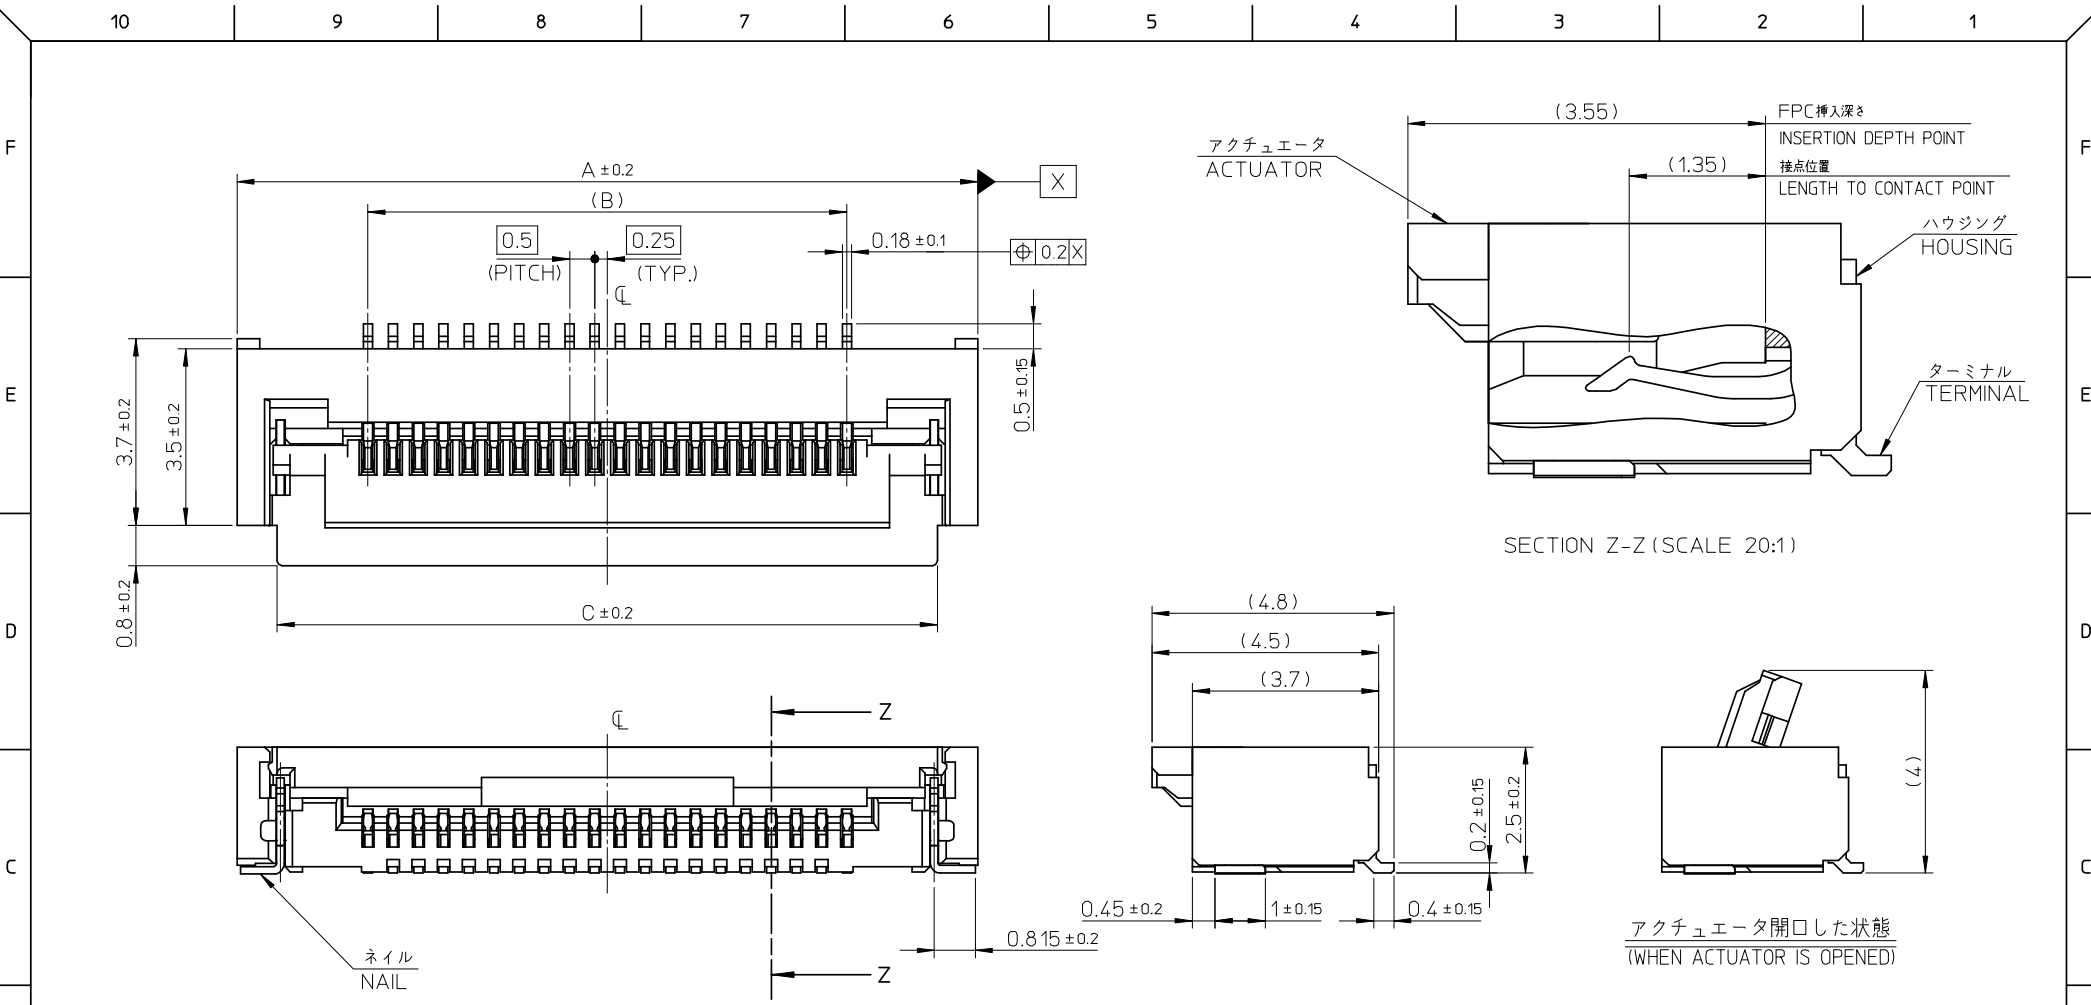

28.1	24.5	29.7	502066-5093	502066-5010	50
23.1	19.5	24.7	502066-4093	502066-4010	40
C	B	A	EMBOSSED TAPE	MATERIAL NO.	CIRCUIT
			ORDER No. オーダー番号		

REVISED EC NO: J2009-0003 DRWN: MABEI CHKD: THARUYAMA APPR: NUKITA 2008/07/08 2008/07/09 2008/07/09	DESCRIPTION REV	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 10:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION			
		10 UNDER		+ ---		DRAWN BY YKOBAYASHI		DATE 2006/07/21			
		10 OVER 30 UNDER		± ---		CHECKED BY HHRATA		DATE 2006/07/21			
		30 OVER		± ---		APPROVED BY MSASAO		DATE 2006/07/21			
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.			
	B	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	SIZE A3		SEE TABLE				SD-502066-001		1 OF 2
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION											

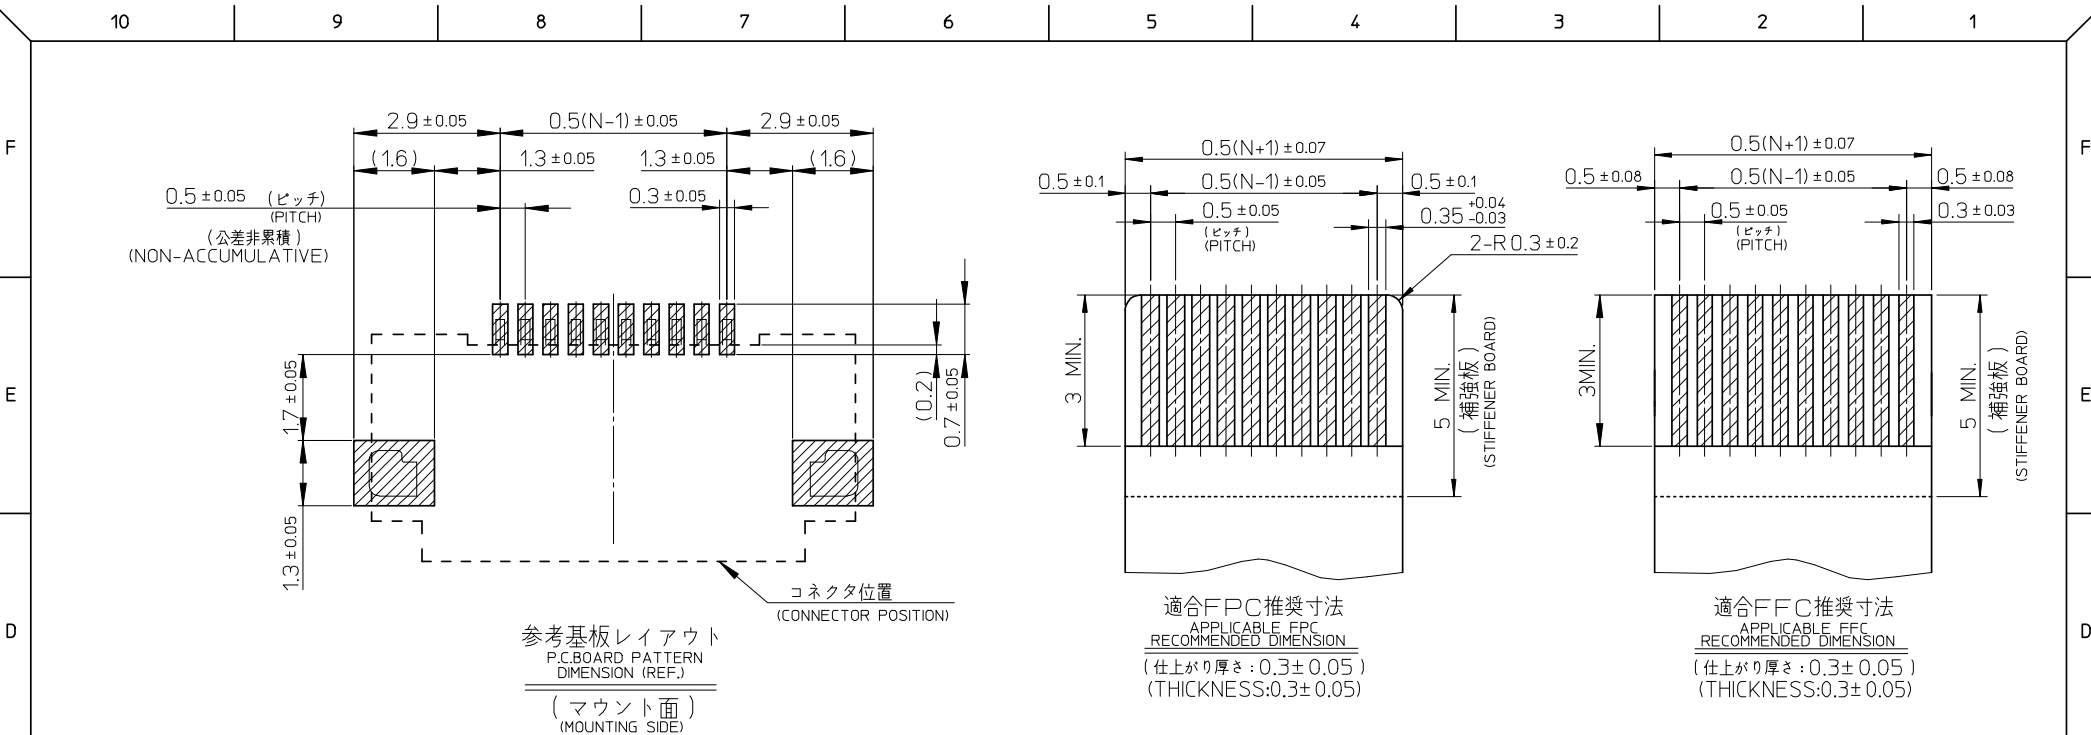

注記 NOTES

1. 使用材料 MATERIAL
- ハウジング : 液晶ポリマー ガラス充填, UL94V-0 (ベージュ)
HOUSING : LIQUID CRYSTAL POLYMER GLASS FILLED, UL94V-0 (BEIGE)
- アクチュエータ: PPSガラス充填, UL94V-0 (茶)④
ACTUATOR : POLYPHENYLENESULFIDE GLASS FILLED, UL94V-0 (BROWN)
- ターミナル : リン青銅 (七=0.18)
TERMINAL : PHOSPOR BRONZE (t=0.18)
- 金具 : リン青銅 (七=0.15)
FITTING NAIL : PHOSPOR BRONZE (t=0.15)
2. メッキ仕様 PLATING
- ターミナルTERMINAL
ニッケル下地金めっき
GOLD(Au) OVER NICKEL(Ni) PLATING
- 金具 FITTING NAIL
ニッケル下地金めっき
TIN(Sn) OVER NICKEL(Ni) PLATING

3. エンボステープ梱包時は、アクチュエータが閉じた状態とする。
IN THE PACKAGE, ACTUATOR OF PART NO.502066-***10 SHOULD BE CLOSED.
4. R0.3 は、FPC 導体部にかからないこと。
R0.3 MUST NOT BE OVERLAPPED TO PATTERN OF FPC.

FPC/FFCについて:

打抜き方向は導体側から補強板側を推奨致します。
導体部については軟銅箔35マイクロメートルまたは50マイクロメートルを推奨致します。

ABOUT FPC/FFC
RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION : FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER FILM SIDE.
RECOMMENDED CONDUCTOR SPEC :
THICKNESS OF SOFT COPPER FOIL : 35 MICROMETER OR 50 MICROMETER

FPCについて:


補強フィルム材質はポリイミドを推奨致します。
接着剤は熱硬化接着剤を推奨致します。
ベースフィルムは25マイクロメートルを推奨致します。

ABOUT FPC
RECOMMENDED MATERIAL :
STIFFENER FILM : POLYIMIDE
BONDING AGENT : THERMOSETTING BONDING AGENT
RECOMMENDED THICKNESS :
BASE FILM : 25 MICROMETER



SEE SHEET 1 EC NO.: J2009-0003 DRWN: MWABEJ CHKD: THARUYAMA APPR: NUKITA	DESCRIPTION REV	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE --	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	±---	DRAWN BY YKOBAYASHI	DATE 2006/07/21	TITLE 0.5FPC CONN. ZIF E/O HSG ASS'Y(H=2.5) -LEAD FREE-				
		10 OVER 30 UNDER	±---	CHECKED BY HHIRATA	DATE 2006/07/21					
		30 OVER	±---	APPROVED BY MSASAO	DATE 2006/07/21	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.						
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE SHEET 1		SD-502066-001		2 OF 2		
B				SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					

引き出し方向

PULL OUT
DIRECTION

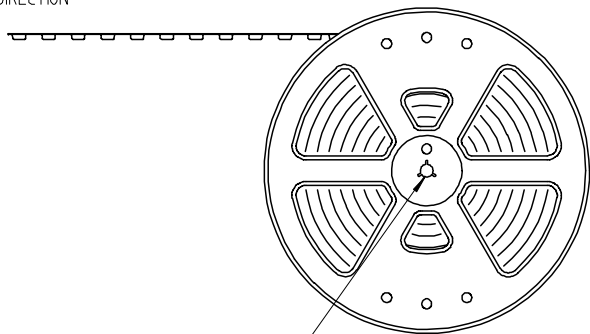

"E"

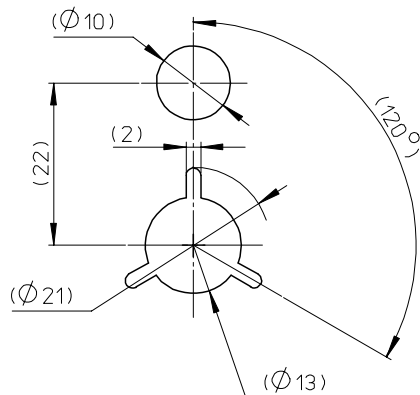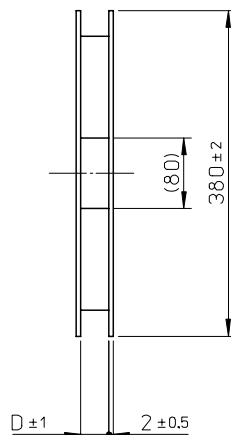


DETAIL "E"

NOTES

⑧ 1. 製品詳細寸法については図面 RSD/SD-502066-***を参照ください。
RE DETAILED DIMENSION, SEE RSD/SD-502066-***.

2. 梱包数量 : 2000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 2000PCS/REEL

3. リードテープ長さ
LEAD TAPE LENGTH

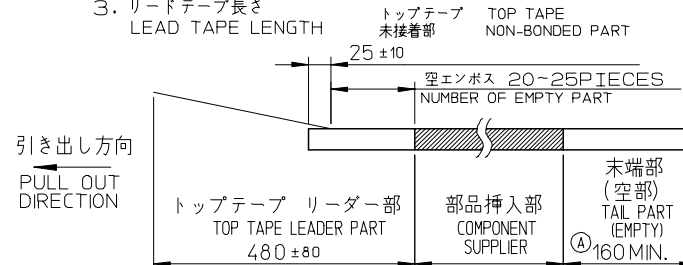

4. 材 料

MATERIAL

キャリアテープ : ポリプロピレン

CARRIER TAPE : POLYPROPYLENE


トップテープ : PET/PE

TOP TAPE : PET/PE

リール : PS<リサイクル材を含む>

REEL : POLYSTYRENE <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

REVISED EC NO: J2007-2306 DRWN: YKOBAYASHI 02/07/10 CHKD: 2007/02/13 APPR: HIRATA 2007/02/15	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE --	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER ±---		DRAWN BY DATE YKOBAYASHI 02/07/10		TITLE 0.5 FPC CONN ZIF (E/O) EMBSTP PKG (HGT=2.5) -LEAD FREE-			
		10 OVER 30 UNDER ±---		CHECKED BY DATE HIRATA 2005/12/14					
		30 OVER ±---		APPROVED BY DATE MSASAO 2005/12/14					
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.	
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-502066-002		1 OF 2	
REV		SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					

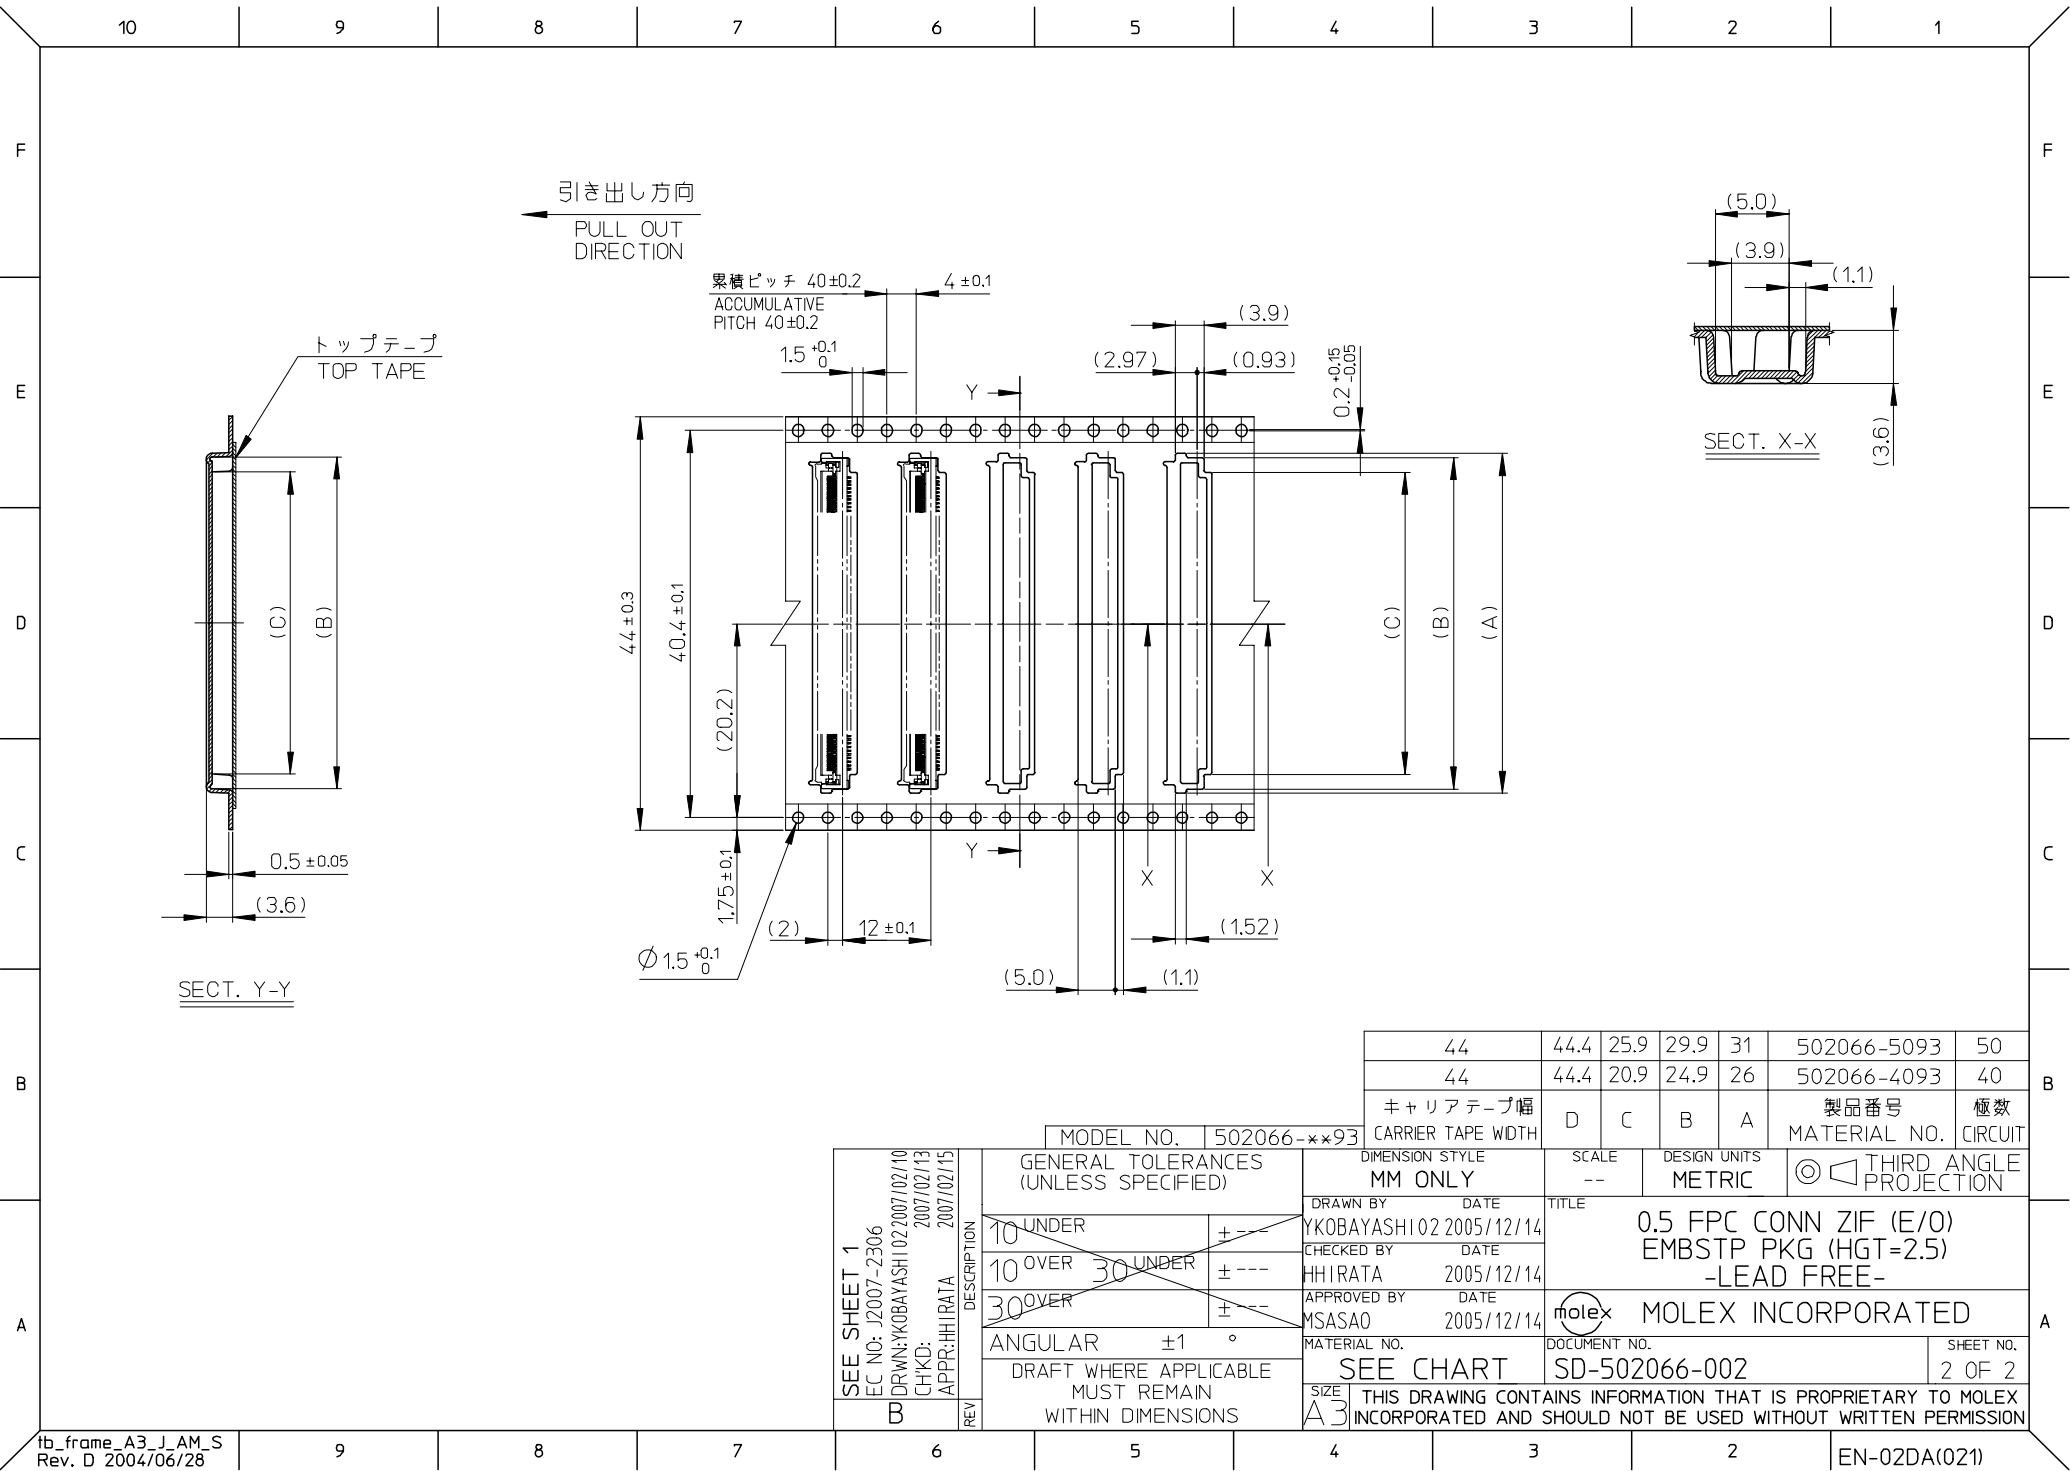



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.