

**PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION**

**Part Number:** [46562-3013](#)  
**Status:** **Active**  
**Overview:** EXTreme Ten60Power™ High-Current Connector  
**Description:** 2.54mm, 5.50mm, 7.50mm Pitch EXTreme Ten60Power™ Vertical Receptacle with Top Guide Receivers, 24 Signal Circuits, 7 Power Circuits

**Documents:**

[3D Model](#) [Application Specification AS-46436-100 \(PDF\)](#)  
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)  
[Product Specification PS-46436-100 \(PDF\)](#)

**Agency Certification**


CSA	LR19980
TUV	R72081037
UL	E29179

**General**

Product Family	PCB Receptacles
Series	<a href="#">46562</a>
Application	Board-to-Board, Power, Signal
Application Tooling Part Link	62100-7800
Comments	See PS-46436-100 for details
Overview	<a href="#">EXTreme Ten60Power™ High-Current Connector</a>
Product Name	EXTreme Ten60Power™
UPC	883906924300

**Physical**

(p)ower-(s)ignal Configuration	3p - 24s - 4p
Circuits (Loaded)	31
Circuits (maximum)	31
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	200
Flammability	94V-0
Glow-Wire Compliant	No
Guide to Mating Part	Yes
Keying to Mating Part	None
Lock to Mating Part	No
Material - Metal	Copper
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Net Weight	30.000/g
Number of Rows	1
Orientation	Vertical
PCB Locator	No
PCB Retention	None
PCB Thickness - Recommended	1.58mm
Packaging Type	Tray
Pitch - Mating Interface	2.54mm, 5.50mm, 7.50mm
Plating min - Mating	0.127µm
Plating min - Termination	2.540µm
Polarized to Mating Part	Yes
Polarized to PCB	Yes
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	No
Temperature Range - Operating	-40°C to +105°C

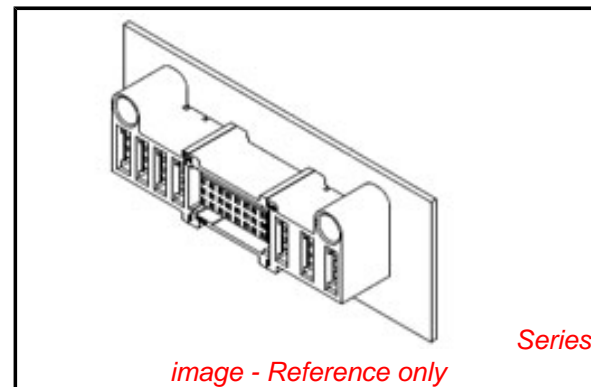

**EU RoHS**

**ELV and RoHS  
Compliant**  
**REACH SVHC  
Not Reviewed**  
**Low-Halogen Status  
Not Reviewed**

**China RoHS**



**Need more information on product environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

**Search Parts in this Series**

[46562Series](#)

**Mates With**

[46437-3013 EXTreme Ten60Power™ Right Angle Plug Assembly](#)

**Application Tooling | FAQ**

*Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.*

**Global**

Description	Product #
Removal Tool for Vertical Signal Modules	<a href="#">0621007800</a>

Termination Interface: Style

Through Hole - Compliant Pin

**Electrical**

Current - Maximum per Contact

2.5A, 55A

Grounding to PCB

No

Voltage - Maximum

600V AC / 250V DC

**Material Info**

**Reference - Drawing Numbers**

Application Specification

AS-46436-100

Product Specification

PS-46436-100

Sales Drawing

SD-46562-313

This document was generated on 06/25/2013

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.