

NOTES:






MATERIAL:
HOUSING: THERMOPLASTIC PA, UL94V-0, BLACK.
TERIMINAL: BRIGHT TIN PLATED, COPPER ALLOY.
SCREW: 6-32, STEEL, ZINC PLATED CLEAR CHROMATE.

ELECTRICAL:

UL CLASS	C:	20A,	150V.
UL CLASS	D:	10A,	300V.
CSA TYPE	B:	20A,	300V.
CSA TYPE	C:	20A,	300V.
CSA TYPE	D:	10A,	300V.
CSA TYPE	E:	20A,	300V.
WIRE RANGE:	12-22 AWG		

MECHANICAL:
MAXIMUM TORQUE RATING: 7 IN-LBS.
RUNNING TORQUE: 0.5-3.5 IN-LBS UNLESS
OTHERWISE STATED.

- | | |
|---|---|
| 1 | SCREWS ARE BOTTOMED, NO THREAD INTERRUPT. |
| 2 | SCREWS ARE NICKEL PLATED BRASS. |
| 3 | SCREWS ARE CAPTIVE. |
| 4 | SEE FIGURE. |
| 5 | PRELIMINARY PART NUMBER. |
| 6 | OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI |
| 7 | TERMINAL FINISH: MATTE TIN |
| 8 | OBSOLETE |

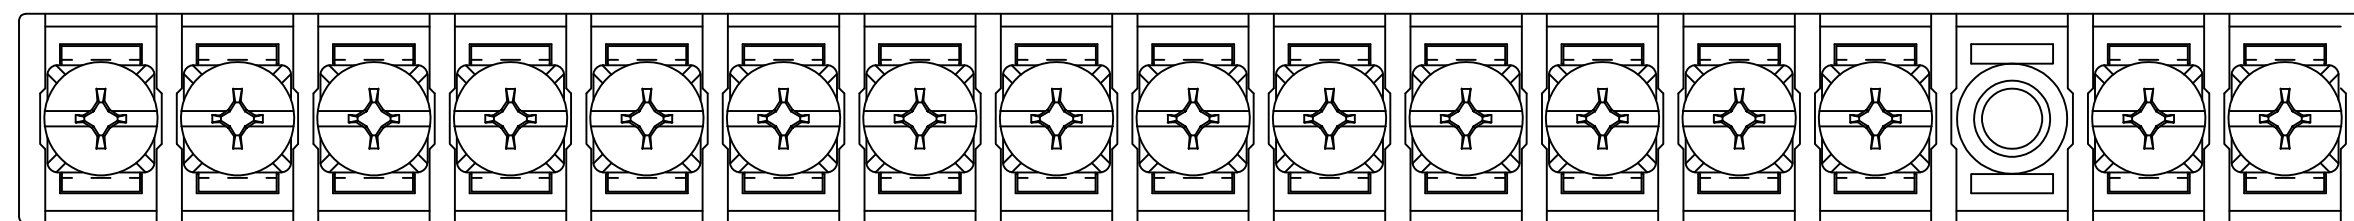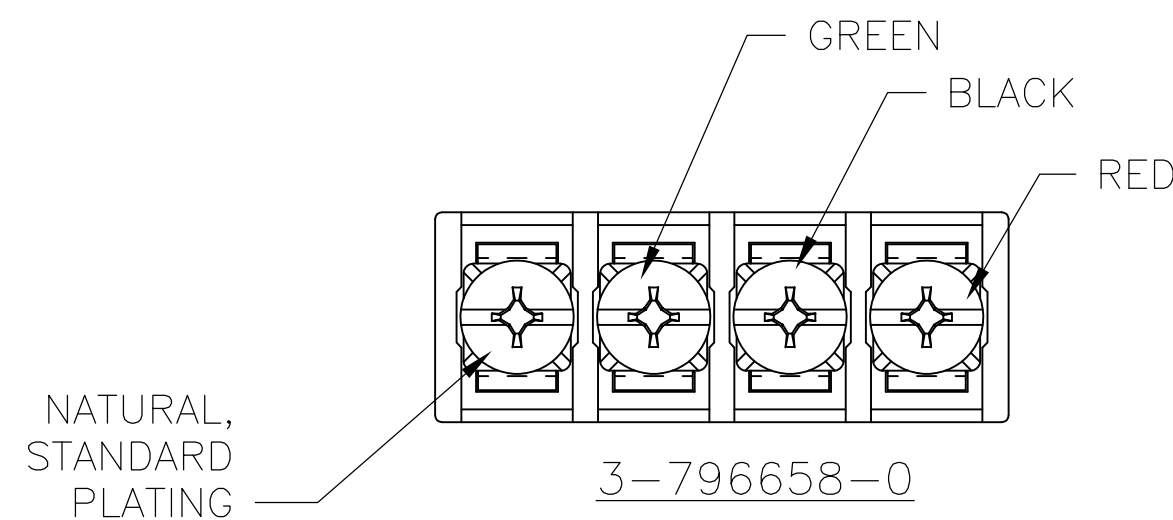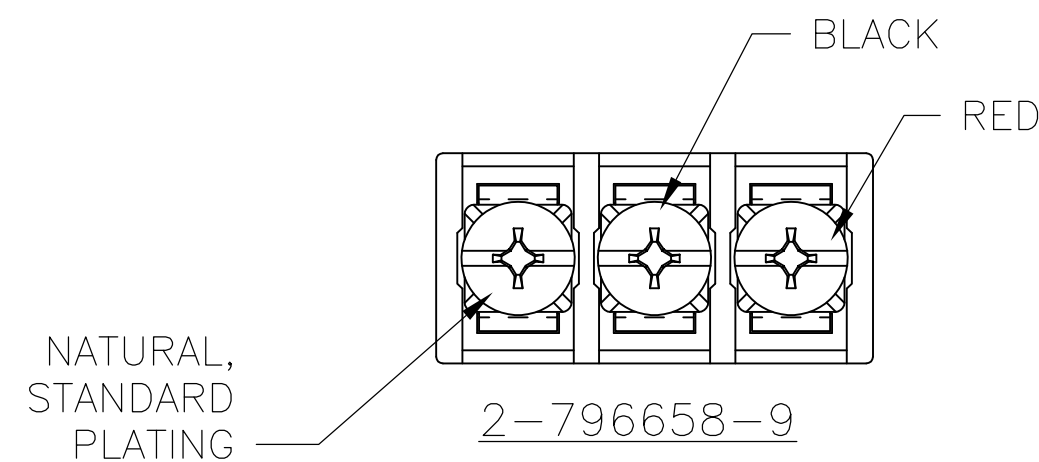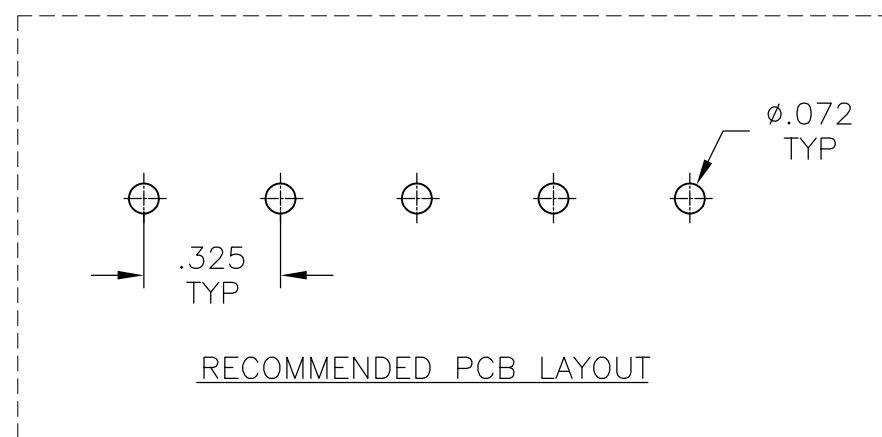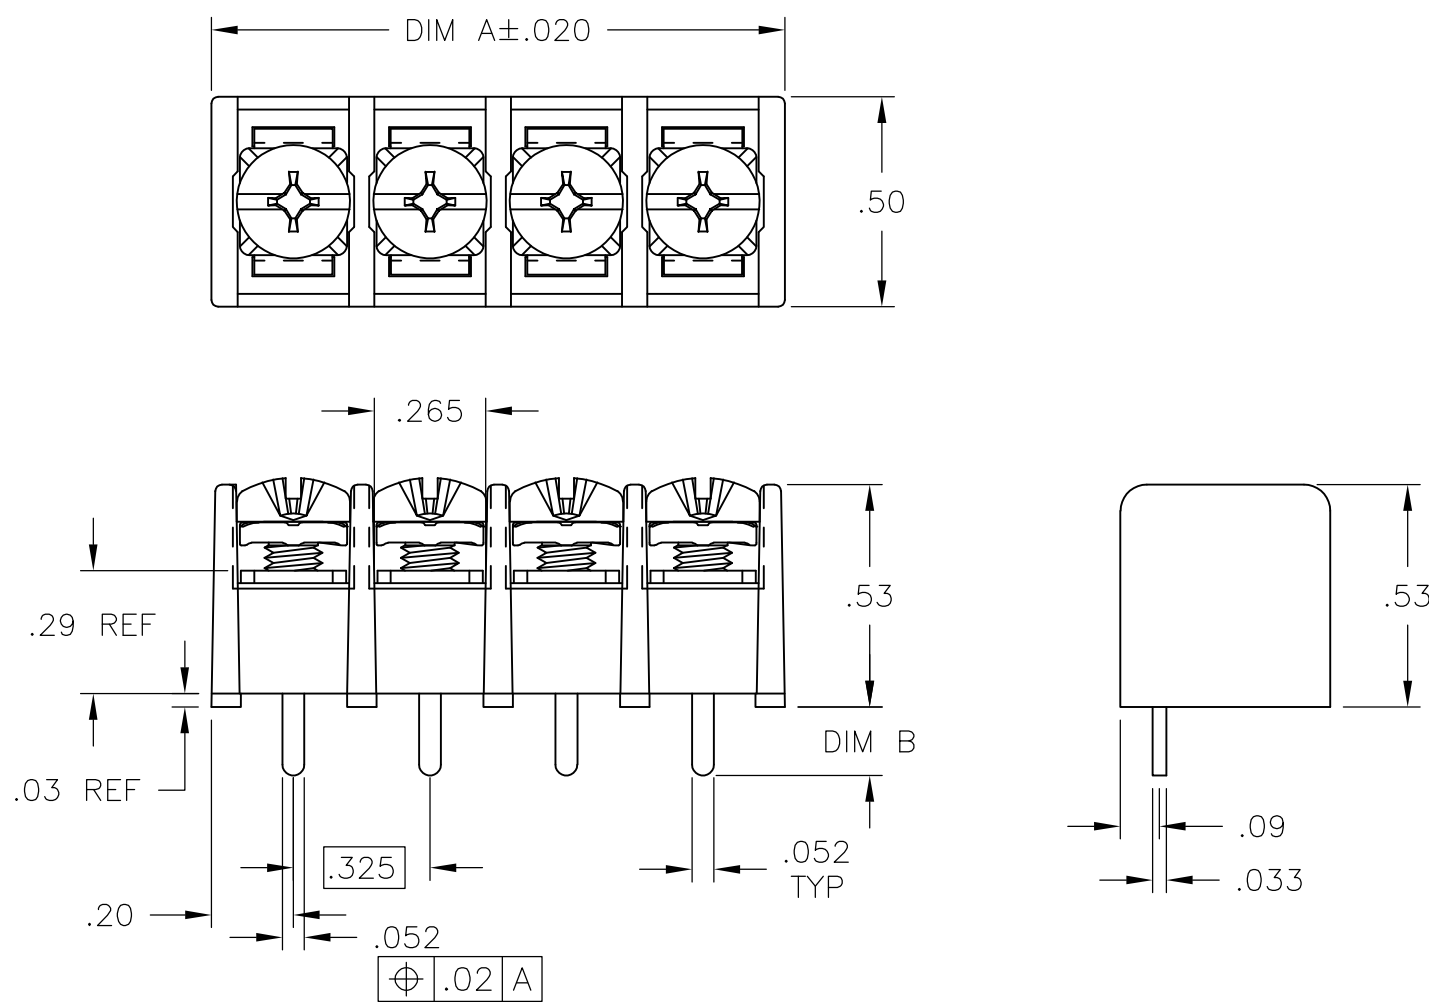

2-796658-4

RPT.	8 5	.160	4DB-P108-04-SPCL	1.365	4	3-796658-0	
	8 5	.160	4DB-P108-03-SPCL	1.040	3	2-796658-9	
	8	.160	4DB-P108-30	9.815	30	5-1437667-5	
	8	.160	4DB-P108-29	9.490	29	796658-9	
	8	.160	4DB-P108-28	9.165	28	5-1437667-3	
	8	.160	4DB-P108-27	8.840	27	796658-8	
	8	.160	4DB-P108-26	8.515	26	5-1437667-2	
	8	.160	4DB-P108-25	8.190	25	796658-7	
	8	.160	4DB-P108-24	7.865	24	5-1437667-0	
	8	.160	4DB-P108-23	7.540	23	796658-6	
	8	.160	4DB-P108-22	7.215	22	4-1437667-8	
	8	.160	4DB-P108-21	6.890	21	796658-2	
	8	.160	4DB-P108-20	6.565	20	4-1437667-6	
	8	.160	4DB-P108-19	6.240	19	4-1437667-5	
	8	.160	4DB-P108-18	5.915	18	4-1437667-4	
	8 5 4	.160	4DB-P108-16-105	5.590	17	2-796628-4	
	8	.160	4DB-P108-17	5.590	17	4-1437667-2	
	ING PER	8	.160	4DB-P108-16	5.265	16	4-1437667-0
		8	.160	4DB-P108-15	4.940	15	3-1437667-9
		2 1	.160	4DB-P108-14-102	4.615	14	2-796658-5
2		.160	4DB-P108-14-102	4.615	14	2-796658-3	
		.160	4DB-P108-14	4.615	14	3-1437667-8	
		.160	4DB-P108-13	4.290	13	3-1437667-7	
		.160	4DB-P108-12	3.965	12	3-1437667-6	
		.160	4DB-P108-11	3.640	11	3-1437667-5	
		.160	4DB-P108-10	3.315	10	3-1437667-3	
8 5 2		.160	4DB-P106-09-094	2.990	9	1-796658-7	
		.160	4DB-P108-09	2.990	9	3-1437667-2	
6 1 OB		.160	4DB-P108-08-091	2.665	8	1-796658-4	
		.160	4DB-P108-08	2.665	8	3-1437667-1	
8 5 3 2		.160	4DB-P106-07-100	2.340	7	2-796658-2	
		.160	4DB-P106-07-093	2.340	7	1-796658-6	
		.160	4DB-P108-07	2.340	7	3-1437667-0	
8 5 3 2		.160	4DB-P106-06-099	2.015	6	2-796658-1	
6 1 OB		.160	4DB-P108-06-090	2.015	6	1-796658-3	
8 5		.200	4DB-P108-06	2.015	6	2-796658-6	
		.160	4DB-P108-06	2.015	6	2-1437667-9	
8 5 3 2	.160	4DB-P106-05-098	1.690	5	2-796658-0		
6 4 OB	.160	4DB-P108-05-093	1.690	5	1-796658-5		
	.160	4DB-P108-05	1.690	5	2-1437667-8		
8 5 3 2	.160	4DB-P106-04-097	1.365	4	1-796658-9		
1	.160	4DB-P108-04-089	1.365	4	1-796658-2		
	.160	4DB-P108-04	1.365	4	2-1437667-6		
8 5 3 2	.160	4DB-P106-03-096	1.040	3	1-796658-8		
6 1	.160	4DB-P108-03-088	1.040	3	1-796658-1		
	.160	4DB-P108-03	1.040	3	2-1437667-5		
7	.142	4DB-P108-02-143	.715	2	2-796658-8		
	.142	4DB-P108-02-142	.715	2	2-796658-7		
	.160	4DB-P108-02	.715	2	2-1437667-4		
	DIM B	CATALOG NUMBER	DIM A	NO OF POS.	PART NUMBER		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S WELDON		01MAY2003		 TE Connectivity	
		CHK S YODER		5/1/03			
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD S YODER		NAME	
		0 PLC ± -		PRODUCT SPEC		ASSEMBLY, DUAL BARRIER 4DB P108 XX	
		1 PLC ± -		—			
		2 PLC ± .01		APPLICATION SPEC			
		3 PLC ± .005		—			
MATERIAL		FINISH		SIZE		CAGE CODE	
-		-		WEIGHT		DRAWING NO	
				—		A2 00779	
				CUSTOMER DRAWING		C-2-1437667-4	
						RESTRICTED TO	
						—	
						SCALE NTS	
						SHEET 1 of 1	
						REV N8	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.