

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

19

© COPYRIGHT 19

BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.

|     |
|-----|
| LOC |
|-----|

|  |      |
|--|------|
|  | DIST |
|--|------|

REVISIONS

G

14

|  |   |
|--|---|
|  | F |
|--|---|

|     |
|-----|
| LTR |
|-----|

| DESCRIPTION |
|-------------|
|-------------|

DATE \_\_\_\_\_

|     |
|-----|
| DWN |
|-----|

|  |      |
|--|------|
|  | APVD |
|--|------|


[illegible]

|                       |
|-----------------------|
| REL PER 95-3016-002-1 |
|-----------------------|

|         |
|---------|
| 050CT95 |
|---------|

|    |
|----|
| LO |
|----|

|  |    |
|--|----|
|  | ME |
|--|----|

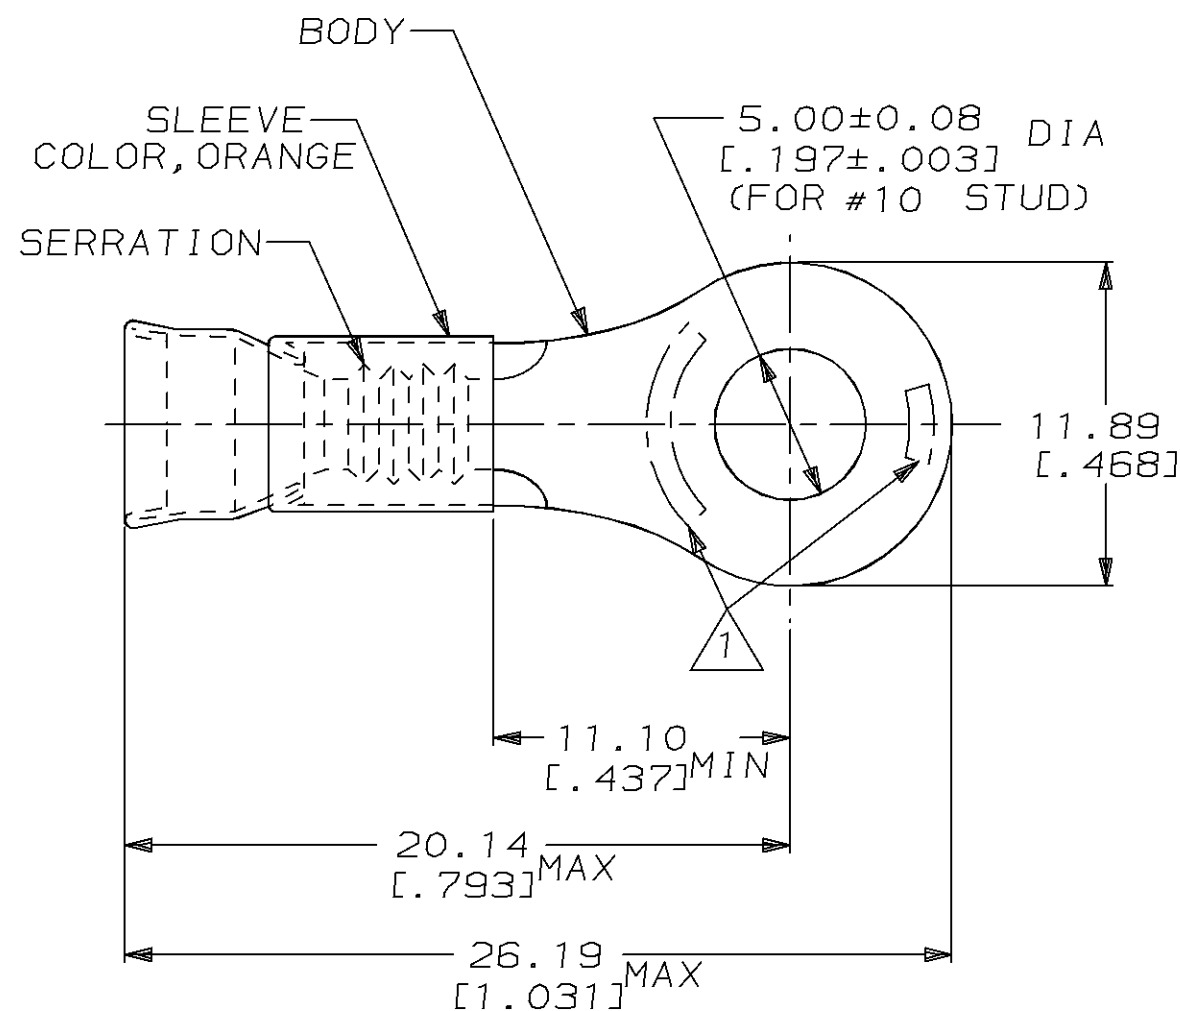

1. STAMP AMP 22-18 1-2 APPROX AS SHOWN  
22-16 TERMINALS ARE STAMPED 22-18 IN  
ACCORDANCE WITH MILITARY SPEC MIL-T-7928  
COMMERCIAL WIRE RANGE IS 22-16
2. WIRE INSUL DIA, 2.67-3.56 [.105-.140]
3. TONGUE MATL THK, 0.79±0.05 [.031±.002]

|      |              |          |
|------|--------------|----------|
| 1000 | LOOSE PIECE  | 184204-1 |
| QTY  | PACKAGE TYPE | PART NO  |

|                                                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                       |  |                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| AMP INCORPORATED<br>CUSTOMER SERVICE SYSTEM                                               |  | MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE:<br>649°C [1200°F] |  | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.<br>IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. |  | DWN<br>L OLMEDA 050CT95                                                               |  | AMP Incorporated<br>Harrisburg, PA 17105-3608                                    |  |
| FOR ADDITIONAL<br>PRODUCT INFORMATION OR<br>COPIES OF DRAWINGS<br>AND TECHNICAL DOCUMENTS |  | PRODUCT INFORMATION CENTER<br>1-800-522-6752             |  | DIMENSIONS:<br>mm [in]                                                                                                                                                           |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:                                             |  | NAME                                                                             |  |
| FOR APPLICATION<br>TOOLING INFORMATION                                                    |  | TOOLING ASSISTANCE CENTER<br>1-800-722-1111              |  | VOLTAGE RATING:<br>-<br>-                                                                                                                                                        |  |  |  | 0 PLC ±-<br>1 PLC ±-<br>2 PLC ±0.20 [0.008]<br>3 PLC ±-<br>4 PLC ±-<br>ANGLES ±- |  |
| FOR ORDER ENTRY                                                                           |  | 1-800-526-5142                                           |  | CIRCULAR MIL AREA:<br>0.26mm²-1.65mm² [509-3260]                                                                                                                                 |  | MATERIAL<br>BODY, NI PER ASTM B162                                                    |  | FINISH<br>-                                                                      |  |
|                                                                                           |  | STRANDED WIRE                                            |  | SLEEVE, NI SIL PER<br>ASTM B122                                                                                                                                                  |  | CUSTOMER DRAWING                                                                      |  | WEIGHT -<br>SIZE<br>CAGE CODE<br>DRAWING NO<br>A3 00779 C-184204                 |  |
|                                                                                           |  |                                                          |  |                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                       |  | SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 REV 0                                                     |  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.