

- ▶ Low Voltage HCMOS
- ▶ 2.5 x 2.0 mm Footprint
- ▶ Low current consumption
- ▶ Pb Free/RoHS Compliant

ECS-2018

SMD CLOCK OSCILLATOR

ECS-2018 (1.8V) subminiature SMD oscillators. Ideal for today's high density applications.

OPERATING CONDITIONS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PARAMETERS	CONDITIONS	ECS-2018 (+1.8V)			UNITS
		MIN	TYP	MAX	
Frequency Range	Primary Output	0.750		50.000	MHz
Operating Temperature	Standard	-10		+70	°C
	Extended (N Option)	-40		+85	°C
Storage Temperature		-55		+100	°C
Input Voltage	VDD	+1.71	+1.80	+1.89	VDC
Frequency Stability *	Option A			± 100	ppm
	Option B			± 50	ppm
	Option C			± 25	ppm
Input Current	0.75 to 30 MHz			2.5	mA
	30.1 to 40 MHz			3.0	mA
	40.1 to 50 MHz			3.5	mA
Stand-by Current	Pin 1 = VIL			10	µA
Output Symmetry	@ 50% VDD Level			45/55	%
Rise and Fall Times	10% VDD to 90% level			10	ns
"0" level	VOL			10% VDD	VDC
"1" level	VOH	90% VDD			VDC
Output Load	CMOS			15	pF
Disable delay				150	ns
Startup time				10	ms
Aging				±5	ppm

* Note: Inclusive of +25°C tolerance, operating temperature, input voltage change, load change, shock and vibration.

DIMENSIONS (mm)

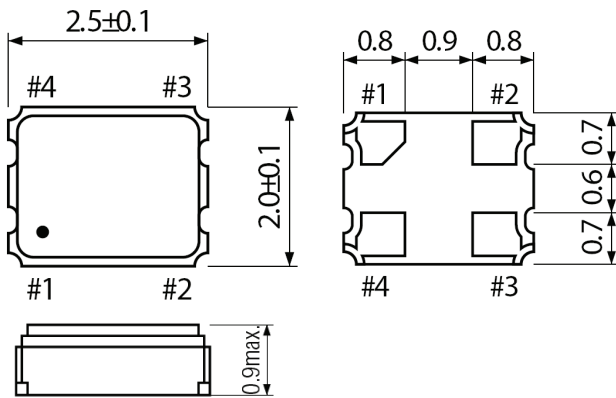


Figure 1) Top, Side and Bottom views

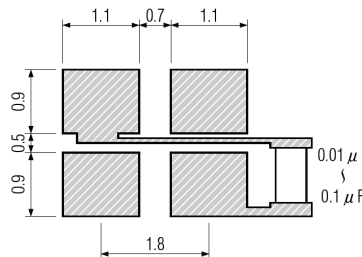


Figure 2) Suggested Land Pattern

Pin Connections

Pin #1	Tri-State
Pin #2	Ground
Pin #3	Output
Pin #4	VDD

Tri-State Control Voltage

Pad 1	Pad 3
Open	Oscillation
VIH 70% VDD Min	Oscillation
VIL 30% VDD Max	No Oscillation

Note: Internal crystal oscillation to be halted (Pin #1=VIL)

PART NUMBERING GUIDE: Example ECS-2018-200-BN

ECS	Series	Frequency Abbreviation	Stability	Temperature
	2018 = +1.8V	200 = 20.000 MHz See Frequency Abbreviations (Pg 2)	A = ± 100 ppm B = ± 50 ppm C = ± 25 ppm	Blank = -10 ~ +70°C M = -20 ~ +70°C N = -40 ~ +85°C

ECS-2018 (1.8V) subminiature SMD oscillators. Ideal for today's high density applications.

Frequency Abbreviations

FREQUENCY MHz	CODE
3.579545	035
3.6864	036
4.000	040
6.000	060
7.3728	073
8.000	080
10.000	100
12.000	120
13.000	130
14.31818	143
14.7456	147.4
16.000	160
20.000	200
24.000	240
25.000	250
27.000	270
30.000	300
32.000	320
40.000	400
48.000	480
50.000	500


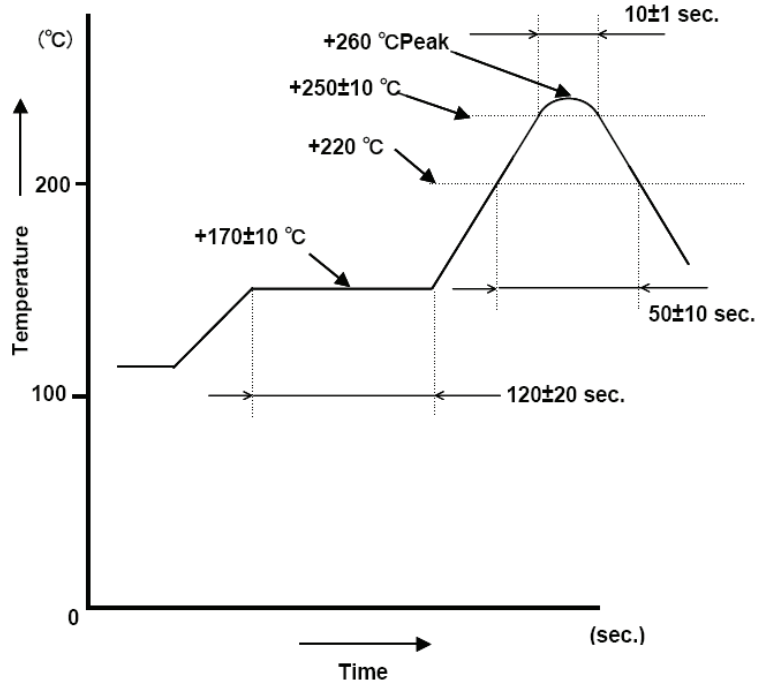


Figure 1) Suggested Reflow Profile

TAPE DIMENSIONS (mm)

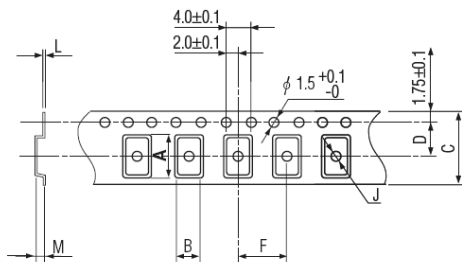

A	B	C	D	F	J	L	M	Reel Dia.	Qty/Reel
2.8	2.3	8.0	3.5	4.0	1.0	0.25	1.1	180	1000pcs

Package Data	
Item	Description
Lid	Metal
Base	Ceramic
Sealing	AuSn
Terminal	Tungsten (metalized)
Plating	Gold/Nickel (Surface)/(Under)
RoHS	Compliant (Pb Free)

Figure 2) Pocket Tape Dimensions



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.