



January 2010

FEATURES


- * Isolation voltage between input and output $V_{iso} : 5,000V_{rms}$
- * 6pin DIP photocoupler, triac driver output
- * High repetitive peak off-state voltage $V_{DRM} : \text{Min. } 600V$
- * High critical rate of rise of off-state voltage
($dv/dt : \text{MIN. } 1000V / \mu s$)
- * Dual-in-line package :
MOC3052
- * Wide lead spacing package :
MOC3052M
- * Surface mounting package :
MOC3052S
- * Tape and reel packaging :
MOC3052S-TA1
- * Safety approval
UL / CSA / FIMKO / VDE* approved
*Required "V" ordering option

APPLICATIONS


- * Incandescent Lamp Dimmers
- * Interfacing Microprocessors to 115 and 240 Vac Peripherals
- * Lamp Ballasts
- * Motor Controls
- * Solid State Relays
- * Static AC Power Switch
- * Solenoid / Valve Controls
- * Temperature Controls

OUTLINE DIMENSIONS

Dual-in-line package :

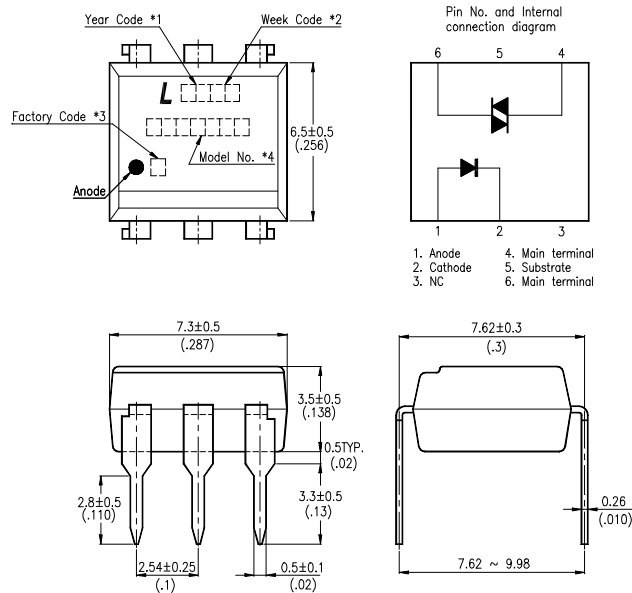

Wide lead spacing package:

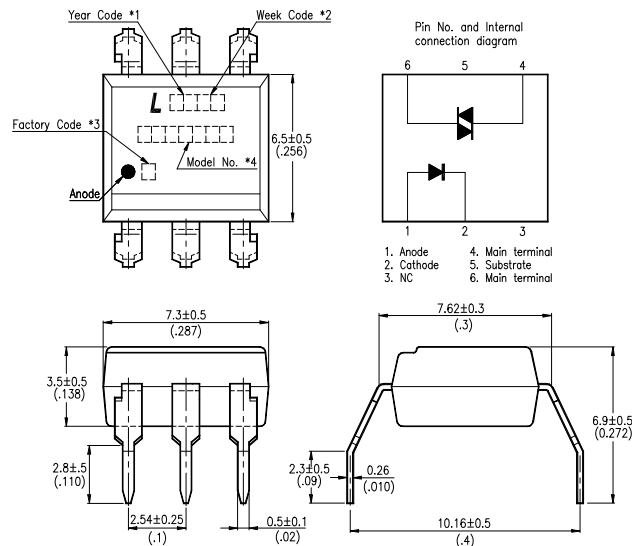

*1. Year date code.

*2. 2-digit work week.


*3. Factory identification mark shall be marked.

(Z : Taiwan, Y : Thailand, X : China-TJ, W : China-CZ)

*4. Model No.: MOC3052

OUTLINE DIMENSIONS

Surface mounting package :

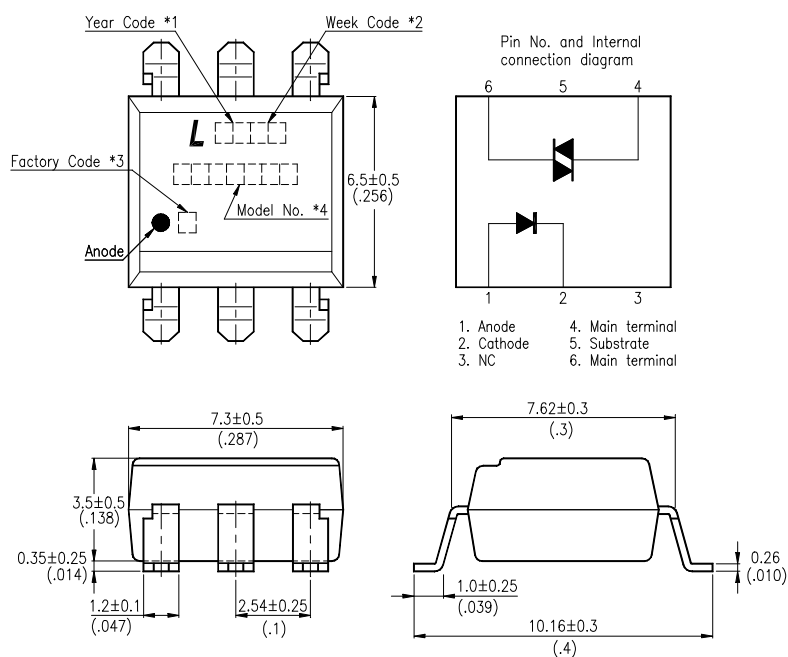


- *1. Year date code.
- *2. 2-digit work week.
- *3. Factory identification mark shall be marked.
(Z : Taiwan, Y : Thailand, X : China-TJ, W : China-CZ)
- *4. Model No.: MOC3052

TAPING DIMENSIONS

Tape and reel package :

MOC3052S-TA1

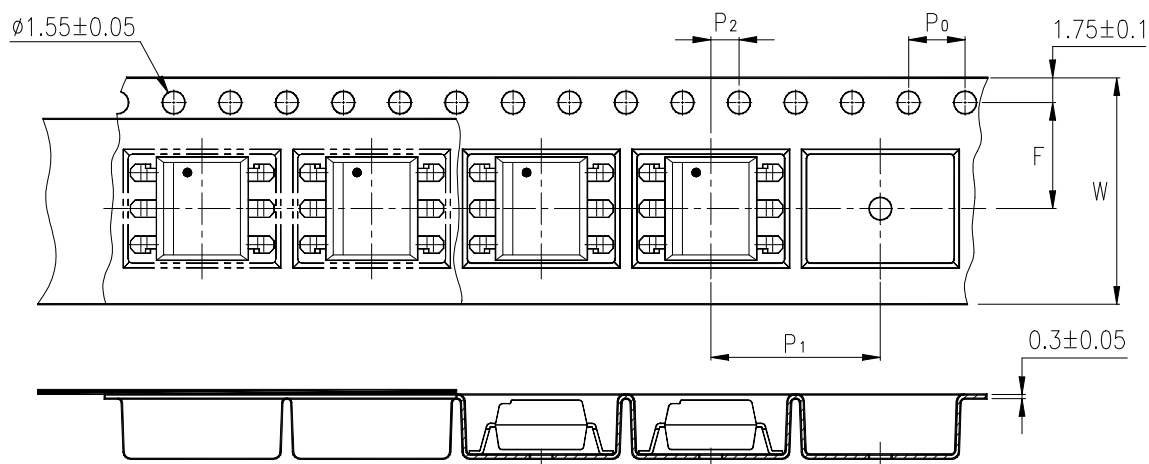

Description	Symbol	Dimensions in mm (inches)
Tape wide	W	16 ± 0.3 (.63)
Pitch of sprocket holes	P_0	4 ± 0.1 (.15)
Distance of compartment	F	7.5 ± 0.1 (.295)
Distance of compartment to compartment	P_2	2 ± 0.1 (.079)
	P_1	12 ± 0.1 (.472)

ABSOLUTE MAXIMUM RATING

(Ta = 25°C)

PARAMETER		SYMBOL	RATING	UNIT
INPUT	Forward Current	I _F	50	mA
	Reverse Voltage	V _R	6	V
	Power Dissipation	P _D	100	mW
OUTPUT	Off-State Output Terminal Voltage	V _{DRM}	600	V
	Peak Repetitive Surge Current (PW=100μs, 120pps)	I _{TSM}	1	A
	Collector Power Dissipation	P _C	300	mW
Total Power Dissipation		P _{tot}	330	mW
*1 Isolation Voltage		V _{iso}	5,000	V _{rms}
Ambient Operating Temperature Range		T _A	-40 ~ +100	°C
Storage Temperature Range		T _{stg}	-55 ~ +150	°C
*2 Soldering Temperature		T _L	260	°C

*1. AC For 1 Minute, R.H. = 40 ~ 60%

Isolation voltage shall be measured using the following method.

- (1) Short between anode and cathode on the primary side and between collector, emitter on the secondary side.
- (2) The isolation voltage tester with zero-cross circuit shall be used.
- (3) The waveform of applied voltage shall be a sine wave.

*2. For 10 Seconds

ELECTRICAL - OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta = 25°C)

PARAMETER		SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS
INPUT	Forward Voltage	V_F	—	1.2	1.4	V	$I_F=20\text{mA}$
	Reverse Current	I_R	—	0.05	10	μA	$V_R=6\text{V}$
OUTPUT	*1 Peak Blocking Current, Either Direction	I_{DRM}	—	—	100	nA	$V_{\text{DRM}} = 600\text{V}$
	Peak On-State Voltage, Either Direction	V_{TM}	—	—	3.0	V	$I_{\text{TM}}=100\text{ mA Peak}$
	*2 Critical rate of Rise of Off-State Voltage	dv/dt	1000	—	—	V/ μs	
COUPLED	*3 Led Trigger Current, Current Required to Latch Output, Either Direction	I_{FT}	—	—	10	mA	Main Terminal Voltage = 3V
	Holding Current, Either Direction	I_H	—	400	—	μA	

*1 Test voltage must be applied within dv/dt rating.

*2 This is static dv/dt . Commutating dv/dt is a function of the load-driving thyristor(s) only.

*3 All devices are guaranteed to trigger at an I_F value less than or equal to max I_{FT} . Therefore, recommended operating I_F lies between max 10mA for MOC3052 and absolute max I_F (50mA)

CHARACTERISTICS CURVES

Fig.1 Forward Current vs. Ambient Temperature

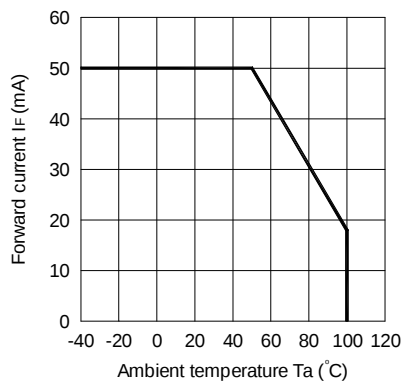


Fig.2 On-state Current vs. Ambient Temperature

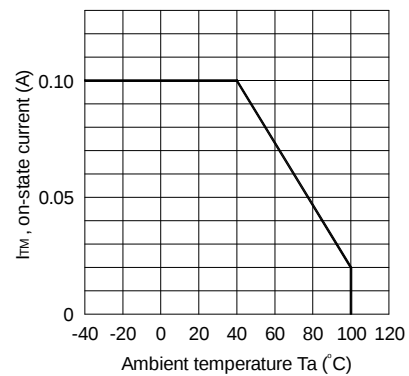


Fig.3 Minimum Trigger Current vs. Ambient Temperature

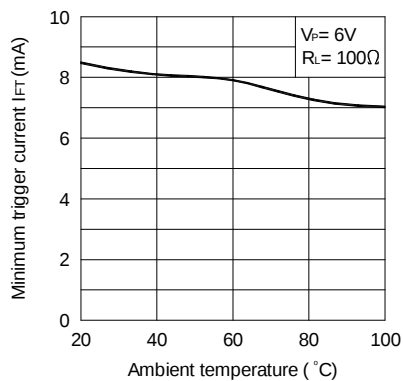


Fig.4 Forward Current vs. Forward Voltage

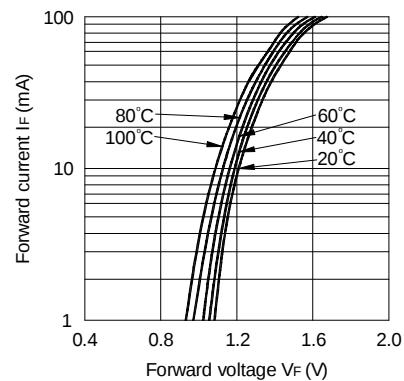


Fig.5 On-state Voltage vs. Ambient Temperature


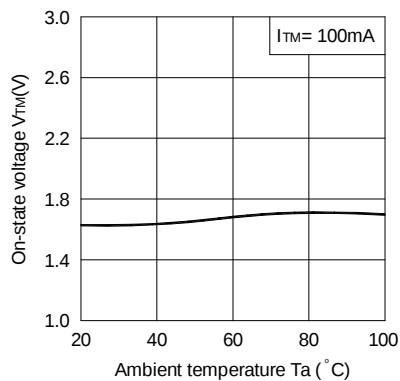


Fig.6 Holding Current vs. Ambient Temperature

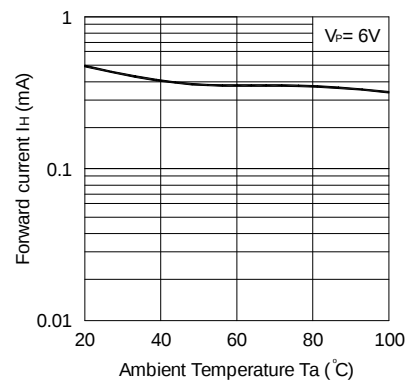

CHARACTERISTICS CURVES

Fig.7 Repetitive Peak Off-state Current vs. Temperature



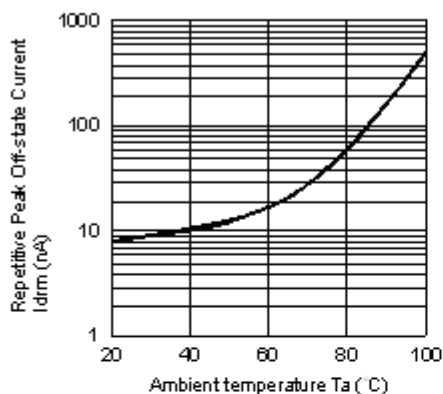



Fig.8 On-state Current vs. On-state Voltage

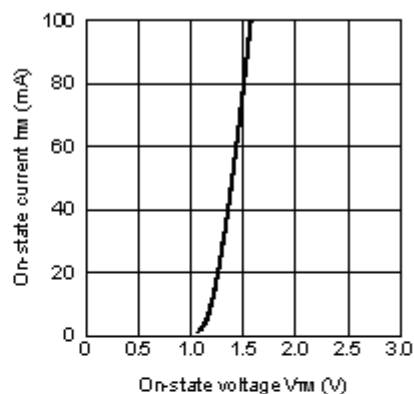

Basic Driver Circuit

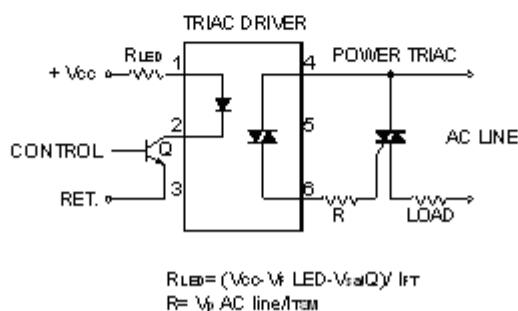

RECOMMENDED FOOT PRINT PATTERNS (MOUNT PAD)

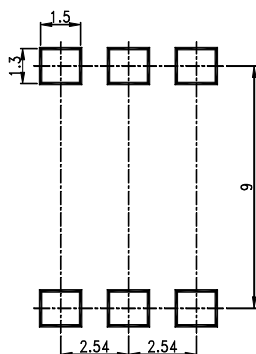

Unit : mm



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.