

## Housing - DFK-PC 6-16/ 2-GFU-SH-10,16 - 1702015

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)


Header, Nominal current: 76 A, Rated voltage (III/2): 1000 V, Number of positions: 2, Pitch: 10.16 mm, Color: green, Contact surface: Silver, Mounting: Wave soldering



The figure shows a 5-pos. version of the product

### Product Features

- Well-known mounting principle allows worldwide use
- Flange system enables secure fixing to the housing panel by means of tool-free snap-in locking or screws
- Shroud for professional EMC shield feed-through on the inside of the device
- Screwable flange for superior mechanical stability

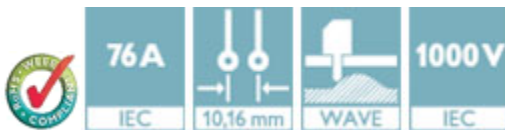

### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	10 pc
Weight per Piece (excluding packing)	22.14 g
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Poland

### Technical data

#### Dimensions

Length	34 mm
Pitch	10.16 mm
Dimension a	10.16 mm
Constructional height	19 mm
Length of the solder pin	4.1 mm
Pin dimensions	1,0 x 1,2 mm
Pin spacing	10.16 mm

## Housing - DFK-PC 6-16/ 2-GFU-SH-10,16 - 1702015

### Technical data

#### Dimensions

Hole diameter	1.7 mm
---------------	--------

#### General

Range of articles	DFK-PC 6-16/..-GFU-SH
Insulating material group	I
Rated surge voltage (III/3)	8 kV
Rated surge voltage (III/2)	8 kV
Rated surge voltage (II/2)	6 kV
Rated voltage (III/3)	1000 V
Rated voltage (III/2)	1000 V
Rated voltage (II/2)	1000 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current $I_N$	76 A
Maximum load current	76 A
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Color	green
Number of positions	2

#### Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	EN-VDE
	CUL
Flammability rating according to UL 94	V0

### Classifications

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
----------	----------

# Housing - DFK-PC 6-16/ 2-GFU-SH-10,16 - 1702015

## Classifications

### ETIM

ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

## Approvals

### Approvals


#### Approvals

UL Recognized / SEV / cUL Recognized / EAC / IECCE CB Scheme / EAC / cULus Recognized

#### Ex Approvals

#### Approvals submitted

## Approval details

UL Recognized 			
	B	C	D
Nominal current I <sub>N</sub>	66 A	66 A	5 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	300 V	300 V	600 V

SEV	
Nominal current I <sub>N</sub>	76 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	1000 V

# Housing - DFK-PC 6-16/ 2-GFU-SH-10,16 - 1702015

## Approvals

cUL Recognized

	B	C	D
Nominal current $I_N$	66 A	66 A	5 A
Nominal voltage $U_N$	300 V	300 V	600 V

EAC

IECEE CB Scheme


Nominal current $I_N$	76 A
Nominal voltage $U_N$	1000 V

EAC


cULus Recognized

## Drawings

Drilling diagram

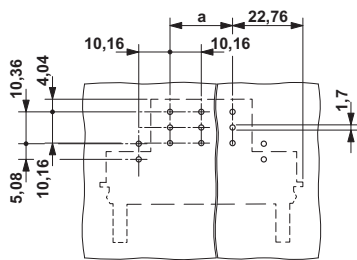


Dimensional drawing

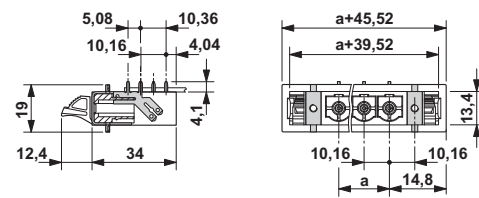


# Housing - DFK-PC 6-16/ 2-GFU-SH-10,16 - 1702015

Dimensional drawing




Sheet metal cutout for snap-on.

Dimensional drawing



Sheet metal cutout for screw connection.

Diagram

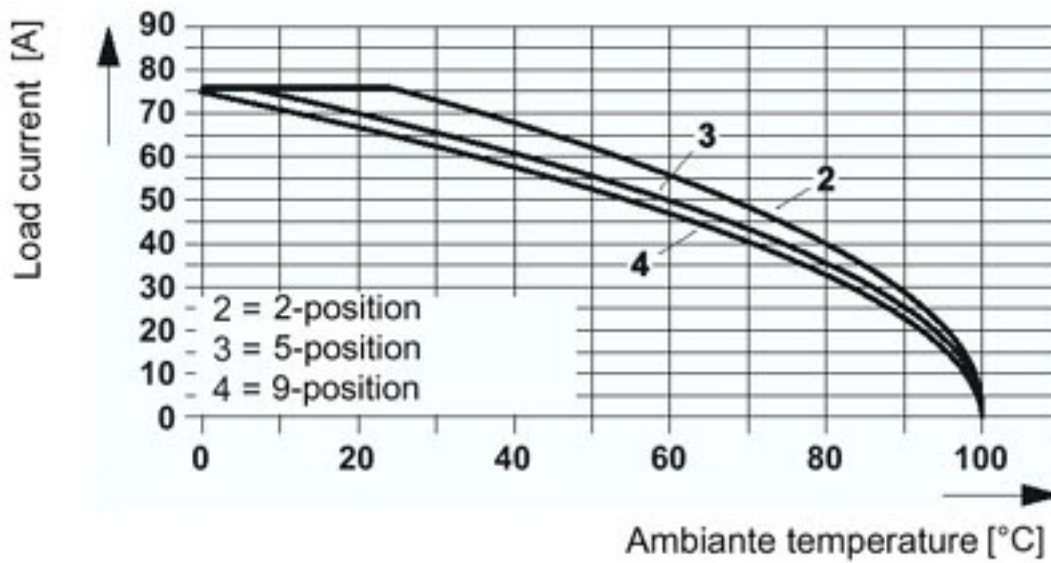

The illustration shows the derating curve for plugs DFK-PC(V) 6-16/...-G(F)(U)-(SH)-10,16 in combination with header PC 16/....-ST(F)-(SH)-10,16.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.