

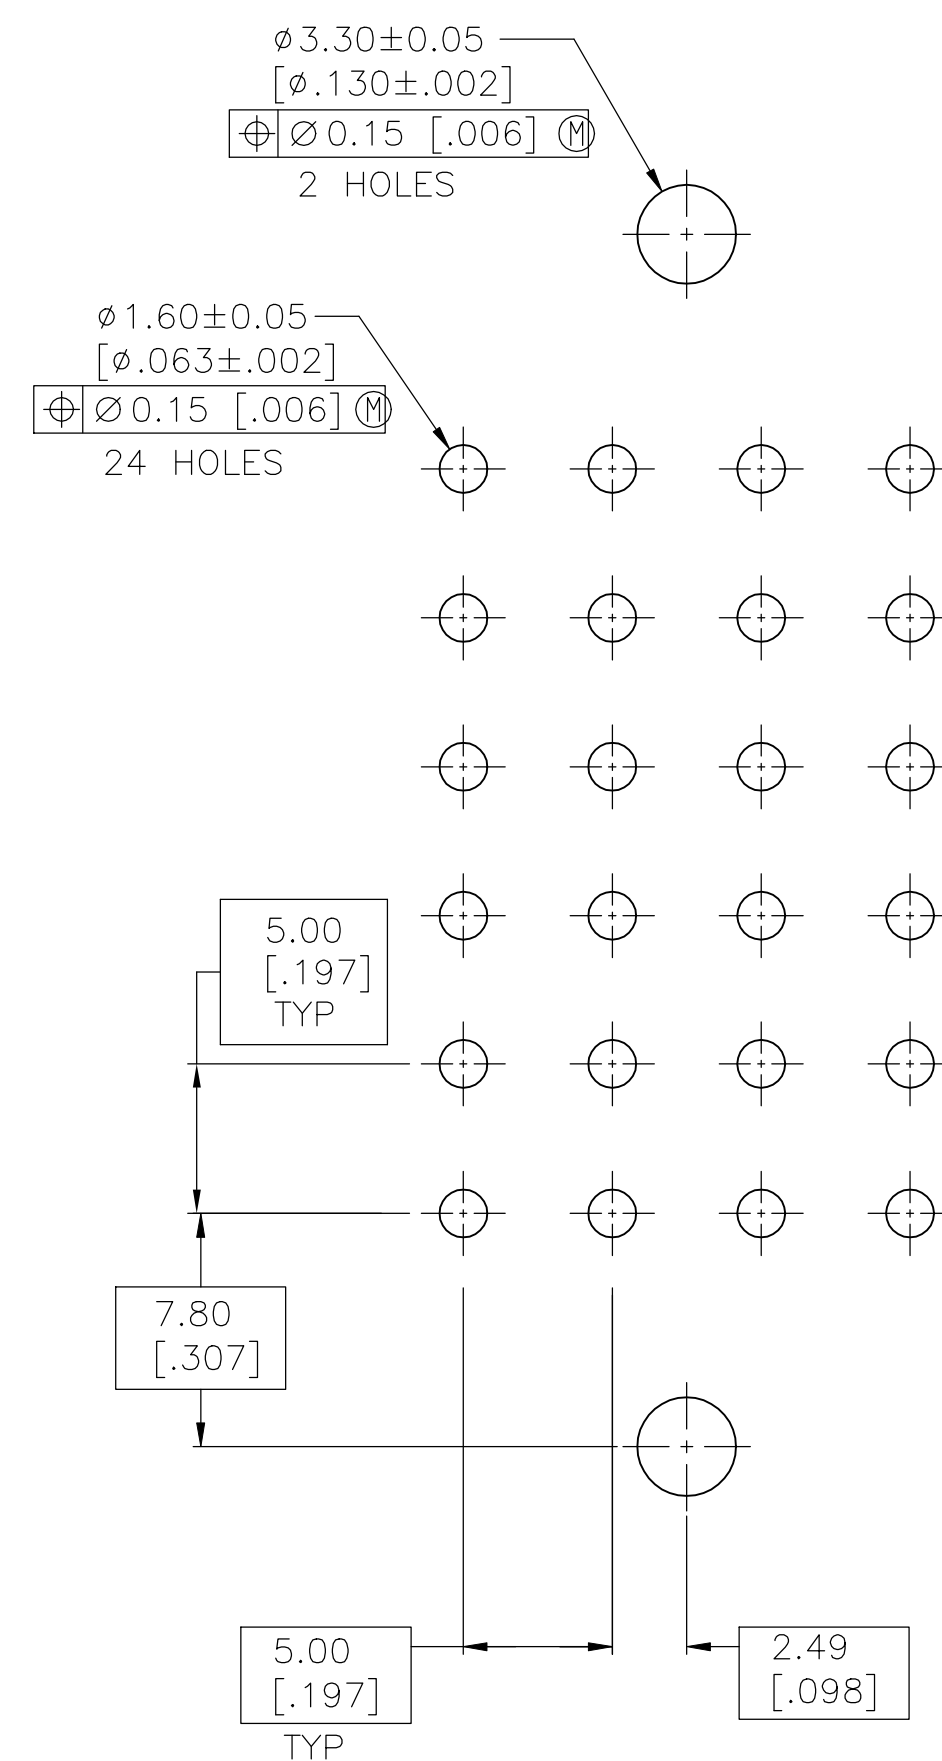
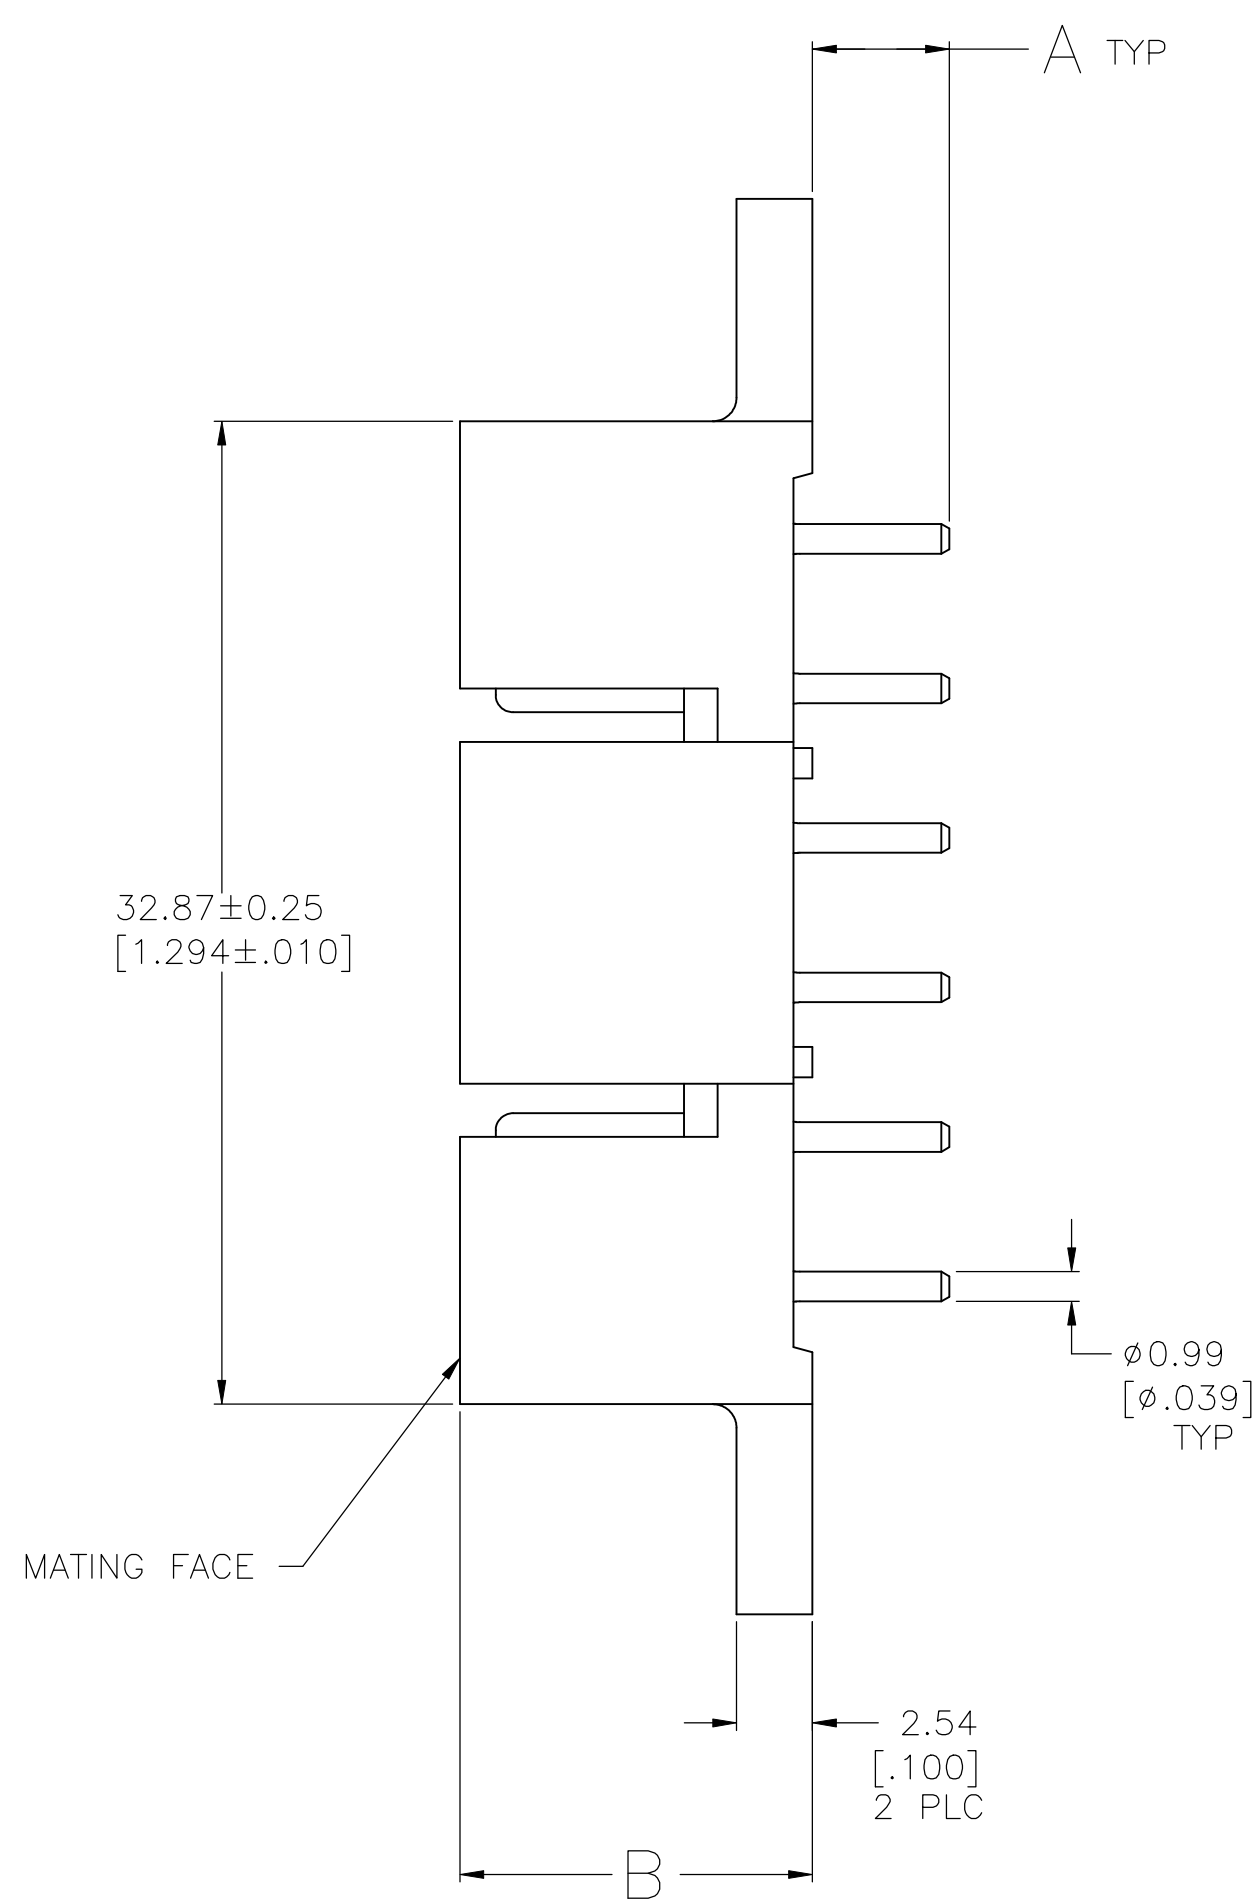


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	- , - .
© COPYRIGHT - By -	ALL RIGHTS RESERVED.	

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	AA	REVISED PER ECO-16-011265	12AUG2016	NK	MZ
	AB	REV PER ECO-18-000441	23JAN2018	RS	MZ

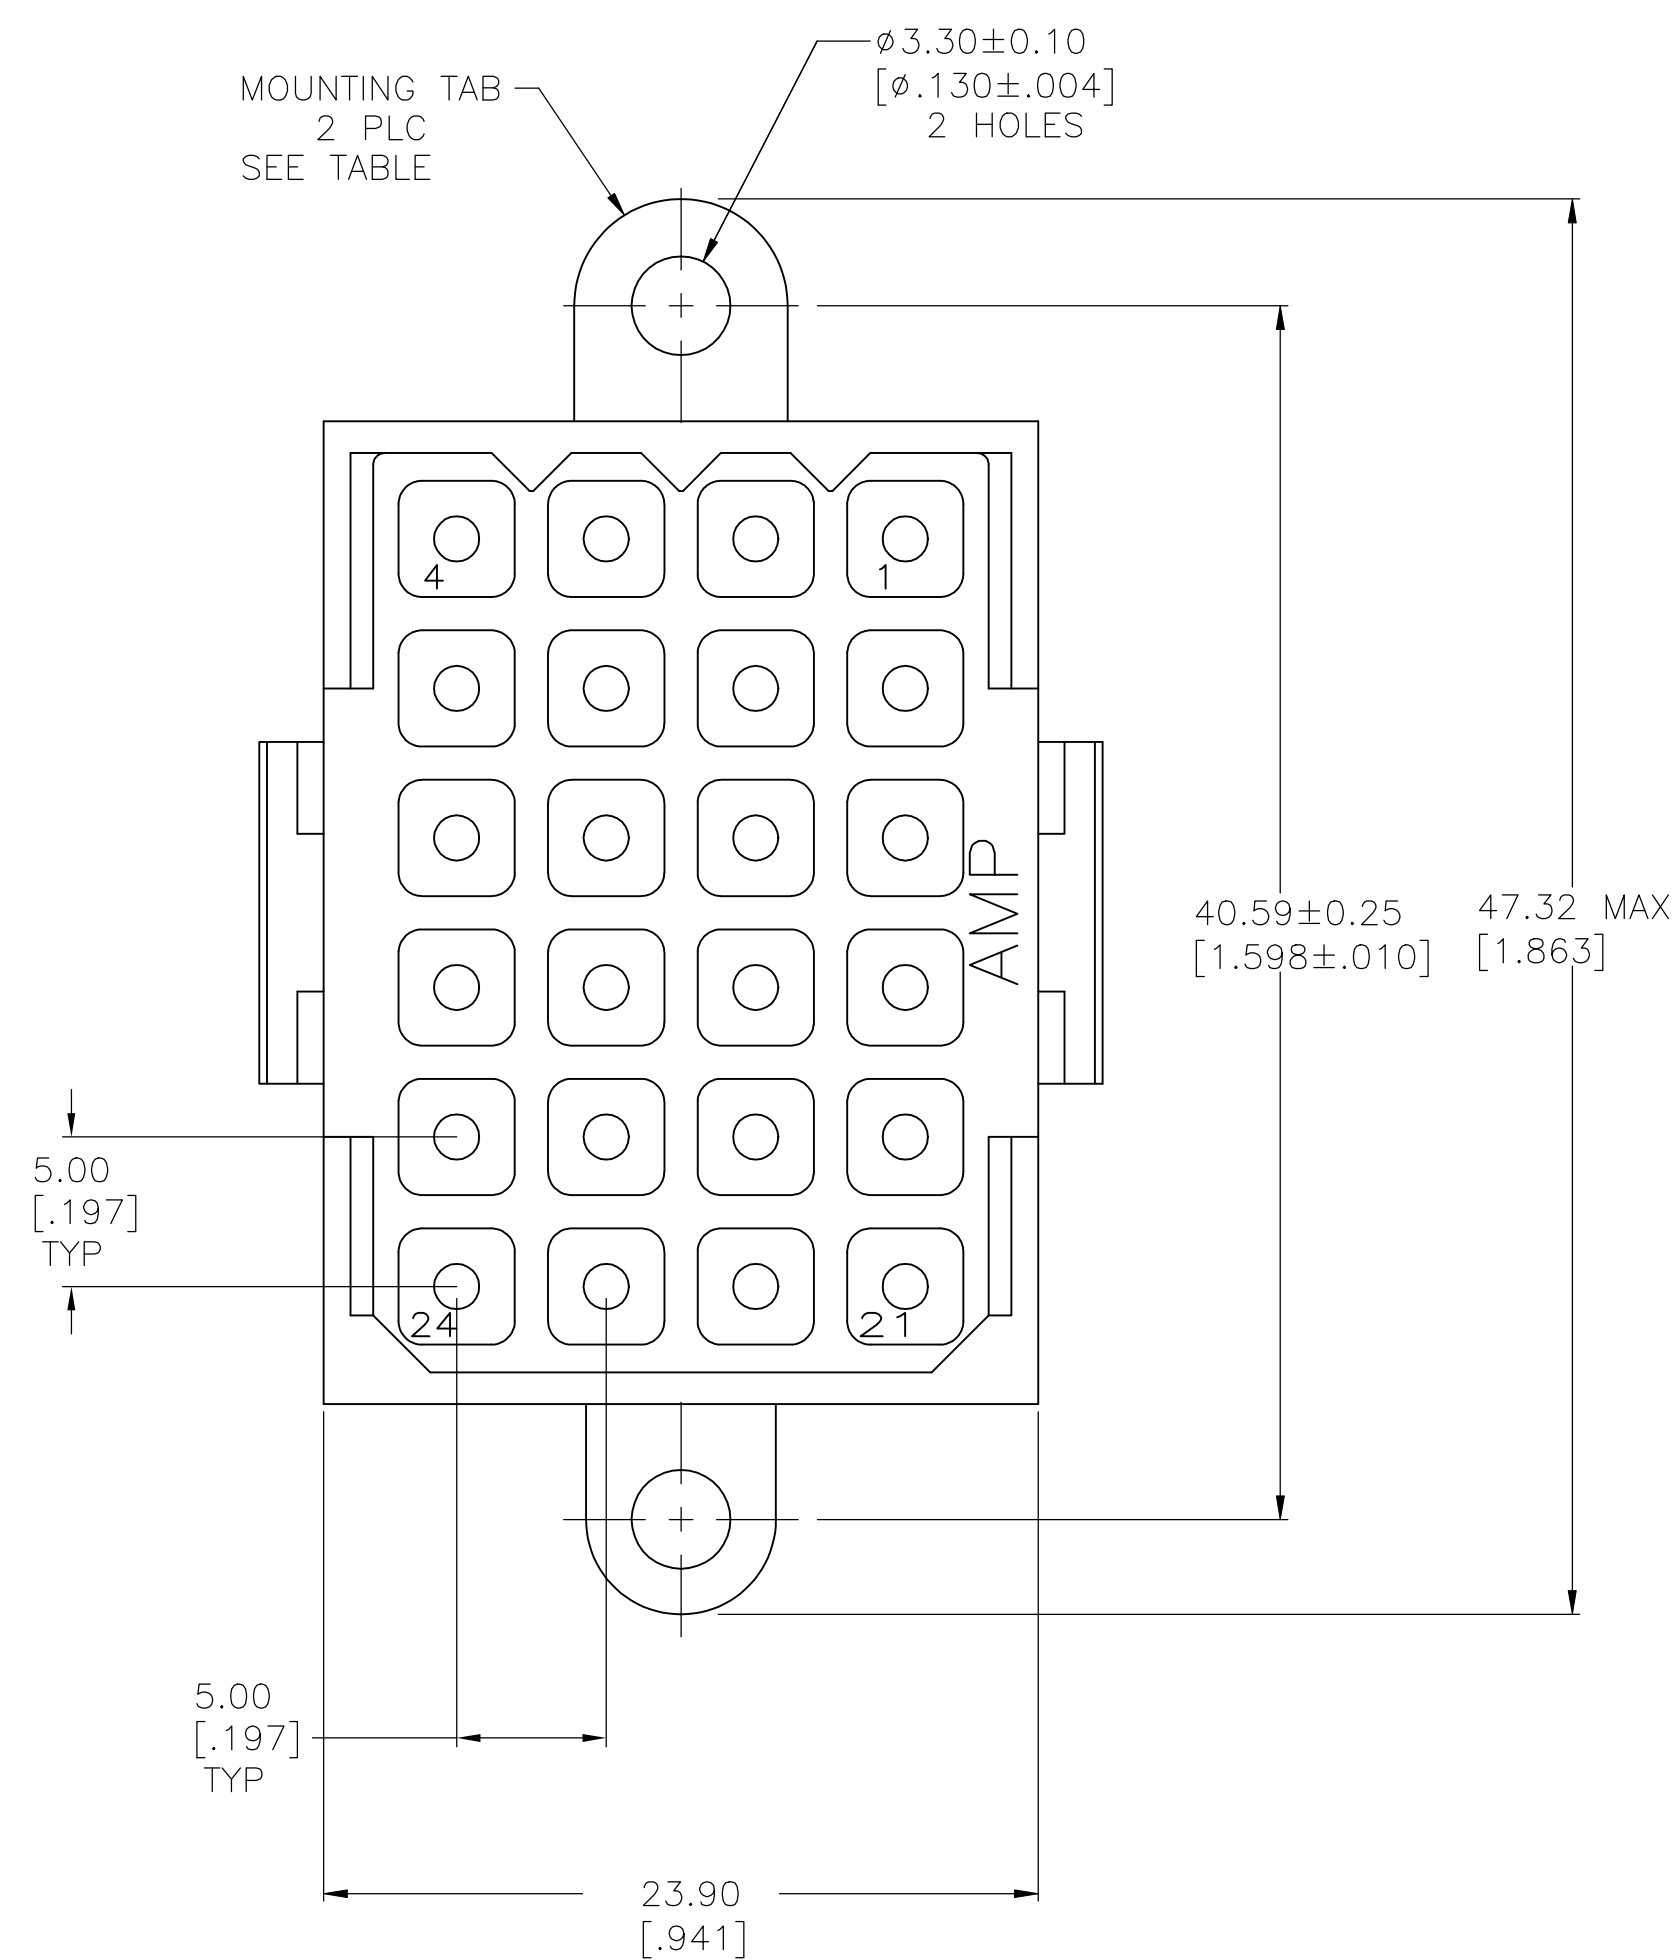


RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT

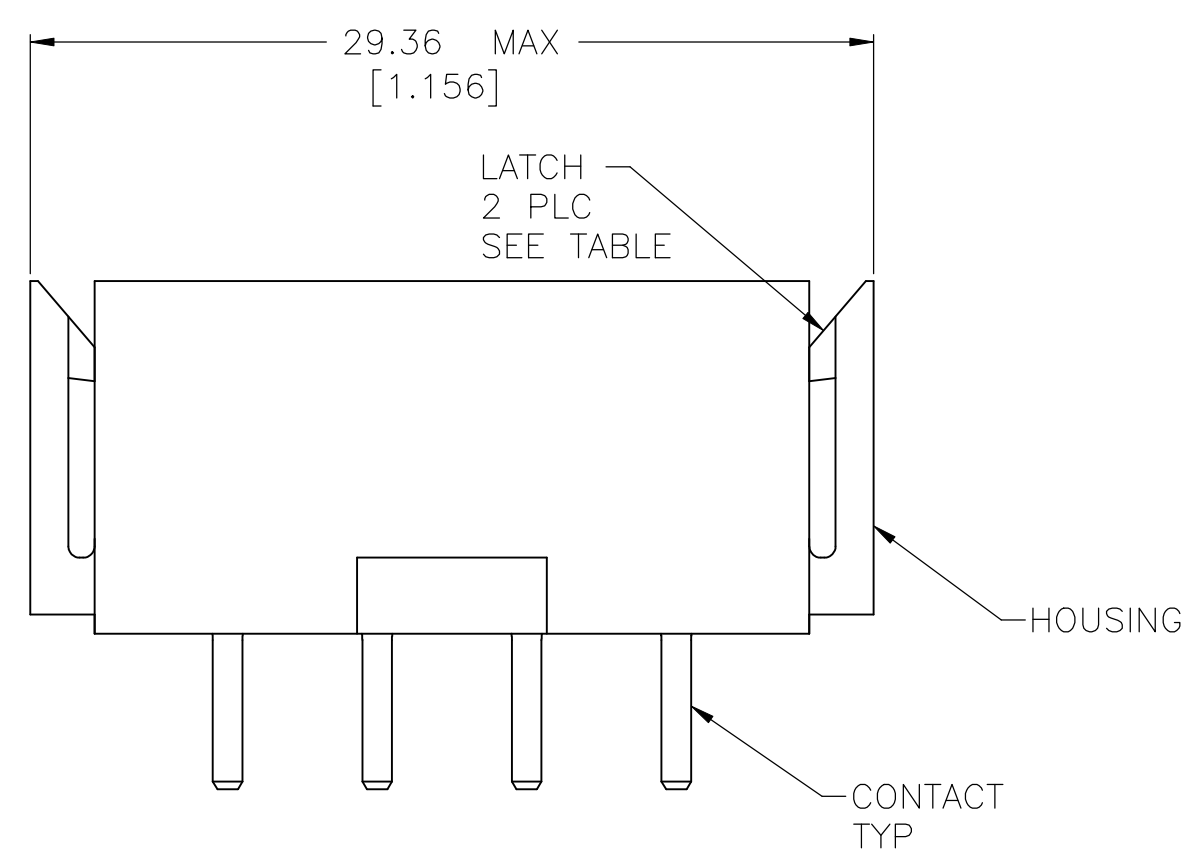

1. NYLON, UL 94V-0 RATED, RED.
2. BRASS PER ASTM B36.
3. 3.81um [.000150] MIN TIN-LEAD OVER 2.54um [.000100] MIN COPPER OR 1.27um [.000050] MIN NICKEL.
4. 0.76um [.000030] MIN GOLD FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] FROM MATING END, 3.81um [.000150] MIN TIN-LEAD FOR A LENGTH OF 4.83 [.190] MIN FROM OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27um [.000050] MIN NICKEL.
5. 0.38um [.000015] MIN GOLD FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] FROM MATING END, 3.81um [.000150] MIN TIN-LEAD FOR A LENGTH OF 4.83 [.190] MIN FROM OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27um [.000050] MIN NICKEL.
6. .000150 MIN TIN OVER .000100 MIN COPPER OR .000050 MIN NICKEL.
7. 0.76um [.000030] MIN GOLD FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] FROM MATING END, 3.81um [.000150] MIN TIN FOR A LENGTH OF 4.83 [.190] MIN FROM OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27um [.000050] MIN NICKEL.

	11.79[.464]	4.60±0.64[.181±.025]	YES	∇	NO	1-206763-4
	11.79[.464]	4.60±0.64[.181±.025]	YES	∇	YES	1-206763-3
	11.79[.464]	4.60±0.64[.181±.025]	YES	∇	NO	1-206763-2
	11.79[.464]	4.60±0.64[.181±.025]	YES	∇	YES	1-206763-1
OBSOLETE	11.79[.464]	4.60±0.64[.181±.025]	NO	∇	YES	206763-9
OBSOLETE	13.31[.524]	4.60±0.64[.181±.025]	YES	∇	NO	206763-8
OBSOLETE	11.79[.464]	4.60±0.64[.181±.025]	YES	∇	NO	206763-4
OBSOLETE	11.79[.464]	4.60±0.64[.181±.025]	YES	∇	YES	206763-3
OBSOLETE	11.79[.464]	4.60±0.64[.181±.025]	YES	∇	NO	206763-2
OBSOLETE	11.79[.464]	4.60±0.64[.181±.025]	YES	∇	YES	206763-1

B		A		LATCHES		CONTACT FINISH		MOUNTING TABS		PART NUMBER	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN L SIDE 03/11/92 CHK R STONE 3-17-92 APVD A TRAVIS 3-17-92		 TE Connectivity Ltd.					
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME		PIN HEADER ASSEMBLY, 24 POSITION, METRIMATE					
		0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± 0.13 [.005] 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —		PRODUCT SPEC 108-10033 APPLICATION SPEC —							
MATERIAL HOUSING: 1		FINISH CONTACT: SEE TABLE		WEIGHT		SIZE A1		CASE CODE 100779		DRAWING NO C-206763	
CUSTOMER DRAWING						SCALE 4:1		SHEET 1 of 1		REV A	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.