

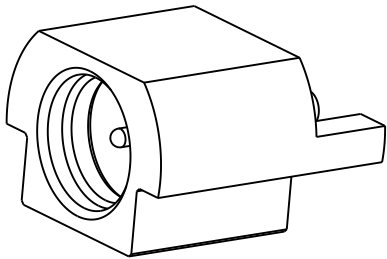


NOTES: 1. MATERIALS AND FINISHES: BODY & CONTACT - BRASS, GOLD PLATING INSULATOR - PTFE, NATURAL 2. ELECTRICAL: A. IMPEDANCE: 50 OHM B. FREQUENCY RANGE: DC - 6 GHz C. RETURN LOSS (VSWR): -30dB (1.07) DC - 3 GHz -17dB (1.33) 3 - 6 GHz D. CONTACT RESISTANCE: CENTER CONTACT 5 mΩ MAX. OUTER CONTACT 5 mΩ MAX. E. INSERTION LOSS: 0.1 dB MAX @ DC - 3 GHz F. INSULATION RESISTANCE: 5000 MΩ MIN. G. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VRMS, MIN. H. POWER HANDLING: 40 W @ 2.6 GHz AT 95°C 120 W @ 2.5 GHz AT 95°C 3. MECHANICAL: A. DURABILITY: 50 CYCLES MIN. B. TEMPERATURE RANGE: -45°C TO +125°C 4. PACKAGING: A. PACKAGE IN 50 PIECE TRAYS B. MARK TRAYS: "AMPHENOL RF, 920-507J-52P, DATE CODE"	THIRD ANGLE PROJ. 		REVISIONS			
	REV	DESCRIPTION		DATE	ECO	APPR
	A	RELEASE TO MFG.		24-May-18	8168	BMG

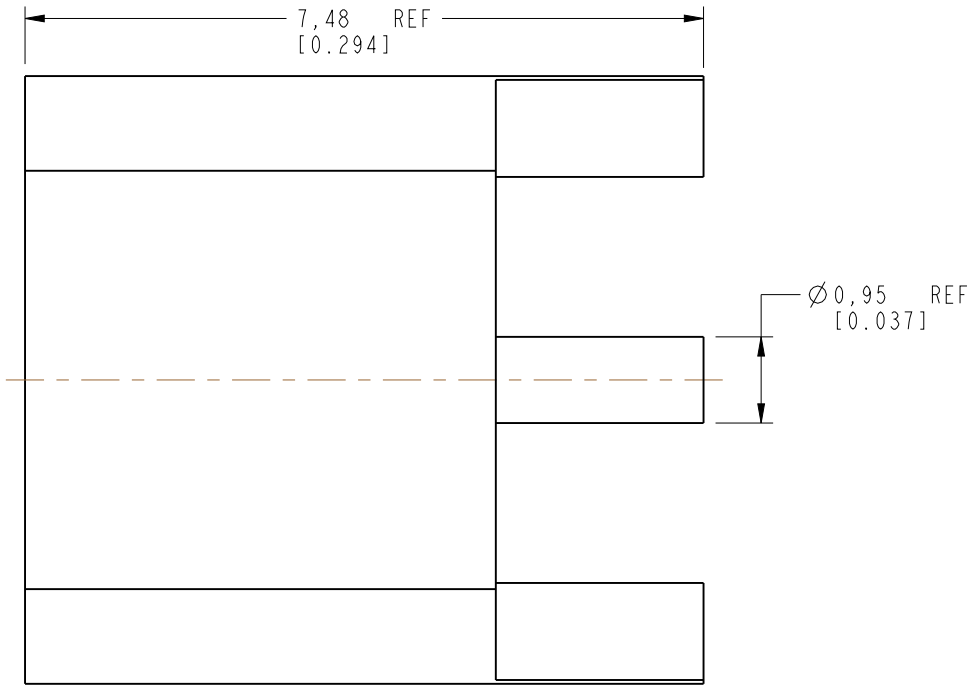



SCALE 5.000

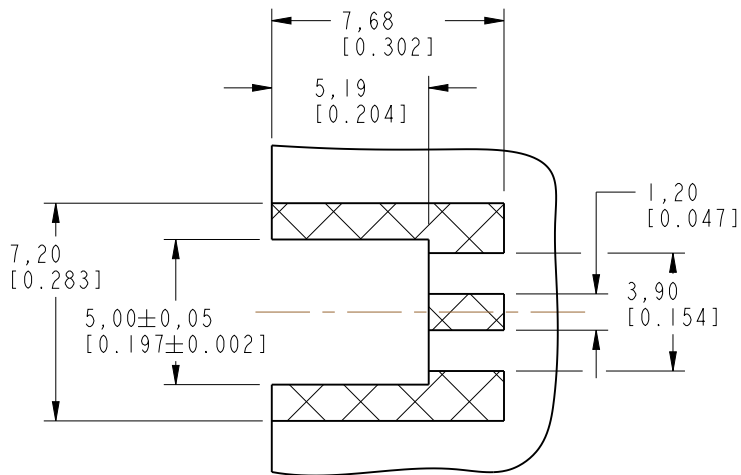

RECOMMENDED PCB LAYOUT

SOLDER FOOTPRINT ONLY,
PERFORMANCE WILL VARY
BASED ON BOARD LAYOUT

INTERFACE PER
HD-EFI JACK
LIMITED DETENT

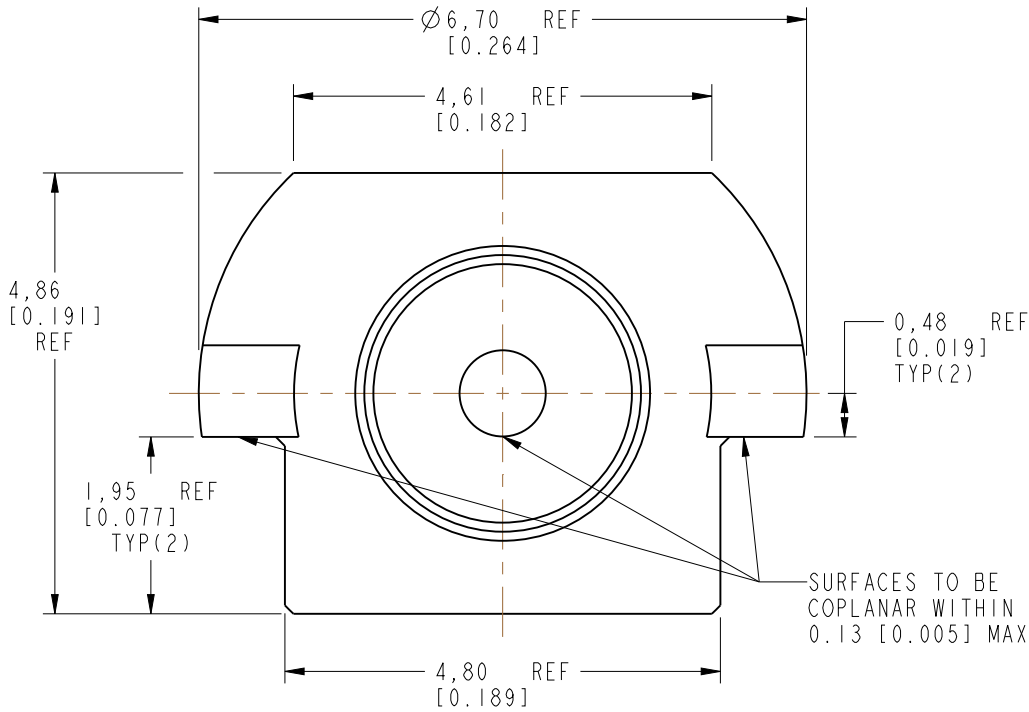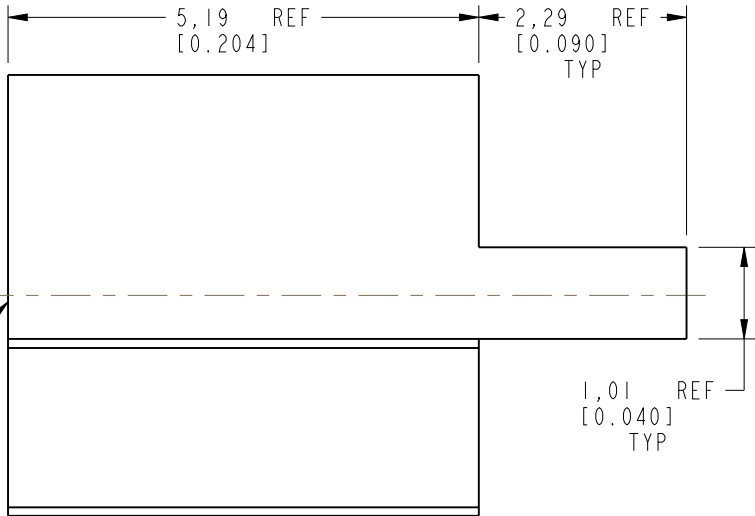

CUSTOMER OUTLINE DRAWING

ALL OTHER SHEETS ARE FOR INTERNAL USE ONLY

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN METRIC AND TOLERANCES ARE: <0.5mm 0.5 - 6mm 6 - 30mm 30 - 120mm ANGLES ± 0.05mm ±0.1mm ±0.2mm ± 0.3mm ±1° NOTICE - These drawings, specifications, or other data (1) are, and remain the property of Amphenol corp. (2) must be returned upon request; and (3) are confidential and not to be disclosed to any person other than those to whom they are given by Amphenol Corp. the furnishing of these drawings, specifications, or other data by Amphenol Corp., or to any other person to anyone for any purpose is not to be regarded by implication or otherwise in any manner licensing, granting rights to permitting such holder or any other person to manufacture, use or sell any product, process or design, patented or otherwise, that may in any way be related to or disclosed by said drawings, specifications, or other data.	MATERIAL	DRAWN	DATE	TITLE HD-EFI STR JACK LIMITED DETENT EDGE MOUNT		Amphenol RF www.amphenolrf.com	
	SEE NOTES	CLEMENT	03-May-17				
	REFERENCE	ENGINEER	DATE				
	EAR# 7563	B.GREENBAUM	03-May-17	APPROVED		DRAWING NO. 920-507J-52P	
	REF: 615X-3351-X00	K.CAPOZZI	24-May-18	DATE		ITEM NO. 920-507J-52P	
CONFIGURATION LEVEL: In Work		CAD FILE		SCALE: 12.0:1.0		SHEET 2 OF 2	
FINISH				DWG SIZE		REV	
				B		A	
						PART NO. 920-507J-52P	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.