

# Customer Information Sheet

DRAWING No.: M80-4D1XXXXFC

IF IN DOUBT - ASK

©

NOT TO SCALE

THIRD ANGLE PROJECTION

ALL DIMENSIONS IN mm

**SPECIFICATIONS:**

**MATERIAL:**

MOULDING = GLASS-FILLED PPS, UL94V-0, BLACK  
 CONTACT CLIP = BERYLLIUM COPPER  
 CONTACT SHELL = BRASS  
 IOILOK SCREW, COLLAR = STAINLESS STEEL  
 SPRING = MUSIC WIRE

**FINISH:**

05 = 0.3µm GOLD CLIP, 0.25-0.3µm GOLD SHELL  
 42 = 0.3µm GOLD CLIP, 3.5-5.0µm 100% TIN OVER NICKEL SHELL

05 & 42 = TIN COATED SPRINGS

**ELECTRICAL:**

CURRENT RATING AT 25°C = 3.3A MAX  
 CURRENT RATING AT 85°C = 2.6A MAX  
 WORKING VOLTAGE = 800V AC/DC  
 VOLTAGE PROOF = 1200V AC/DC  
 CONTACT RESISTANCE = 25mΩ MAX  
 INSULATION RESISTANCE = 100MΩ MIN

**MECHANICAL:**

DURABILITY = 500 OPERATIONS  
 INSERTION FORCE (∅0.5mm GAUGE) = 2.0N MAX  
 WITHDRAWAL FORCE (∅0.5mm GAUGE) = 0.2N MIN

**ENVIRONMENTAL:**

TEMPERATURE RANGE = -55°C TO +125°C





**PACKING:**

LOOSE

FOR COMPLETE SPECIFICATION, SEE COMPONENT SPECIFICATION C005XX (LATEST ISSUE)

**NOTES:**

- CONNECTOR IS SUPPLIED WITH CONTACTS LOOSE.
- FOR EXTRA CONTACTS, USE PART No.'s.  
 M80-0110001 FOR M80-4D1XX42F1  
 M80-0110005 FOR M80-4D1XX05F1
- RECOMMENDED WIRE TYPE = BS 3G 210 TYPE A, PTFE INSULATED 22 AWG. MAX INSULATION DIAMETER = ∅1.10mm, STRIP WIRE BY 2.00mm.
- RECOMMENDED HAND CRIMP TOOL = M22520/2-01 WITH POSITIONER T5747.
- CONTACT INSERTION & EXTRACTION TOOL = Z80-280
- INSTRUCTION SHEETS ARE AVAILABLE.
- SPRING LOAD WHEN SOLID = 2.64N.  
 SPRING RATE = 1.32N/mm
- LENGTH WILL BE 1.90mm WHEN IOILOK JACKSCREWS ARE ENGAGED WITH RETAINERS IN MATING CONNECTOR.

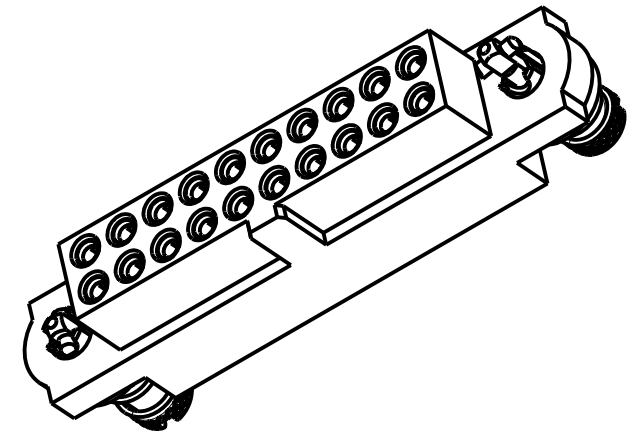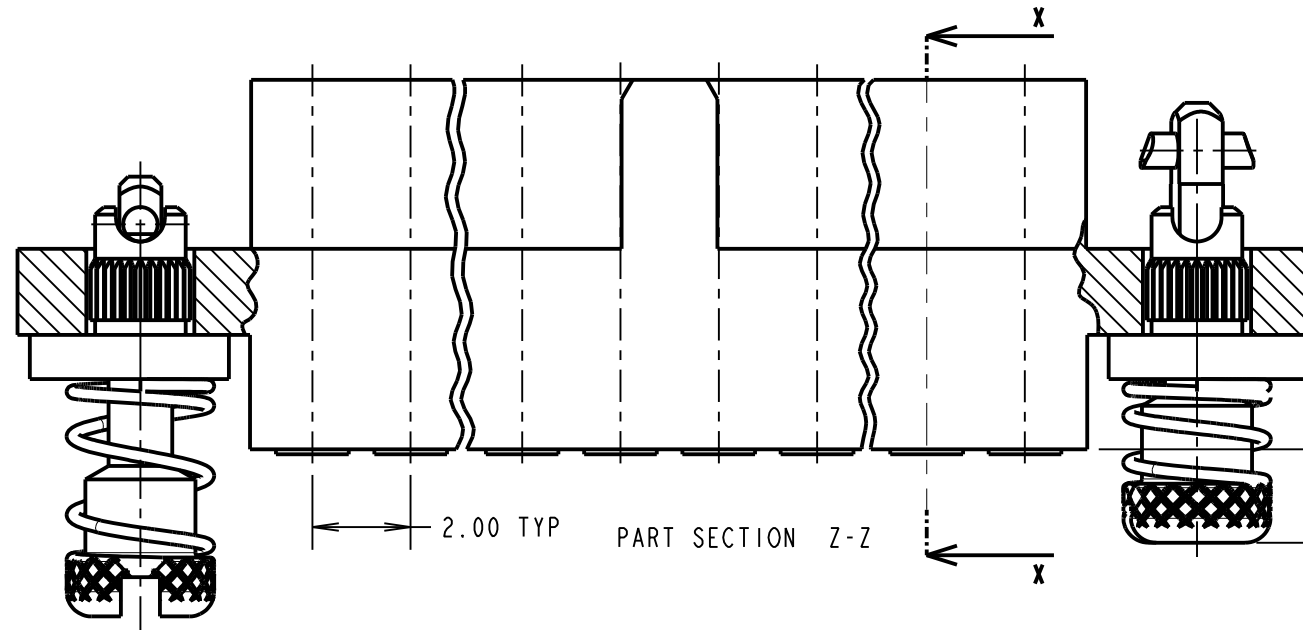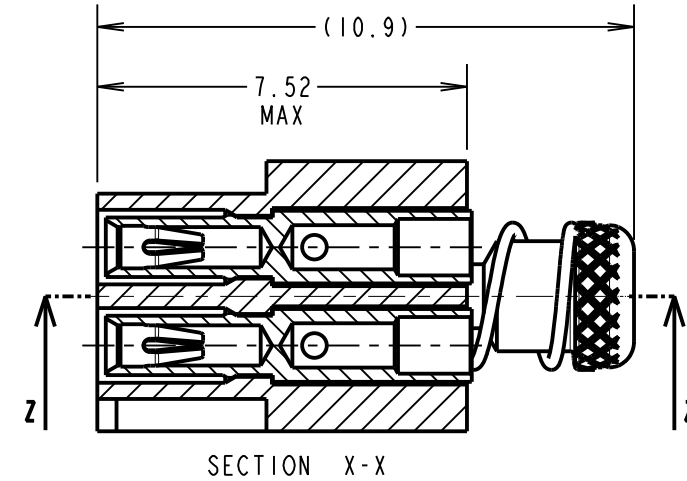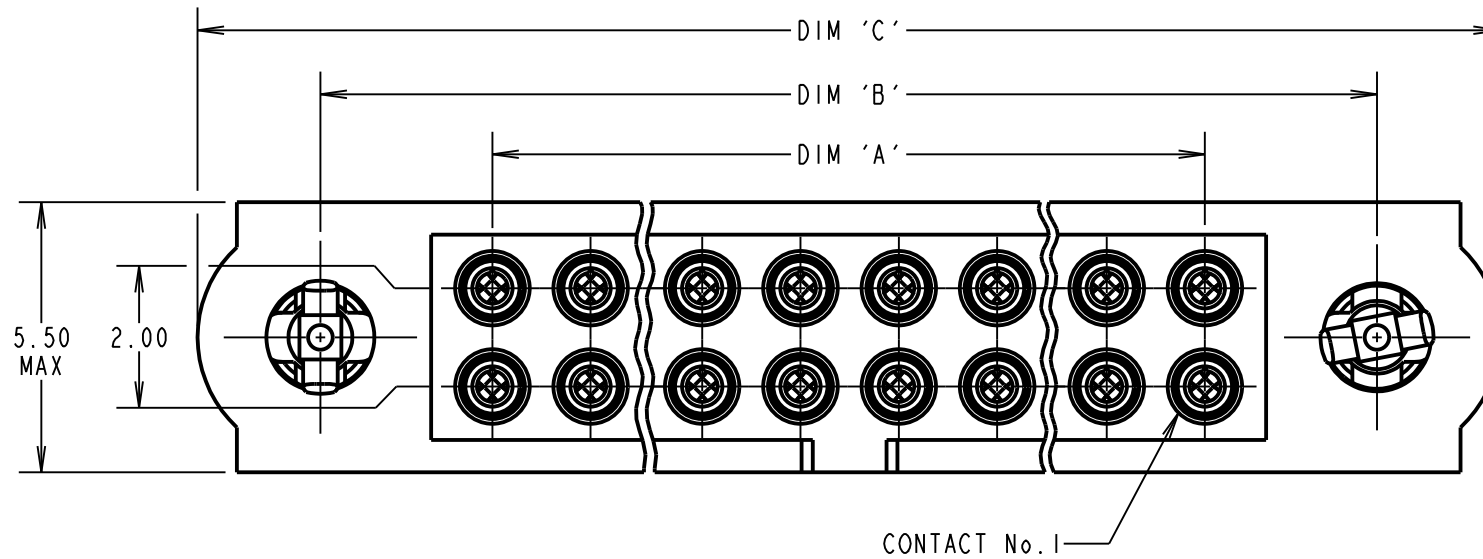

CONTACT: (QTY = TOTAL No. OF CONTACTS)  
 M80-01100XX (SEE NOTE 2)

05 = GOLD CLIP, GOLD SHELL  
 01 = GOLD CLIP, 100% TIN OVER NICKEL SHELL

DIMENSION	CALCULATION
DIM 'A'	TOTAL No. OF CONTACTS - 2
DIM 'B'	TOTAL No. OF CONTACTS + 5
DIM 'C'	TOTAL NUMBER CONTACTS + 10

EXAMPLE ORDER CODE: CONNECTOR WITH 20 SIGNAL CONTACTS, GOLD CLIP AND 100% TIN OVER NICKEL SHELL  
 M80-4D12042FC  
 DIM 'A' = 18.00mm, DIM 'B' = 25.00mm, DIM 'C' = 30.00mm.

ORDER CODE: **M80-4D1XXXXFC**

TOTAL No. OF CONTACTS  
 04 TO 50  
 (EVEN NUMBERS ONLY)

FINISH CODE \_\_\_\_\_  
 05 - GOLD CLIP, GOLD SHELL  
 42 - GOLD CLIP, 100% TIN OVER NICKEL SHELL

RTP	4	16.05.19	21531
NAME	ISS.	DATE	C/NOTE
APPROVED: R.PORTLOCK			
CHECKED: M.RUDKIN			
DRAWN: S.FLOWER			
CUSTOMER REF.:			
ASSEMBLY DRG:			

<p>www.harwin.com                  technical@harwin.com</p>	<p>THIS DRAWING AND ANY INFORMATION OR DESCRIPTIVE MATTER SET OUT HEREON ARE CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT PROPERTY OF THE HARWIN GROUP AND MUST NOT BE DISCLOSED, LOANED, COPIED OR USED FOR MANUFACTURING, TENDERING OR FOR ANY OTHER PURPOSE WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION.</p>	<p>TOLERANCES</p> <p>X. = ±1mm                  X.X = ±0.50mm                  X.XX = ±0.20mm                  X.XXX = ±0.01mm</p> <p>ANGLES = ±5°                  UNLESS STATED</p>	<p>MATERIAL:</p> <p>SEE ABOVE</p>	<p>TITLE: DATAMATE J-TEK FEMALE CRIMP ASSY (LARGE BORE) WITH IOILOK JACKSCREWS</p>
			<p>FINISH: SEE ABOVE</p> <p>S/AREA: mm<sup>2</sup></p>	<p>DRAWING NUMBER:</p> <p><b>M80-4D1XXXXFC</b></p>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.