

Ultra-low ESR MLCC capacitors

COG/NPO

The Ultra-low ESR range offers a very stable, High Q material system that provides excellent, low loss performance in systems below 3GHz.


Available with various termination options including FlexiCap™, this range of high frequency capacitors is suitable for many applications where economical, high performance is required.

Features

- Ultra-low ESR
- High working voltages, up to 500Vdc
- High self-resonant frequencies
- Capacitance range 0.5pF to 240pF
- Case sizes 0603, 0805 and 1111

Applications

- DC Blocking
- High power RF circuits
- Amplifier matching networks
- VCO frequency stabilisation
- Filtering, duplexers and antenna matching
- Bypass
- Coupling
- Tuning and Feedback
- High Q and microwave

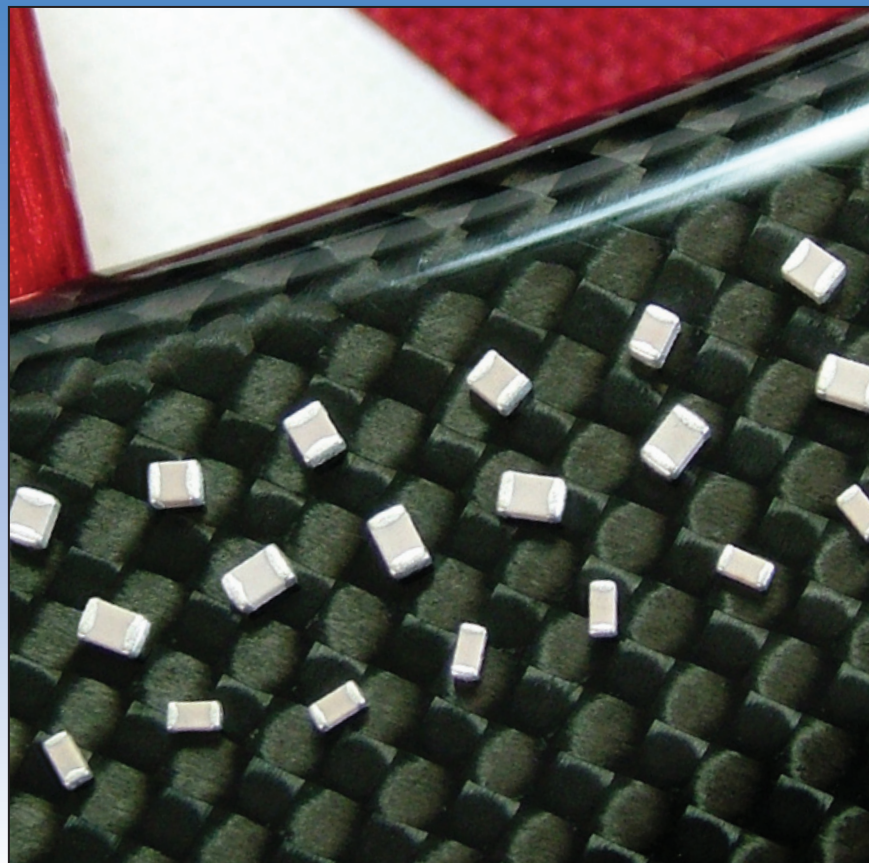

Specification

Capacitance Values

COG/NPO

0.5pF to 240pF

See table below for full list of values

Electrical

Operating Temperature

-55°C to +125°C

Temperature Coefficient (Typical)

0±30ppm/°C

Insulation Resistance

Time constant (Ri xCr) (whichever is the least)

100GΩ or 1000s

Ageing Rate

Zero

Mechanical

Termination Material

See ordering information below

Solderability

IEC 60068-2-58. Passed 3 times reflow profile defined in J-STD-020

Printing

Consult sales office

Lead Free Soldering

This range is fully compliant with the RoHS and WEEE directives and parts are compatible with lead free solders.

Climatic Category

55/125/56

Reeled Quantities


See Capacitance table below

Maximum Capacitance Values

Chip Size	0603	0805	1111
Min Cap	0.5pF	0.8pF	0.7pF
200V250V	100pF	240pF	-
500V	-	-	240pF
Tape quantities	7" reel - 4,000	7" reel - 3,000	7" reel - 1,000
	13" reel - 16,000	13" reel - 12,000	13" reel - 5,000

NOTE: Below 1pF capacitance values are available in 0.1pF steps. Above 1pF capacitance values are available in E24 series values. Other values and taping quantities may be available on request, consult the sales office for details.

ESR vs. Capacitance

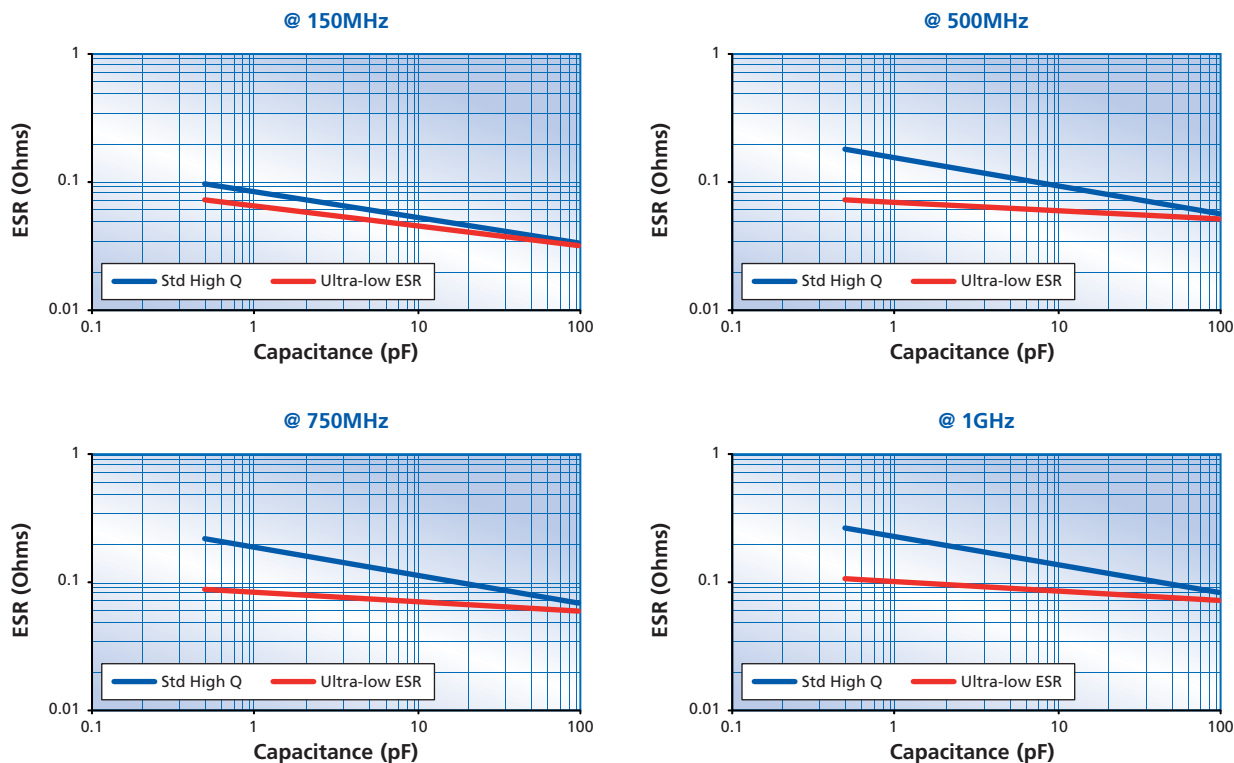

* Refer to the sales office for other chip size electrical data

Ordering Information

0805	J	250	0101	J	U	T
Chip size	Termination	Voltage	Capacitance in picofarads (pF)	Capacitance tolerance	Dielectric	Packaging
0603 0805 1111	Y = FlexiCap™ termination base with nickel barrier (100% matte tin plating). RoHS compliant. Lead free. H = FlexiCap™ termination base with nickel barrier (Tin/lead plating with min. 10% lead). J = Silver base with nickel barrier (100% matte tin plating). RoHS compliant. Lead free. A = Silver base with nickel barrier (Tin/lead plating with min. 10% lead).	200 = 200V 250 = 250V 500 = 500V	$<1.0\text{pF}$ Insert a P for the decimal point as the first character. eg. P300 = 0.3pF Values in 0.1pF steps $\geq 1.0\text{pF} \ \& \ <10\text{pF}$ Insert a P for the decimal point as the second character. eg. 8P20 = 8.2pF Values are E24 series $\geq 10\text{pF}$ First digit is 0. Second and third digits are significant figures of capacitance code. Fourth digit is number of zeros eg. 0101 = 100pF Values are E24 series	$<4.7\text{pF}$ H = $\pm 0.05\text{pF}$ B = $\pm 0.1\text{pF}$ C = $\pm 0.25\text{pF}$ D = $\pm 0.5\text{pF}$ $<10\text{pF}$ B = $\pm 0.1\text{pF}$ C = $\pm 0.25\text{pF}$ D = $\pm 0.5\text{pF}$ $\geq 10\text{pF}$ F = $\pm 1\%$ G = $\pm 2\%$ J = $\pm 5\%$ K = $\pm 10\%$	U = Ultra-low ESR	T = 178mm (7") reel R = 330mm (13") reel B = Bulk pack - tubs



Syfer Technology Limited
 Old Stoke Road, Arminghall, Norwich
 Norfolk NR14 8SQ England
Telephone (General): +44 1603 723300
Telephone (Sales): +44 1603 723310
Fax: +44 1603 723301
Email: sales@syfer.co.uk



Syfer Technology Ltd is a member of Ceramic and Microwave Products (CMP) group.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.