


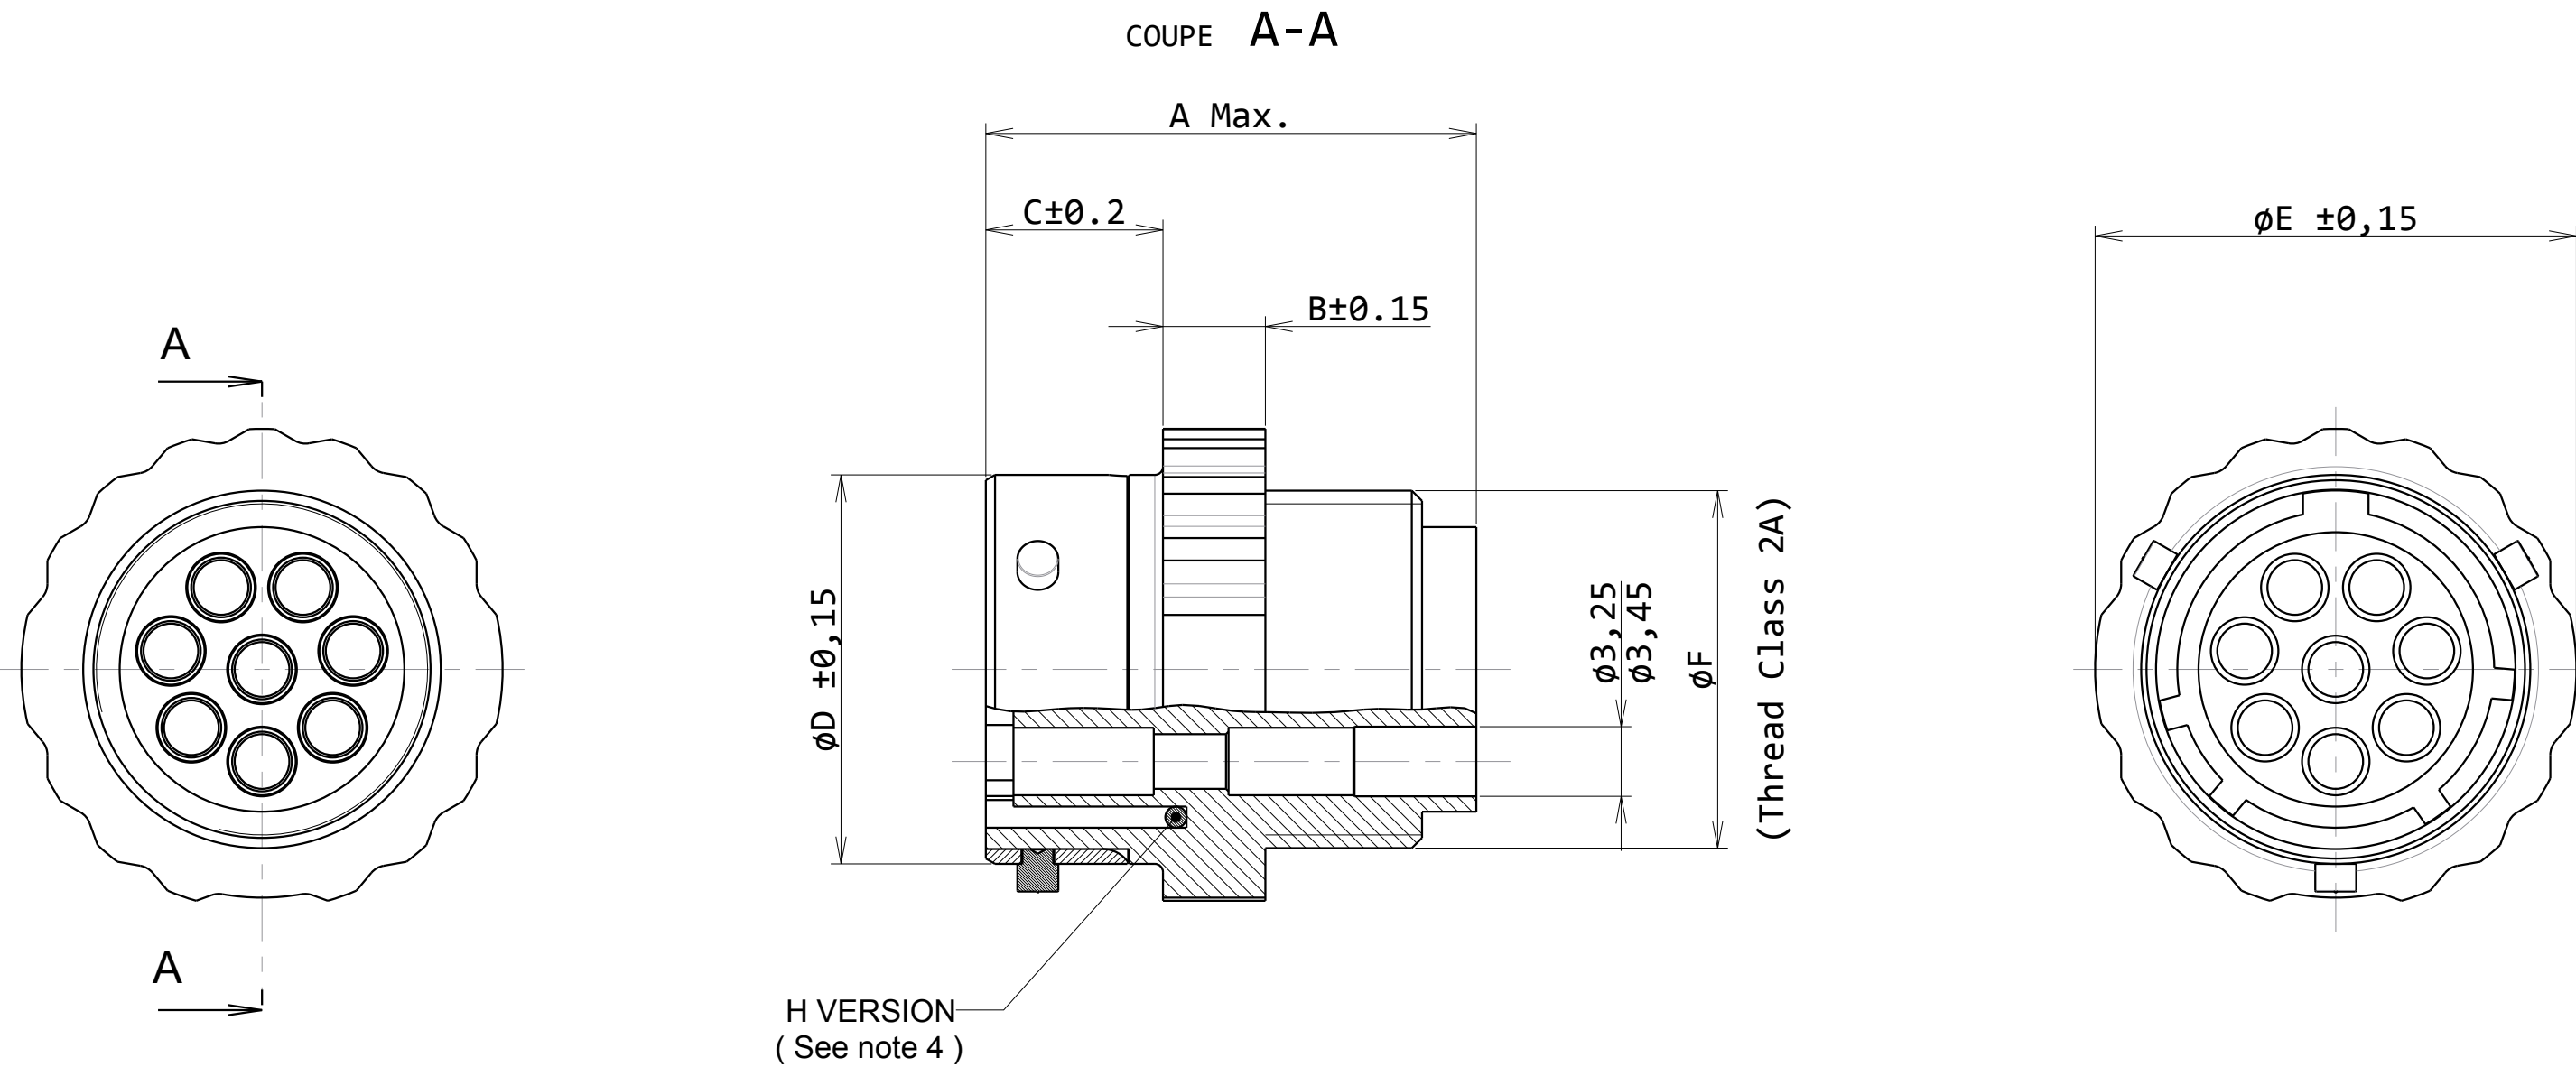

| CAT. NUMBER   | A    | B | C     | $\phi D$ | $\phi E$ | $\phi F$       |
|---------------|------|---|-------|----------|----------|----------------|
| UTG1104S (H)  | 24,3 | 5 | 8,65  | 15       | 19,5     | 9/16-24 UNEF   |
| UTG1125S (H)  | 24,3 | 5 | 8,65  | 19       | 23,5     | 11/16-24 UNEF  |
| UTG1128S (H)  | 24,3 | 5 | 8,65  | 19       | 23,5     | 11/16-24 UNEF  |
| UTG11412S (H) | 24,3 | 5 | 8,65  | 22,2     | 27       | 13/16-20 UNEF  |
| UTG11619S (H) | 24,3 | 5 | 8,65  | 25,3     | 30       | 15/16-20 UNEF  |
| UTG11823S (H) | 24,3 | 5 | 8,65  | 28,5     | 36,5     | 1.1/16-18 UNEF |
| UTG12028S (H) | 27   | 5 | 12,05 | 31,7     | 36,5     | 1.3/16-18 UNEF |
| UTG12235S (H) | 28   | 5 | 12,05 | 34,9     | 39,7     | 1.5/16-18 UNEF |
| UTG12448S (H) | 30,4 | 5 | 13,85 | 38       | 42,5     | 1.7/16-18 UNEF |

MATERIAL :

- BODY : GLASS FILLED POLYESTER UL94-V0 COLOUR BLACK
- TRILOK RING : HIGH STRENGTH CuZn ALLOY, NICKEL PLATED

PERFORMANCE CHARACTERISTICS :

- OPERATING TEMPERATURE : -55°C TO 125°C
- INSULATION RESISTANCE : 5000 M $\Omega$  MIN
- TEST POTENTIAL : 2000 V EFF

NOTES :

- CONNECTOR ACCEPTS #16 STRIP FORMED SOCKET, MACHINED SOCKET AND SUBMINIATURE COAXIAL PIN AND SOCKET CONTACTS
- CONTACTS TO BE ORDERED SEPARATELY : REFER TO TRIM-TRIO CATALOG
- FOR LAYOUT IDENTIFICATION SEE BS,C,201458,000
- FOR WATERPROTECTED VERSION : ADD "H" TO THE CAT. NO. E.G. CAT.NUMBER: UTG1128SH

P/N : SEE TABLE

|                       |                                                                                       |                                         |                              |                                                                                                                |       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| B                     | 24/02/2015                                                                            | _ Adding value $\phi F$ thread diameter |                              | —                                                                                                              |       |
| ISS                   | DATE                                                                                  | Latest modification - by: COUTY L.      |                              | MOD N°                                                                                                         |       |
| Designed by: BUEDS M. |                                                                                       | Date:07/06/1991                         | CUSTOMER DRAWING             |                                                                                                                |       |
| TITLE                 |                                                                                       | FEMALE RECEPTABLE FREE HANGING          |                              |                                                                                                                |       |
| Scale                 |  | General linear Tolerances:<br>$\pm 0,2$ | NPRDS / PROJECT<br>BE150902A |                                                                                                                |       |
| 1/1                   |                                                                                       |                                         |                              |                                                                                                                |       |
| SOURIAU               |                                                                                       | WWW.SOURIAU.COM                         |                              | This document is the property of<br>SOURIAU<br>It must not be reproduced or<br>communicated without permission |       |
| FORMAT                |                                                                                       | SOURIAU DRG N°                          |                              |                                                                                                                | SHEET |
| A2                    |                                                                                       | BSA201458006                            |                              |                                                                                                                | 1 / 1 |

NOT EXPORT CONTROLLED



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.