



ECLB60 SERIES 60 WATT 2:1 INPUT DC-DC CONVERTERS



FEATURES

- * 60W Isolated Output
- * Efficiency to 93.5%
- * 2.05"X1.2"X0.4" Six-Sided Shield Metal Case
- * 2:1 Input Range
- * Regulated Outputs
- * Fixed Switching Frequency
- * Input Under Voltage Protection
- * Over Current Protection
- * Remote On/Off
- * Low No Load Power Consumption
- * Continuous Short Circuit Protection
- * No Tantalum Capacitor Inside
- * CE Mark Meets 2004/108/EC
- * Safety Meets UL60950-1, EN60950-1, and IEC60950-1
- * Full Load Operation Up to 60°C with Heat-Sink M-C655 Natural Convection



MODEL NUMBER	INPUT VOLTAGE	OUTPUT VOLTAGE	OUTPUT CURRENT		INPUT CURRENT		% EFF.	CAPACITOR LOAD MAX.
			MIN.	MAX.	NO LOAD	FULL LOAD		
ECLB60-12S33	9-18 VDC	3.3 VDC	0 mA	15 A	10 mA	4.59 A	90.5	15000μF
ECLB60-12S05	9-18 VDC	5 VDC	0 mA	12 A	10 mA	5.50 A	91.5	12000μF
ECLB60-12S12	9-18 VDC	12 VDC	0 mA	5 A	10 mA	5.45 A	92.5	5000μF
ECLB60-12S15	9-18 VDC	15 VDC	0 mA	4 A	10 mA	5.45 A	92.5	4000μF
ECLB60-24S33	18-36 VDC	3.3 VDC	0 mA	15 A	8 mA	2.28 A	91	15000μF
ECLB60-24S05	18-36 VDC	5 VDC	0 mA	12 A	8 mA	2.72 A	92.5	12000μF
ECLB60-24S12	18-36 VDC	12 VDC	0 mA	5 A	8 mA	2.69 A	93.5	5000μF
ECLB60-24S15	18-36 VDC	15 VDC	0 mA	4 A	8 mA	2.69 A	93.5	4000μF
ECLB60-48S33	36-75 VDC	3.3 VDC	0 mA	15 A	5 mA	1.14 A	91	15000μF
ECLB60-48S05	36-75 VDC	5 VDC	0 mA	12 A	5 mA	1.36 A	92	12000μF
ECLB60-48S12	36-75 VDC	12 VDC	0 mA	5 A	5 mA	1.35 A	93	5000μF
ECLB60-48S15	36-75 VDC	15 VDC	0 mA	4 A	5 mA	1.35 A	93	4000μF

NOTE:

1. Nominal Input Voltage 12, 24, 48 VDC
2. Measured at Nominal Input Voltage

SPECIFICATIONS

All Specifications Typical At Nominal Line, Full Load, and 25°C Unless Otherwise Noted

INPUT SPECIFICATIONS:

Input Voltage Range	12VDC	9 – 18VDC
	24VDC	18 – 36VDC
	48VDC	36 – 75VDC
Input Surge Voltage (100ms max.)	12VDC	25VDC max.
	24VDC	50VDC max.
	48VDC	100VDC max.
Under Voltage Lockout	12Vin Power Up	8.5VDC typ.
	12Vin Power Down	8VDC typ.
	24Vin Power Up	17VDC typ.
	24Vin Power Down	16VDC typ.
	48Vin Power Up	34VDC typ.
	48Vin Power Down	32VDC typ.

Positive Logic Remote ON/OFF Control (note3&4).

Input Filter Pi Type

OUTPUT SPECIFICATIONS:

Voltage Accuracy	±1.5% max.
Transient Response: 75% ~ 100% Step Load Change	
Error Band	±5% Vout nominal, Recovery Time < 250µs
Ripple & Noise, 20MHz BW (Measured with 1uF MLCC)	
Vo=3.3 & 5V	100mV pk-pk max.
Vo=12V & 15V	150mV pk-pk max.
Temperature Coefficient	±0.02%/C
Line Regulation (note1)	Single ±0.2% max.
Load Regulation (note2)	Single ±0.5% max.
Over Voltage Protection	Zener or TVS Clamp
Current Limit	110% - 150% Nominal Output
Output Short Circuit Protection	Continuous (Hiccup Mode)
External Trim Adj. Range (Single Output Models Only)	±10%
Start up time	30ms typ.

GENERAL SPECIFICATIONS:


Efficiency	See Table
Isolation Voltage	Input/Output 1500VDC min.
	Input/Case, Output/Case 1000VDC min.
Isolation Resistance	10 ⁹ ohm min.
Isolation Capacitance	Input/Output 1500pF typ.
	Input/Case, Output/Case 1000pF typ.
Switching Frequency	260KHz typ.
EMI/RFI	Six-Sided Continuous Shield
Operating Ambient Temperature Range	-40°C to +85°C
De-rating, Above 45°C	Linearly to Zero Power at +105°C
Case Temperature (note5)	105°C
Cooling	Natural Convection
Storage Temperature Range	-55°C to +125°C
Thermal Shutdown Case Temp.	110°C typ.
Humidity	95% RH max. Non-Condensing
MTBF...MIL-STD-217F, GB, 25°C, Full Load	XXS05, XXS12 ... 900Khrs typ.
	Others 1100Khrs typ.
Dimensions	2.05 x 1.20 x 0.40 inches (52.0 x 30.5 x 10.2 mm)
Case Material	Aluminum with Non-Conductive Base
Weight	39g

NOTE :

1. Measured from high line to low line.
2. Measured from full load to min. load.
3. Logic Compatibility ... CMOS or open collector TTL, Referenced to -Vin.
Module on >3.5VDC to 75VDC or open circuit
Module off <1.2VDC
4. Suffix "N" to the model number with negative logic remote on/off
Module on <1.2VDC
Module off >3.5VDC to 75VDC or open circuit
5. Maximum case temperature under any operating condition should not be exceeded 105°C.

SIZE LB Dimensions:


CASE LB
All Dimensions in Inches[mm]
Tolerance Inches:x.xx=±0.02, x.xxx=±0.010
Millimeters:x.x=±0.5, x.xx=±0.25

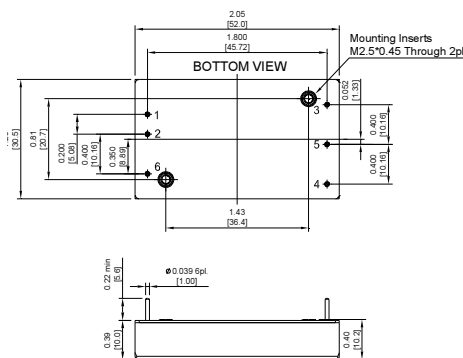


PIN	Single Output
1	+V Input
2	-V Input
3	+V Output
4	Trim
5	-V Output
6	Remote ON/OFF

Derating Curve

Typical Derating Curve

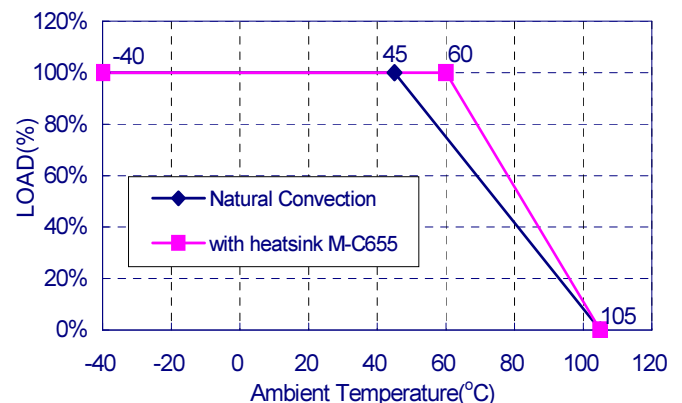

External Output Trimming

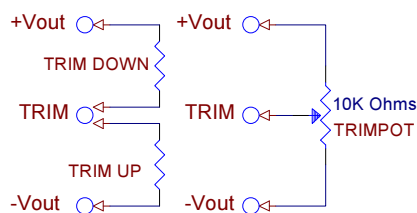



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.