


M12 Field Attachable Connectors

RSC | RKC




Male, 3-, 4-, 5-, and 8-Pole

Field attachable connector, M12 male connector, 3-, 4-, 5-, and 8-pole with threaded joint, assembling with screw terminals.

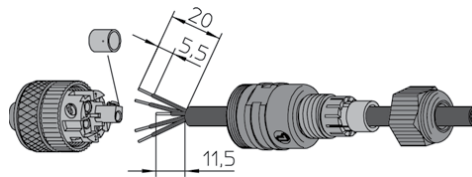

RSC

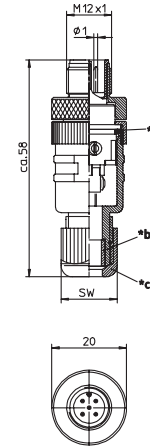


*a O-Ring
 *b gasket
 *c cap nut




Female, 3-, 4-, 5-, and 8-Pole

Field attachable connector, M12 female connector, 3-, 4-, 5-, and 8-pole with threaded joint, assembling with screw terminals.

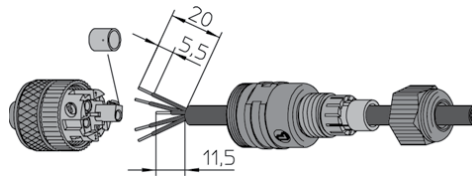

RKC

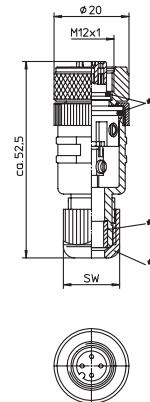


*a O-Ring
 *b gasket
 *c cap nut

Pin Assignments

Face Views / M12, Male / Female


3 pole




4 pole



5 pole



8 pole





Be Certain with Belden

M12 Field Attachable Connectors

RSC | RKC

Technical Data

Environmental














Degree of protection IP 67 / NEMA 6P
 Operating temperature range -25°C (-13°F) / +90°C (+194°F)

Mechanical

Housing / Molded body PBT
 Insert PBT
 Contact CuZn, pre-coppered, CuSnZn
 8-poles pre-nickel, gold-plated
 Receptacle shell CuZn, nickel-plated
 O-ring FKM
 Mode of connection Screw terminals
 Connectable conductor 3-5 poles max. 0.75 mm²
 8 poles max. 0.50 mm²

Electrical

Contact resistance ≤ 5 mΩ
 Nominal current at 40°C 3-5 poles 4 A
 8 poles 2 A
 Nominal voltage 3-4 poles 240 V
 5 poles 60 V
 8 poles 30 V
 Rated voltage 3-4 poles 250 V
 5 poles 63 V
 8 poles 36 V
 Test voltage 3-4 poles 2.0 kV eff. / 60 s
 5 poles 1.5 kV eff. / 60 s
 8 poles 0.9 kV eff. / 60 s
 Insulation resistance > 10⁹ Ω
 Pollution degree 3

| Part Number | | Pins | Cable Diameter Range | Characteristics |
|-------------|---------------|------|----------------------|---|
| Male | Female | | | |
| RSC 3/7 | RKC 4/3/7 | 3 | Ø 3.0-6.5 mm /SW 15 |   |
| RSC 3/9 | RKC 4/3/9 | | Ø 4.0-8.0 mm /SW 19 |   |
| RSC 4/7 | RKC 4/7 | 4 | Ø 3.0-6.5 mm /SW 15 |   |
| RSC 4/9 | RKC 4/9 | | Ø 4.0-8.0 mm /SW 19 |   |
| RSC 5/7 | RKC 5/7 | 5 | Ø 3.0-6.5 mm /SW 15 |   |
| RSC 5/9 | RKC 5/9 | | Ø 4.0-8.0 mm /SW 19 |   |
| RSC 8/9 | RKC 8/9 | 8 | Ø 4.0-8.0 mm /SW 19 |  |

Field Attachable Connectors



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.