




- Features :
- 2:1 wide input range
- 4:1 wide input range(option)
- 1000VDC I/O isolation
- 3000VDC I/O isolation(option)
- Built-in EMI filter
- Protections: Short circuit / Overload
- Cooling by free air convection
- Six-sided shield metal case
- 100% burn-in test
- Low cost / High reliability
- Approvals: FCC / CE
- 2 years warranty



**SPECIFICATION**

ORDER NO.	SLW05A-05	SLW05B-05	SLW05C-05	SLW05A-09	SLW05B-09	SLW05C-09	SLW05A-12	SLW05B-12	SLW05C-12	SLW05A-15	SLW05B-15	SLW05C-15			
<b>OUTPUT</b>	DC VOLTAGE			9V			12V			15V					
	CURRENT RANGE			55.6 ~ 556mA			41.7 ~ 417mA			33.3 ~ 333mA					
	RATED POWER												5W		
	VOLTAGE ACCURACY												±2.0%		
	RIPPLE & NOISE (max.) Note.2			60mVp-p			60mVp-p			60mVp-p					
	LINE REGULATION Note.3			±0.2%											
	LOAD REGULATION Note.4			±0.5%											
	SWITCHING FREQUENCY												50KHz min.		
<b>INPUT</b>	VOLTAGE RANGE												A: 9 ~ 18VDC B: 18 ~ 36VDC C: 36 ~ 72VDC		
	EFFICIENCY (Typ.)			75%	77%	77%	80%	80%	83%	80%	80%	83%	81%	81%	85%
	DC CURRENT			Full load A: 556mA B: 270mA C: 135mA No load A: 33mA B: 16mA C: 10mA											
	FILTER												PI network		
	PROTECTION												Fuse recommended		
<b>PROTECTION (Note. 5)</b>	OVER CURRENT												160 ~ 250% rated output power Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed		
	SHORT CIRCUIT												All output equipped with short circuit Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed		
<b>ENVIRONMENT</b>	WORKING TEMP.												-25 ~ +71°C (Refer to "Derating Curve")		
	WORKING HUMIDITY												20% ~ 90% RH non-condensing		
	STORAGE TEMP., HUMIDITY												-25 ~ +105°C, 10 ~ 95% RH		
	TEMP. COEFFICIENT												±0.03% / °C (0 ~ 50°C)		
	VIBRATION												10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes		
<b>SAFETY &amp; EMC</b>	SAFETY STANDARDS												EAC TP TC 004 approved		
	WITHSTAND VOLTAGE												I/P-O/P:1KVDC		
	ISOLATION RESISTANCE												I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH		
	EMC EMISSION												Compliance to EN55032 Class B, FCC part 15 Class B, EAC TP TC 020		
	EMC IMMUNITY												Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8, light industry level, criteria A, EAC TP TC 020		
<b>OTHERS</b>	MTBF												800khrs min. MIL-HDBK-217F(25°C)		
	DIMENSION												50.8*25.4*11.27mm or 2**1**0.44" inch (L*W*H)		
	WEIGHT												32g		


■ Mechanical Specification

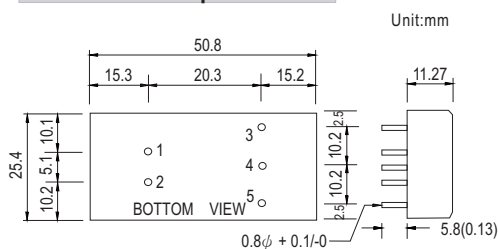

■ Pin Configuration

Pin no.	Output Single
1	+Vin
2	-Vin
3	+Vout
4	No Pin
5	-Vout

■ Derating Curve

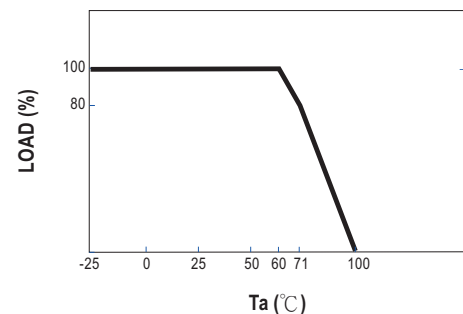

**NOTE**

1. All parameters are specified at normal input, rated load, 25°C 70% RH ambient.
2. Ripple & noise are measured at 20MHz by using a 12" twisted pair terminated with a 0.1uf & 47uf capacitor.
3. Line regulation is measured from low line to high line at rated load.
4. Load regulation is measured from 10% to 100% rated load.
5. Please prevent the converter from operating in overload or short circuit condition for more than 30 seconds.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.