


### MBR1060CTL



#### Pin out



#### Description

Littelfuse MBR series Schottky Barrier Rectifier is designed to meet the general requirements of commercial applications by providing high temperature, low leakage and low  $V_F$  products.

It is suitable for high frequency switching mode power supply, free-wheeling diodes and polarity protection diodes.

#### Features

- High junction temperature capability
- High frequency operation
- Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
- Common cathode configuration in TO-220AB package
- Low forward voltage drop

#### Applications

- Switching mode power supply
- DC/DC converters
- Free-wheeling diodes
- Polarity protection diodes

#### Maximum Ratings

Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Peak Inverse Voltage	$V_{RWM}$	-	60	V
Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	50% duty cycle @ $T_c = 100^\circ\text{C}$ rectangular wave form	5 (per leg) 10 (total device)	A
Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current (per leg)	$I_{FSM}$	8.3 ms, half Sine pulse	125	A

#### Electrical Characteristics

Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Forward Voltage Drop*	$V_{F1}$	@5A, Pulse, $T_J = 25^\circ\text{C}$	0.60	V
Reverse Current (per leg) *	$I_{R1}$	@ $V_R = \text{rated } V_R, T_J = 25^\circ\text{C}$	1.0	mA
	$I_{R2}$	@ $V_R = \text{rated } V_R, T_J = 125^\circ\text{C}$	40	
Junction Capacitance (per leg)	$C_T$	@ $V_R = 5\text{V}, T_c = 25^\circ\text{C}, f_{SIG} = 1\text{MHz}$	220	pF
Voltage Rate of Change	dv/dt		10,000	V/ $\mu\text{s}$

\* Pulse Width < 300 $\mu\text{s}$ , Duty Cycle < 2%

### Thermal-Mechanical Specifications

Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Junction Temperature	$T_J$		-55 to +125	°C
Storage Temperature	$T_{stg}$		-55 to +125	°C
Maximum Thermal Resistance Junction to Case	$R_{thJC}$	DC operation	2.0	°C/W
Approximate Weight	wt		2	g
Case Style		TO-220AB		

Figure 1: Typical Forward Characteristics

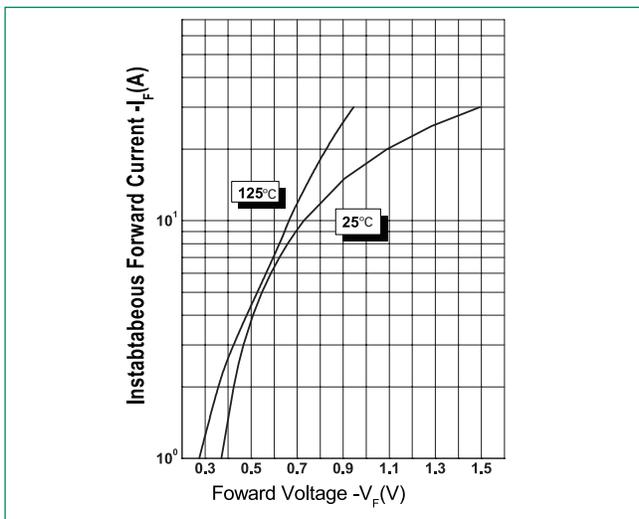


Figure 2: Typical Reverse Characteristics



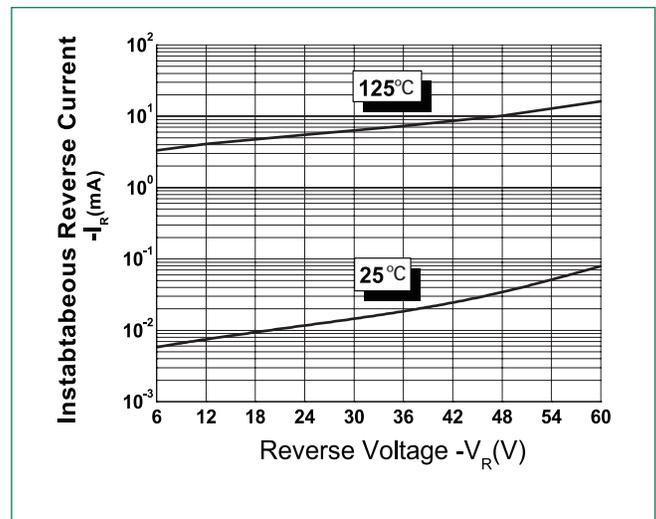


Figure 3: Typical Junction Capacitance

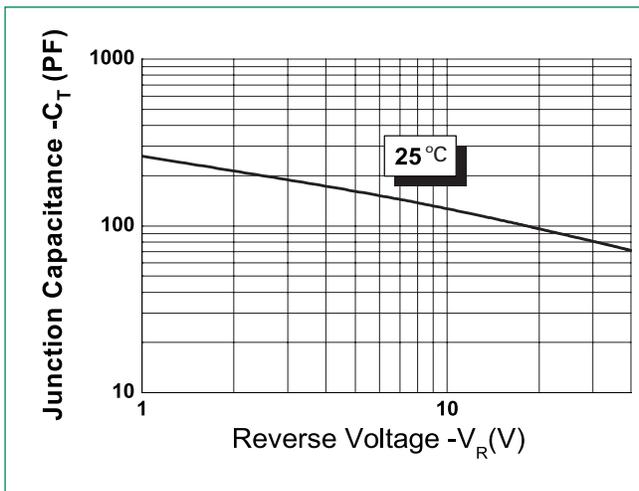

### Dimensions- TO-220AB

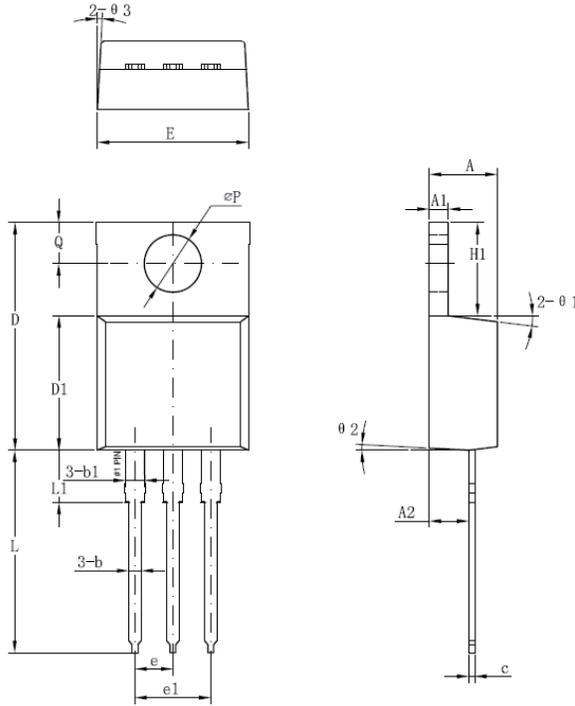


Symbol	Millimeters	
	Min	Max
A	3.56	4.83
A1	0.51	1.40
A2	2.03	2.92
b	0.38	1.02
b1	1.14	1.78
c	0.31*	0.61
D	14.22	16.51
D1	8.38	9.15*
E	9.65	10.67
e	2.54	-
e1	4.98*	-
H1	5.84	6.86
L	12.70	14.73
L1	-	6.35
øP	3.53	4.09
Q	2.54	3.43

Footnote \*: The spec. does not comply with JEDEC spec.


### Packing Options

Part Number	Marking	Packing Mode	M.O.Q
MBR1060CTL	MBR1060CTL	50pcs / Tube	1000

### Tube Specification



### Part Numbering and Marking System



MBR = Device Type  
 10 = Forward Current (10A)  
 60 = Reverse Voltage (60V)  
 CTL = Configuration  
 LF = Littelfuse  
 YY = Year  
 WW = Week  
 L = Lot Number



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.