




HERMETIC STRAIGHT MALE RECEPTACLE

R222.645.340

SOLDER TYPE - LIMITED DETENT

Series : SMP

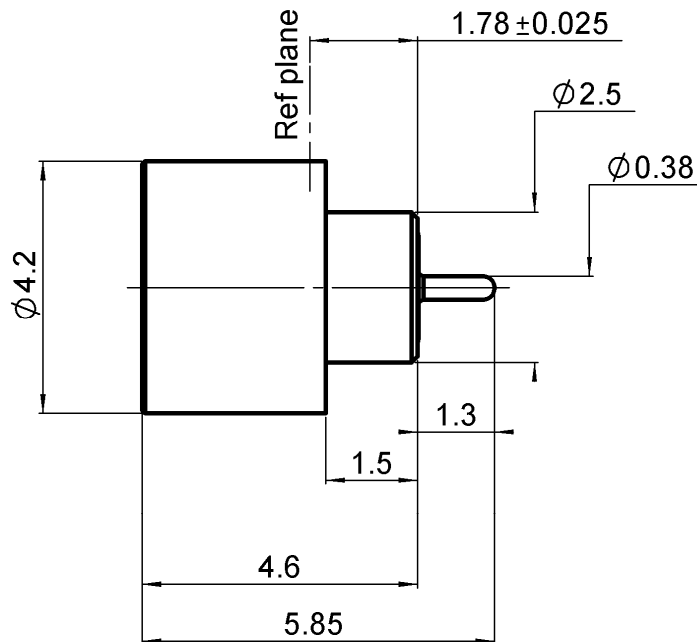

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (µm)
BODY	DILVER P	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2
CENTER CONTACT	DILVER P	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	GLASS	-
GASKET	-	-
OTHERS PARTS	-	-
-	-	-
-	-	-

Issue : 0950 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



HERMETIC STRAIGHT MALE RECEPTACLE

R222.645.340

SOLDER TYPE - LIMITED DETENT

Series : SMP

PACKAGING

SPECIFICATION

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

ENVIRONMENTAL

Impedance	50	Ω
Frequency	0-18	GHz
VSWR	1.15 + 0,0000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	.12	\sqrt{F} (GHz) dB Maxi
RF leakage	- (Note)	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	335	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	500	Veff mini
Insulation resistance	5000	M Ω mini

Operating temperature	-65/+165	$^{\circ}$ C
Hermetic seal	10-8	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

OTHERS CHARACTERISTICS

Assembly instruction

Others :

RF leakage -80dB to 3GHz; -65dB 3to18GHZ
Conforme MIL-STD-348

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention		
Axial force – Mating end	6.8	N mini
Axial force – Opposite end	6.8	N mini
Torque	NA	N.cm mini
Recommended torque		
Mating	NA	N.cm
Panel nut	NA	N.cm
Mating life	500	Cycles mini
Weight	0,0300	g

Issue : 0950 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.




HERMETIC STRAIGHT MALE RECEPTACLE

R222.645.340


SOLDER TYPE - LIMITED DETENT

Series : SMP

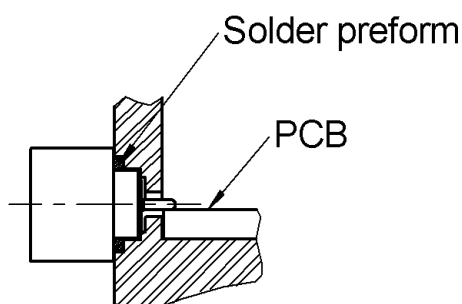

1. Degrease and clean connector and box
2. Solder the connector on the panel
we advise SnAg4 Cu0.5, we recommend a low residue flux. Preheating at 100 °C. Take care not to exceed 260°C during solder operation
3. Solder the pin on the track
we advise SnAg4 Cu0.5, we recommend a low residue flux. Preheating at 100 °C (only for ceramic substrate). Take care not to exceed 260°C during solder operation

Panel mounting hole

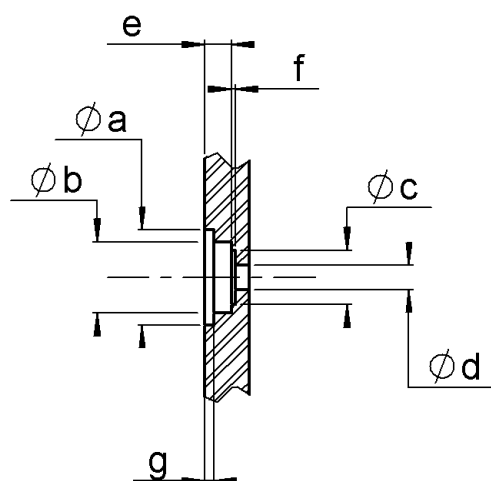

a	3,43 - 3,47
b	2,59 - 2,61
c	1,95 - 2,05
d	0,87 - 0,91
e	1,45 - 1,50
f	0,13 - 0,17
g	0,28 - 0,38

Issue : 0950 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.