

# LOW-PEAK® Time-Delay Fuses

## Class L – 600 Volt


# KRP-C

## 601-2000A



### Dimensional Data

All other tolerances (± 0.02)

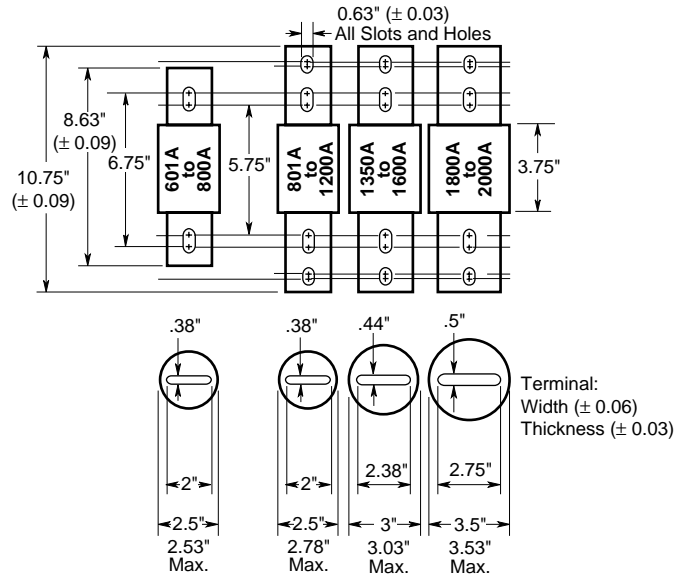

### Catalog Symbol: KRP-C-SP

Time-Delay – 4 seconds (minimum) at 500% rated current  
Current-Limiting

**Ampere Rating:** 601 to 2000 Amperes†

**Voltage Rating:** 600 Volts AC (or less) 300 Volts DC (or less)

**Interrupting Rating:** 300,000A RMS Sym. (UL)

**Interrupting Rating:** 100,000A DC (UL)

### Agency Approvals:

UL Listed – Special Purpose<sup>£</sup>, Guide JFHR, File E56412  
CSA Certified – (200,000 AIR), Class 1422-02, File 53787  
Class L per CSA C22.2, No. 248.10

‡Use KRP-CL for current ratings below 601 amps.

\*601-3000A is rated 340 VDC and 50 KAIC.

£Meets all performance requirements of UL Standard 248-10 for Class L fuses.

### General Information:

- All-purpose silver-linked fuse for both overload and short-circuit protection for high capacity systems (mains and large feeders).
- Time-delay (minimum of four seconds at five times amp rating) for close sizing.
- Current-limiting action of the fuse generally affords considerable reduction in bus bracing.
- Interrupting rating of 300,000 amperes complies with NEC Sections 110-9 and 230-65 for today's large capacity systems.
- O-ring seals maximize pressure build-up during current-limiting action and ensure filler retention.
- High grade silica-sand filler; accelerates response of fuse to short-circuits by having quenching effect upon the fuse arc.
- 99.9% pure silver fuselinks. The high conductivity of silver gives low watt loss and low operating temperature at normal current levels; maximizes total clearing I<sup>2</sup>t fault energy let-through.
- Selective coordination (blackout prevention).
- Glass melamine tube.
- Silver-plated end bells.

### Ampere Ratings†

Catalog Number	Ctn. Qty.	Weight**		Catalog Number	Ctn. Qty.	Weight**	
		Lbs.	Kg.			Lbs.	Kg.
KRP-C-601SP	1	3.75	1.7	KRP-C-1350SP	1	6.50	2.948
KRP-C-650SP				KRP-C-1400SP			
KRP-C-700SP				KRP-C-1500SP			
KRP-C-750SP				KRP-C-1600SP			
KRP-C-800SP				KRP-C-1800SP			
KRP-C-801SP	1	4.5	2.041	KRP-C-1900SP	1	8.5	3.85
KRP-C-900SP				KRP-C-2000SP			
KRP-C-1000SP							
KRP-C-1100SP							
KRP-C-1200SP							

\*\*Weight per carton.

†Special purpose rating of 300,000 AIR.

CE CE logo denotes compliance with European Union Low Voltage Directive (50-1000 VAC, 75-1500 VDC). Refer to BIF document #8002 or contact Bussmann Application Engineering at 636-527-1270 for more information.

**LOW-PEAK® Time-Delay Fuses**  
**Class L – 600 Volt**

**KRP-C**  
**601-2000A**

**Fuseblocks: (601 - 1200 Amps)**

Catalog Number	Poles
51215	1
51235	3

No reducers available.

**Time-Current Characteristic Curves—Average Melt**




# LOW-PEAK® Time-Delay Fuses

## KRP-C

### Class L - 600 Volt

### 601-2000A

#### Current-Limitation Curves

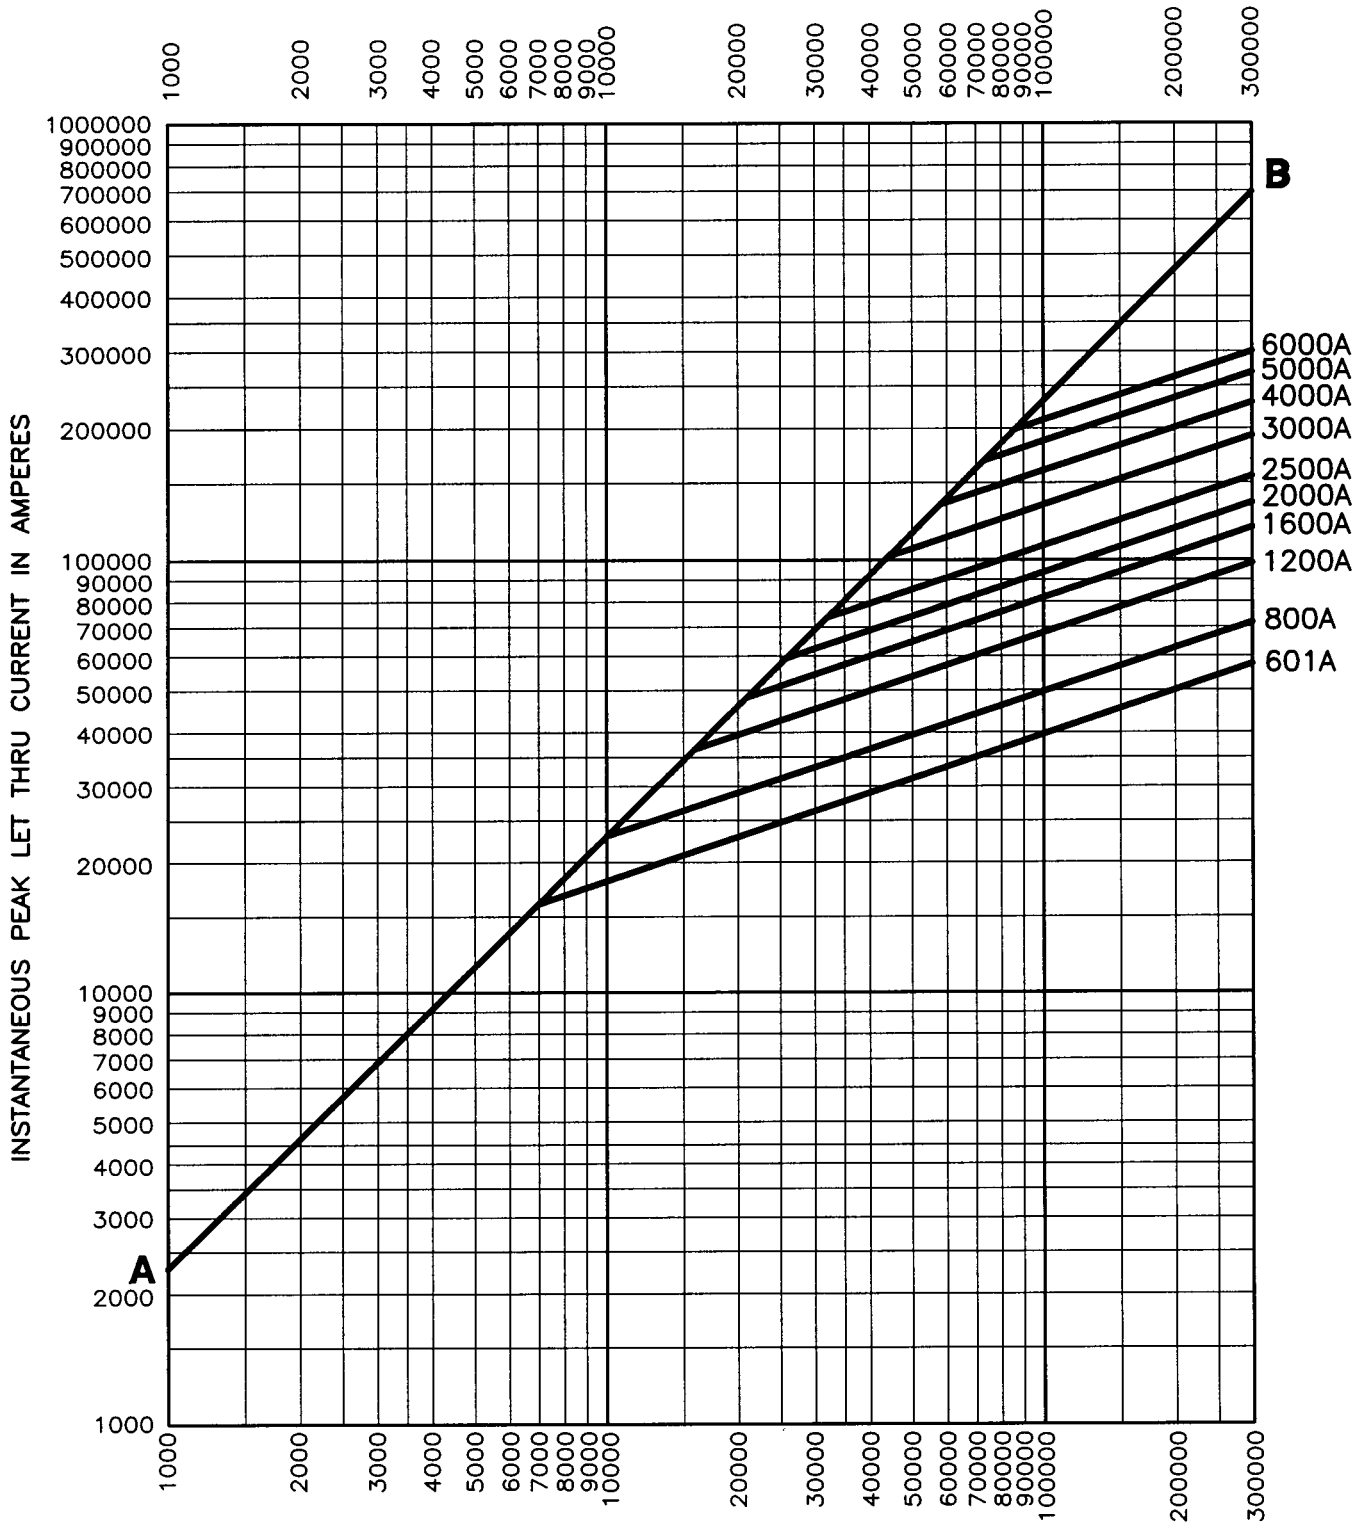

The only controlled copy of this BIF document is the electronic read-only version located on the Bussmann Network Drive. All other copies of this document are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.