



Connector Saver

.050"

9 thru 100 Contacts



Rugged Metal

MM

Rugged Plastic




MN

MM-212-031-143-2200-93A
(METAL)
MN-211-031-143-2200-93A
(PLASTIC)

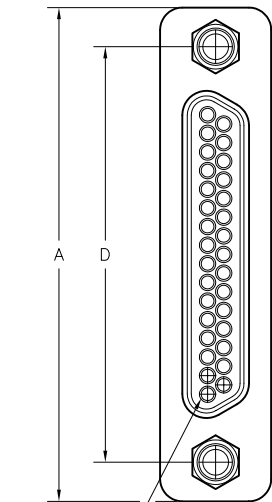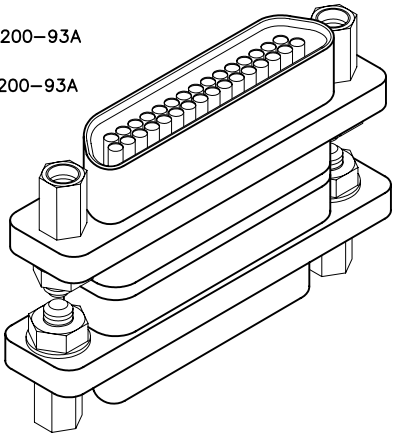

POSITION #1

PLUG

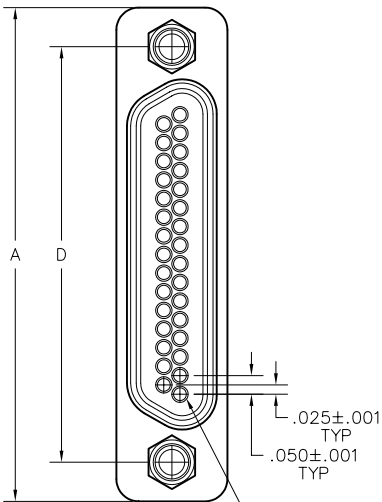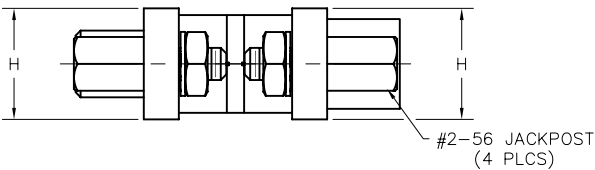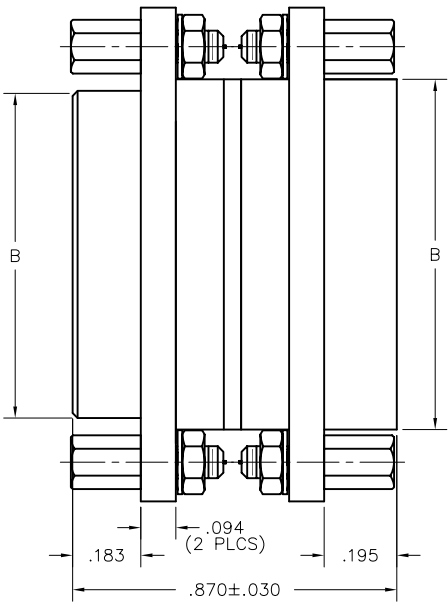

.025±.001
TYP
.050±.001
TYP

POSITION #1

RECEPTACLE

DIMENSIONS						
SIZE	CONTACT ROWS	A	B		D	H
			PLUG MAX	RCPT MAX		
9	2	.775	.334	.400	.565	.298
15		.925	.484	.550	.715	
21		1.075	.634	.700	.865	
25		1.175	.734	.800	.965	
31		1.325	.884	.950	1.115	
37		1.475	1.034	1.100	1.265	
51**	3	1.825	1.384	1.450	1.615	.341
51		1.425	.984	1.050	1.215	
69***		1.725	1.284	1.350	1.515	
100	4	2.160	1.384	1.508	1.800	.384

** = 2 ROW, 51 POSITION CONNECTORS ARE AVAILABLE IN METAL ONLY (NON MIL-SPEC INTERFACE)
*** = 69 POSITION CONNECTORS ARE AVAILABLE IN METAL ONLY.

PLUG/RECEPTACLE: MM- 212 - 031 - 143 - 2200 - 93A
 MN- 211 - 031 - 143 - 2200 - 93A
 XX-XXX-XXX-XXX-XXXX-XXX

SERIES

MM .050" Rugged Metal
 MN .050" Rugged Plastic

BODY

- 2 2-Row (Sizes 9 thru 51**)
- 3 3-Row (Size 51 & 69***)
- 4 4-Row (Size 100)

BODY STYLE:

- 1 Plug/Receptacle, straight with mounting ears, receptacle includes interfacial sealing gasket

BODY MATERIAL:

- 1 Polyphenylene Sulfide (MN only)
- 2 Polyphenylene Sulfide with electroless nickel shell
- 3 Polyphenylene Sulfide with electrodeposited cadmium shell ☒
- 4 Polyphenylene Sulfide with hard anodized black shell

SIZE

XXX 009, 015, 021, 025, 031, 037, 051**, 069***, 100

CONTACTS

TYPE CONTACTS/TERMINATIONS:

- 14 Pin/Socket, straight

PLATING OPTIONS:

- 3 50 μ" Au contacts: 10 μ" Au terminations

HARDWARE

STYLE OF HARDWARE:

- 00 None
- 22 Two fixed jacknut assemblies (62*)
- JA Turning jackpost with retaining ring, uninstalled (PA*)
- JP Turning jackpost, internal thread on plug side (PP*)
- JS Turning jackpost, internal thread on receptacle side (PS*)

POLARIZATION / WIRING:

- 00 None

SPECIAL DESIGNATORS




93A Connector saver designator

* = Use number in parenthesis when ordering size 100.

** = 2 row, 51 position connectors are available in metal only (non mil-spec interface)

*** = 69 position connectors are available in metal only.

☒ = Option not RoHS compliant

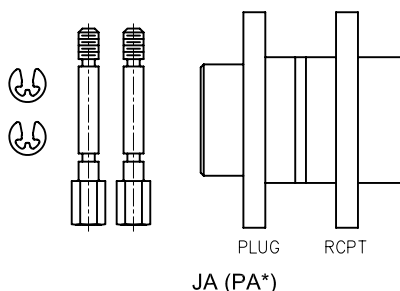



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.