

#### Features

- ◆ Semi-regulated output (load)
- ◆ Industry standard pinout
- ◆ High efficiency up to 87%
- ◆ I/O isolation voltage 3000 VDC
- ◆ Operationally reliable up to 5'000m altitude
- ◆ Operating temperature range  
-40°C to +85°C
- ◆ 3-year product warranty



The TRV-1 series are ultra miniature, 1 Watt DC/DC-converters with high 3000VDC I/O-isolation and semi load regulation. They are the ideal solution to power drivers and circuits where unregulated DC/DC converters do not meet the input voltage range at load change.

#### Models

Ordercode	Input voltage	Output voltage	Output current max.	Efficiency typ.
TRV 1-0511	5 VDC ±10%	5 VDC	200 mA	84 %
TRV 1-0519		9 VDC	110 mA	86 %
TRV 1-0512		12 VDC	84 mA	87 %
TRV 1-0513		15 VDC	67 mA	87 %
TRV 1-1211	12 VDC ±10%	5 VDC	200 mA	84 %
TRV 1-1219		9 VDC	110 mA	86 %
TRV 1-1212		12 VDC	84 mA	88 %
TRV 1-1213		15 VDC	67 mA	88 %
TRV 1-2411	24 VDC ±10%	5 VDC	200 mA	84 %
TRV 1-2419		9 VDC	110 mA	86 %
TRV 1-2412		12 VDC	84 mA	87 %
TRV 1-2413		15 VDC	67 mA	87 %

### Input Specifications

Input current no load / full load	5 Vin models: 30 mA / 230 mA typ. 12 Vin models: 12 mA / 100 mA typ. 24 Vin models: 11 mA / 50 mA typ.
Surge voltage (1 sec. max.)	5 Vin models: 9 V max. 12 Vin models: 18 V max. 24 Vin models: 30 V max.
Reflected input ripple current	5 Vin models: 11 mA typ. other models: 5 mA typ.
Input filter	internal capacitors
Reverse voltage protection	0.3 A max.
Recommended input fuse (slow blow type)	5 Vin models: 500 mA 12 Vin models: 200 mA 24 Vin models: 100 mA

### Output Specifications

Regulation	– Input variation – Load variation	1.2 % / 1 % change Vin see graph 1 on page 3
Ripple and noise (20 MHz Bandwidth)		60 mV pk-pk max.
Temperature coefficient		±0.02 %/K
Short circuit protection		limited 0.5 sec. max.
Capacitive load		220 µF max.

### General Specifications

Temperature ranges	– Operating – Case temperature – Storage	–40°C to +85°C (without derating) +105°C max. –50°C to +125°C
Humidity (non condensing)		95 % rel H max.
Reliability, calculated MTBF (MIL-HDBK-217F, at +25°C, ground benign)		>2'000'000 h
Isolation voltage (60 sec.)	Input/Output	3'000 VDC
Isolation capacitance	Input/Output	60 pF typ.
Isolation resistance	Input/Output	>1'000 Mohm
Switching frequency		100 kHz typ. (frequency modulation)
Frequency change over line and load		–50 / +20 kHz max.
Altitude during operation		up to 5'000 m (16'400 ft) approved
Safety standards		IEC 60950-1:2005 (2nd edition) + Am 1:2009 EN 60950-1:2006 + Am 1:2010 + Am 11:2009
Safety approvals	– CB test report (IEC 60950-1) – CSA certification (UL 60950-1, CSA 60950-1-07)	<a href="http://www.tracopower.com/products/trv-cb.pdf">www.tracopower.com/products/trv-cb.pdf</a> <a href="http://www.tracopower.com/products/trv-csa.pdf">www.tracopower.com/products/trv-csa.pdf</a>


**Application note:** [www.tracopower.com/products/trv1-application.pdf](http://www.tracopower.com/products/trv1-application.pdf)

All specifications valid at nominal input voltage, full load and +25°C after warm-up time unless otherwise stated.


**Physical Specifications**

Casing material		non conductive plastic (UL 94V-0 rated)
Weight	- 5 & 12 Vin models - 24 Vin models	2.2 g (0.07 oz) 2.6 g (0.09 oz)
Soldering temperature		max. 260°C, 10 sec, 1.5 mm from case
Environmental compliance	- Reach - RoHS	<a href="http://www.tracopower.com/products/trv1-reach.pdf">www.tracopower.com/products/trv1-reach.pdf</a> RoHS directive 2011/65/EU

Graph 1: Load regulation

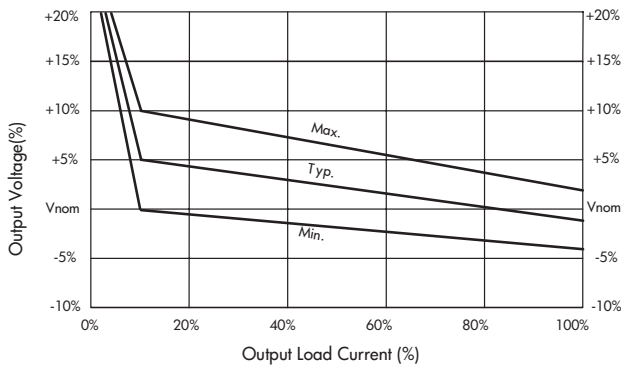

**Outline Dimensions**

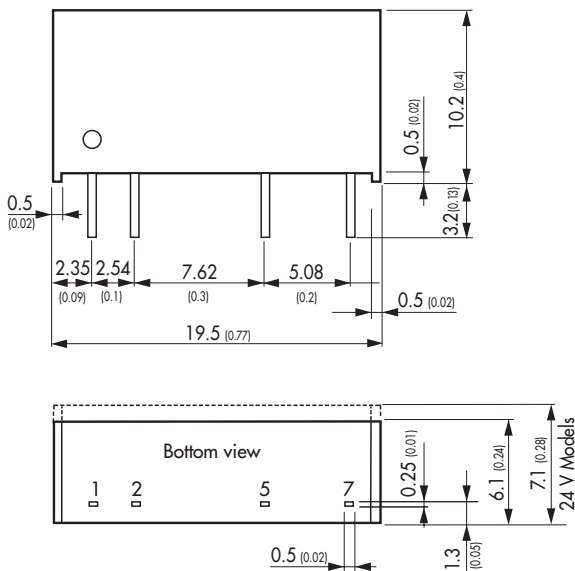

Pin-Out	
Pin	
1	+Vin (Vcc)
2	-Vin (GND)
5	-Vout
7	+Vout

Dimensions in [mm], ( ) = Inch  
Pin pitch tolerances: ±0.13 (±0.005)  
Case tolerances: ±0.25 (±0.01)

Specifications can be changed any time without notice.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.