

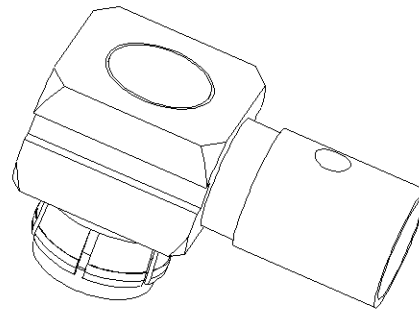


## RIGHT ANGLE PLUG SOLDER TYPE

**R223.162.000**


CABLE .085

Series : MMBX

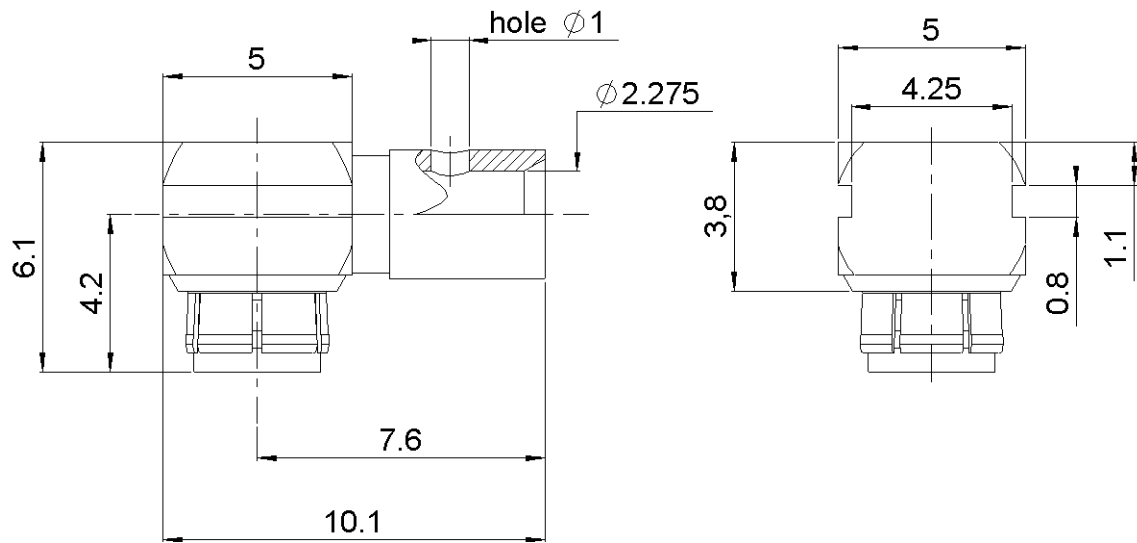

Scale 1/1

All dimensions are in mm.



| COMPONENTS     | MATERIALS        | PLATING (μm) |
|----------------|------------------|--------------|
| BODY           | BRASS            | NPGR         |
| CENTER CONTACT | BERYLLIUM COPPER | NPGR         |
| OUTER CONTACT  | BERYLLIUM COPPER | NPGR         |
| INSULATOR      | PTFE             |              |
| GASKET         |                  |              |
| OTHERS PARTS   | BRASS            | NPGR         |
| -              | -                | -            |
| -              | -                | -            |

Issue : 0736 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.


**RADIALL**®

## RIGHT ANGLE PLUG SOLDER TYPE

**R223.162.000**

CABLE .085

Series : MMBX

**PACKAGING**

| Standard   | Unit              | Other             |
|------------|-------------------|-------------------|
| <b>100</b> | <b>'W' option</b> | <b>Contact us</b> |

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

|                                 |                      |                                |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Impedance                       | <b>50</b>            | $\Omega$                       |
| Frequency                       | <b>0-12.4</b>        | GHz                            |
| VSWR                            | <b>1.20 + 0,0000</b> | x F(GHz) Maxi                  |
| Insertion loss                  | <b>0.05</b>          | $\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi |
| RF leakage                      | - ( <b>100</b> )     | - F(GHz)) dB Maxi              |
| Voltage rating                  | <b>250</b>           | Veff Maxi                      |
| Dielectric withstanding voltage | <b>750</b>           | Veff mini                      |
| Insulation resistance           | <b>1000</b>          | M $\Omega$ mini                |

**MECHANICAL CHARACTERISTICS**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Center contact retention   |                     |
| Axial force – Mating end   | <b>10</b> N mini    |
| Axial force – Opposite end | <b>10</b> N mini    |
| Torque                     | <b>NA</b> N.cm mini |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Recommended torque |                  |
| Mating             | <b>NA</b> N.cm   |
| Panel nut          | <b>NA</b> N.cm   |
| Clamp nut          | <b>NA</b> N.cm   |
| A/F clamp nut      | <b>0,0000</b> mm |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Mating life | <b>100</b> Cycles mini |
| Weight      | <b>0,8290</b> g        |

**ENVIRONMENTAL**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Operating temperature | <b>-55/+155</b> °C  |
| Hermetic seal         | <b>NA</b> Atm.cm3/s |
| Panel leakage         | <b>NA</b>           |

**SPECIFICATION****CABLE ASSEMBLY**

| Stripping | a    | b    | c    | d    | e    | f    |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| mm        | 2,60 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assembly instruction :

Recommended cable(s)  
RG 405

-

Characteristics indicated on this data sheet are those that can be achieved with the highest performance cable. Intrinsic limitations of the cable may diminish the performance of the assembly

Cable retention

|            |                   |
|------------|-------------------|
| - pull off | <b>136</b> N mini |
| - torque   | <b>NA</b> N.cm    |

**TOOLING**

| Part Number  | Description                 | Hexagon |
|--------------|-----------------------------|---------|
| .            | .                           | .       |
| R282.868.000 | EXTRACTION<br>ASSEMBLY TOOL |         |

**OTHER CHARACTERISTICS**

to 6 GHz  
Interface MMBX only up to 2.5GHz

Issue : 0736 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

**RADIALL**®


## RIGHT ANGLE PLUG SOLDER TYPE

**R223.162.000**


CABLE .085

Series : MMBX

## COMPONENTS

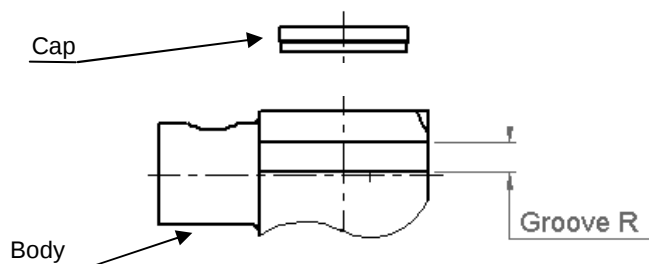


## STRIPPING DIMENSIONS




We recommend a thermal preconditioning cable.

**1**


Strip the cable.  
To tin cable inner conductor.


**3**


Press fit the cap.

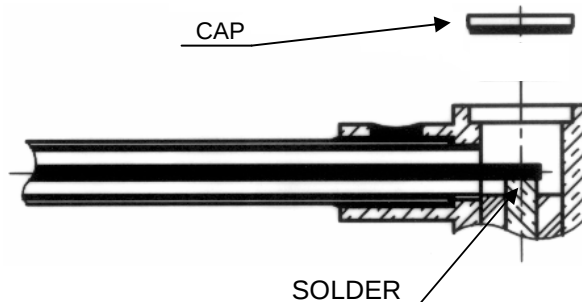
**2**

To push the cable into the connector body until contact with it.  
To solder the cable on the connector body.  
To solder cable inner conductor into the centre contact.  
To clean soldering area.

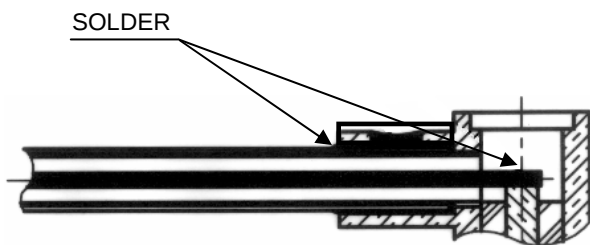
**4**

Slide mounting tool R282 868 onto the body grooves.  
Press fit the cap turning tool handle with adapted wrench 7mm (cap in the same face ).

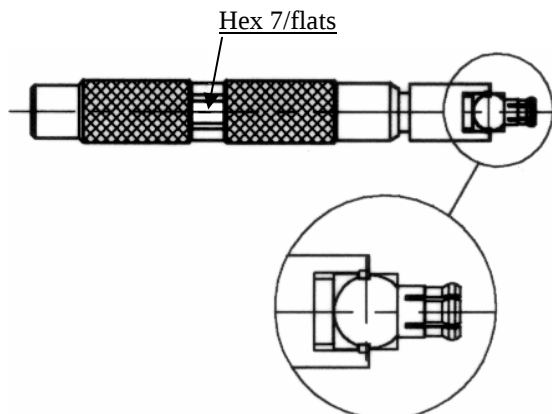
**Issue : 0736 B**

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.


**RADIALL**

®



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.