

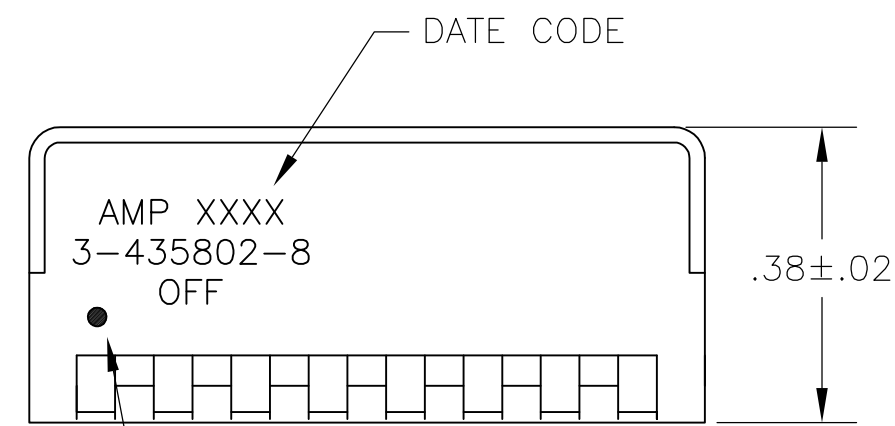


|     |      |           |     |                           |         |     |      |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|---------|-----|------|
| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |         |     |      |
| AD  | 00   | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE    | DWN | APVD |
|     |      |           | AL2 | REVISED PER ECO-11-004820 | 11MAR11 | RK  | HMR  |

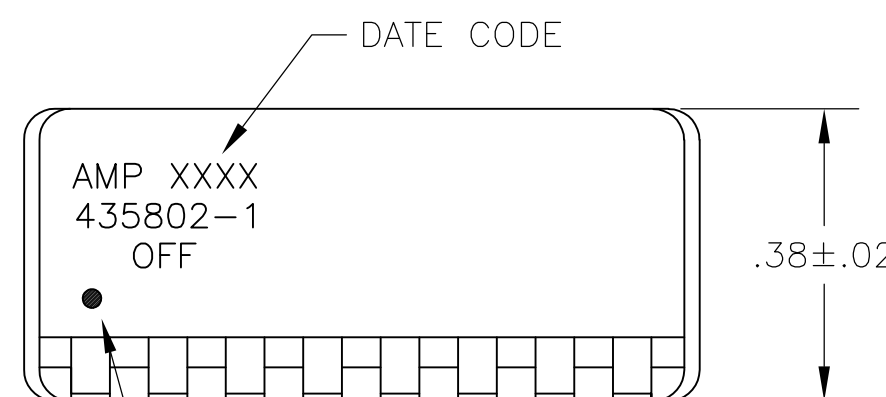

- PIN 1 IDENT DOT

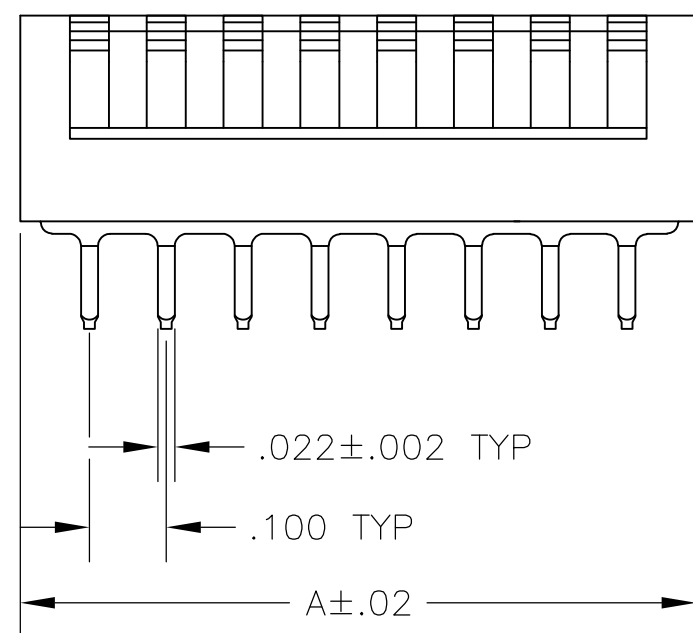

- PIN 1 IDENT DOT



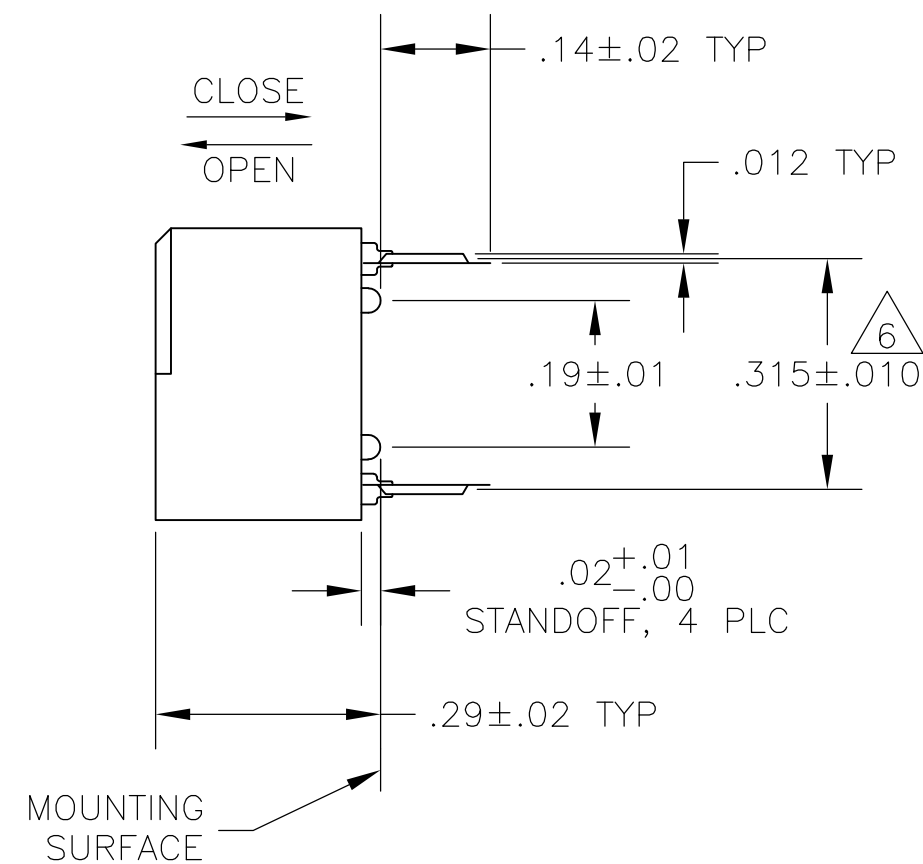


FIG 1

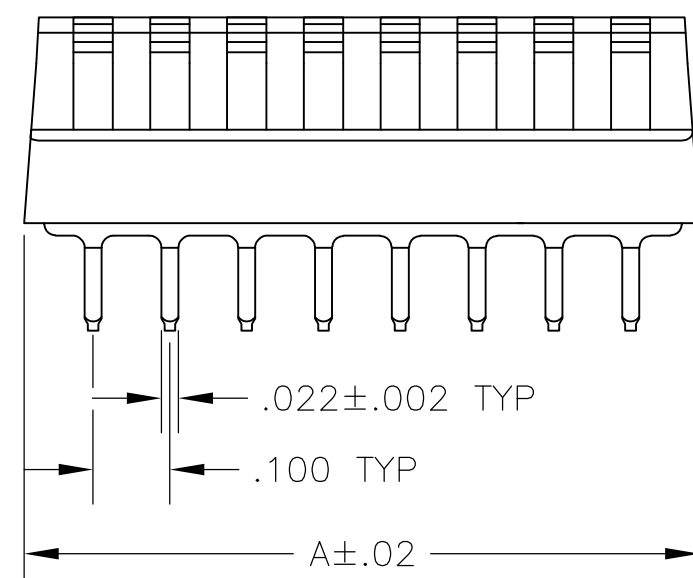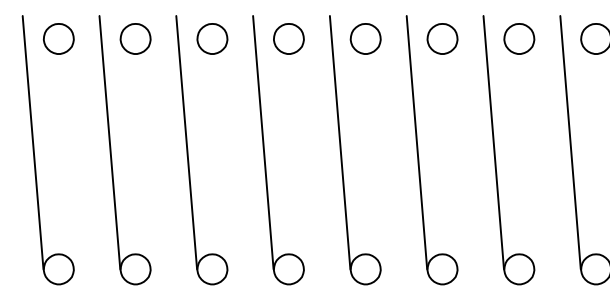

CONTACT ARRANGEMENT

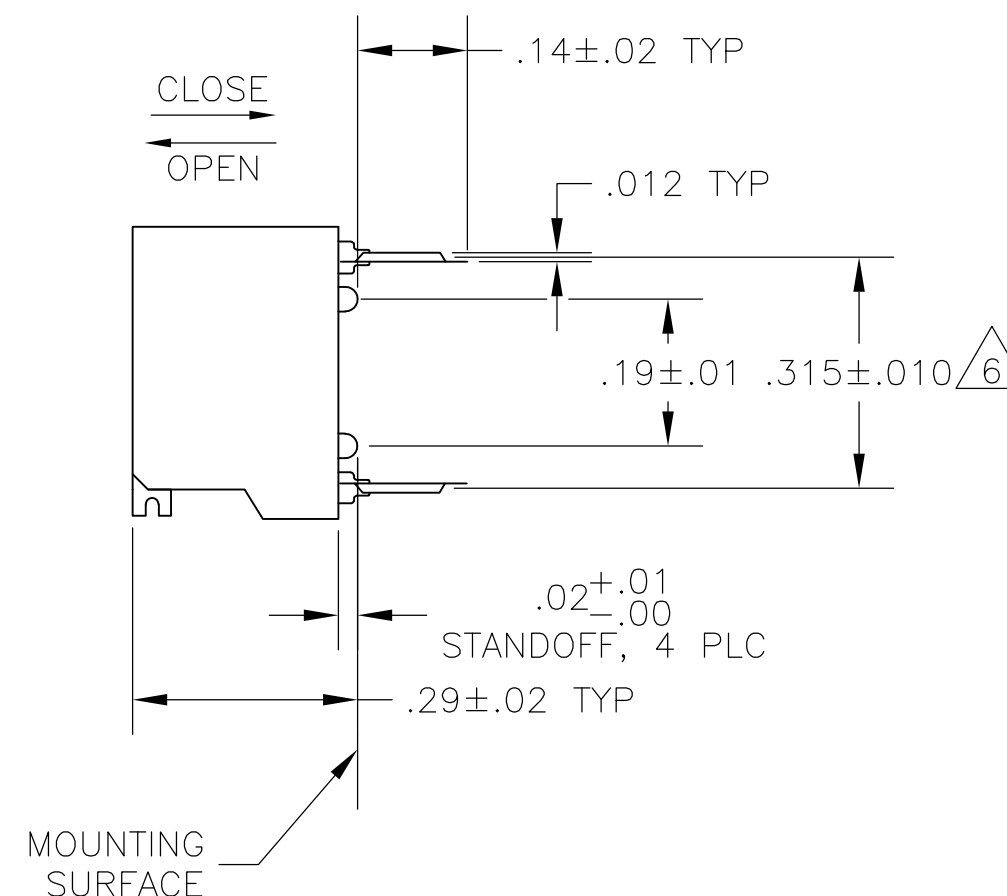



FIG 2

- |                                                                                     |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | NO POSITION MARKING.                                               |
|  | NO PART NO. MARKING.                                               |
|  | STRIPPABLE TAPE SEAL, SEE FIGURE 8.                                |
|  | OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS<br>STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI |

- 1 FOR ADDITIONAL SPECIFICATIONS SEE AMP PRODUCT SPEC 108-7519.
- 2 SWITCH SHOWN IN OPEN POSITION.
- 3 ALL CHARACTERS AND ROCKERS ARE WHITE, HOUSING IS BLACK.
- 4 STAMPING WILL VARY ON 2 AND 3 POSITION TOPS DUE TO SPACE RESTRICTIONS.
- 5 STRIPPABLE TRANSPARENT SEAL, SEE FIG 6.
- 6 .315 DIMENSION APPLIES AT TERMINAL TIPS. TERMINALS ARE .300<sup>+.010</sup><sub>-.000</sub> AT MOUNTING SURFACE.

|                                                                                       |                                                                                                |         |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |      |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
|                                                                                       |                                                                                                | FIG 2   | FIG 3A& 7                                                                                                                                                               | —                                                                                     | 1.08 | 10         | 6-435802-3 |
|                                                                                       |                                                                                                | FIG 1   | FIG 3B                                                                                                                                                                  |    | .88  | 8          | 3-435802-8 |
|                                                                                       | SUPSD BY 1-435802-6                                                                            | —FIG 2  |   |    | .58  | 5          | 3-435802-1 |
|                                                                                       |  OBSOLETE   | —FIG 2  |   |    | .88  | 8          | 3-435802-0 |
|    | SUPSD BY 2-5435802-9                                                                           | —FIG 2  |   |    | .48  | 4          | 2-435802-9 |
|                                                                                       | SUPSD BY 1-435802-0                                                                            | —FIG 1  |                                                                                      | —                                                                                     | .28  | 2          | 2-435802-8 |
|                                                                                       | OBSOLETE                                                                                       | FIG 1   |                                                                                      |    | .28  | 2          | 2-435802-7 |
|                                                                                       | OBSOLETE                                                                                       | FIG 2   |                                                                                      |    | 1.08 | 10         | 2-435802-6 |
|                                                                                       | OBSOLETE                                                                                       | FIG 2   | FIG 4                                                                                                                                                                   | —                                                                                     | .88  | 8          | 2-435802-5 |
|                                                                                       | OBSOLETE                                                                                       | FIG 2   |                                                                                      |    | .88  | 8          | 2-435802-4 |
|                                                                                       | OBSOLETE                                                                                       | FIG 2   | FIG 3A& 5                                                                                                                                                               | —                                                                                     | .48  | 4          | 2-435802-3 |
|                                                                                       |                                                                                                | FIG 2   | FIG 3A                                                                                                                                                                  |  | 1.28 | 12         | 2-435802-2 |
|                                                                                       |                                                                                                | FIG 2   |                                                                                                                                                                         |                                                                                       | 1.18 | 11         | 2-435802-1 |
|                                                                                       |                                                                                                | FIG 2   |                                                                                                                                                                         |                                                                                       | 1.08 | 10         | 2-435802-0 |
|                                                                                       |                                                                                                | FIG 2   |                                                                                                                                                                         |                                                                                       | .98  | 9          | 1-435802-9 |
|                                                                                       |                                                                                                | FIG 2   |                                                                                                                                                                         |                                                                                       | .78  | 7          | 1-435802-8 |
|                                                                                       |                                                                                                | FIG 2   |                                                                                                                                                                         |                                                                                       | .68  | 6          | 1-435802-7 |
|                                                                                       |                                                                                                | FIG 2   |                                                                                                                                                                         |                                                                                       | .58  | 5          | 1-435802-6 |
|                                                                                       |                                                                                                | FIG 2   |                                                                                                                                                                         |                                                                                       | .48  | 4          | 1-435802-5 |
|                                                                                       | SUPSD BY 435802-2                                                                              | —FIG 2  |                                                                                                                                                                         |  | .38  | 3          | 1-435802-4 |
|                                                                                       | SUPSD BY 3-1437590-2                                                                           | —FIG 1  | FIG 3B                                                                                                                                                                  |  | .28  | 2          | 1-435802-3 |
|                                                                                       |  OBSOLETE | —FIG 2  |                                                                                                                                                                         | —                                                                                     | 1.28 | 12         | 1-435802-2 |
|                                                                                       |                                                                                                | FIG 1   | FIG 3B                                                                                                                                                                  | —                                                                                     | .28  | 2          | 1-435802-0 |
|                                                                                       |                                                                                                | FIG 2   | FIG 3A                                                                                                                                                                  |  | .88  | 8          | 435802-9   |
|                                                                                       |                                                                                                | FIG 2   |                                                                                                                                                                         | —                                                                                     | 1.08 | 10         | 435802-8   |
|  | SUPSD BY 5435802-7                                                                             | —FIG 2  |                                                                                                                                                                         | —                                                                                     | .98  | 9          | 435802-7   |
|                                                                                       |                                                                                                | FIG 2   |                                                                                                                                                                         | —                                                                                     | .78  | 7          | 435802-6   |
|                                                                                       |                                                                                                | FIG 2   |                                                                                                                                                                         | —                                                                                     | .68  | 6          | 435802-5   |
|                                                                                       |                                                                                                | FIG 2   |                                                                                                                                                                         | —                                                                                     | .58  | 5          | 435802-4   |
|                                                                                       |                                                                                                | FIG 2   |                                                                                                                                                                         | —                                                                                     | .48  | 4          | 435802-3   |
|                                                                                       |                                                                                                | FIG 2   | FIG 3A                                                                                                                                                                  | —                                                                                     | .38  | 3          | 435802-2   |
|                                                                                       |                                                                                                | FIG 2   | FIG 3A                                                                                                                                                                  | —                                                                                     | .88  | 8          | 435802-1   |
| 435802-1                                                                              | SHOWN                                                                                          | HOUSING | MARKING                                                                                                                                                                 | PROTECTIVE SEAL                                                                       | A    | NO OF POSN | PART NO.   |

|                                                                                                                |  |                                                                                                               |  |                                                                                                       |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                                         |  | DWN<br>R. TALLEY<br>9-19-89<br>CHK<br>R. MILLER<br>9-19-89                                                    |  |  TE Connectivity |                    |
| DIMENSIONS:<br>INCHES<br> |  | TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>3 PLC ± -.005<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± - |  | NAME<br>SWITCH ASSY, DIP, TYPE C,<br>7000 SERIES, SPST, SIDE ACTUATED                                 |                    |
| MATERIAL HOUSING & ROCKERS;<br>POLYESTER CONTACTS: BERYLLIUM COPPER                                            |  | FINISH CONTACTS: PLATED .000030 MIN GOLD IN CONTACT AREA OVER .000050 MIN NICKEL                              |  | SIZE<br>A2                                                                                            | CAGE CODE<br>00779 |
|                                                                                                                |  | WEIGHT<br>-                                                                                                   |  | DRAWING NO<br>C-435802                                                                                | RESTRICTED TO<br>- |
| CUSTOMER DRAWING                                                                                               |  |                                                                                                               |  | SCALE<br>4:1                                                                                          | SHEET<br>1 OF 2    |
|                                                                                                                |  |                                                                                                               |  | REV<br>A1 2                                                                                           |                    |

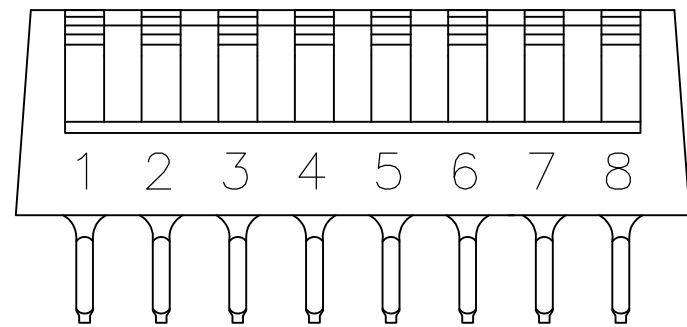


FIG 3A

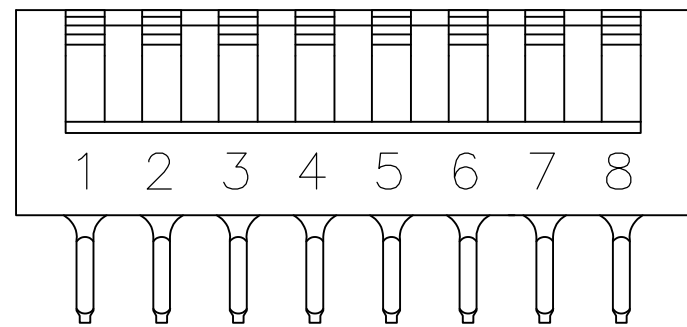


FIG 3B

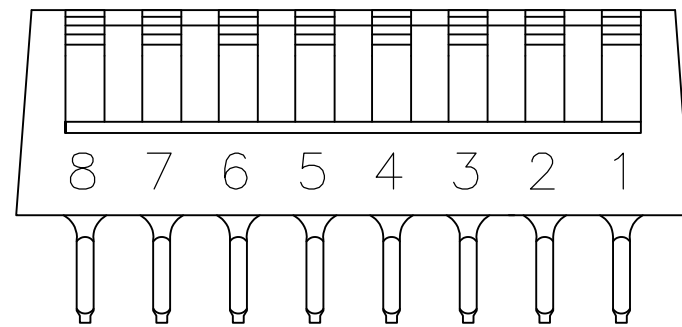


FIG 4


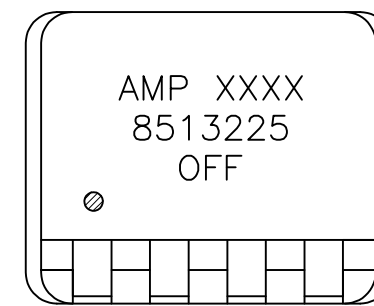


FIG 5

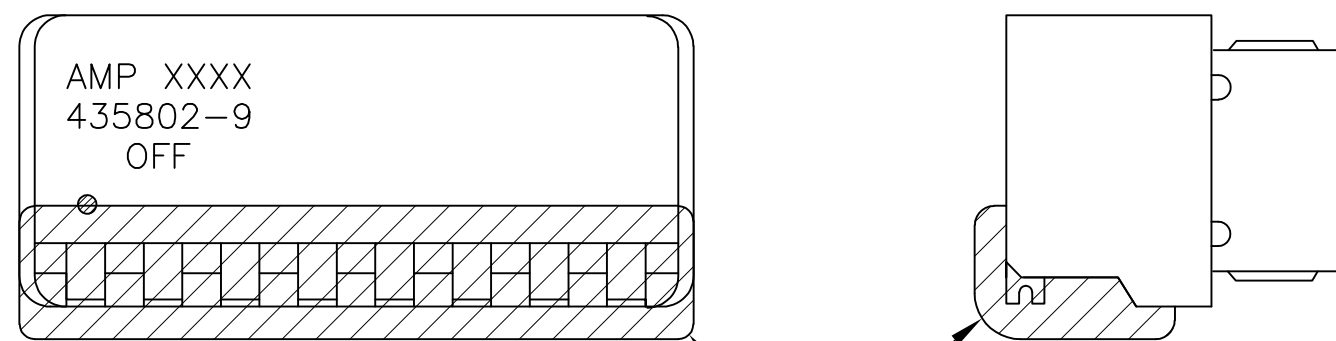

PROTECTIVE SEAL

FIG 6


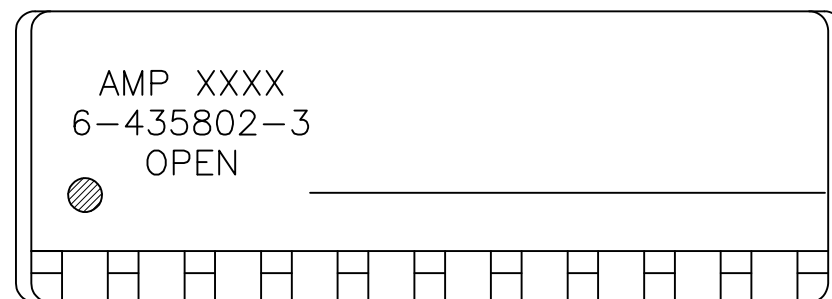



FIG 7

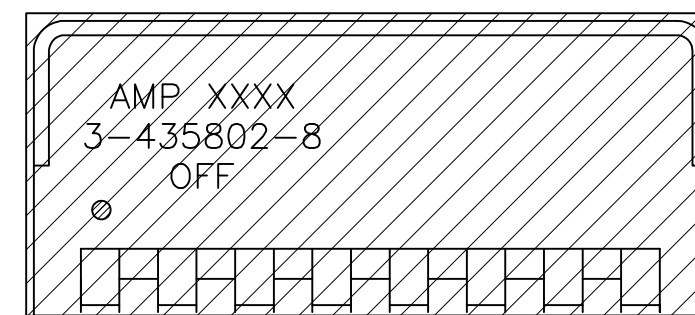

PROTECTIVE SEAL

FIG 8

 $.010 \pm .010$  $.005^{+.010}_{-.005}$   
TYP

|                                                                                       |  |                              |                                                                                                       |                    |                        |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN<br>R. TALLEY<br>9-19-89  |  TE Connectivity |                    |                        |                    |
| DIMENSIONS:<br>INCHES                                                                 |  | CHK<br>R. MILLER<br>9-19-89  |                                                                                                       |                    |                        |                    |
|  |  | APVD<br>H. LEITER<br>9-19-89 | NAME                                                                                                  |                    |                        |                    |
|                                                                                       |  | PRODUCT SPEC                 | SWITCH ASSY, DIP, TYPE C,<br>7000 SERIES, SPST, SIDE ACTUATED                                         |                    |                        |                    |
| MATERIAL<br>SEE SHEET 1                                                               |  | APPLICATION SPEC             | SIZE<br>A2                                                                                            | CAGE CODE<br>00779 | DRAWING NO<br>C-435802 | RESTRICTED TO<br>- |
| FINISH<br>SEE SHEET 1                                                                 |  | WEIGHT<br>-                  | SCALE<br>4:1                                                                                          |                    | SHEET<br>2 OF 2        | REV<br>AL2         |
|                                                                                       |  | CUSTOMER DRAWING             |                                                                                                       |                    |                        |                    |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.