

DFK-PC 6-16/ 2-GF-10,16

Order No.: 1701537

The figure shows a 5-pos. version of the product



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1701537>

Header, Nominal current: 76 A, Rated voltage (III/2): 1000 V, Number of positions: 2, Pitch: 10.16 mm, Color: green, Metal surface: Sn, Assembly: Soldering

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 046356 030601
sales group	E543
Pack	10 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 429 (CC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
11/25/2004



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

Dimensions / positions

Length	34 mm
Pitch	10.16 mm
Dimension a	10.16 mm
Number of positions	2

Pin dimensions	1,0 x 1,2 mm
Pin spacing	10.16 mm
Hole diameter	1.7 mm

Technical data

Range of articles	DFK-PC 6-16/..-GF
Insulating material group	I
Rated surge voltage (III/3)	8 kV
Rated surge voltage (III/2)	8 kV
Rated surge voltage (II/2)	6 kV
Rated voltage (III/2)	1000 V
Rated voltage (II/2)	1000 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I_N	76 A
Nominal voltage U_N	1000 V
Maximum load current	76 A
Insulating material	PA
Inflammability class acc. to UL 94	V0
Nominal voltage, UL/CUL Use Group B	300 V
Nominal current, UL/CUL Use Group B	66 A
Nominal voltage, UL/CUL Use Group C	300 V
Nominal current, UL/CUL Use Group C	66 A
Nominal voltage, UL/CUL Use Group D	600 V
Nominal current, UL/CUL Use Group D	5 A

Certificates / Approvals




Certification


CB, CCA, CUL, SEV, UL

Diagrams/Drawings

Drilling plan/solder pad geometry

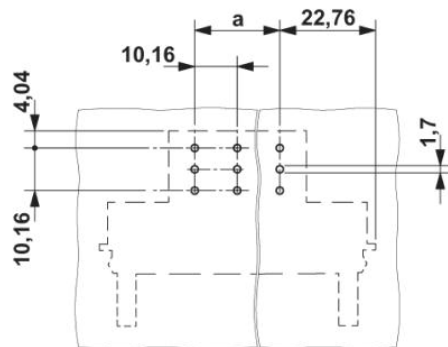


Diagram

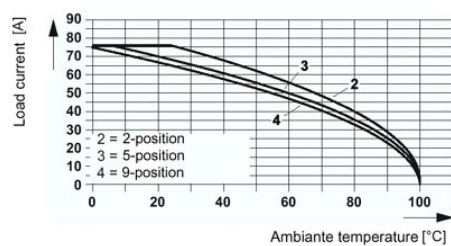

The illustration shows the derating curve for plugs DFK-PC(V) 6-16/...-G(F)(U)-(SH)-10,16 in combination with header PC 16/...-ST(F)-(SH)-10,16.

Dimensioned drawing

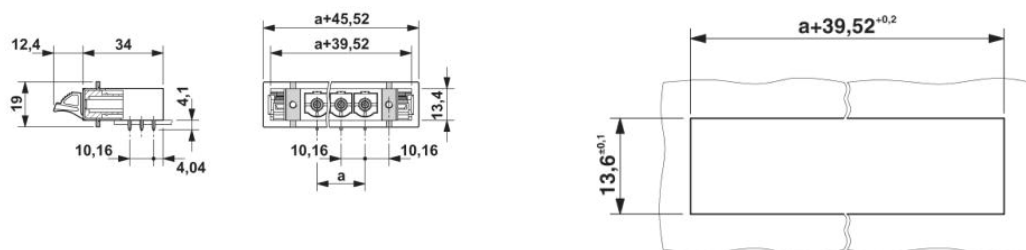

Sheet metal cutout for snap-on.

Sheet metal cutout for screw connection.

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.