



FWA020 Class I

20 Watt ITE Desktop Power Supply

- High Efficiency
- Fully Regulated DC Output
- 5-Year Limited Warranty
- Hold-up Time>18ms at full load
- Safety Approval-EN60950-1 Class I
- Level V, EuP Directive Compliant
- LED Indicator

Elpac Part Number	Output Voltage	Output Current	Peak Current	Total Regulation	Typical Efficiency
FWA020005A-10B	5.0V	4.0A	4.2A	+/-5%	80%
FWA020009A-10B	9.0V	2.22A	2.3A	+/-5%	83%
FWA020012A-10B	12.0V	1.67A	1.75A	+/-5%	84%
FWA020024A-10B	24.0V	0.84A	0.87A	+/-5%	86%

Input

Input Voltage	85-264VAC; 100-240VAC Nominal
Input Frequency	47-63Hz
Input Current	<0.5A rms
Inrush Current	<50A @ 230VAC cold start
Zero Load Power Consumption	<0.3W
Earth Leakage Current (Typical)	<100µA @ 132VAC @ 60Hz (typical) <150µA @ 264VAC @ 60Hz (typical)

Output

Output Voltage	See Model Overview Table
Total Regulation	+/-5%
Minimum Load	No minimum load required
Start-Up Delay	<1.5s
Hold-Up Time	>18ms at any input voltage
Ripple & Noise	<1% pk-pk**
Over Voltage Protection	112-135%

Over Temperature Protection	Active - Recoverable; plus Passive - Non Recoverable
Over Current Protection	108% - 180%
Short Circuit Protection	Shutdown, auto-restart (hiccup mode)

General

Efficiency	Avg Efficiency 83.5% at 115VAC; 82.8% @ 230VAC
MTBF	min. 200,000 hours demonstrated
Size	3.45" (87.7mm) x 2.04" (5.18mm) x 1.30" (33.0mm)
Weight	5V 0.4lbs (0.2Kg); 24V 0.3 lbs (0.16Kg)
Power Density	3.0 W/in ³

Environmental

Operating Temperature	0 – 60°C (Full load to 40°C, derate linearly to 50% load at 60°C)
Storage Temperature	-40°C to +85°C
Relative Humidity	5-95%, non-condensing
Cooling	Natural Convection
Vibration	All units production tested to 19.6m/s ²

EMC & Safety

Emissions	FCC class B, CISPR22 class B EN61000-3-2, -3
Immunity	EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11
Certified by TUV to the following:	cTUVus
	UL 60950-1
	CAN/CSA-22.2 No.950
	CB per IEC60950-1
	CE marked to LVD & EMC Directive

Input Configuration

Standard Input Cable	6 ft cable with US standard (Nema 5-15) 3 prong connector
Connection on Power Supply Body	IEC 320 C14 Receptacle

Output Configuration


Standard Output Cable	6 ft.
Cord Size	16AWG zip (5V, 9V) 18AWG zip (12V) 20AWG zip (24V)
Connector (PSU side)	Switchcraft 760 or equivalent
Mating Connector	Switchcraft 712A or equivalent

Output Pin Assignments




Center	+v1
Outside	Return

5V and 9V Model

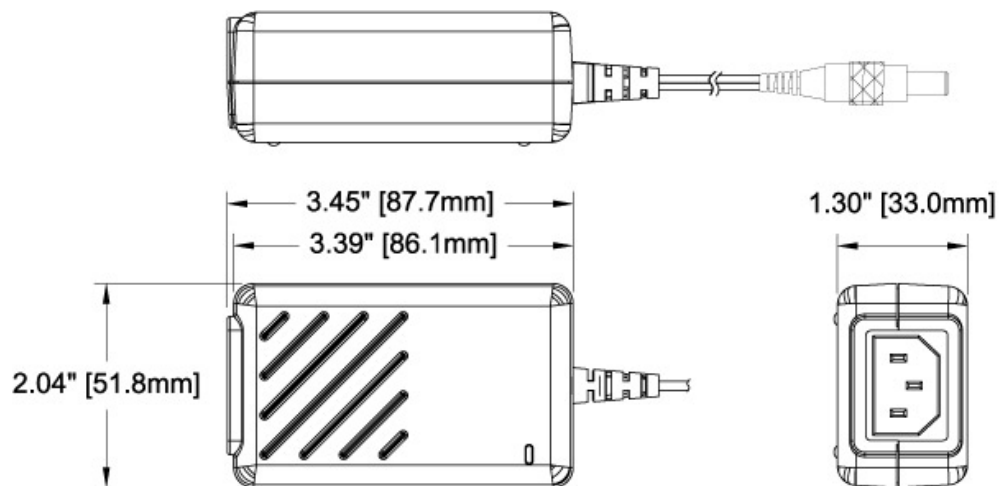

12V and 24V Model

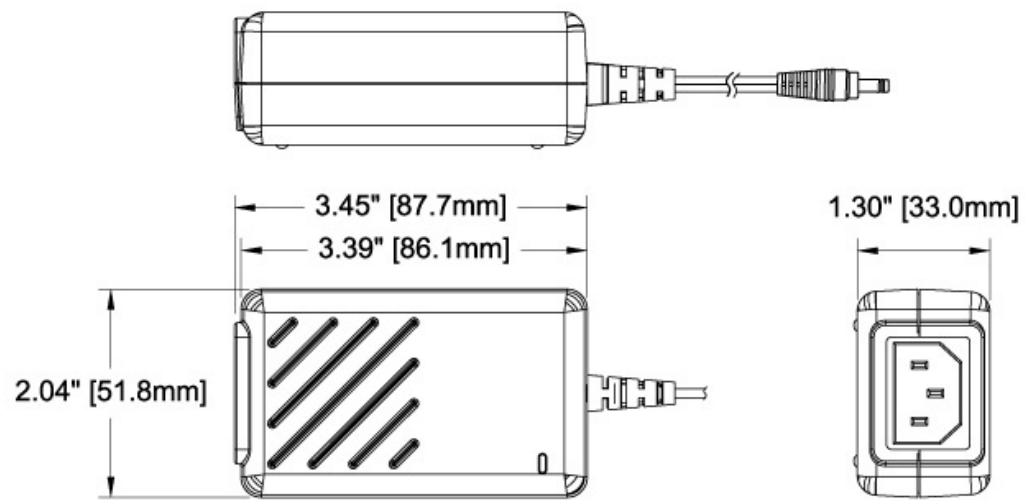

Inventory Results For FWA020 Class I

Part Number	Distributor	Quantity	Inv. Date
-------------	-------------	----------	-----------



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.