




Heyco-Flex™ III Liquid Tight Fittings

For Flexible, Nonmetallic Liquid Tight Tubing
Straight-Thru, Snap -in and NPT Hubs

FITS TUBING TRADE SIZE	PART NO.	DESCRIPTION	THREAD SIZE	PART DIMENSIONS									
				A		B		C		D		E	
	Black			Clearance Hole		Max O.A. Length		Thread Length		Wrenching Nut Thk.		Flat Size	
	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	
Snap-in Hub*													
1/2	1952	HF3C 1/2-S	N/A	.875	22,2	1.38	35,1	.39	9,9	.09	2,3	.97	24,6
NPT Hubs													
3/8	9146	HF3C 3/8	3/8	.875	22,2	1.72	43,7	.63	16,0	.20	5,1	1.16	29,5
1/2	9147	HF3C 1/2	1/2										
3/4	9148	HF3C 3/4	3/4	1.109	28,2	1.84	46,7	.63	16,0	.20	5,1	1.36	34,5
1	9149	HF3C 1	1	1.375	34,9	1.99	50,6	.78	19,8	.20	5,1	1.62	41,1


*Part is not liquid tight or UL Recognized. "Thread Length" indicates length below flange.

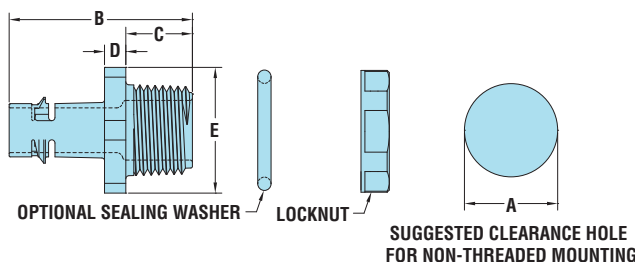

90° Sweep, NPT Hubs

FITS TUBING TRADE SIZE	PART NO.	DESCRIPTION	THREAD SIZE	PART DIMENSIONS									
				A		B		C		D		E	
	Clearance Hole				Max O.A. Height		Max O.A. Length		Thread Length		Flange Dia.		
	in.			mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	
3/8	1955	HF3C 3/8-90R	3/8	.875	22,2	1.75	44,5	2.74	69,6	.52	13,2	1.23	31,2
1/2	1956	HF3C 1/2-90R	1/2										
3/4	1957	HF3C 3/4-90R	3/4	1.109	28,2	2.10	53,3	3.08	78,2	.52	13,2	1.50	38,1
1	1958	HF3C 1-90R	1	1.375	34.9	2.67	67.8	3.66	93.0	.69	17.5	1.80	45.7

Standard color black.

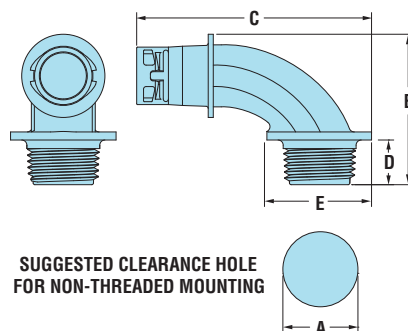

Material	Nylon 6/6
Certifications	eNus Certified to both Canadian and U.S. Requirements File E121095
Flammability Rating	94V-2
Temperature Range	-22°F (-30°C) to 221°F (105°C)
IP Rating	IP 64

- For use with Heyco-Flex III Corrugated Tubing in trade sizes 3/8" through 1". See page 2-1.
- Nontoxic and UV resistant.
- **Rated for NEMA 4 and 4X applications when used with Heyco-Flex III Tubing.**
- Rated for NEMA Type 3R applications.
- Easy, permanent assembly between the tubing and fittings: push the tubing over the fitting ferrule until the tubing clicks into place.
- Lightweight and lower installed cost.
- Quick and easy installation.
- Suitable for use in high vibration or flexing applications (automotive equipment, fiber optics, computer and peripherals, lab equipment, robotics, etc.).
- Resist salt water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease, and common solvents. This feature is not assessed by UL certification or testing.
- For use in both wet and dry applications.
- If using a tapped hole, Teflon® tape is needed on the threads of the connector, for all other applications an O-ring and Locknut are needed to attain liquid tight.
- Use of an O-ring may be required for a complete liquid tight system with a non-threaded mounting hole. See page 2-20.
- Locknuts **included** with Straight-Thru fittings.
- To order metal or nylon locknuts separately, see pages 2-17 & 2-18.
- Patented.

*Quick
Specs*



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.