

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

13121110987654321

TECHNICAL:

RATED VOLTAGE:
OPERATING VOLTAGE RANGE:
CURRENT:
FREQUENCY:
TRIP LEVEL:
PHASE:
RESPONSE TIME:
DIELECTRIC WITHSTAND:

SURGE WITHSTAND:

OPERATING TEMPERATURE RANGE:
LEAKAGE CURRENT @ 93% HUMIDITY:
OVERLOAD CURRENT:
RF NOISE SUSCEPTIBILITY:



LET GO LINE VOLTAGE:
GROUNDED NEUTRAL DETECTION:

240VAC
85% TO 110% OF RATED
UP TO 20 AMPS OR DEVICE RATING
60Hz
5 ± 1mA
SINGLE
25 mS MAX.
1500 VRMS ACROSS CONTACT
4000 VRMS BETWEEN CONDUCTORS AND ENCLOSURE
6000V IMPULSE, 0.5 MICROSECOND RISE TIME 100KHZ
RINGING FREQUENCY WITH 40% DECAY PER CYCLE
-35°C TO +66°C (-31°F TO +150°F)
ZERO
120 AMPS, 50% INDUCTIVE
NORMAL OPERATION WITH 0.5 VRMS INJECTED ON POWER
LINE WITH FREQUENCIES UP TO 450 MHz
60% OF RATED
2 OHMS OR LESS

GENERAL:

CONSTRUCTION:
TYPE:
POWER-UP TYPE:
OPEN NEUTRAL PROTECTION:
GROUNDED NEUTRAL PROTECTION:
POWER ON INDICATION:
POWER OFF INDICATION:
MOUNTING TYPE:
WIRE APPLICATION:
WIRING CONNECTIONS:
SWITCH INTERFACE:
LATCHING MECHANISM:
FALSE TRIP DUE TO IMPACT:
AGENCY APPROVAL:

INDUSTRIAL GRADE DESIGN
CLASS A
AUTO
TRIPS UPON LOSS OF NEUTRAL
TRIPS IF GROUND AND NEUTRAL TOUCH AT LOAD SIDE
LIGHTED GREEN LED
BLINKING RED LED
PORTABLE
3 WIRE, SINGLE PHASE (HOT, NEUTRAL AND GROUND)
PORTABLE (IN-LINE)
DOUBLE INSULATED
ELECTROMAGNETIC
NONE
NONE

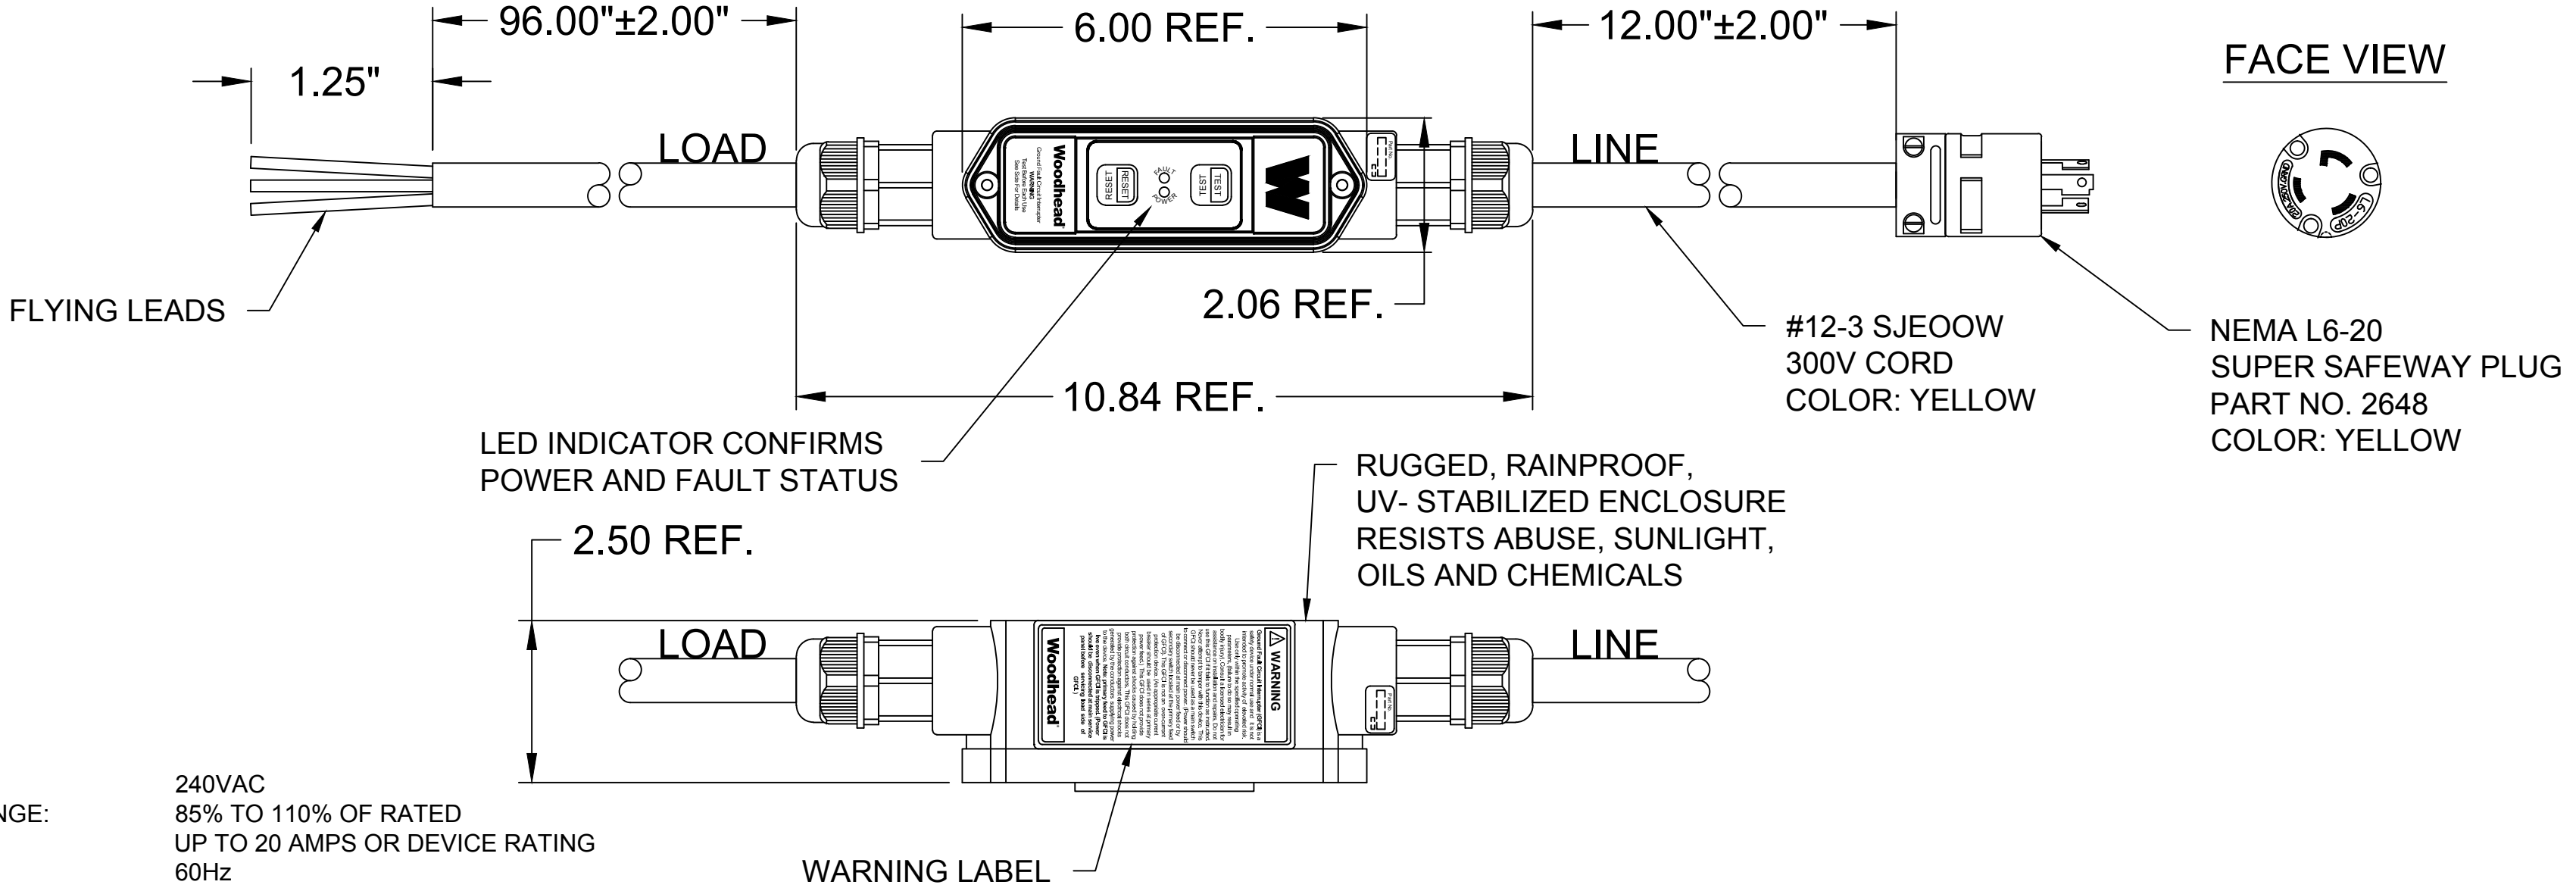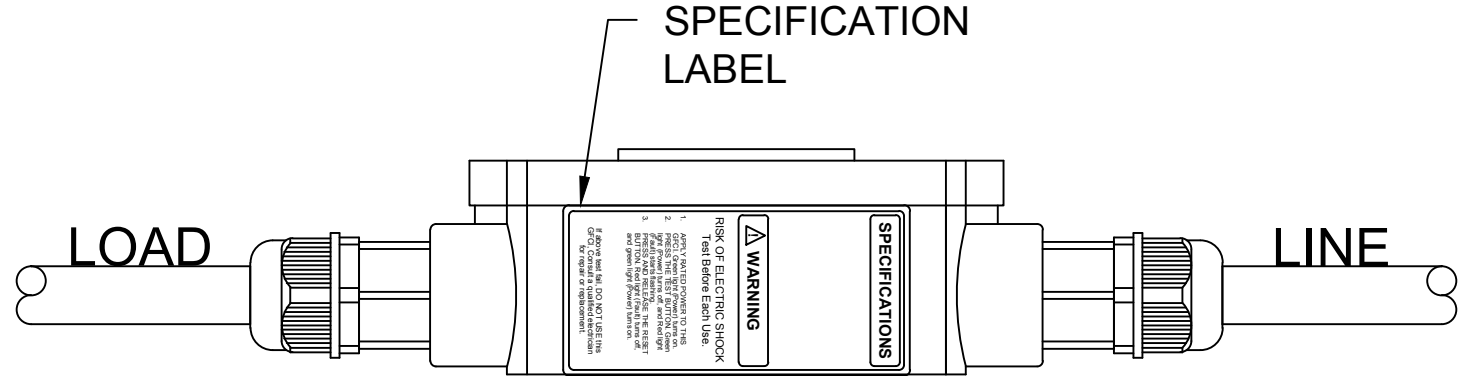

RELEASE DRAWING EC NO: IPG2018-0120 DRWN: BPATTERS 2017/08/16 CHKD: WLEUNG APPR: HKNEELAN 2017/08/28 A		DESCRIPTION REV	QUALITY SYMBOL ▽=0 ▽C=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			DIMENSION STYLE INCH		SCALE NTS	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION				
					mm	INCH	DRAWN BY BPATTERS		DATE 2017/08/16	TITLE 240VAC 20A INLINE GFCI 1FT #12-3 W/ 2648 LINE 8FT #12-3 W/ FLYLDS LOAD					
				4 PLACES	±---	±---	CHECKED BY WLEUNG		DATE ----						
				3 PLACES	±---	±---	APPROVED BY HKNEELAN		DATE 2017/08/28	molex	MOLEX INCORPORATED				
				2 PLACES	±---	±---	MATERIAL NO. 1301530276		DOCUMENT NO. SD-130153-276						SHEET NO. 1 OF 1
				1 PLACE	±---	±---	SIZE C		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						
			ANGULAR ±.5°												
			DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS												

13121110987654321



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.