


| LOC | DIST | REVISIONS |     |                       |  |       |       |
|-----|------|-----------|-----|-----------------------|--|-------|-------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION           |  | DATE  | APVD  |
| DF  | S0   |           | AC  | REV PER ECO-05-002357 |  | 08-05 | AA DE |

| PART NO.   | A      | 1        | B     | C            | D             | REMARKS                |
|------------|--------|----------|-------|--------------|---------------|------------------------|
| 848076-1   | 24.00  | [609.6]  | 6.00  | [152.4]      | -             | 2.50 [63.5] 5 OBSOLETE |
| 848076-2   | 14.50  | [368.3]  | 12.00 | [304.8]      | 12.00 [304.8] | 2.50 [63.5] 5 OBSOLETE |
| 848076-3   | 48.00  | [1219.2] | 6.00  | [152.4]      | -             | 2.50 [63.5] 5 OBSOLETE |
| 848076-4   | 144.00 | [3657.6] | 6.00  | [152.4]      | -             | 2.50 [63.5] 5 OBSOLETE |
| 848076-5   | 18.00  | [457.2]  | 6.00  | [152.4]      | -             | 2.50 [63.5] 5 OBSOLETE |
| 848076-6   | 14.00  | [355.6]  | 7.00  | [177.8]      | 7.00 [177.8]  | 2.50 [63.5] 5 OBSOLETE |
| 848076-7   | 48.00  | [1219.2] | 7.00  | [177.8]      | 7.00 [177.8]  | 2.50 [63.5] 5 OBSOLETE |
| 848076-8   | 36.00  | [914.4]  | 7.00  | [177.8]      | 7.00 [177.8]  | 2.50 [63.5] 5 OBSOLETE |
| 848076-9   | 72.00  | [1828.8] | 6.00  | [152.4]      | -             | 2.50 [63.5] 5 OBSOLETE |
| 1-848076-0 | 84.00  | [2133.6] | 6.00  | [152.4]      | -             | 2.50 [63.5] 5 OBSOLETE |
| 1-848076-1 | 12.00  | [304.8]  | 6.00  | [152.4]      | -             | 2.50 [63.5] 5 OBSOLETE |
| 1-848076-2 | 300.00 | [7620.0] | 6.00  | [152.4]      | -             | 2.50 [63.5] 5 OBSOLETE |
| 1-848076-3 | 240.00 | [6096.0] | 6.00  | [152.4]      | -             | 2.50 [63.5] 5 OBSOLETE |
| 1-848076-4 | 60.00  | [1524.0] | 6.00  | [152.4]      | -             | 2.50 [63.5] 5 OBSOLETE |
| 1-848076-5 | 180.00 | [4572.0] | 6.00  | [152.4]      | -             | 2.50 [63.5] 5 OBSOLETE |
| 1-848076-6 | 120.00 | [3048.0] | 6.00  | [152.4]      | -             | 2.50 [63.5] 5 OBSOLETE |
| 1-848076-7 | 96.00  | [2438.4] | 6.00  | [152.4]      | -             | 2.50 [63.5] 5 OBSOLETE |
| 1-848076-8 | 75.00  | [1905.0] | 6.00  | [152.4]      | -             | 2.50 [63.5] 5 OBSOLETE |
| 1-848076-9 | 252.00 | [6400.8] | 6.00  | [152.4]      | -             | 2.50 [63.5] 5 OBSOLETE |
| 2-848076-0 | 300.00 | [7620.0] | 6.00  | [152.4]      | 6.00 [152.4]  | 2.50 [63.5] 5          |
| 2-848076-1 | 360.00 | [9144.0] | 6.00  | [152.4]      | 12.00 [304.8] | 2.50 [63.5] 5          |
| 2-848076-2 | 16.25  | [412.8]  | -     | 6.00 [152.4] | 6.00 [152.4]  | 5                      |
| 2-848076-3 | 29.75  | [755.7]  | -     | 6.00 [152.4] | 6.00 [152.4]  | 5                      |
| 2-848076-4 | 20.25  | [514.4]  | -     | 6.00 [152.4] | 9.00 [228.6]  | 5                      |
| 2-848076-5 | 21.75  | [552.5]  | -     | 6.00 [152.4] | 6.00 [152.4]  | 5                      |
| 2-848076-6 | 16.25  | [412.8]  | -     | 6.00 [152.4] | 7.00 [177.8]  | 5                      |
| 2-848076-7 | 21.00  | [533.4]  | -     | 6.00 [152.4] | 8.00 [203.2]  | 5                      |
| 5-848076-3 | 48.00  | [1219.2] | 6.00  | [152.4]      | -             | 2.50 [63.5] 6          |
| 7-848076-2 | 16.25  | [412.8]  | -     | 6.00 [152.4] | 6.00 [152.4]  | 6                      |
| 7-848076-3 | 29.75  | [755.7]  | -     | 6.00 [152.4] | 6.00 [152.4]  | 6                      |
| 7-848076-5 | 21.75  | [552.5]  | -     | 6.00 [152.4] | 6.00 [152.4]  | 6                      |
| 7-848076-6 | 16.25  | [412.8]  | -     | 6.00 [152.4] | 7.00 [177.8]  | 6                      |

- 1 TOLERANCE OF LEAD LENGTH:  
UP TO 24 INCHES [609.6] = ±.12 [±3.0]  
24 INCHES [609.6] & UP = ±1%
2. MARKED WITH BLACK INK PER MIL-STD-130.
3. TO MATE WITH AMP LGH-3  
RECEPTACLE WITH 1.81 [45.9] BARREL DEPTH.
4. OPERATING VOLTAGE: 40 KVDC AT 0 TO 70,000 FEET,  
-55°C TO 125°C.
- 5 PIGTAIL IS SOLDER DIPPED.
- 6 INSULATION CUT, BUT NOT REMOVED.

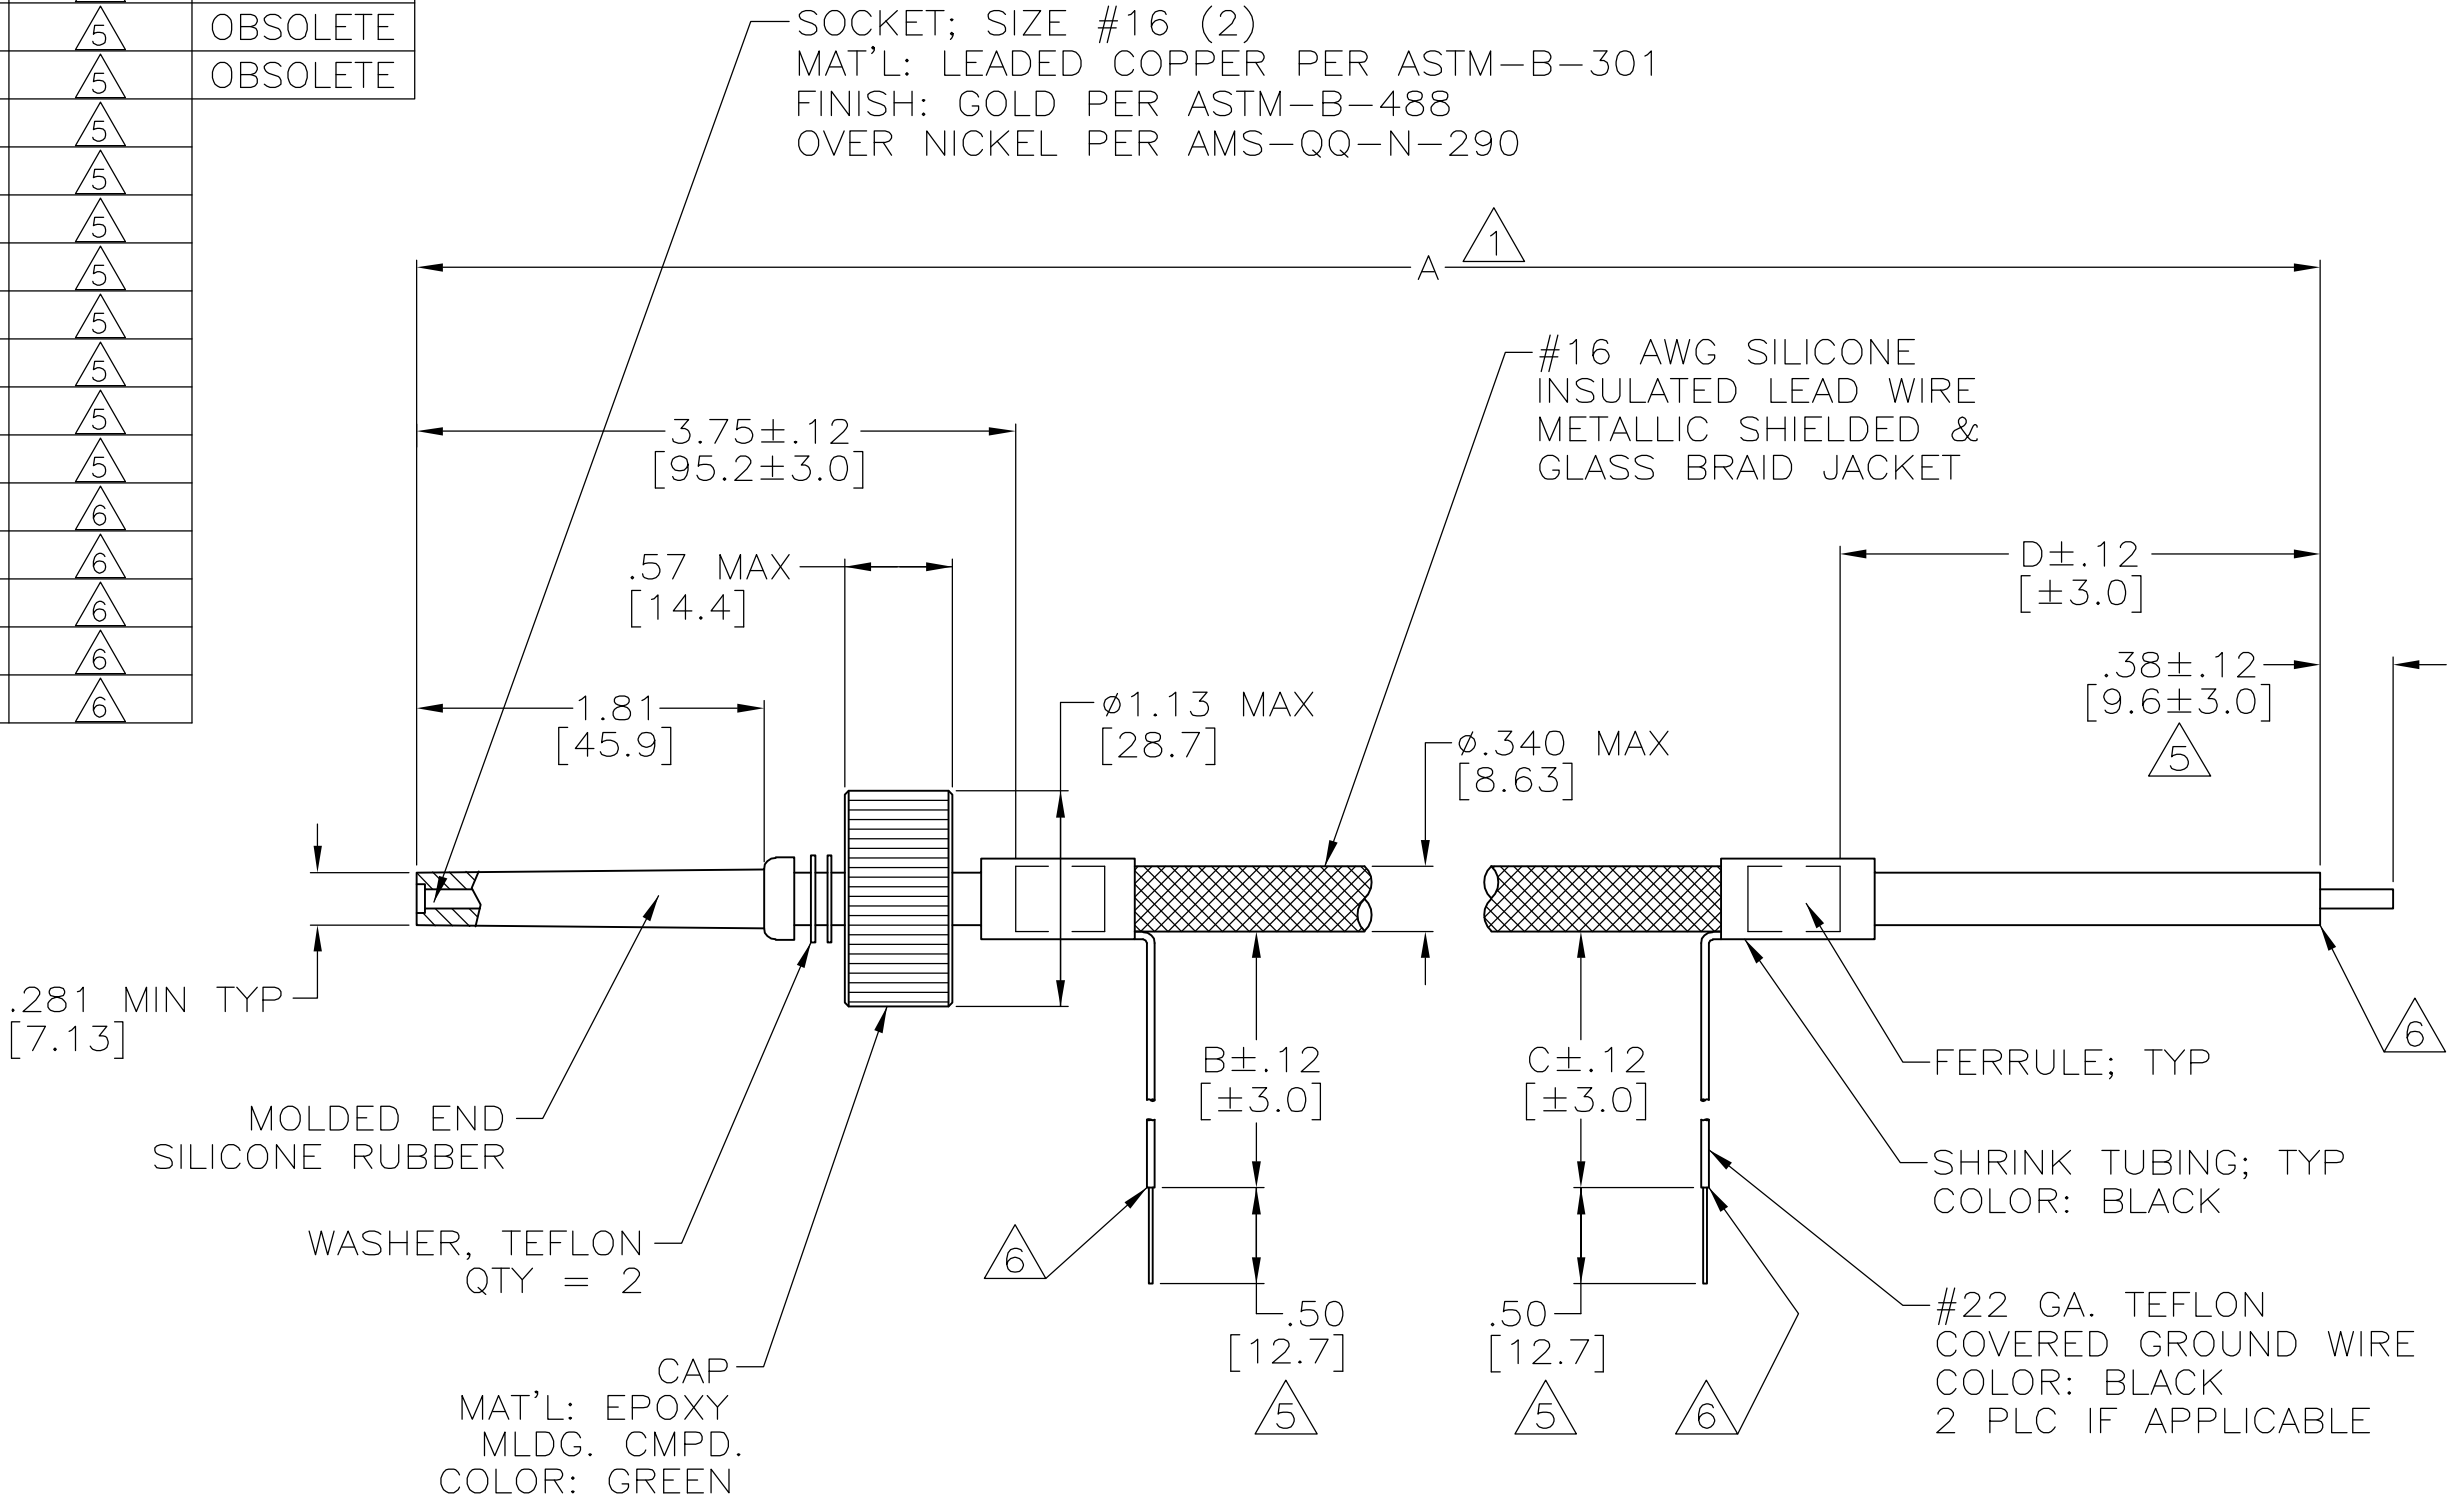

|                                        |                                                                                               |                                            |                                                                                                |                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |                                                                                               | DWN<br>C.C.THOMAS<br>27-MAR-90             | <b>tyco</b><br><b>Electronics</b><br>Tyco Electronics Corporation<br>Harrisburg, Pa 17105-3608 |                    |
| DIMENSIONS:<br>INCHES [mm]             |                                                                                               | CHK<br>D.OPPLINGER<br>09-APR-90            |                                                                                                |                    |
|                                        | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:                                                     | APVD<br>D.OPPLINGER<br>09-APR-90           | NAME                                                                                           |                    |
|                                        | 0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± .02 [0.5]<br>3 PLC ± -<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± -<br>FINISH | PRODUCT SPEC<br>-<br>APPLICATION SPEC<br>- | LEAD ASSY, SGL END<br>SHIELDED & GLASS BRAID COVERED<br>LGH-3                                  |                    |
| MATERIAL<br>SEE CALLOUTS               | SEE CALLOUTS                                                                                  | WEIGHT<br>-                                | SIZE<br>A2                                                                                     | RESTRICTED TO<br>- |
| CUSTOMER DRAWING                       |                                                                                               | SCALE<br>1:1                               | CAGE CODE<br>00779                                                                             | REV<br>AC          |
|                                        |                                                                                               | DRAWING NO<br>C=848076                     | SHEET<br>1 OF 1                                                                                |                    |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.