

PCI EXPRESS® CARD SOCKETS

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com/PCIE

Insulator Material:

–TH=Black Nylon
–EMS2 & –RA=LCP

Contact:

Phosphor Bronze

Plating:

Au or Sn over
50 μ" (1.27 μm) Ni

Current Rating:

2.2 A per pin
(2 adjacent pins pooled)

Operating Temp:

–55 °C to +125 °C

Card Insertion Depth:

(7.65 mm) .301" nominal

RoHS Compliant:

Yes

Lead-Free Solderable:

–RA & –EMS2=Yes

–TH=Wave only

RECOGNITIONS


For complete scope of recognitions see www.samtec.com/quality



FILE NO. E111594

OTHER SOLUTIONS

PCI Express® Jumpers & Extenders call for PCIEC Series



- Loop back Extender (From one PCIe® slot to another PCIe® slot)
- Ser-Des Physical Extender (From one PCIe® slot to another PCIe® Ser-Des)
- Physical Extender for easy troubleshooting of PCIe® card debug and analysis (PCIe® slot to Emulator or Analyzer)

PCI-SIG®, PCI Express® and the PCIe® design marks are registered trademarks and/or service marks of PCI-SIG.

Note:

Some lengths, styles and options are non-standard, non-returnable.

Card Mates:
(1.60 mm) .062" card

Cable Mates:
PCIEC

Note:
While optimized for 50 Ω applications, this connector with alternative signal/ground patterns may also perform well in certain 75 Ω applications.

Polarized
Supports one, four, eight and sixteen PCI Express® links

Accepts 1.60 mm (.062") card

Choice of card-edge mount or PCB mount

Alignment pins

Four rows on 2 mm pitch

HIGH-SPEED CHANNEL PERFORMANCE

PCIE

Rating based on Samtec reference channel.
For full SI performance data visit Samtec.com or contact SIG@samtec.com

14
Gbps

ALSO AVAILABLE
(MOQ Required)

• Other platings

PCIE

NO. OF POSITIONS

02

PLATING OPTION

D

TAIL OPTION

–036, –064, –098, –164


–F

= Gold flash on contact,
Tin on tail

–EMS2
= Edge Mount

–TH
= Through-hole

–RA
= Right-angle

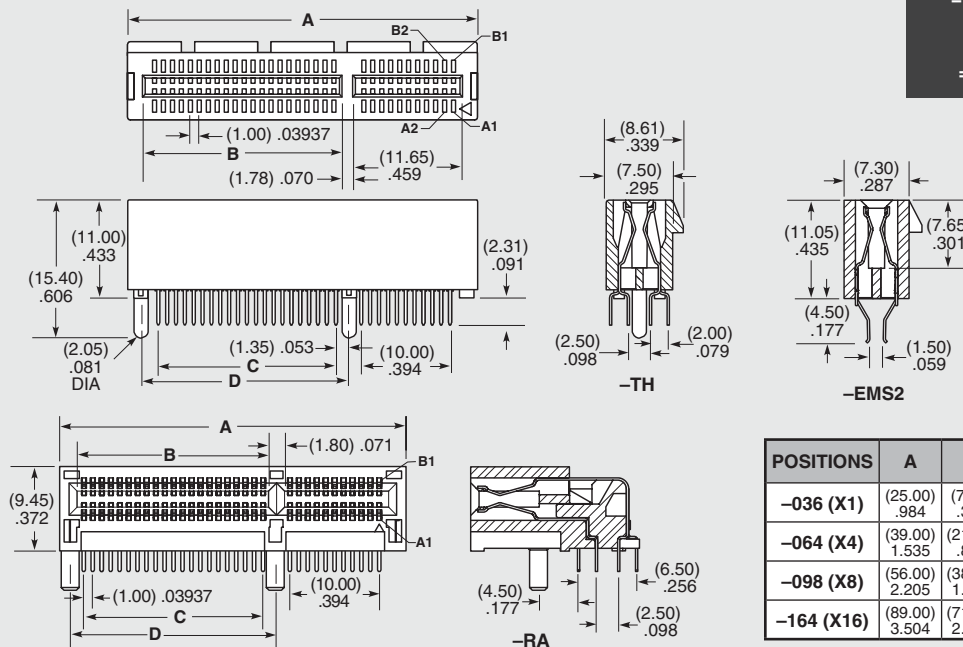

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.

Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.