


MI0-3360

Intel® Pentium N4200/Celeron N3350 Pico-ITX SBC

NEW

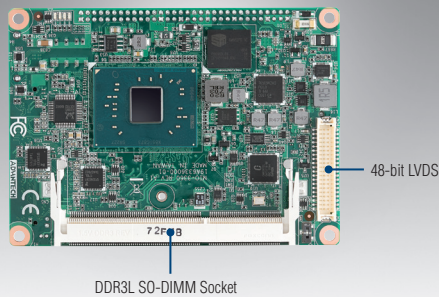

Features

- Embedded Intel® Pentium N4200/Celeron N3350
- DDR3L 1866MHz support up to 8BG
- Intel Gen 7 DirectX®11.1 support
- Dual Independent display: 48-bit LVDS, VGA, DP/HDMI
- Expansion: Full-size Mini PCIe, eMMC, mSATA*
- Rich I/O interface: 2 COM, 1 SATA, 4 USB 2.0, MIOe expansion
- Supports WISE-PaaS/RMM and Embedded Software APIs

Software APIs:



Utilities:




Specifications

Processor System	CPU	Pentium N4200	Intel Celeron N3350
	Frequency	1.10 GHz (Quad-Core)	1.10 GHz (Dual-Core)
	L2 Cache	2 MB	
	Max Turbo Frequency	2.50 GHz	2.40 GHz
	System Chipset	Intel Celeron / Atom SoC processor integrated	
	BIOS	AMI EFI 64 Mbit	
Memory	Technology	DDR3L 1866 MHz	
	Max. Capacity	8 GB	
	Socket	1 x 204-pin SODIMM (Support 1.35V DDR3L)	
Display	Chipset	Intel® Celeron/Atom SoC integrated	
	LVDS	Supports dual channel 24-bit LVDS Resolution: 1440 x 900 at 60Hz	
	VGA	Up to 1920 x 1200 at 60Hz	
	Dual Display	Yes (LVDS+VGA or LVDS+DP/HDMI or VGA+DP/HDMI)	
Ethernet	Speed	10/100/1000Mbps	
	Controller	Intel I210	
Audio	Chipset	Realtek, High Definition Audio (HD), Line-in, Line out, Mic-in	
WatchDog Timer		Output System reset, Programmable counter from 1 ~ 255 minutes/ seconds	
Storage	mSATA*	1 (Supports mSATA or USB interface module or full size miniPCIe, selected by BIOS, default is mSATA)	
	SATA	1, up to 6Gb/s (600MB/s)	
	eMMC	32GB	
Expansion	Mini PCI Express	1 x Full-size	
	MIOe	SMBus, USB3.0, LPC, 2 x PCIe x1, Line out, DisplayPort/HDMI*, +5 Vsb/+12 Vsb power, Power On, Reset	
	64-pin connector A	12V DC input, Inverter, VGA, 2 x USB2.0, 1GbE w/ LED**	
	64-pin connector B	SMBus, I²C, Power/Reset button, HDD/Power LED, 2 x USB2.0, 8-bit GPIO, HD Audio Line-in, Line out, Mic-in, 2 x RS-232/422/485	
Power	Power Type	Single 12V DC power input (Supports DC power hot plug)	
	Power Supply Voltage	Supports single 12V input, ± 10%	
	Total peripheral power supply output	5V @ 3A for CPU board and MIOe module totally, 12V @ 2A for MIOe module	
	Power Consumption (Typical)	N4200: 0.37 @ 12V (4.48W)	
	Power Consumption (Max)	N4200: 1.44 @ 12V (17.38W)	
	Power Management	ACPI	
Environment	Battery	Lithium 3V/ 210mAH	
	Operation	0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing)	
	Non-Operation	-40° C ~ 85° C and 60° C @ 95% RH non-condensing	
Physical Characteristics	Dimensions (L x W)	100 x 72 mm (3.9" x 2.8")	
	Weight	0.39 kg (0.85 lb), weight of total package	
	Total Height	25.8 mm (including heatsink)	

* The specification is supported by request

** MI0-3360 default support GbE only. GbE w/LED is supported by request.

Block Diagram

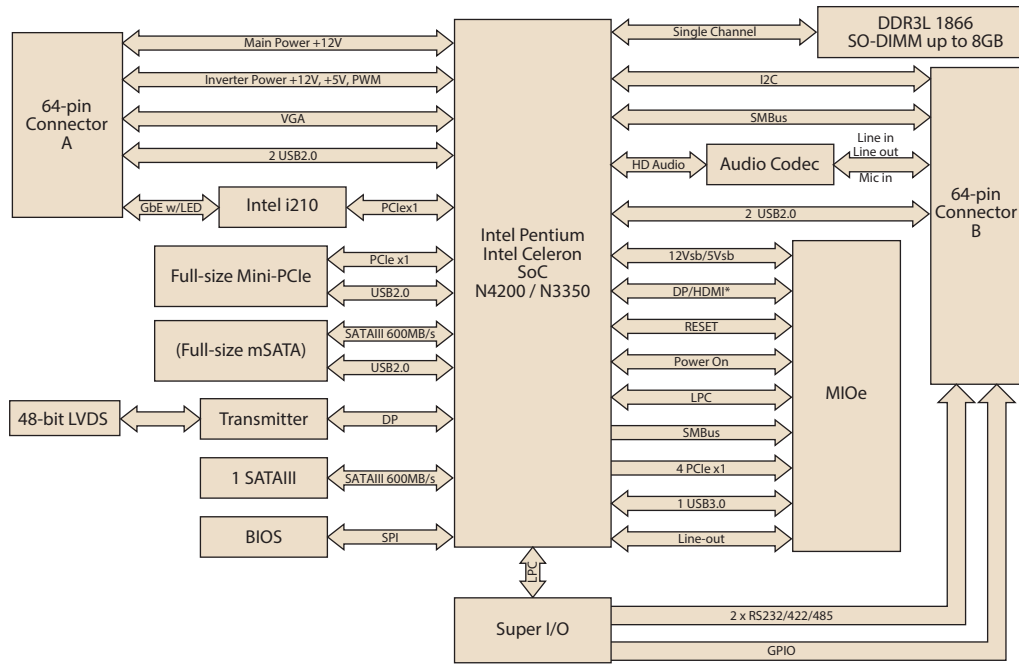

Ordering Information

Part Number	CPU	Core	L2 Cache	CPU TDP	Memory	VGA	eMMC	Mini PCIe*	Connector Type	Thermal solution	Operating Temp
MIO-3360N-S2A1E	Pentium N4200 2.50 GHz	4	2M	6W	8G	Yes	32G	Yes	pin-hdr	Passive	0 ~ 60 °C
MIO-3360N-S1A1E	Celeron N3350 2.40 GHz	2	2M	6W	8G	Yes	32G	Yes	pin-hdr	Passive	0 ~ 60 °C
MIO-3360C-S2A1E	Pentium N4200 2.50 GHz	4	2M	6W	8G	Yes	32G	Yes	box-wafer	Passive	0 ~ 60 °C

* Full-size Mini PCIe supports mSATA

Note1: Default BIOS supports 64 bits OS installation, BIOS for 32 bits OS installation is supported by project.

Note2: Passive = fanless; Active = with fan

Packing List

Part No.	Description	Quantity
	MIO-3360 SBC	1
	Startup Manual	1
1960078695T101	HEATSINK APL-non_I-99.5x70.5x15.7-SC MIO-3360	1


Optional Accessories

Part No.	Description
MIOE-DB2100-00A1E	MIO-3260 Evaluation Board

Embedded OS/API

Embedded OS/API	Part Number	Description
WIN10	20706WX6ES0014	64-bit (UEFI mode only)

Bottom Side View

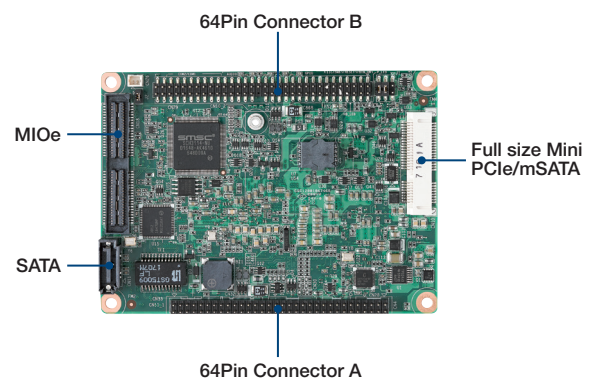



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.